

1. Typ SB 400

SB 400

Rückseite

Front

SB 400R

*Kein Abfluss in der Regenrinne nach unten
Gegenüberliegende Seiten der Wandbefestigung
markieren.

Rückseite

Front

Zwei Regenrinnen
(Im Preis)

Vier Regenrinnen
(gegen Aufpreis)

Dachrinnenablauf	
Vorbereitet in der Rinne von: Links/ RechtsVorne/ Hinten Ohne Bohrungen (nur Entwässerung)	Ablaufloch an [...], von hinten oder LINKS zur Lochachse
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
* Kunststoffablauf gegen Aufpreis	

2. Pergolavariante

Freistehend
- 4 Pfosten

Wandmontage - 2 Pfosten

Universal
Wandhaltertyp

Wandbefestigungsseite

Rückseite **A**

Links **D** Rechts **B**

Front **C**

Wasserablauf

Rückseite **A**

Links **D** Rechts **B**

Front **C**

3. Modulversion?

Einzelssystem

Links Mitte Rechts

Module verbunden auf der Seite der Ausladung

Rückseite

Mitte

Front

Module verbunden an der Front-/Rückseite

4. Farben

Konstruktion	Lamellen
<input type="checkbox"/> Ral 9016 Matt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSM 71319 Struktur	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAL 7016 Matt	<input type="checkbox"/>
Andere RAL-Farbe* Konstruktion	
<input type="text"/>	
Andere RAL-Farbe* Lamellen	
<input type="text"/>	
* gegen Aufpreis	

5. Abdeckkappen

Weiss

Schwarz

7016 Matt

6. Öffnungsrichtung

Rückseite

Front

gegen den Uhrzeigersinn

7. Neigung des Lamellendachs

Flaches/gerades Dach

Steildach/schräges Dach ZUM Motor

Steildach/schräges Dach VON Motor *

* Wir fertigen standardmäßig ein schräges Dach VON Motor

** 20mm Querneigung der Schaufelenden

Rückseite


Front

im Uhrzeigersinn

8. FüÙe:

MARKIEREN SIE DIE WASSERABLAUFRICHTUNG

* Wasserablauf auf der breiteren Seite der Pfosten gegen Aufpreis

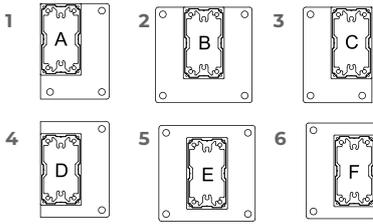



8 X-OHNE PFOSTEN

9 M-WANDMONTAGE

Z-FLÄCHENBÜNDIGER FUSS


R-VERSTELLBARER FUSS

9. Geben Sie den Fußtyp in das entsprechende Feld ein
weiÙe KäÙtchen für jedes bestellte Modul (max. 4 auf einem Formular)

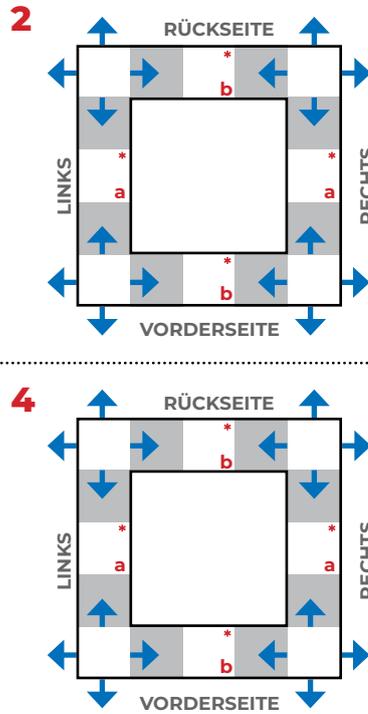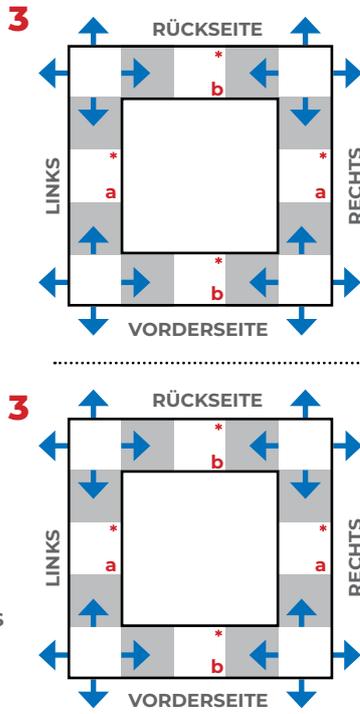

*ZUSÄTZLICHE PFOSTEN GEGEN AUFPREIS

NUR OHNE WASSERBLAUF MÖGLICH



*** ABSTAND DES ZUSÄTZL. PFOSTENS AUF LINKER ODER RECHTER SEITE=ABSTAND ZUM HINTEREN PFOSTEN

AUF DER FRONT-ODER RÜCKSEITE=ABSTAND ZUM LINKEN PFOSTEN



BEI WANDMONTAGE=ABSTAND DES ZUSÄTZL. PFOSTENS ZUM PERGOLAENDE

10. Abmessungen

POS.	Breite max 4000 mm	Ausladung max 7000 mm	Nischenhöhe max 2800 mm	Motorseite links / rechts	Wandmontage-Seite links / rechts Front / Rückseite	Seite des Wasserablaufs links / rechts Front / Rückseite	Module: 1. Einzelsystem 2. links / Mitte / rechts 3. Front / Mitte / Rückseite	Zusätzl. Pfosten links / rechts Front / Rückseite	Zusätzl. Pfosten SYMMETRISCH  oder geben Sie den Abstand des zusätzl. Pfostens an ***
1									
2									
3									
4									

11. Steuerung

- ***Motor Picolo 230V 0°-120°±5°
- ****Motor Picolo 230V 0°-110°±5°
- Motor Pergola 24V 0-120°
- *Somfy slim RTS
- *Funkempfänger Somfy IO
- *Funkempfänger Elero combio 868
- **Controller BLEBOX
- *Fernbedienung 5k RTS
- *Fernbed. 5-Kanal IO
- *Fernbed. 5-Kanal Elero
- **Fernbed BLEBOX

* Steuerung gegen Aufpreis *** Schrägdach/Geneigtes Dach vom Motor
** Steuerung im Preis inbegriffen **** Flachdach/Gerades Dach, Schrägdach/Geneigtes Dach ZUM Motor

Zus. Revision in Strebe hinter Motorhalter

Weiteres Elektrozubehör, z.B. Wettersensoren

Lieferadresse:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.seit.com/dte-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT FIRMA DATUM

12. LED - Beleuchtung


- LED-Leisten umlaufend 3200K COB
- LED-Leisten umlaufend 4000K COB
- *Lichtpunkte in den Lamellen 3300K

* Funkempfänger kompatibel mit ausgewähltem Steuergerät im Preis inbegriffen

13. LED Steuerung

- Mi light + Pilot (Im Preis)
- Somfy white Led Receiver IO
- Somfy Lighting Slim Receiver RTS
- Elero Combio 868 LI
- BLEBOX W Light BOX SPIRO

14. Bitte Pfosten für die Befestigung des LED-Netzteils auswählen (nur in äußeren Pfosten möglich)



Bemerkungen: