

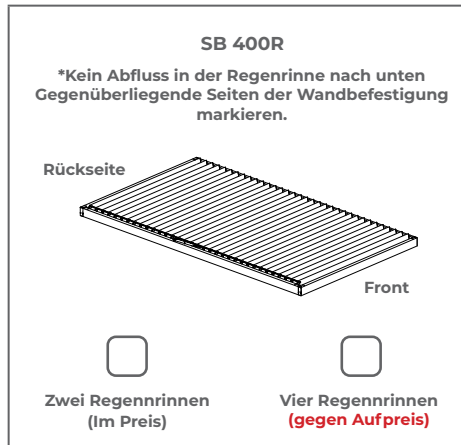
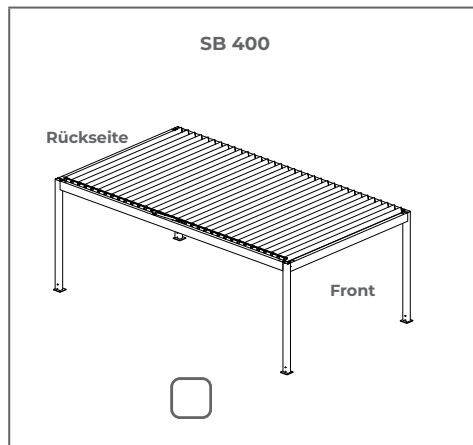


1. Typ SB 400

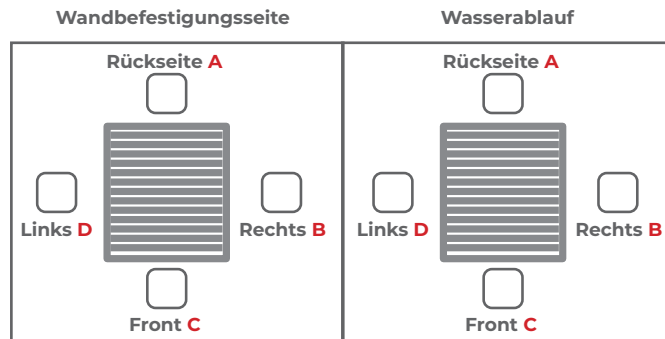


Dachrinnenablauf	
Vorbereitet in der Rinne von: Links/ RechtsVorne/ Hinten Ohne Bohrungen (nur Entwässerung)	Ablaufloch an [...], von hinten oder LINKS zur Lochachse
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
* Kunststoffablauf gegen Aufpreis	

2. Pergolavariante

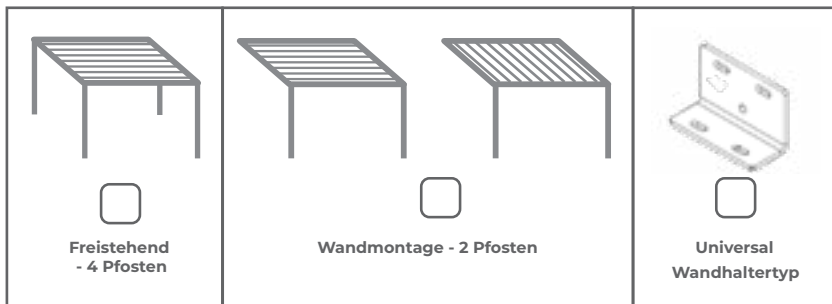

3. Modulversion?

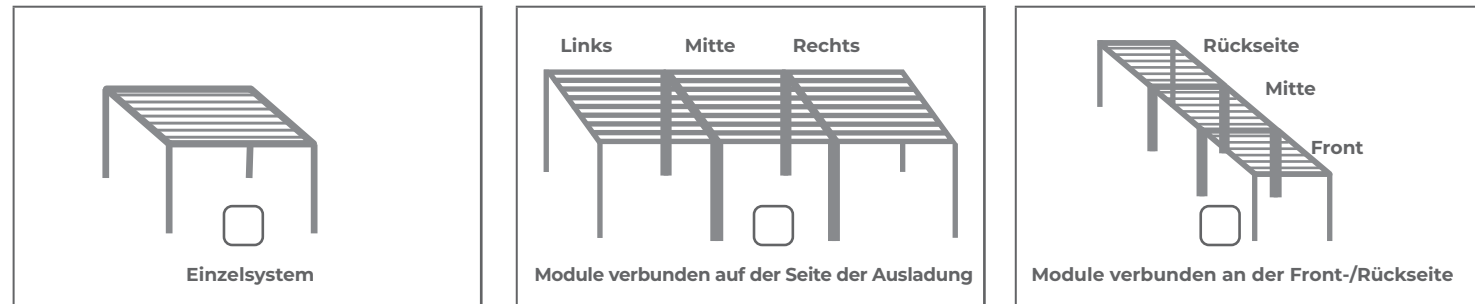


4. Farben


Konstruktion	Lamellen
☐ Ral 9016 Matt	☐
☐ FSM 71319 Struktur	☐
☐ RAL 7016 Matt	☐
Andere RAL-Farbe* Konstruktion	
Andere RAL-Farbe* Lamellen	

* gegen Aufpreis


5. Abdeckkappen

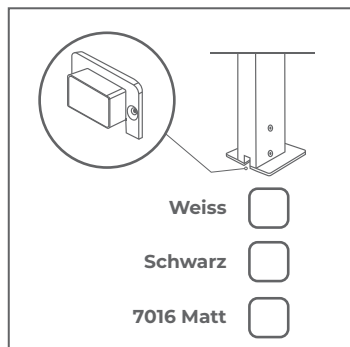

6. Öffnungsrichtung

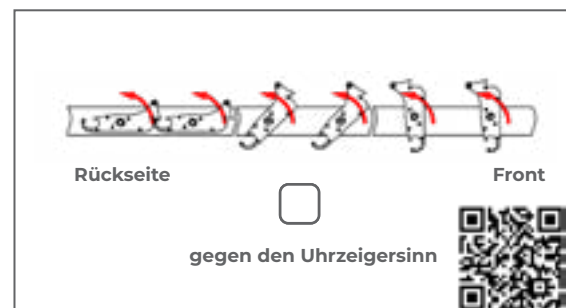



7. Neigung des Lamellendachs

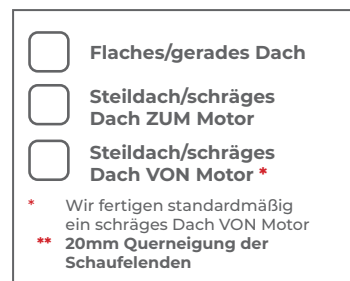

8. FüÙe:

MARKIEREN SIE DIE WASSERABLAUFRICHTUNG


* Wasserablauf auf der breiteren Seite der Pfosten gegen Aufpreis

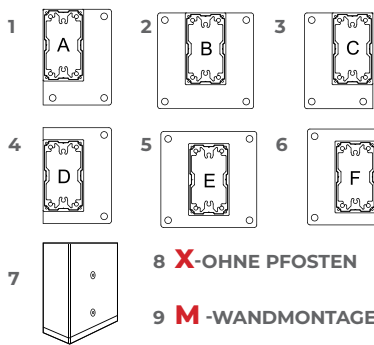

8 **X**-OHNE PFOSTEN



9 **M**-WANDMONTAGE

Z-FLÄCHENBÜNDIGER FUSS




R-VERSTELLBARER FUSS

9. Geben Sie den Fußtyp in das entsprechende Feld ein weiÙe KäÙtchen für jedes bestellte Modul (max. 4 auf einem Formular)

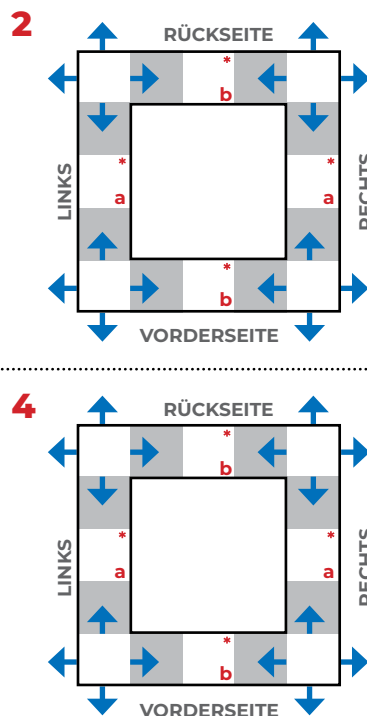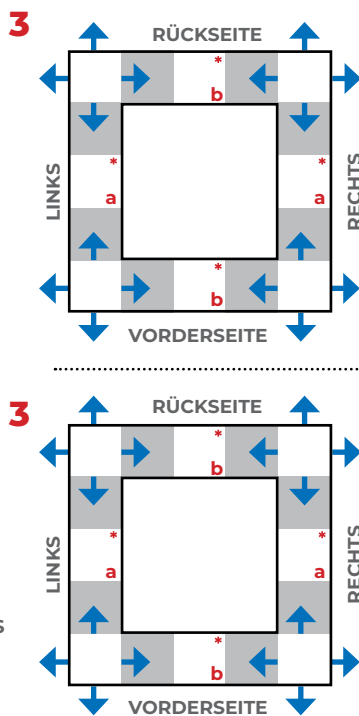

*ZUSÄTZLICHE PFOSTEN GEGEN AUFPREIS

NUR OHNE WASSERBLAUF MÖGLICH



*** ABSTAND DES ZUSÄTZL. PFOSTENS AUF LINKER ODER RECHTER SEITE=ABSTAND ZUM HINTEREN PFOSTEN

AUF DER FRONT-ODER RÜCKSEITE=ABSTAND ZUM LINKEN PFOSTEN



BEI WANDMONTAGE=ABSTAND DES ZUSÄTZL. PFOSTENS ZUM PERGOLAENDE

10. Abmessungen

POS.	Breite max 4000 mm	Ausladung max 7000 mm	Nischenhöhe max 2800 mm	Motorseite links / rechts	Wandmontage-Seite links / rechts Front / Rückseite	Seite des Wasserablaufs links / rechts Front / Rückseite	Module: 1. Einzelsystem 2. links / Mitte / rechts 3. Front / Mitte / Rückseite	Zusätzl. Pfosten links / rechts Front / Rückseite	Zusätzl. Pfosten SYMMETRISCH oder geben Sie den Abstand des zusätzl. Pfostens an ***
1									
2									
3									
4									

11. Steuerung

☐ Motor Pico
230V 0-90
Grad

☐ Motor Pergola
24V 0-120
Grad

☐ Somfy slim RTS ☐ Funkempfänger Somfy IO ☐ Funkempfänger Elero combo 868

☐ ** Controller BLEBOX

☐ Fernbedienung 5k RTS ☐ Fernbed. 5- Kanal IO ☐ Fernbed. 5- Kanal Elero

☐ ** Fernbed BLEBOX

*Steuerung gegen Aufpreis

** Steuerung im Preis inbegriffen

☐ Zus. Revision in Strebe hinter Motorhalter

Weiteres Elektrozubehör, z.B. Wettersensoren

Lieferadresse:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/dte-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT

FIRMA

DATUM

12. LED - Beleuchtung

☐ LED-Leisten
umlaufend 3200K
COB

☐ LED-Leisten
umlaufend 4000K
COB

☐ Lichtpunkte in
den Lamellen*
3300K

* Funkempfänger kompatibel mit ausgewähltem Steuergerät im Preis inbegriffen

13. LED Steuerung

☐ Mi light + Pilot
(Im Preis)


☐ Somfy white
Led Receiver IO

☐ Somfy
Lighting Slim
Receiver RTS

☐ Elero Combo
868 LI

☐ BLEBOX W Light
BOX SPIRO

14. Bitte Pfosten für die Befestigung des LED-Netzteils auswählen (nur in äußeren Pfosten möglich)



Bemerkungen: