


Bestellformular

Pergola SB 400

Kommission:


1. Typ SB 400

SB 400

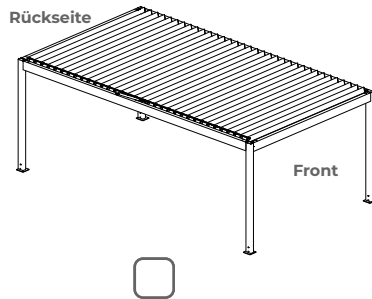

SB 400R




*Kein Abfluss in der Regenrinne nach unten
Gegenüberliegende Seiten der Wandbefestigung
markieren.

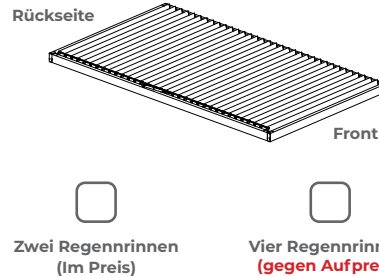

Zwei Regenrinnen
(Im Preis)

Vier Regenrinnen
(gegen Aufpreis)


2. Pergolavariante



Universal
Wandhaltertyp


Wandbefestigungsseite

Rückseite A




Wasserablauf

Rückseite A




3. Modulversion?



Einzelsystem

Links Mitte Rechts

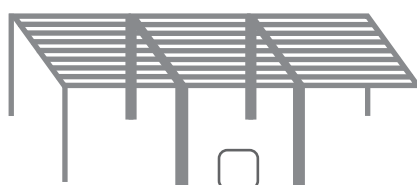


Module verbunden auf der Seite der Ausladung

Rückseite

Mitte

Front



Module verbunden an der Front-/Rückseite

4. Farben

Konstruktion

Lamellen




Andere RAL-Farbe* **Konstruktion**

Andere RAL-Farbe* **Lamellen**

* gegen Aufpreis

5. Abdeckkappen




Weiss

Schwarz

7016 Matt

6. Öffnungsrichtung




Rückseite

Front

gegen den Uhrzeigersinn

7. Neigung des Lamellendachs




Flaches/gerades Dach

Steildach/schräges
Dach ZUM Motor

Steildach/schräges
Dach VON Motor *

* Wir fertigen standardmäßig
ein schräges Dach VON Motor

** 20mm Querneigung der
Schaufelenden




Rückseite

Front


im Uhrzeigersinn

8. FüÙe:


FüÙe ohne Wasserablauf




FüÙe mit Wasserablauf



WASSERABLAUFRICHTUNG



Z-FLÄCHENBÜNDIGER FUSS



R-VERSTELLBARER FUSS

10. Abmessungen

	Breite max 4000 mm	Ausladung max 7000 mm	Nischenhöhe max 2800 mm	Motorseite links / rechts	Wandmonta- ge-Seite links / rechts Front / Rückseite	Seite des Wasserablaufs links / rechts Front / Rückseite	Module: 1. Einzelsystem 2. links / Mitte / rechts 3. Front / Mitte / Rückseite	Zusätzl. Pfosten links / rechts Front / Rückseite	Zusätzl. Pfosten SYMMETRISCH  oder geben Sie den Abstand des zusätzl. Pfostens an ***
1									
2									
3									
4									

11. Steuerung

☐ Motor Pico 230V 0-90 Grad	☐ Motor Pergola 24V 0-120 Grad
☐ Somfy slim RTS	☐ Funkemp- fänger Somfy IO
☐ Fernbedienung 5k RTS	☐ Fernbed. 5- Kanal IO
☐ Funkemp- fänger Elero combio 868	☐ Somfy IO Louver
☐ Fernbed. 5- Kanal Elero	☐ Fernbed. 5- Kanal IO

12. LED - Beleuchtung

☐ LED-Leisten umlaufend (4000-4500K)
☐ Lichtpunkte in den Lamellen*

* Funkempfänger kompatibel
mit ausgewähltem Steuergerät
im Preis inbegriffen

13. LED Steuerung

☐ Mi light + Pilot (Im Preis)
☐ Somfy white Led Receiver IO
☐ Somfy Lighting Slim Receiver RTS
☐ Elero Combio 868 LI

14. Bitte Pfosten für die Befestigung des LED-Netzteils auswählen (nur in äußeren Pfosten möglich)


RÜCKSEITE	
LINKS	RECHTS
☐	☐
☐	☐
FRONT	

9. Geben Sie den Fußtyp in das entsprechende Feld ein weiÙe KäÙtchen für jedes bestellte Modul (max. 4 auf einem Formular)

1	RÜCKSEITE	2	RÜCKSEITE
	FRONT		FRONT
3	RÜCKSEITE	4	RÜCKSEITE
	FRONT		FRONT

* ZUSÄTZLICHE PFOSTEN GEGEN
AUFPREIS

NUR OHNE WASSERBLAUFG MÖGLICH



*** ABSTAND DES ZUSÄTZL.
PFOSTENS AUF LINKER ODER
RECHTER SEITE=ABSTAND ZUM
HINTEREN PFOSTEN

AUF DER FRONT-ODER
RÜCKSEITE=ABSTAND ZUM LINKEN
PFOSTEN



BEI WANDMONTAGE=ABSTAND
DES ZUSÄTZL. PFOSTENS ZUM
PERGOLAENDE

Weiteres Elektrozubehör, z.B. Wettersensoren

Lieferadresse:

Bemerkungen:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/dte-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT

FIRMA

DATUM