


1. Model SB 500


SB 500

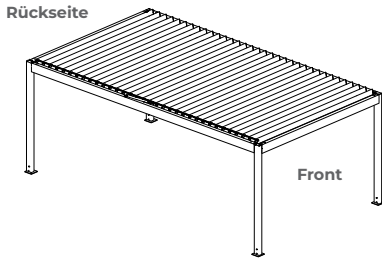

☐

SB 500R

*Kein Abfluss in der Regenrinne nach unten
Gegenüberliegende Seiten der Wandbefestigung
markieren.



☐

2. Pergolavariante



☐


Freistehend
- 4 Pfosten




☐

Wandmontage - 2 Pfosten


Wandbefestigungsseite



Wasserablauf




3. Modulversion?



☐

Einzelsystem


Links Mitte Rechts

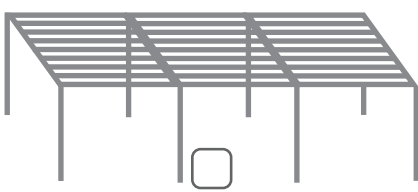

☐

Module verbunden auf der Seite der Ausladung

Rückseite Mitte Front



☐

Module verbunden auf der Breiteseite


*nur 1 gemeinsamer Pfosten an der Verbindungsstelle

** nur 1 gemeinsamer Pfosten an der Verbindungsstelle
Ausladung - 150mm (nur 1 gemeinsame Querstrebe
an der Verbindungsstelle)

4. Farben


Konstruktion	Lamellen
☐ Ral 9016 Matt	☐
☐ FSM 71319 struktura	☐
☐ RAL 7016 Matt	☐
Andere RAL-Farbe* Konstruktion	
Andere RAL-Farbe * Lamellen	
* gegen Aufpreis	

5. Öffnungsrichtung



☐

gegen den Uhrzeigersinn



☐

im Uhrzeigersinn

6. Neigung des Lamellendachs

☐ Flaches/gerades Dach

☐ Steildach/schräges Dach ZUM Motor*


☐ Steildach/schräges Dach VON Motor**

* Wir fertigen standardmäßig ein schräges Dach VON Motor


** 5 mm Querneigung der Schaufelenden

6. Füße:

Füße ohne Wasserablauf



Füße mit Wasserablauf



WASSERABLAUFRICHTUNG

7. Geben Sie den Fußtyp in das entsprechende Feld ein weiße Kästchen für jedes bestellte Modul (max. 4 auf einem Formular)

1

RÜCKSEITE

LINKS

RECHTS

FRONT

2

RÜCKSEITE

LINKS

RECHTS

FRONT

3

RÜCKSEITE

LINKS

RECHTS

FRONT

4

RÜCKSEITE

LINKS

RECHTS

FRONT

* ZUSÄTZLICHE PFOSTEN GEGEN AUFPREIS



*** ABSTAND DES ZUSÄTZL. PFOSTENS AUF LINKER ODER RECHTER SEITE=ABSTAND ZUM HINTEREN PFOSTEN

AUF DER FRONT-ODER RÜCKSEITE=ABSTAND ZUM LINKEN PFOSTEN



BEI WANDMONTAGE=ABSTAND DES ZUSÄTZL. PFOSTENS ZUM PERGOLAENDE

8. Abmessungen

POS	Breite max 5000 mm	Ausladung max 7000 mm	Nischenhöhe max 3200 mm	Motorseite links / rechts	Wandmontage-Seite links / rechts Front / Rückseite	Seite des Wasserablaufs Front / Rückseite	Module: 1. Einzelsystem 2. links / Mitte / rechts 3. Front / Mitte / Rückseite Ausladung - 150mm (nur 1 gemeinsame Querstrebe an der Verbindungsstelle)	Zwischenpfosten links / rechts Front / Rückseite	Zusätzl. Pfosten SYMMETRISCH oder geben Sie den Abstand des zusätzl. Pfostens an ***
1									
2									
3									
4									

9. Steuerung

☐ Motor
Picolo
230V 0-90
Grad

☐ Motor
Pergola
24V 0-120
Grad

☐ Pergola 12
V motor +
SOLAR set

☐ Somfy
slim RTS

☐ Funkemp-
fänger
Somfy IO

☐ Funkemp-
fänger Elero
combio 868

☐ Somfy
IO
Louver

☐ Pilot 5k
RTS

☐ Fernbed.
5- Kanal IO

☐ Fernbed.
5- Kanal
Elero

☐ Fernbed.
5- Kanal IO

10. LED - Beleuchtung

☐ LED-Leisten
umlaufend 3200K
COB

☐ LED-Leisten
umlaufend 4000K
COB

☐ Lichtpunkte in
den Lamellen*
3300K COB

* Funkempfänger kompatibel
mit ausgewähltem
Steuergerät im Preis
inbegriffen

11. LED Steuerung

☐ Mi light + Pilot
(Im Preis)

☐ Somfy white
Led Receiver IO

☐ Somfy
Lighting Slim
Receiver RTS

☐ Elero Combio
868 LI

12. Bitte Pfosten für die Befestigung
des LED-Netzteils auswählen
(nur in äußeren Pfosten möglich)

RÜCKSEITE

LINKS

RECHTS

FRONT

Weiteres Elektrozubehör, z.B. Wettersensoren

Lieferadresse:

Bemerkungen:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/doc-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT

FIRMA

DATUM