

BESTELLFORMULAR SUNBREAKER 210 BEWEGLICH HORIZONTAL



Kommission:

1. Lamellen und Endkappen

 TYP A	 universell
 TYP B	 universell*
	 TYP B

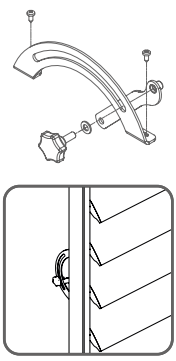

*bedeckt nicht die komplette Lamellenseite ab

2. Montageart

 waagerechte Wandmontage	 Dachmontage
--	--

**Das System SUNBREAKER 210 kann in einer Nische oder auf einer Unterkonstruktion montiert werden.
ES GIBT KEINE HALTER ZUR FASSADENMONTAGE!!!**

2. Antriebsart

 Manueller Antrieb	 Motor
---	---

4. Auf welcher Lamelle soll der Halter des Antriebs montiert werden, von unten zählend

Der Antrieb kann nicht auf der obersten Lamelle montiert werden

Geben Sie an, an welcher Lamelle, von unten zählend, der Halter des Antriebs montiert werden soll. Wenn nichts angegeben wird, wird der Halter standardmäßig mittig montiert.

Der Antrieb kann nicht auf der untersten Lamelle montiert werden

Richtung der Lamellennummerierung

1 2 3 ...

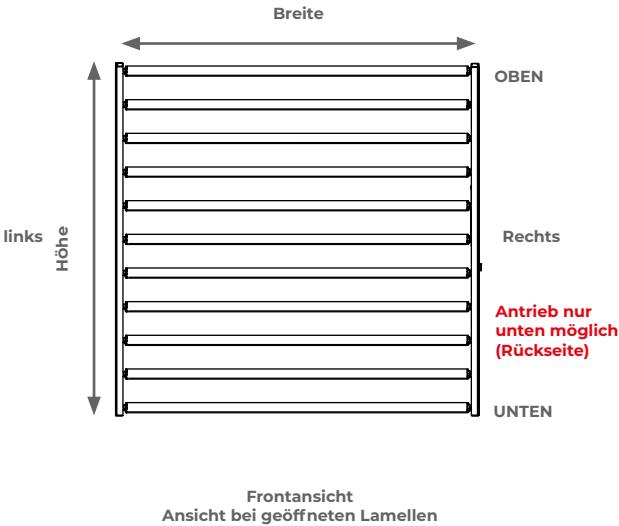
4. Farben

	BEIGE				WEISS	HELLGRAU				DUNKELGRAU						ANTHRAZIT				SCHWARZ	BRAUN				ANDERE RAL FARBE		
SELT KOLLEKTION	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
Konstruktionsfarbe																											
Farbe der Kunststoffelemente																											

5. Steuerung

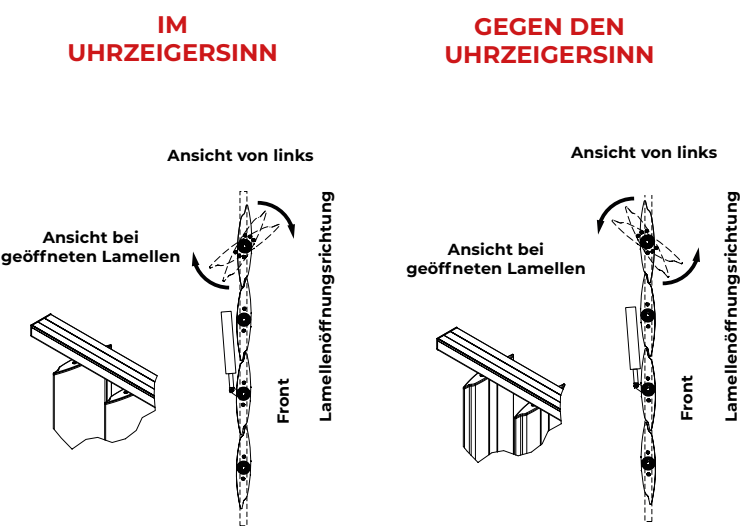
5.1. Kabelsteuerung			5.2. Funksteuerung RTS Somfy			5.3. Funksteuerung Somfy IO		
	Wandschalter INIS Unterputz (RT)	☐		Universal Receiver RTS Aufputz (FD)	☐		Funkempfänger - Pergola Slim receiver IO (NT)	☐
	INIS WT Schalter mit Aufputzrahmen (RU) Unterputz (RT)	☐		Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS Stak3/Stas3 (FD)	☐		1-Kanal Fernbedienung Situo 1 IO Pure II (3M)	☐
	Przełącznik Smoove UNO WT p/t Unterputz (RV) Aufputzrahmen (RU) Unterputz (RT)	☐		1-Kanal Fernbedienung Situo 1 PURE (FP)	☐		5-Kanal Fernbedienung Situo 5 IO Pure II (3S)	☐
				5-Kanal Fernbedienung Situo 5 PURE (FU)	☐			

6. Antriebsseite



Die obige Zeichnung ist als Vorderansicht des Systems zu verstehen.
Das System SUNBREAKER 210 kann in einer Nische oder auf einer Unterkonstruktion montiert werden.
ES GIBT KEINE HALTER ZUR FASSADENMONTAGE!!!

7. Lamellendrehrichtung



Man kann zwischen der Lamellendrehrichtung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn wählen.

8. Abmessungen, Anzahl, Antriebsseite und Lamellenöffnung.

ANZAHL [st.]		BREITE [mm]	HÖHE [mm]	LAMELLENÖFFNUNG IM HRZEIGERSINN/GEGEN UHRZEIGERSINN	ANTRIEB MANUELL/MOTOR	POS. DES ANTRIEBSHALTERS LAMELENNR.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Das System SUNBREAKER 210 kann in einer Nische oder auf einer Unterkonstruktion montiert werden.
Es gibt keine Halter zur FassadeMontage!!!

Lieferadresse:

Bemerkungen:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/doc-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert.

Unterschrift: Firma: Datum: