



SB 400 MD

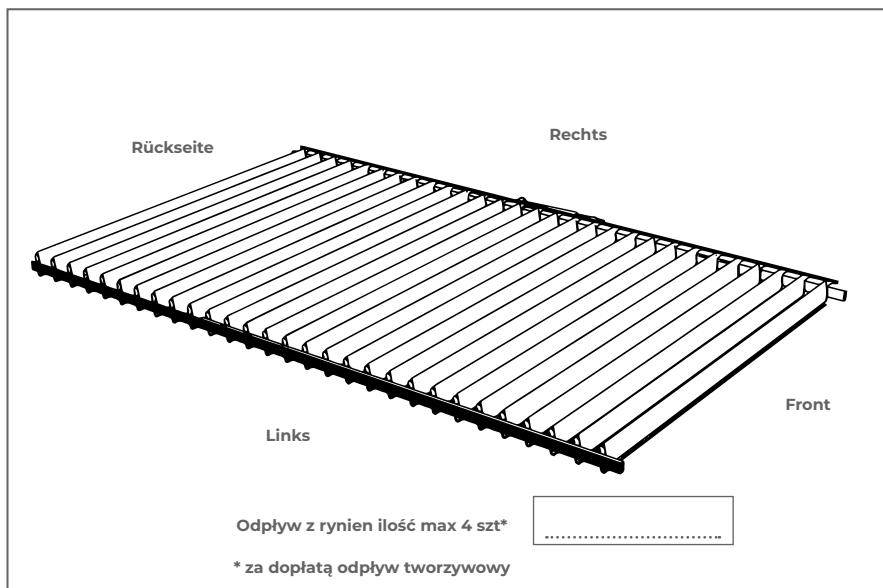

ÖFFNUNGSRICHTUNG

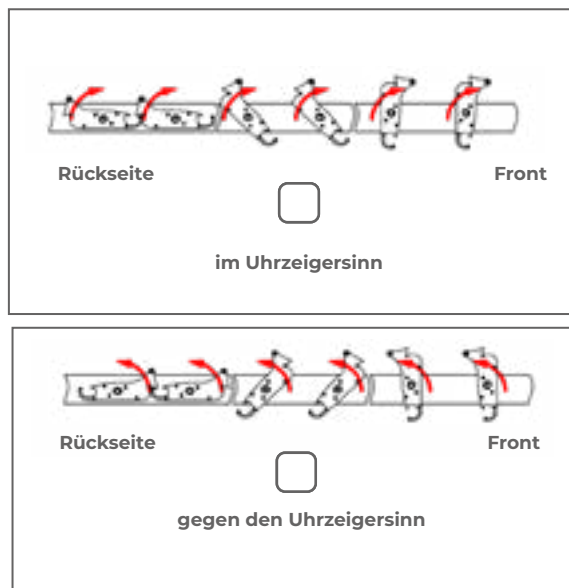

ABMESSUNGEN

l.p	BREITE MAX 4000 MM	AUSLADUNG/ HÖHE MAX 7030 MM	ANZAHL	ANTRIEBSSEITE		OPTIONALE REGENRINNE (2 ST.)
1				links ☐	rechts ☐	
2				links ☐	rechts ☐	
3				links ☐	rechts ☐	
4				links ☐	rechts ☐	
5				links ☐	rechts ☐	

STEUERUNG

- ☐ Motor Pico 230V 0-90 °
- ☐ Somfy slim RTS ☐ Somfy slim IO
- ☐ 5-Kanal-FB RTS ☐ 5-Kanal-FB IO

FARBEN

Konstruktion	Lamellen
☐ Ral 9016 Matt	☐
☐ FSM 71319 Struktur	☐
☐ RAL 7016 Matt	☐
Andere RAL-Farbe* Konstruktion	
Andere RAL-Farbe* Lamellen	

* gegen Aufpreis

Weiteres Elektrozubehör, z.B. Fernbedienung/Wettersensoren

Lieferadresse:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/dte-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT

FIRMA

DATUM

BEMERKUNGEN: