

## **BESTELLFORMULAR REFLEKSOL** XXL. XL. XS

EMPFEHLUNG ZUR WAHL DER KETTENLÄNGE FÜR DAS SYSTEM XL MANUAL
Der Kettenzug wird in Länge 240 cm, 360 cm oder 460 cm geliefert.
Für die Länge 240 cm beträgt der Abstand des Kettenzugs zum Boden: MONTAGEHÖHE DER HALTER - 120 cm. Für die Länge 490 cm beträgt der Abstand des Kettenzugs zum Boden: MONTAGEHÖHE DER HALTER - 180 cm. Für die Länge 460 cm beträgt der Abstand des Kettenzugs zum Boden: MONTAGEHÖHE DER HALTER - 230 cm. Der Kettenzug muss mind. 150cm überm Boden montiert werden. Im Set beinhaltet: Sicherungshalter für die Kette und

|                                   |  | 7 17 1                | -, -        | ,             | 7.0         | ,                |                   |             |                   |                            | Endla         | igenbegre                         | nzer.             |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| SYSTEM                            | INNENMONTAGE                             |                       |             |               |             | INNEN<br>AUßENM  | I- oder           | MANUE       | -                 | NTRIEB                     |               |                                   |                   |              |             |             |         | 7           |                |                  |                |                 | шъ           |              |                                  |
| FÜHRUNGS-SCHIENE                  | 7  |                       |             | ihrun<br>enen |             | 7                | Seil-führung Ø2,5 |             | ABNEHMBARE KURBEL | JG*                        |               |                                   |                   |              | ELE         | KTRC        | ANTF    | RIEB        | MECH. ENDLAGEN | ELEKTR. ENDLAGEN | FUNK-EMPFÄNGER | STANDARD        | ELERO        | SOMFY        | SOMFY SONESSE<br>Innenverwendung |
|                                   | CNG CNG                                  |                       |             |               | JNGE        | Seil             | FESTE KURBEL      | BARE        | KETTENZUG*        |                            |               |                                   |                   |              | AXIS        |             | Х       |             |                | DM45S            | VariEco        | JET<br>ALTUS WT |              |              |                                  |
| ROFIL                             | MESSI                                    |                       | $\bigcirc$  | $\bigcirc$    | E           | WESSI            | $\bigcirc$        | FEST        | VEHME             | KET                        |               | 00                                |                   |              | XXL<br>und  | N           | EMO V   |             |                | Х                | 24             | DM45EAF/S       | SUNTOP 868   | ALTUS RTS    |                                  |
| FALLPROFIL                        | MAX. ABMESSUNGEN                         | FP33                  | fi35        | fi42          | FG42        | MAX. ABMESSUNGEN | fi42              |             | ABI               |                            | 6             |                                   |                   | XL           | NEMO IO     |             |         |             |                | X                |                |                 | SUNILUS io   |              |                                  |
|                                   | 4,5x<br>5,0                              |                       |             |               |             | 3,0x<br>3,0      |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              |             | A)          | (IS SMA | ALL         | Х              |                  |                | DM35S           | VariEco S    | Mercure      | SONESSE 40                       |
| ΛL                                | 4,0x<br>4,0                              |                       |             |               |             | 3,0x<br>3,0      |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              | XS          | NEM         | O WT s  | SMALL       |                | Х                |                | DM35S/BK        | SunTop S     |              |                                  |
| AL MANUAL                         | 3,0x<br>3,5                              |                       |             |               |             | 3,0x<br>3,5      |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              | ۸٥          | NE          | MO sm   | ALL         |                | X                | X              | DM35ECA/S       | SunTop S 868 | ALTUS 40 RTS | SONESSE 40 RTS                   |
|                                   | 2,6x<br>2,6                              |                       |             |               |             | 2,6x<br>2,6      |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              |             | NEN         | IO SMA  | LL IO       |                | X                | X              |                 |              | SUNEA 40 io  |                                  |
| SELT                              |  | BE                    |             |               | WE          |                  |                   |             | GRAU              |                            |               |                                   | DUNKE             |              |             |             | ANTH    |             | SCHWARZ        |                  | BRAUN          |                 | ROT          | BLAU         | GELB                             |
| KOLLEKTION                        | VSR<br>240                               | RAL<br>1015           | RAL<br>1013 | RAL<br>9001   | RAL<br>9010 |                  | RAL<br>7035       | RAL<br>9006 | RAL<br>7001       | RAL<br>7037                | RAL<br>9007   | RAL<br>7012                       | DB<br>703         | FSM<br>71319 | RAL<br>7015 | RAL<br>7024 | 7016    | RAL<br>7021 | RAL<br>9005    | RAL<br>8014      | RAL<br>8016    | VSR<br>780      | RAL<br>3004  | RAL<br>5014  | RAL<br>1006                      |
| KONSTRUKTION                      |  |                       |             |               |             |                  |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
| KURBEL XXL<br>Farbe ähnelt        |  |                       |             |               |             |                  |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
|                                   | SS N SS |                       |             |               |             |                  |                   |             |                   |                            | METALL        | ISIERUNG                          | ANDERE RAL-FARBE  |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
| STOFF                             | SOLTIS 99                                | VEROGLIM<br>Acoustics | SUNWORKER   | SOLTIS 92     | SCREEN 350  | SERGE 600        | SERGE 1%          | SCREEN 550  | SCREEN LUMINOUS   | B B ACRYL-STOFFE           |               |                                   |                   |              |             |             |         |             |                | VORNE            | HINTEN         |                 |              |              |                                  |
|                                   |  |                       |             |               |             |                  |                   |             |                   |                            |               |                                   |                   |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
| SYSTEM MAX. BREITE XXL 450 XL 400 | MAX                                      | C. HÖHE I             | -UR DEN     | STOFF         | 500<br>400  |                  |                   |             |                   | 300<br>300                 |               |                                   |                   |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
| XLMA 300<br>XS 260                |  |                       |             | 50<br>60      | 430         |                  |                   | 3           | 50                | 300                        |               |                                   |                   |              |             |             |         |             |                |                  |                |                 |              |              |                                  |
|                                   |  |                       |             |               |             | L'               |                   |             | R                 | KUR<br>LÄNG<br>Stan<br>180 | E XXL<br>dard | Kei<br>(Gesam<br>der Sch<br>XL MA | tlänge<br>nlaufe) | SPANN        | WINKEL      | DENMONTAGE  | BEM     | ERKL        | JNGE           | N                |                |                 |              |              |                                  |

| SYSTEM     | 450                    | FÜR DEN STOFF 500 |               |                    |          | 300                   |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XL<br>XLMA | 400<br>300             | 350<br>350        |               | 3                  | 50       | 300<br>300            |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XS         | 260                    | 260               |               |                    | 10       | KURBEL-               | Kette                                      | SPANNWINKEL        | \GE          | BEMERKUNGEN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                        |                   | L             |                    | 1        | LÄNGE XXL<br>Standard | (Gesamtlänge<br>der Schlaufe)<br>XL MANUAL |                    | MONT/        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gesamtbr | reite angeben          |                   | FRONT         |                    | R        | 180cm                 |  |                    | BODENMONTAGE |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                        | 0504447118115     |               |                    | 호병       | 150 cm                | 240 cm                                     |                    | Ĭ            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos.       | GESAMTBREITE** mm      | GESAMTHÖHE<br>mm  | ANZAHL<br>St. | ANTRIEBS.<br>SEITE | ECKEN    | 180 cm                | 360 cm                                     | A 15-36            | 4            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                        |                   |               | AN                 | M        | 220 cm                | 460 cm                                     | B 29-50<br>C 55-76 |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | *DER KÄUFER WURDE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | DARÜBER INFORMIERT, DASS DIE SICHERUNGSELEMENTE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | ZUM SCHUTZ VOR STRANGULIERUNG MONTIERT WERDEN MÜSSEN betrifft das System XL MANUAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | ANBEI DAS BESTELLFORMULAR ZUR ELEKTROSTEUERUNG  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | LIEFERADRESSE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9          |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die<br>abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt<br>ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation,<br>dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur<br>Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | Aulisenanwendung, dem Innalt der Konformitatserklarung bei<br>Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur<br>Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder<br>Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite<br>www.selt.com/dokumenty-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat<br>und diese akzeptiert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              | BESTELLER, DATUM, UNTERSCHRIFT  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16         |                        |                   |               |                    |          |                       |  |                    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | / 081 - 6 - PL 08/2020 |                   |               | <u> </u>           | <u> </u> |                       |  | 1                  |              | SELT Sp.z o.o.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## INFORMATION ZUR MONTAGE DER SICHERUNGSELEMENTE

Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich mit der Schnur strangulieren, wenn die Schnurhalterung nicht richtig angebracht ist. Lesen Sie gründlich die Montageanleitung und bringen die Halterung entsprechend an.

## Elemente zum Schutz vor Strangulierung in SELT Sp. z o.o. Produkten









Sicherungshalter für Kette




Schnurendkappe

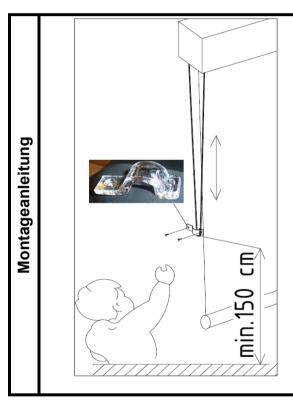

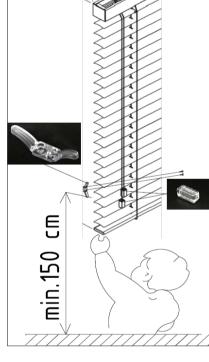

Die Enden der
Steuerungsschnüre,
wurden mit
Kunststoffelementen
versehen (Schnurenden),
um zu verhindern, dass
sich die Schnüre
ineinander verwickeln
oder eine Schlinge
bilden.



## VORSICHT

- Kleinkinder können sich mit Schnüren, Ketten, Bändern und Steuerungsschnüren durch Bilden einer Schlinge strangulieren.
- Um das Strangulieren mit Schnüren/Ketten oder Ineinanderverwickeln dieser zu verhindern, sollten diese nicht in Reichweite von Kindern hängen. Die Schnüre können sich Kindern auch um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sollten nicht in der Umgebung der Schnüre der Sonnenschutzsysteme stehen.

Die Schnüre nicht verknoten. Stellen Sie sicher, dass die Schnüre sich nicht überkreuzen.