

Type de BSO, couleur des lames et de construction

<p>LE SYSTÈME EST CONÇU POUR INSTALLATION INTÉRIEURE.</p> <p>DIMENSIONS MAXIMALES :</p> <p>COMMANDE ÉLECTRIQUE 4X3.5M</p> <p>COMMANDE MANUELLE 4X3.5M</p> <p>SURFACE LIMITÉE À 8M<sup>2</sup> SELON LA LISTE DE PRIX, S'APPLIQUE À LA VERSION MANUELLE</p>		0005 beige clair couleur similaire à RAL1013	0204 et 204 PF blanc couleur similaire à RAL 9003	0038 aluminium clair couleur similaire à RAL 9006	0030 aluminium pure	9007 aluminium foncé couleur similaire à RAL 9007	2901 graphite métallique	0199 anthracite couleur similaire à RAL 7024	0019 noir couleur similaire à RAL 9011						
										Transparent	Blanc	Gris	Anthracite	Noir	
LAMES	C 50 SLIM														
	C 50 SLIM PERFORÉES														
										TEXTILES	ÉCHELLE				
											Cordon - pour commande manuelle				
										Ruban - pour commande manuelle					
										Embout de la barre de charge					
										Guidage câble en acier avec une couche PA en couleur					




Option n'est pas disponible



SYSTÈME EN SUSPENSION LIBRE SANS GUIDES <input type="checkbox"/>	AVEC LE GUIDAGE CÂBLE <input type="checkbox"/>
--	--

	BEIGE			BLANC	GRIS CLAIR			GRIS FONCÉ				ANTHRACITE		NOIR	BRUN												
COULEUR DE LA PALETTE SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
BARRE DE CHARGE ET RAIL																											
COULEUR DE LA COUVERTURE																											

autre couleur RAL, avec une plus-value

LAMES
BARRE DE CHARGE
COUVERTURE

TYPE DE SUPPORT	TWIST	À RESSORT	ÉLASTIQUE
			

TYPE DE TÔLE DE FERMETURE		
SANS	1	4B
		
* SURFACE PEINTE - - - - -		

Épaisseur de tôle de fermeture	
1,2 mm	2,0 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hauteur totale du BSO	Hauteur du paquet C50 Slim	
	manuel [cm]	électrique [cm]
61-100	13	15
101-150	15	17
151-200	17	19
201-250	19	21
251-300	21	23
301-350	23	25

NO.	LARGEUR TOTALE [MM]	HAUTEUR TOTALE [MM]	NOMBRE DE SYSTÈMES	SUPPORT DU GUIDE CÂBLE		COMMANDE À CORDE ** côté de commande est défini de l'intérieur de la pièce				COMMANDE ÉLECTRIQUE - CARACTÉRISTIQUES									
				COULEUR GALVANISÉE	TENDEUR DU CÂBLE FIXÉ AU SOL	Angle d'inclinaison		Enroulement		ELERO			GEIGER	SOMFY					
						L	P	L	P	MC	EC	ERC	M	E	ED	ER	ERD		
				20-40 MM						Ja Soft Mo>9Nm Ja dk	Ja Comfort	Ja 868 Comfort	GJ 56	J4 WT	J4 WT Protect	J4 RTS	J4 IO Protect		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			

Adresse de livraison:

Remarques:

Les BSO avec le guidage câble et en suspension libre sont faites avec les lames d'une largeur égale à la largeur total du système donnée. Pour le montage en niche, nous recommandons de commander les systèmes d'une largeur plus petite que la largeur de la niche pour diminuer la possibilité d'abrasion des lames sur les murs latéraux pendant le fonctionnement.

L'acheteur déclare par la présente que, en parlant couramment français, il ait compris la déclaration déposée et reçue en français. Il comprend le contenu de commande remplie et accepte le contenu des Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales de Garantie, de la Documentation Technique et d'Exploitation et de la Déclaration de Performance. En cas des systèmes extérieurs et motorisés, il accepte le contenu de la Déclaration de Conformité et pour les systèmes intérieurs à la chaînette ou avec cordon une information sur le Montage des Eléments de Sécurité disponibles sur le site [www.selt.com/doc-fr](http://www.selt.com/doc-fr)



L'Acheteur a été informé qu'il faut installer les éléments de protection contre la suffocation.

Signature


Acheteur

Date


# INFORMATION SUR LE MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Les enfants peuvent suffoquer lorsque ce dispositif de sécurité n'est pas installé


## Éléments protégeant contre la suffocation pour les produits SELT Sp. z o.o.



SUPPORT DE  
CORDE SLIM




SUPPORT DE  
CHAÎNETTE



FIN DE  
CORDE

INSTRUCTION DE MONTAGE

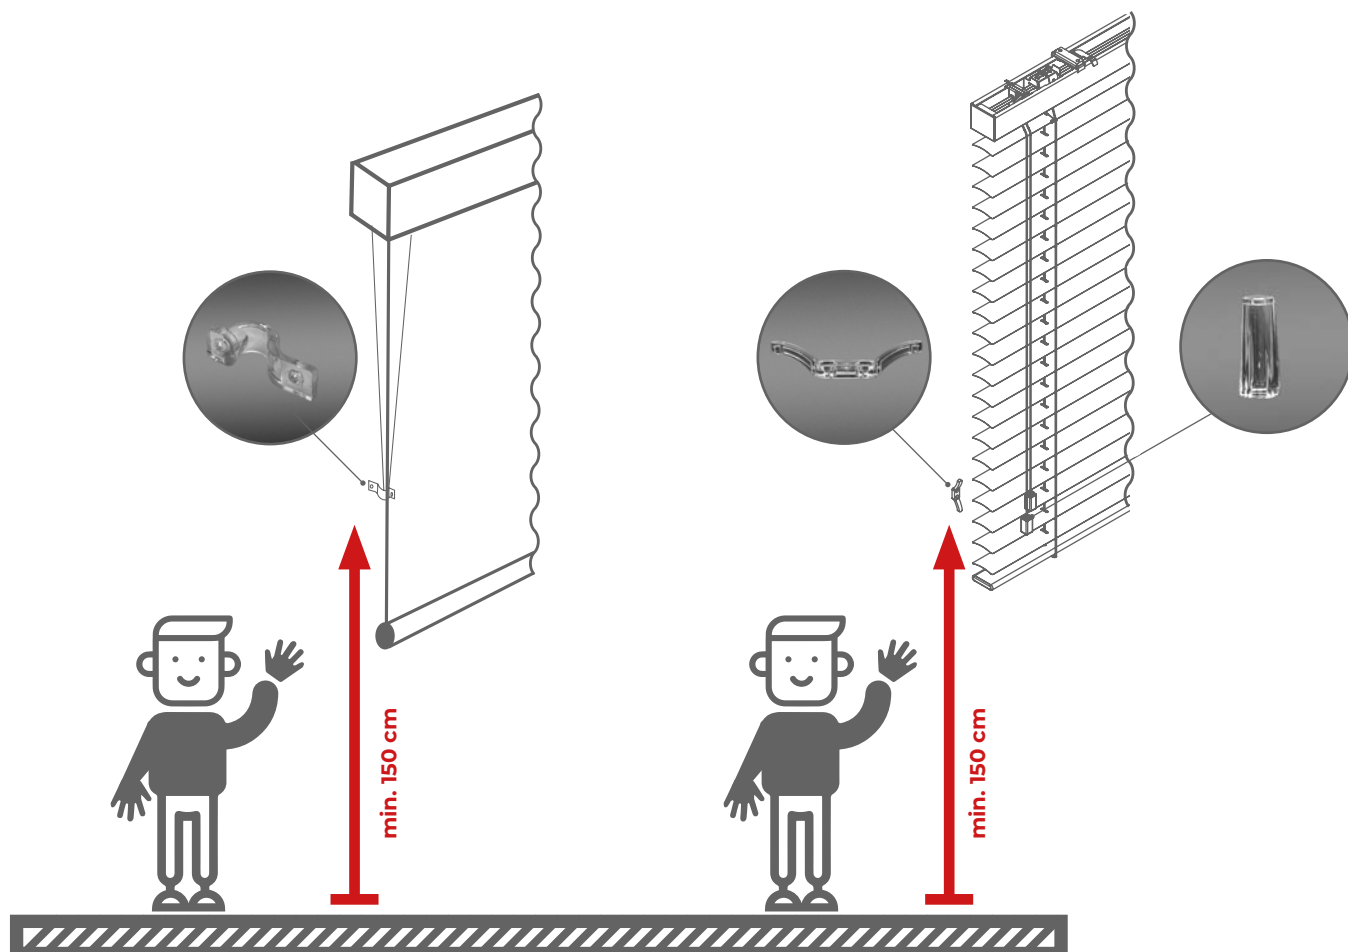

### ATTENTION

- Les enfants peuvent suffoquer à cause des boucles formées par les cordons, les chaînes, les courroies de traction et les cordons de commande.
- Gardez les cordons hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne se prennent dans les boucles et ne s'emmêlent. Les cordons peuvent également s'enrouler autour du cou du bébé.
- Éloignez les lits bébé, les berceaux et les meubles des cordons des rideaux de fenêtre. N'attachez pas les cordes. Assurez-vous que les cordons ne se croisent pas.