


# BON DE COMMANDE POUR SUNBREAKER 210 MOBILE HORIZONTAL


Référence

## 1. Choisir un type de lames et embouts

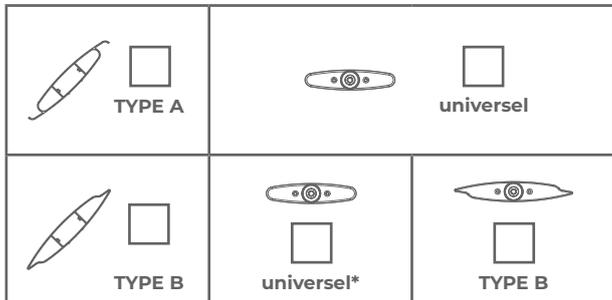


\*ne couvre pas toute la surface de la lame

## 2. Choisir un type de montage

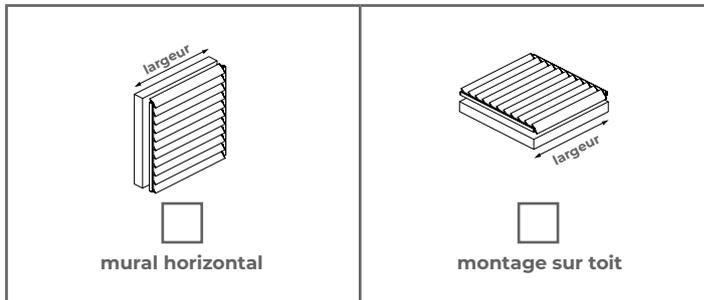


**Montage du système SUNBREAKER 210 mobile peut être effectué en niche ou sur une sous-construction. PAS DE SUPPORTS POUR LE MONTAGE SUR FAÇADE! de commande**

## 3. Choisir un type de commande

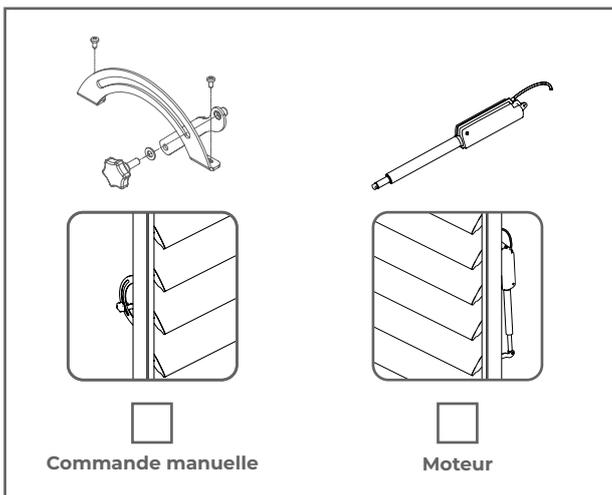

## 4. Sur quelle lame le levier de commande doit être installé, en comptant d'en bas?

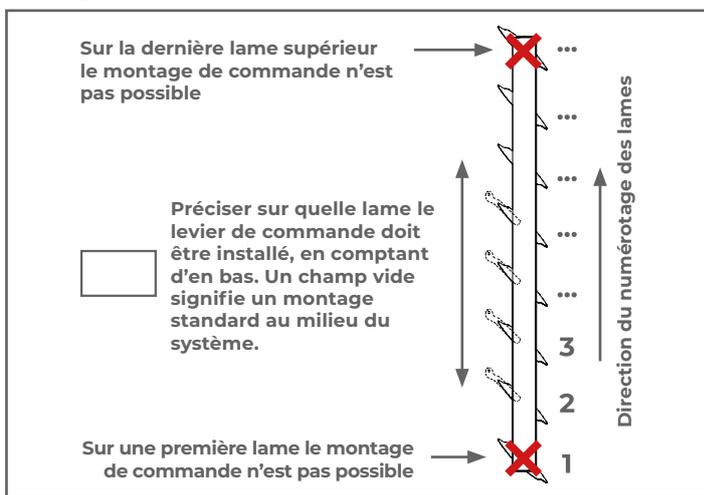

## 4. Choisir une couleur

	BEIGE				BLANC		GRIS CLAIR			GRIS FONCÉ					ANTHRACITE			NOIR	BRUN			AUTRE COULEUR RAL						
COULEUR DE LA PALETTE SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003		
COULEUR DE LA CONSTRUCTION																												
COULEUR DE PVC																												

## 5. Automatisation

### 5.1. Commande filaire

	Interrupteur sous-enduit INIS (RT)	<input type="checkbox"/>
	Interrupteur INIS WT avec la cadre sur enduit (RU) sous enduit (RT) (RT)	<input type="checkbox"/>
	Interrupteur INIS WT avec la cadre sur enduit (RU) sous enduit (RT)	<input type="checkbox"/>


### 5.2. Commande radio Somfy RTS

	Récepteur de commande à distance Universal Receiver RTS (FD)	<input type="checkbox"/>
	Récepteur de commande à distance Slim Universal Slim Receiver RTS (FD)	<input type="checkbox"/>
	Télécommande 1-canal Situo 1 PURE (FP)	<input type="checkbox"/>
	Télécommande 5-canaux Situo 5 PURE (FU)	<input type="checkbox"/>

### 5.3. Commande radio Somfy IO

	Récepteur de commande à distance Pergola Slim Receiver io (NI)	<input type="checkbox"/>
	Télécommande 1-canal Situo 1 io PURE II (3M)	<input type="checkbox"/>
	Télécommande 5-canaux Situo 5 io PURE II (3S)	<input type="checkbox"/>


6. Préciser le côté de commande

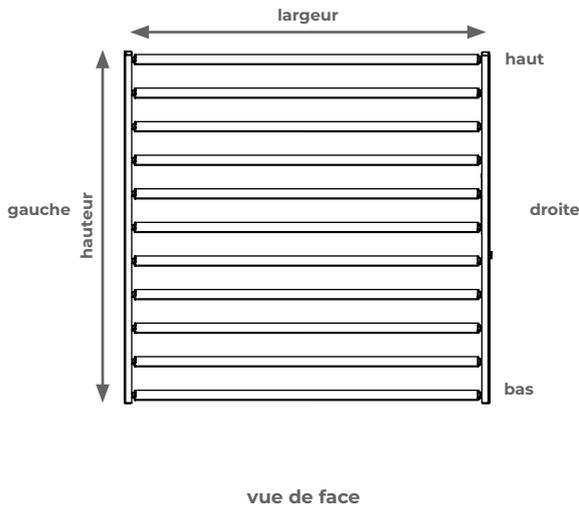

7. Préciser la direction de rotation des lames

**CONFORME**  
au sens des aiguilles  
d'une montre

**CONTRAIRE**  
au sens des aiguilles  
d'une montre

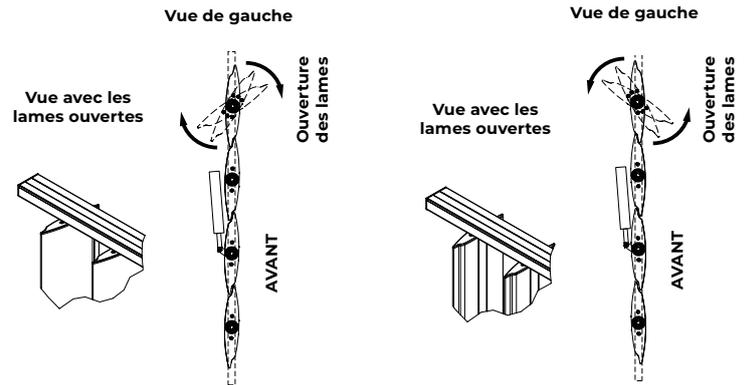

Le dessin ci-dessus doit être interprété comme une vue de face du système.

**Montage du système SUNBREAKER 210 mobile peut être effectué en niche ou sur une sous-construction. PAS DE SUPPORTS POUR LE MONTAGE SUR FAÇADE!**

Il ya la possibilité de choisir une direction de rotation des lames - conforme ou contraire au sens des aiguilles d'une montre.

8. Préciser dimensions, quantité, côté de commande et direction de rotation des lames.

QUANTITÉ [pcs.]	LARGEUR [mm]	HAUTEUR [mm]	DIRECTION DE ROTATION DES LAMES CONFORME/CONTRAIRE	COMMANDE MANUELLE/ÉLECTRIQUE	EMPLACEMENT DU LEVIER NO. DE LA LAME	CÔTÉ CONDUITE GAUCHE/DROITE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

**Montage du système SUNBREAKER 210 mobile peut être effectué en niche ou sur une sous-construction. PAS DE SUPPORTS POUR LE MONTAGE SUR FAÇADE!!!**

Adresse de livraison:

Remarques:

L'acheteur déclare par la présente que, en parlant couramment français, il ait compris la déclaration déposée et reçue en français. Il comprend le contenu de commande remplie et accepte le contenu des Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales de Garantie, de la Documentation Technique et d'Exploitation et de la Déclaration de Performance. En cas des systèmes extérieurs et motorisés, il accepte le contenu de la Déclaration de Conformité et pour les systèmes intérieurs à la chaînette ou avec cordon une information sur le Montage des Eléments de Sécurité disponibles sur le site [www.selt.com/doc-fr](http://www.selt.com/doc-fr)

Signature:

Acheteur:

Date: