Bon de commande
Pergola SB 400

Numéro de la commande:

1. Modèle SB 400

SB 400

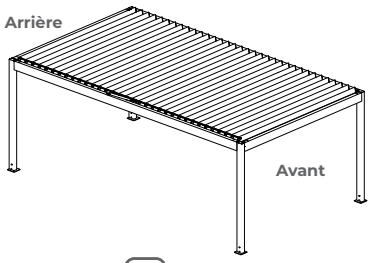

SB 400R

*sans dérivation en bas de la gouttière
dérivation à vous propres soins
Indiquez les côtés opposés de la fixation au mur.



deux gouttières (compris dans le prix)

quatre gouttières (avec une plus-value)

2. Variante de la pergola



Autoportante 4 poteaux

Murale 2 poteaux



Universel

Type du support mural

Côté de fixation au mur

Côté de la dérivation de l'eau



3. Est-ce que le système est modulaire?



Simple

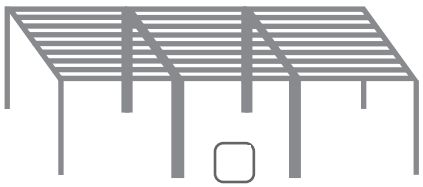

Systèmes liés sur la projection/longueur de la pergola



Systèmes liés sur la largeur de la pergola

4. Couleurs

Construction	Lames
Ral 9016 mat	
FSM 71319 structuré	
RAL 7016 mat	

Autre couleur RAL* Construction

Autre couleur RAL* Lames

* avec la plus-value

5. Couleurs du masque



Blanc

Noir

7016 Mat

6. Direction de rotation des lames



Arrière — Avant

Direction de l'ouverture des lames **CONTRAIRE** aux aiguilles d'un montre



Arrière — Avant

Direction de l'ouverture des lames **CONFORME** aux aiguilles d'un montre

7. Pente de toit

- Toit sans pente
- Toit en pente vers le moteur
- Toit en pente du moteur *

* Toit en pente du moteur en standard

** pente transversale des fins des lames de 20 mm

8. Pieds:

Pieds sans dérivation



Pieds avec la dérivation



DIRECTION DE LA DÉRIVATION DE L'EAU

Z-PIED AFFLEURANT



R-PIED AJUSTABLE

9. Entrez le type de pied dans les grilles blanches appropriées, pour chaque module commandé (max 4 sur un formulaire)

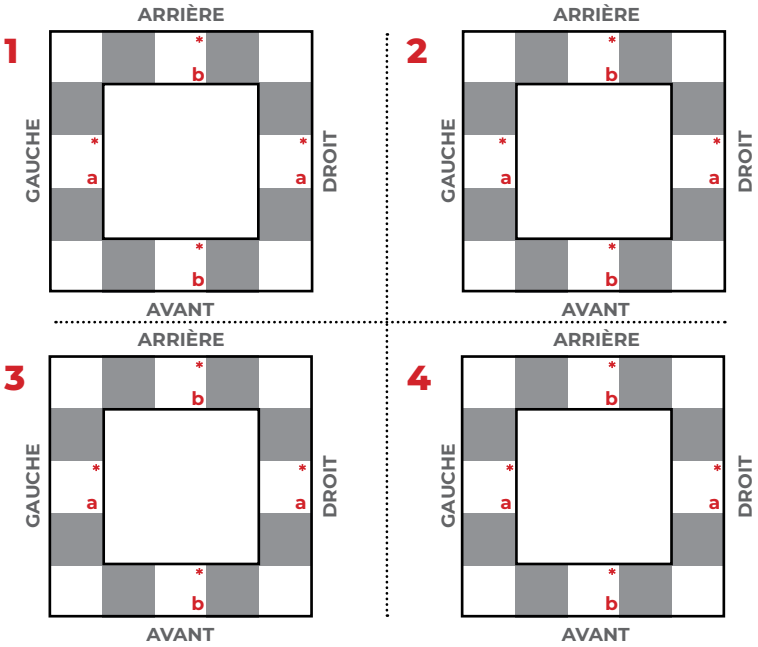

* POUR LES POTEQUX INTERMÉDIAIRES IL Y A UNE PLUS-VALUE DANS CES POTEAUX IL N'Y A PAS DE DÉRIVATION DE L'EAU

ORIENTATION DES POTEAUX INTERMÉDIAIRES



*** DISTANCE ENTRE LES POTEAUX POTEAUX INTERMÉDIAIRES GAUCHE ET DROIT DISTANCE DU POTEAU ARRIÈRE

POTEAUX INTERMÉDIAIRES AVANT ET ARRIÈRE DISTANCE DU POTEAU GAUCHE



DANS LA VERSION MURALE SANS, PAR EXEMPLE LES POTEAUX ARRIÈRE, LA DISTANCE EST MESURÉ DU POTEAU INTERMÉDIAIRE À LA FIN DE LA PERGOLA

10. Dimensions

No.	Largeur max 4000 mm	Projection/ Longueur max 7000 mm	Hauteur sous la barre max 2800 mm	Côté de commande Gauche/Droit	Côté de fixation au mur Gauche/Droit Avant/Arrière	Côté de dérivation de l'eau Gauche/Droit Avant/Arrière	Module: 1. Simple 2. Gauche/Central/Droit 3. Avant/Central/Arrière	Poteau intermédiaire Gauche/Droit Avant/Arrière	poteau intermédiaire SYMÉTRIQUE ☐ ou Donnez l'emplacement du poteau intermédiaire***
1									
2									
3									
4									

11. Commande

- ☐ Moteur Picolo 230V 0-90°
- ☐ Moteur Pergola 24V 0-120°
- ☐ Somfy slim RTS
- ☐ Somfy slim IO
- ☐ Elero Combio 868
- ☐ Somfy IO Louver
- ☐ Télécommande 5-canaux RTS
- ☐ Télécommande 5-canaux IO
- ☐ Télécommande 5-canaux Elero
- ☐ Télécommande 5-canaux IO Louver

12. Éclairage LED

- ☐ Bande LED sur les gouttières dans la pergola (4000-4500K)
- ☐ Spots LED dans les lames 3300K*

* récepteur radio conforme à la commande choisie compris dans le prix

13. Contrôle LED

- ☐ Mi light + Pilot (w cenie)
- ☐ Somfy white Led Receiver IO
- ☐ Somfy Lighting Slim Receiver RTS
- ☐ Elero Combio 868 LI

14. Fixation de l'alimenteur LED, poteau préparé pour le montage



Les accessoires supplémentaires télécommandes, capteurs, etc.

Adresse de livraison:

Remarques:

L'Acheteur déclare qu'il parle couramment le français et comprend les déclarations faites et reçues en français. Il a pris connaissance du contenu de la commande et a lu et accepté le contenu des Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales de Garantie et de la Documentation Technique et d'Exploitation ainsi que le contenu de la Déclaration de Performance. Dans le cas de systèmes externes, la déclaration de conformité dans le cas de systèmes motorisés et les informations pour l'installation d'éléments de sécurité dans le cas de systèmes internes avec chaîne et cordon, disponibles sur le site Web: **www.selt.com/dte-fr**

Signature Acheteur Date