
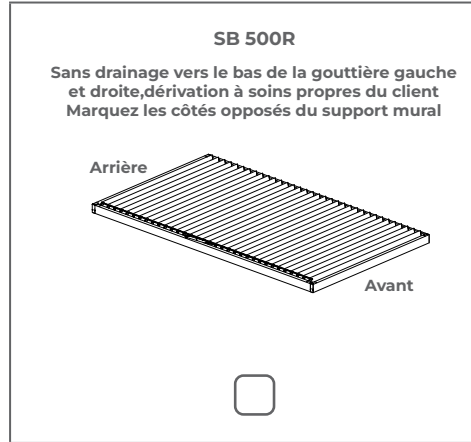


Bon de commande

Pergola SB 500



Numéro de la commande:

1. Modèle de SB500


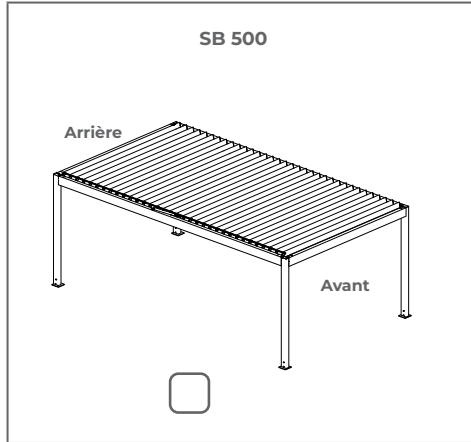


ÉCOULEMENT DES GOUTTIÈRES	
Préparé dans la gouttière gauche/droite sans trous (uniquement un écoulement)	un trou destiné à l'écoulement des eaux, réalisé à une distance (...) de l'arrière par rapport à l'axe du trou
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
*un écoulement en PVC avec une plus-value	


2. Variante de la pergola

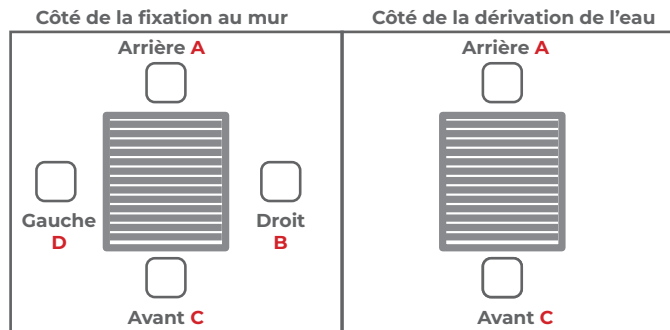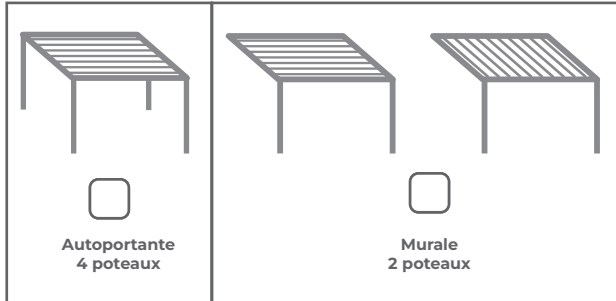

3. Est-ce que le système est modulaire ?

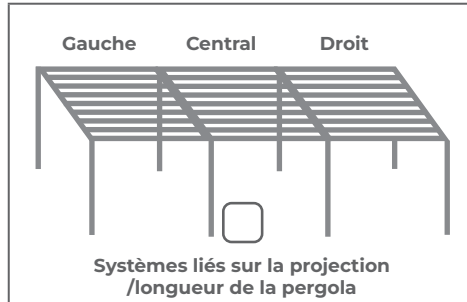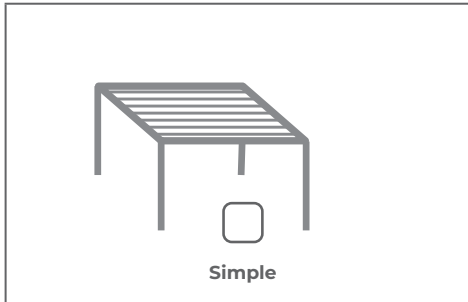

* un poutre entre deux systèmes projection

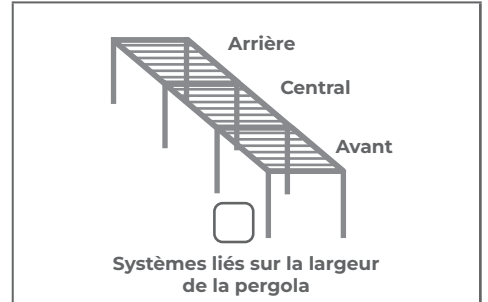



** un poutre entre deux systèmes projection - 150 mm (un poutre entre deux systèmes)

4. Couleurs

Construction	Lames
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 structuré	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Autre couleur RAL* Construction	
Autre couleur RAL* Lames	

* avec la plus-value

5. Direction de rotation des lames

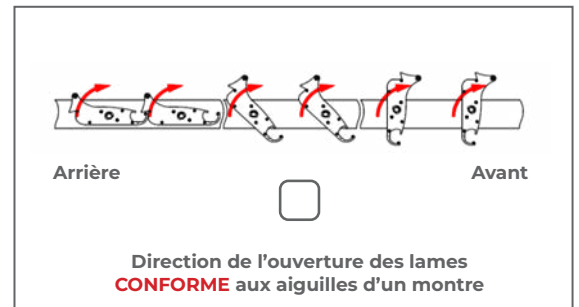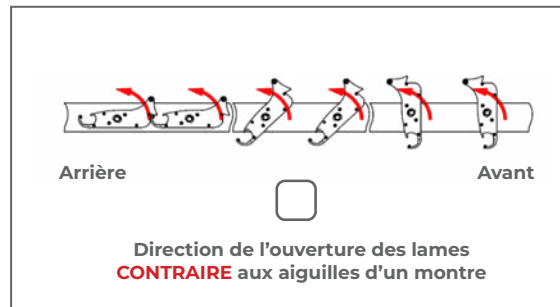

6. Pente de toit

☐ Toit sans pente

☐ Toit en pente vers le moteur *



☐ Toit en pente du moteur **

* Toit en pente du moteur en standard


** Pente transversale des fins des lames de 5 mm

7. Pieds:

Pieds sans dérivation



Pieds avec la dérivation



DIRECTION DE LA
DÉRIVATION DE L'EAU

8. Entrez le type de pied dans les grilles blanches appropriées, pour chaque module commandé (max 4 sur un formulaire)

1

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

2

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

3

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

4

ARRIÈRE

GAUCHE


AVANT

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

* POUR LES POTEUX INTERMÉDIAIRES IL Y A UNE PLUS-VALUE DANS CES POTEUX IL N'Y A PAS DE DÉRIVATION DE L'EAU

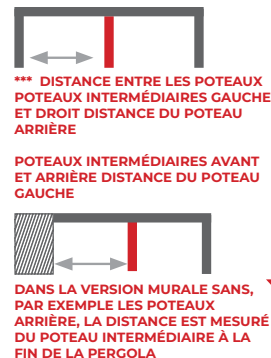

9. Dimensions

No.	Largeur max 5000 mm	Projection/ Longueur max 7000 mm	Hauteur sous la barre max 3200 mm	Côté de commande Gauche/Droit	Côté de fixation au mur Gauche/Droit Avant/Arrière	Côté de dérivation de l'eau Avant/Arrière	Module: 1. Simple 2. Gauche/Central/Droit 3. Avant/Central/Arrière ** un poteaux modulaire à la jonction projection - 150 mm (une barre modulaire à la jonction)	Poteau intermédiaire Gauche/Droit Avant/Arrière	poteau intermédiaire SYMÉTRIQUE ou Donnez l'emplacement du poteau intermédiaire***
1									
2									
3									
4									

10. Commande

☐ Moteur Pícolo 230V 0-90°
 ☐ Moteur Pergola 24V 0-120°
 ☐ Pergola 12 V motor + SOLAR set

☐ Somfy slim RTS
 ☐ Somfy slim IO
 ☐ Elero Combio 868

☐ Télécom-mande 5-canaux RTS
 ☐ Télécom-mande 5-canaux IO
 ☐ Télécom-mande 5-canaux Elero

☐ Somfy IO Louver
 ☐ Télécom-mande 5-canaux IO Louver

11. Éclairage LED


☐ Bande LED sur les gouttières dans la pergola 3200K COB
 ☐ Bande LED sur les gouttières dans la pergola 4000K COB
 ☐ Spots LED dans les lames 3300K COB

* récepteur radio conforme à la commande choisie compris dans le prix

12. Contrôle LED

☐ Mi light + Pilot (w cenie)
 ☐ Somfy white Led Receiver IO
 ☐ Somfy Lighting Slim Receiver RTS
 ☐ Elero Combio 868 LI

13. Fixation de l'alimenteur LED, poteau préparé pour le montage



Les accessoires supplémentaires télécommandes, capteurs, etc.

Adresse de livraison:

Remarques:

L'Acheteur déclare qu'il parle couramment le polonais et comprend les déclarations faites et reçues en polonais. Il a pris connaissance du contenu de la commande et a lu et accepté le contenu des Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales de Garantie et de la Documentation Technique et d'Exploitation ainsi que le contenu de la Déclaration de Performance. Dans le cas de systèmes externes, la déclaration de conformité dans le cas de systèmes motorisés et les informations pour l'installation d'éléments de sécurité dans le cas de systèmes internes avec chaîne et cordon, disponibles sur le site Web: www.selt.com/dokumenty-pl.

Signature

Acheteur

Date