

Formularz zamówień ŻALUZJI FASADOWYCH C50 SLIM

Dotyczy nr. zamówienia:

Wybierz model żaluzji oraz kolor lameli i konstrukcji

SYSTEM JEST PRZEZNACZONY DO MONTAŻU WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA.																																																																																																																																																					
WYMIARY MAKSYMALNE:																																																																																																																																																					
NAPĘD ELEKTRYCZNY 4X3,5m NAPĘD RĘCZNY 4X3,5m																																																																																																																																																					
OGRANICZONE DO 8m ² WG CENNIKA DOTYCZY WERSJI RĘCZNEJ																																																																																																																																																					
LAMELE	C 50 SLIM																																																																																																																																																				
	C 50 SLIM PERFOROWANE																																																																																																																																																				
		0005 jasny bez kolor zbliżony do RAL 1013	0204 i 204 PF biały kolor zbliżony do RAL 9003	0038 jasne aluminium kolor zbliżony do RAL 9006	0030 czyste aluminium	9007 ciemne aluminium kolor zbliżony do RAL 9007	2901 metaliczny grafit	0199 antracyt kolor zbliżony do RAL 7024	0019 czarny kolor zbliżony do RAL 9011																																																																																																																																												
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">TEKSTYLIA</td> <td>DRABINKA</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>SZNUREK jeśli napęd ręczny</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TAŚMA jeśli napęd elektryczny</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19">Zaślepka szyny i belki dolnej</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19">Prowadnica linkowa stalowa z powłoką PA w kolorze</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>																			TEKSTYLIA	DRABINKA																					SZNUREK jeśli napęd ręczny																						TAŚMA jeśli napęd elektryczny																								<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19">Zaślepka szyny i belki dolnej</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19">Prowadnica linkowa stalowa z powłoką PA w kolorze</td> </tr> </table>																					Zaślepka szyny i belki dolnej																					Prowadnica linkowa stalowa z powłoką PA w kolorze																		
TEKSTYLIA	DRABINKA																																																																																																																																																				
	SZNUREK jeśli napęd ręczny																																																																																																																																																				
	TAŚMA jeśli napęd elektryczny																																																																																																																																																				
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19">Zaślepka szyny i belki dolnej</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="19">Prowadnica linkowa stalowa z powłoką PA w kolorze</td> </tr> </table>																					Zaślepka szyny i belki dolnej																					Prowadnica linkowa stalowa z powłoką PA w kolorze																																																																																																									
		Zaślepka szyny i belki dolnej																																																																																																																																																			
		Prowadnica linkowa stalowa z powłoką PA w kolorze																																																																																																																																																			

Opcja niedostępna

SYSTEM WOLNOWISZĄCY BEZ PROWADNIC <input type="checkbox"/>	Z PROWADNICAMI LINKOWYMI <input type="checkbox"/>
--	---

KOLOR Z KOLEKCJI SELT	BEŻE			BIELE		JASNOSZARE			CIEMNOSZARE				ANTRACYTY		CZARNY	BRĄZY												
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319		RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
BELKA DOLNA I SZYNA GÓRNA																												
KOLOR OSŁON																												

Inny kolor RAL, za dodatkową opłatą



LAMELE
BELKA DOLNA
OSŁONY

TYP UCHWYTU SZYNY	TWIST	SPRĘŻYNOWY	SPRĘŻYSTY
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TYPY BLACH OSŁONOWYCH		
BRAK OSŁON	1	4B
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* STRONA LAKIEROWANA - - - -		

Grubość blach osłonowych	
1,2 mm	2,0 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wysokość całkowita Żaluzji [cm]	Wysokość Pakietu C50 Slim	
	Ręczny [cm]	Elektryczny [cm]
61-100	13	15
101-150	15	17
151-200	17	19
201-250	19	21
251-300	21	23
301-350	23	25

LP	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	LICZBA SZTUK	UCHWYT PROWADNICY LINKOWEJ 1,6MM		NAPĘD SZNURKOWY ** STRONY NAPĘDU RĘCZNEGO OKREŚLAMY PATRZĄC OD WNEŹRZA POMIESZCZENIA				NAPĘD ELEKTRYCZNY-CECHY									
				KOLOR OCYNK	NAPINACZ LINKI MOCOWANY DO PODŁOGI					ELERO			GEI-GER	SOMFY					
						POCHYŁ LAMELI		ZWIJANIE		MC	EC	ERC	M	E	ED	ER	ERD		
				20-40 MM		L	P	L	P	Ja Soft Mo>9Nim Ja dk	Ja Comfort	Ja 868 Comfort	GJ 56	J4 WT	J4 WT Protect	J4 RTS	J4 IO Protect		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			

Adres dostawy:

Uwagi:

*1) ŻALUZE Z PROWADNICĄ LINKOWĄ ORAZ WOLNOWISZĄCE WYKONYWANE SĄ Z LAMELAMI O SZEROKOŚCI RÓWNEJ PODANEJ SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ SYSTEMU. DLA MOTAŻU WNEKOWEGO ZALECAMY ZAMÓWIENIE SYSTEMY O MNIJSZEJ SZEROKOŚCI OD SZEROKOŚCI WNEKI ABY MINIMALIZOWAĆ MOŻLIWOŚĆ OCIERANIA LAMELI O ŚCIANKI BOCZNE PODCZAS PRACY.

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dokumenty-pl.



** KUPUJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O KONIECZNOŚCI ZAMONTOWANIA ELEMENTÓW ZABEZPIEZAJĄCYCH PRZED RYZYKIEM ZADZIERZGNIĘCIA PĘTLĄ

Podpis


Zamawiający

Data


INFORMACJA DLA MONTAŻU ELEMENTÓW ZABEZPIELAJĄCYCH

Dzieci mogą się udusić gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. Przeczytaj uważnie instrukcję i odpowiednio zainstaluj.


Elementy zabezpieczające przed zadziergnięciem w wyrobach SELT Sp. z o.o.



UCHWYT SZNURKA SLIM




UCHWYT ZABEZPIELAJĄCY ŁAŃCUSZKA



KOŃCÓWKA SZNURKA

INSTRUKCJA MONTAŻU

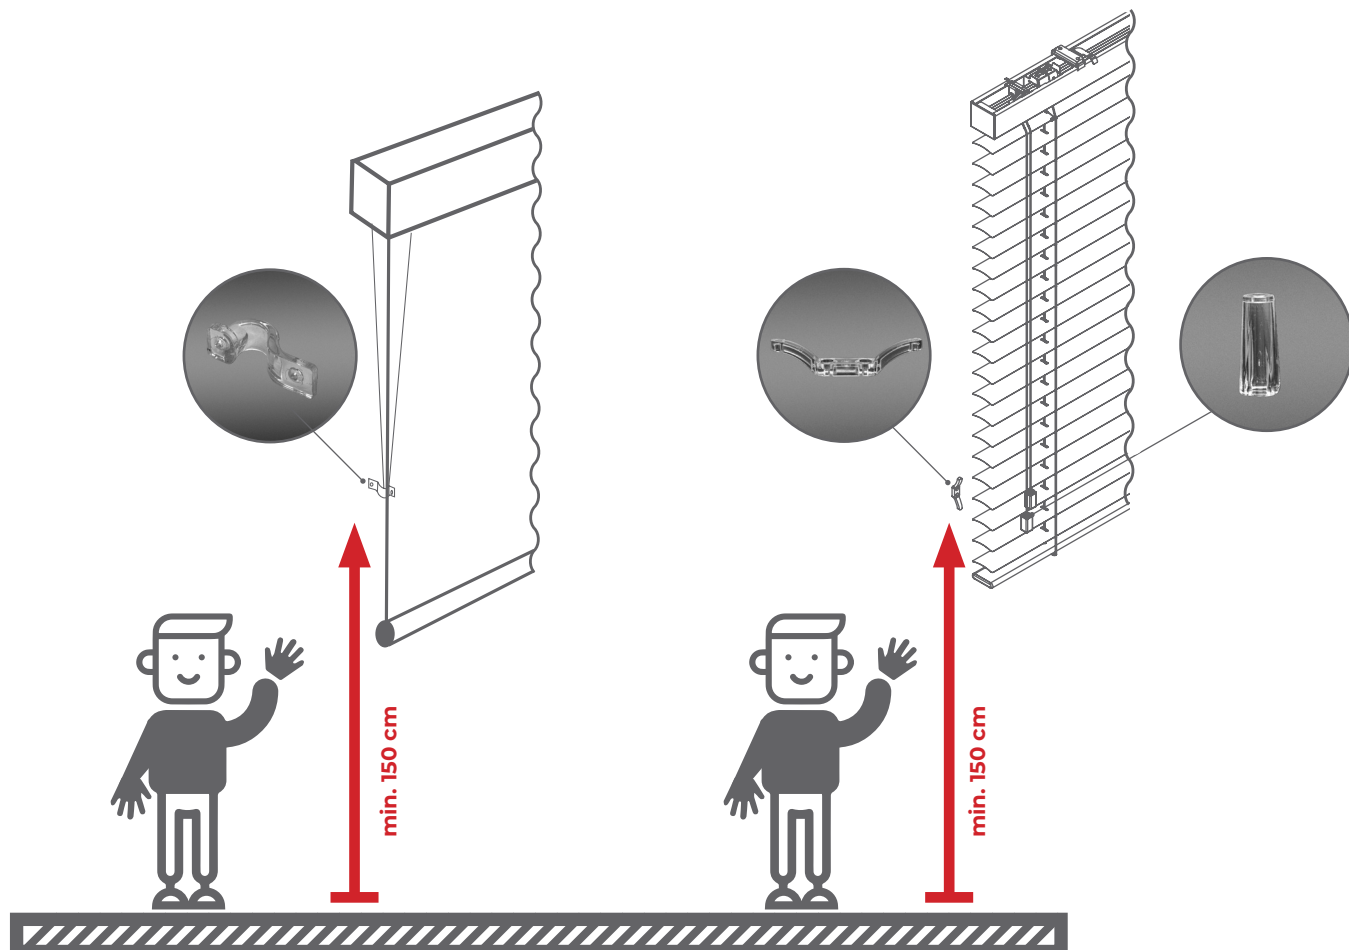

OSTRZEŻENIE

- Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury operujące wyrobem, łańcuszki oraz paski ciągnące.
- Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Sznury mogą również owinąć się wokół szyi dziecka.
- Odsunąć od osłon słonecznych łóżeczka i meble na które mogą wspiąć się dzieci. Nie wiązać sznurów. Upewnić się, że sznury nie krzyżują się.

