



# Bestellformular Pergola SB 400 PRO

Kommission::

## 1. Typ SB 400 PRO

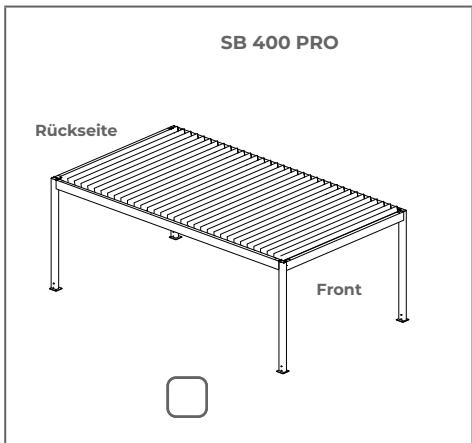

## Typ SB 400 PRO R

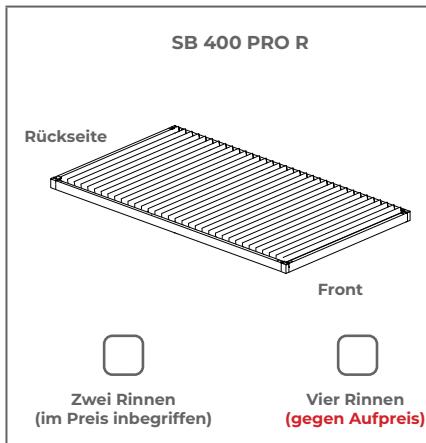


### ENTWÄSSERUNGEN AUS DER RINNE


Vorbereitet in der Rinne von: Links/ Rechts Front/ Rückseite ohne Öffnungen (nur Abläufe)	Ablauföffnung für Wasser ausgeführt im Abstand [....] von HINTEN oder LINKS bis zur Achse der Öffnung
1	1 ..... mm
2	2 ..... mm
3	3 ..... mm
4	4 ..... mm

\* Kunststoffablauf gegen Aufpreis


## 2. Pergolavariante

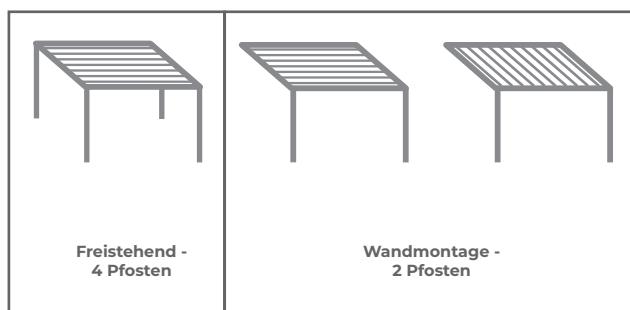




### Wandbefestigungsseite



### Wasserablauf




## 3. Einzelsystem?

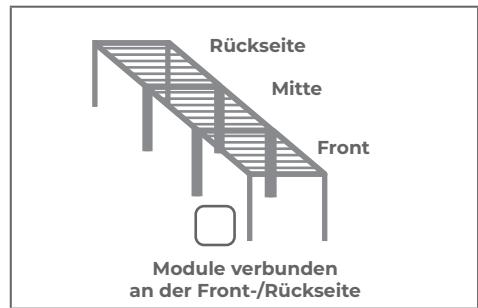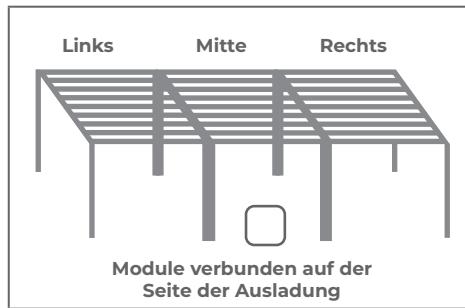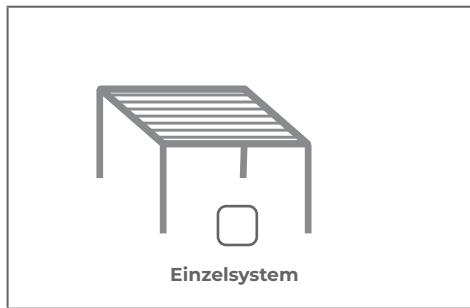


## 4. Farben

Konstruktion	Lamellen
<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSM 71319 Struktur	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/>
Andere RAL-Farbe <b>* Konstruktion</b>	<input type="checkbox"/>
Andere RAL-Farbe* <b>Lamellen</b>	
<b>* gegen Aufpreis</b>	

## 5. Abdeckkappen

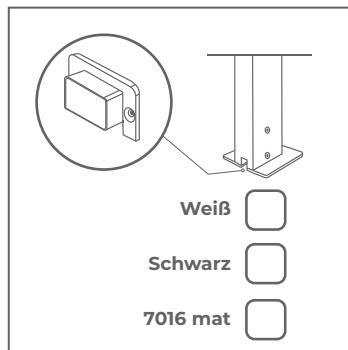


## 6. Öffnungsrichtung

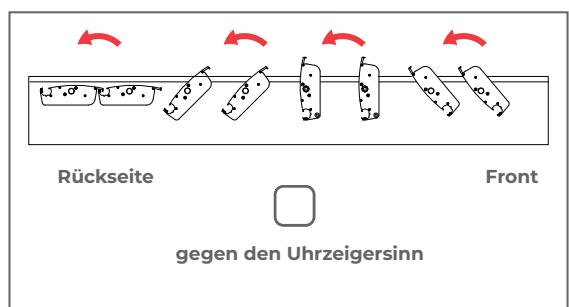


## 7. Neigung des Lamellendachs

<input type="checkbox"/> Flaches/gerades Dach *
<input type="checkbox"/> Steildach/schräges Dach VON Motor **
* Wir fertigen standardmäßig ein schräges Dach VON Motor
** 15mm Querneigung der Schaufelenden

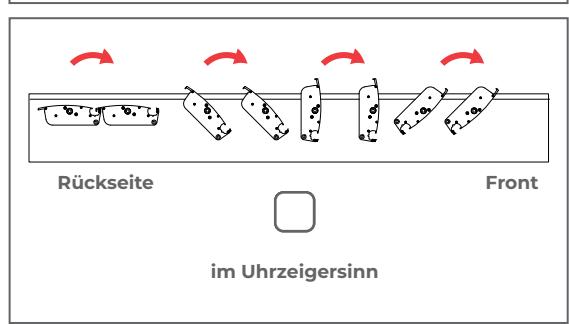

## 8. Füße:

**MARKIEREN SIE DIE  
WASSERABLAUFRICHTUNG**  
\* Wasserablauf auf der breiteren Seite der Pfosten gegen Aufpreis

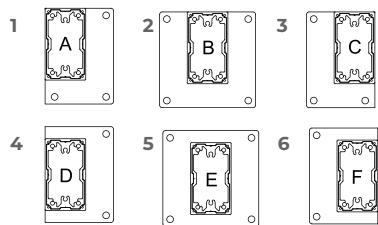

- 8 X-OHNE PFOSTEN  
9 M -WANDMONTAGE



**Z-FLÄCHENBÜNDIGER FUSS****R-VERSTELLBARER FUSS**

## 10. Abmessungen

9. Geben Sie den Fußtyp in das entsprechende Feld ein  
weiße Kästchen für jedes bestellte Modul (max. 4 auf einem Formular)

\*ZUSÄTZLICHE PFOSTEN GEGEN  
AUFPREIS

NUR OHNE WASSERBLAUF  
MÖGLICH

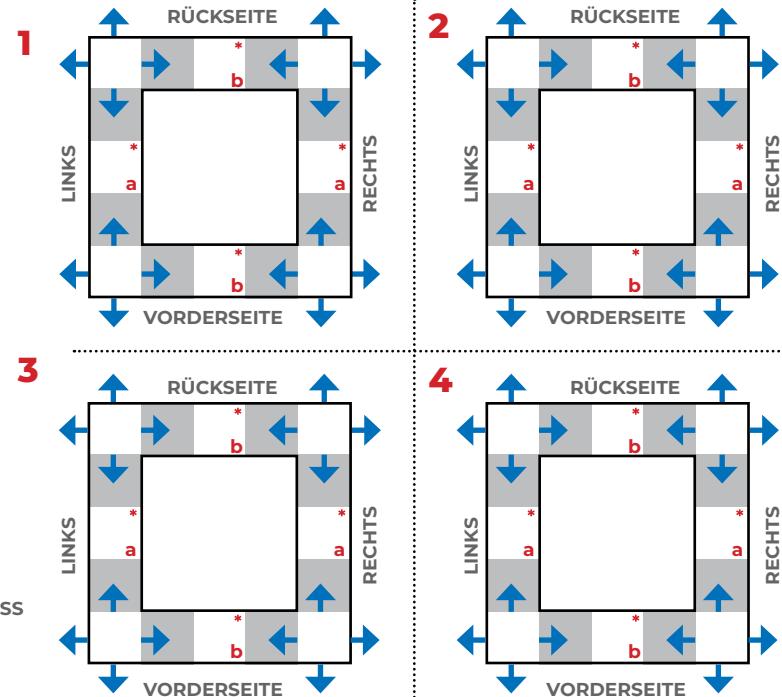

POS.	Breite max 4000 mm	Ausladung max 7000 mm	Nischenhöhe max 2800 mm	Motorseite links / rechts	Wandmontage Seite LINKS / RECHTS FRONT / RÜCKSEITE	Wasserablaufrichtung links / rechts Front / Rückseite	Module: 1. Einzelsystem 2. links / Mitte / rechts 3. Front / Mitte / Rückseite	Zusatzl. Pfosten links / rechts Front / Rückseite	Zusatzl. Pfosten SYMMETRISCH
1									
2									
3									
4									

## 11. Steuerung

Somfy Tilt 24V Motor,  
Lamellendrehung  
0 - 120±2 Grad,  
Zentralsteuerung  
Teleco,  
Fernbedienung 5k IO,

**IM PREIS INBEGRIFFEN**

## 12. LED - Beleuchtung



Lichtpunkte in den Lamellen 3300K



\*\*\* ABSTAND DES ZUSÄTTL. PFOSTENS  
AUF LINKER ODER RECHTER SEITE  
ABSTAND ZUM HINTEREN PFOSTEN

BEI WANDMONTAGE=ABSTAND  
DES ZUSÄTTL. PFOSTENS ZUM  
PERGOLAENDE

AUF DER FRONT-ODER RÜCKSEITE=ABSTAND  
ZUM LINKEN PFOSTEN

Weiteres Elektrozubehör, z.B. Wettersensoren

Lieferadresse:

DATUM:

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungsselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite [www.selt.com/dte-de](http://www.selt.com/dte-de) verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT

FIRMA

DATUM