

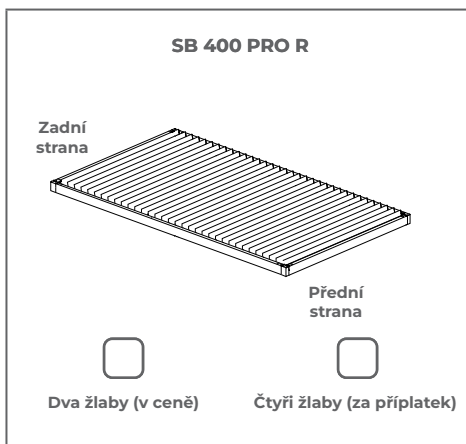
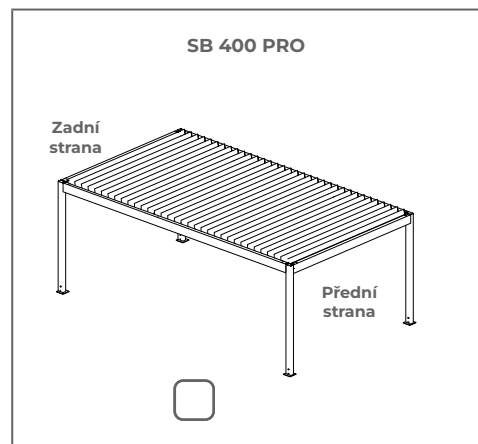


## 1. Model SB 400 PRO



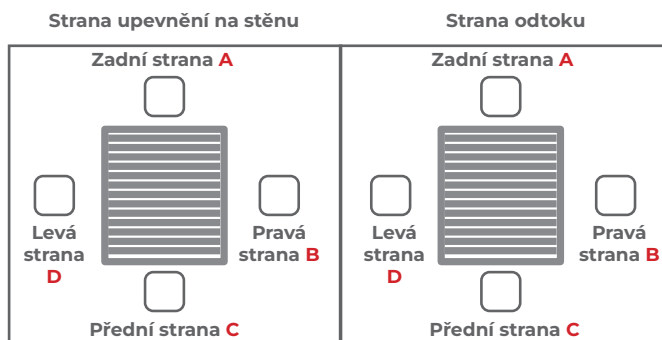


| ODTOKY ZE ŽLABŮ                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Připraveno ve žlabu zleva/zprava Bez otvorů (pouze odtok) | Odvodňovací otvor ve vzdálenosti [...] od zadní části k ose otvoru. |
| 1                                                         | 1 ..... mm                                                          |
| 2                                                         | 2 ..... mm                                                          |
| 3                                                         | 3 ..... mm                                                          |
| 4                                                         | 4 ..... mm                                                          |
| *Za příplatek plastový odtok                              |                                                                     |

## 2. Varianta pergoly

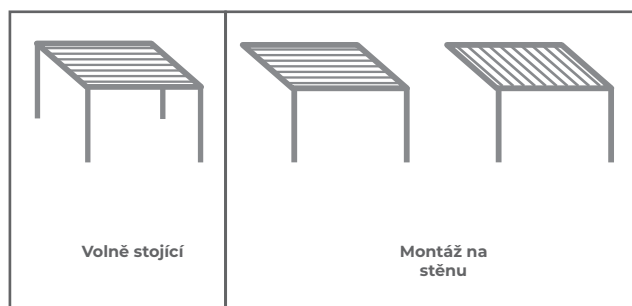

## 3. Moduly?

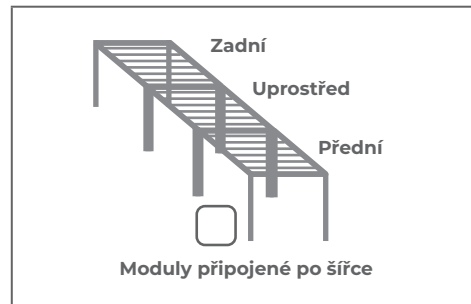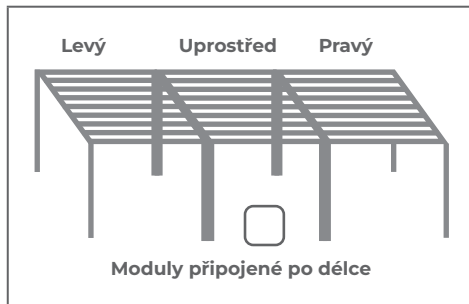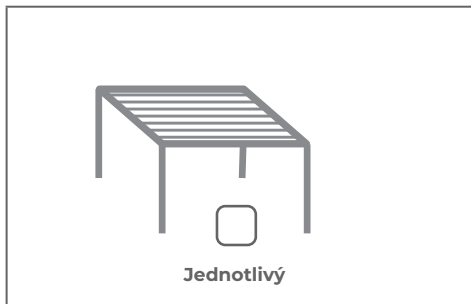


## 4. Barevnost



| Konstrukce                                   | Lamely                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9016 mat        | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> FSM 71319 struktura | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> RAL 7016 mat        | <input type="checkbox"/> |
| Jiná barva konstrukce RAL*                   |                          |
| <input type="text"/>                         |                          |
| Jiná barva RAL* lamel                        |                          |
| <input type="text"/>                         |                          |

\* za příplatek

## 5. Barvy krytu odtoku vody

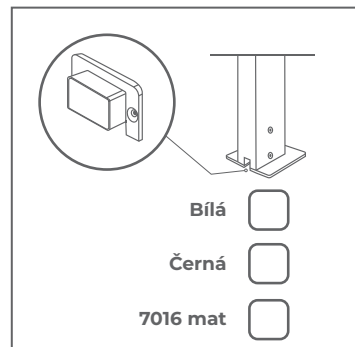

## 6. Směr otevírání lamel

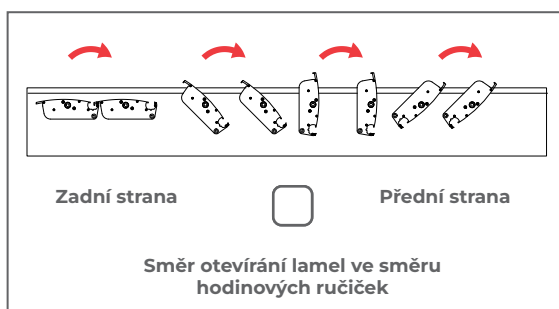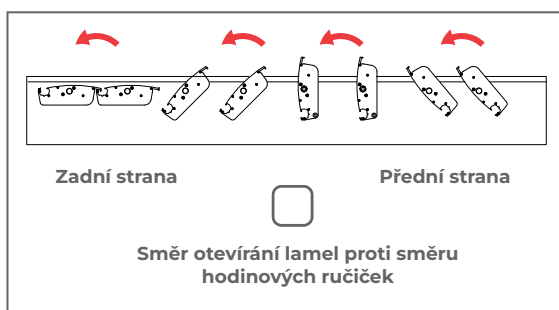

## 7. Sklon střechy

☐ Šikmá/rovná střecha \*

☐ Šikmá střecha OD MOTORU \*\*




\* u modelu SB400 PRO je střecha standardně rovná

\*\* příčný spád lamel 15 mm.

## 8. Patky


OZNAČTE SMĚR ODVODU VODY

\* Odvodnění na širší straně sloupu za příplatek

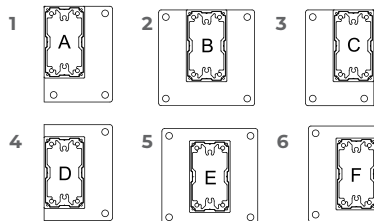

8 **X-BRAK SŁUPA**


9 **M-PŘIPEVNĚNÍ KE STĚNĚ**



**R NASTAVITELNÁ PATKA**


## 10. Rozměry

9. Zadejte typ patky do příslušných bílých políček, pro každý objednaný modul (max. 4 na jednom formuláři).

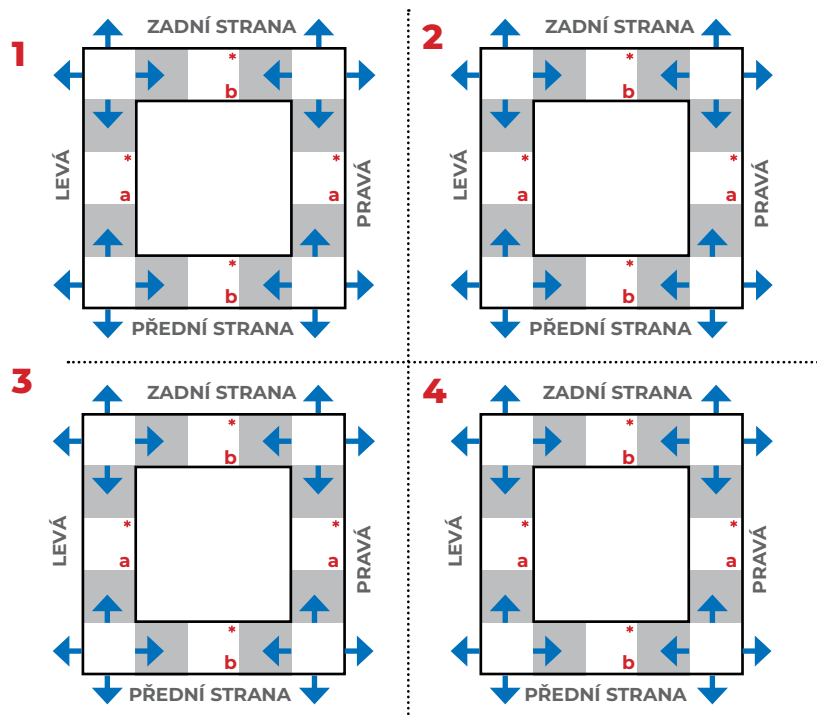

\*DODATEČNÉ SLOUPY (BEZ ODVODNĚNÍ) ZA PŘÍPLATEK

UMÍSTĚNÍ DODATEČNÝCH SLOUPŮ



| I.p | Šířka<br>max 4000 mm | Výsuv/Délka<br>max 7000 mm | Čistá výška<br>max 2800 mm | Strana motoru<br><br>Levá/pravá | Strana upevnění na stěnu<br><br>Levá / pravá<br>Přední / zadní | Strana odtoku<br><br>Levá/pravá<br>Přední/zadní | Modul<br><br>1. Jednotlivý<br>2. Levý / Prostřední / Pravý<br>3. Přední / Prostřední / Zadní | Dodatečný sloup<br><br>Levá/pravá<br>Přední/zadní | dodatečný sloup umístěný symetricky<br><br>nebo vzdálenost od dodečného sloupu *** |
|-----|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                      |                            |                            |                                 |                                                                |                                                 |                                                                                              |                                                   |                                                                                    |
| 2   |                      |                            |                            |                                 |                                                                |                                                 |                                                                                              |                                                   |                                                                                    |
| 3   |                      |                            |                            |                                 |                                                                |                                                 |                                                                                              |                                                   |                                                                                    |
| 4   |                      |                            |                            |                                 |                                                                |                                                 |                                                                                              |                                                   |                                                                                    |

## 11. Ovládání

Motor Somfy Tilt 24V  
Otáčení lamel  
0 - 120°±2°, Ovládací panel Teleco, 5k IO  
dálkový ovladač,

**V CENĚ PERGOLY**

## 12. Osvětlení LED



\*\*\* VZDÁLENOST MEZI SLOUPY  
DODATEČNÉ PRÁVÉ A LEVÉ SLOUPY  
VZDÁLENOST K ZADNÍMU SLOUPU  
DODATEČNÉ PŘEDNÍ A ZADNÍ SLOUPY  
VZDÁLENOST K LEVÉMU SLOUPU

VE VERZI NA STĚNU JE TO VZDÁLENOST OD DODATEČNÉHO SLOUPU KE KONCI PERGOLY

Další automatika Dálkové ovladače/senzory atd.

Adresa dodání:

Objednavatel

Kupující prohlašuje, že ovládá český jazyk a rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí své objednávce, přečetl si Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, technická a provozní dokumentace a prohlášení o vlastnostech a souhlasí s nimi. Pro venkovní systémy platí Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro instalaci bezpečnostních prvků pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, které jsou k dispozici na adrese: [www.selt.com/dte-cz](http://www.selt.com/dte-cz)

Podpis

Objednavatel

Datum