
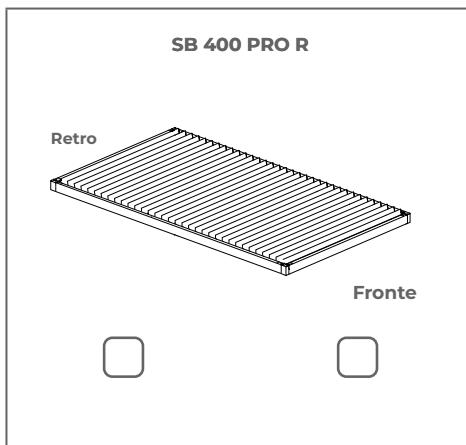



1. Sistema SB 400 PRO

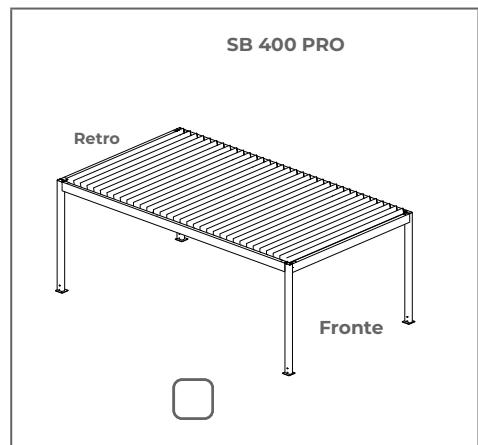


SCARICHI DALLE GRONDAIE	
Predisposto nella grondaia da: sinistra / destra fronte / retro senza fori (solo scarichi)	Foro per lo scarico dell'acqua realizzato a una distanza [...] dal RETRO o dalla SINISTRA fino all'asse del foro
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm

* scarico in materiale plastico disponibile con supplemento

2. Tipo della pergola



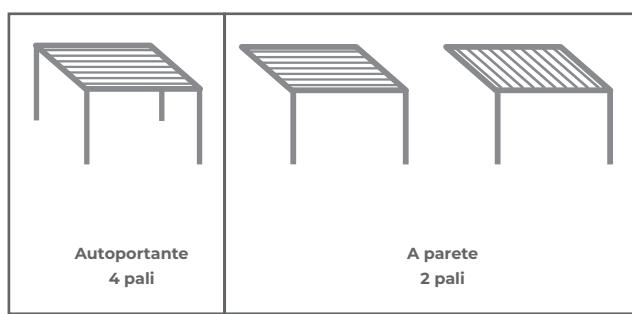


Lato di montaggio a parete

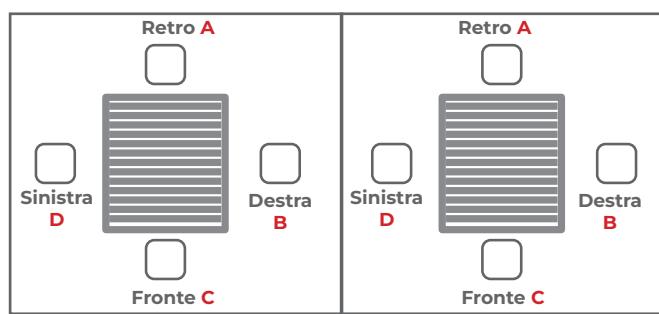

Lato di drenaggio dell'acqua

3. Il sistema è modulare?

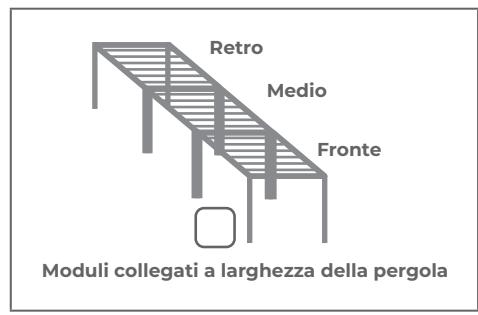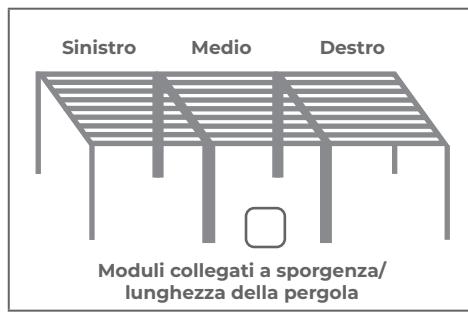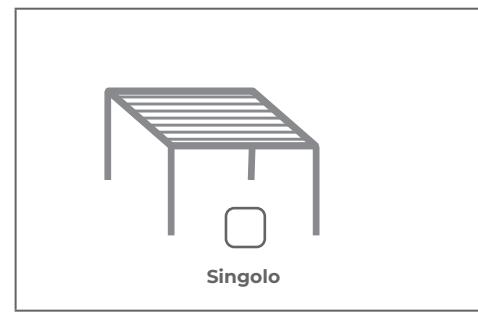

4. Colori


Struttura	Lamelle
<input type="checkbox"/>	Ral 9016 mat <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FSM 71319 struktura <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RAL 7016 mat <input type="checkbox"/>

Altri colori RAL * della struttura


Altri colori RAL * delle lamelle

*con il sovrapprezzo


5. Colore del tappo sul foro di deflusso dell'acqua

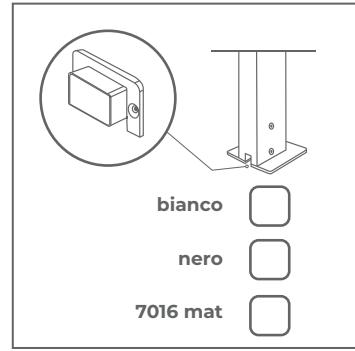

6. Direzione di apertura delle lamelle

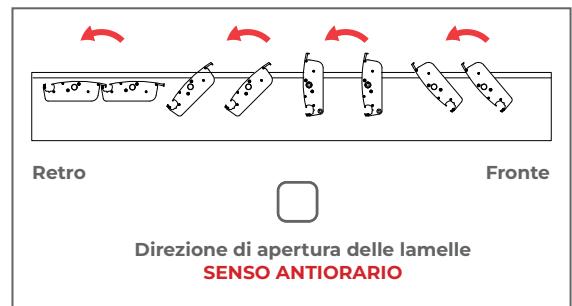



7.Pendenza del tetto

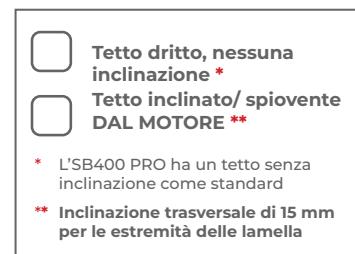

8. Piedi:

INDICA IL DIREZIONE DI DEFLUSSO DELL'ACQUA

* Drenaggio al lato più largo del palo - con il sovrapprezzo



8 X-SENZA PALO

9 M MONTAGGIO A PARETE

Z -PIEDE A FILO









R -PIEDE REGOLABILE

9. Indica il tipo del piede nelle appropriate caselle bianche per ogni modulo ordinato (max 4 su un modulo d'ordine)

*PALI INTERMEDI AD UN COSTO AGGIUNTIVO SENZA DRENAGGIO DELL'ACQUA

PALI INTERMEDI

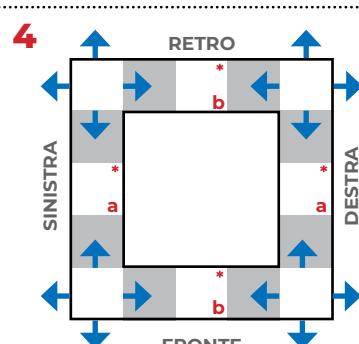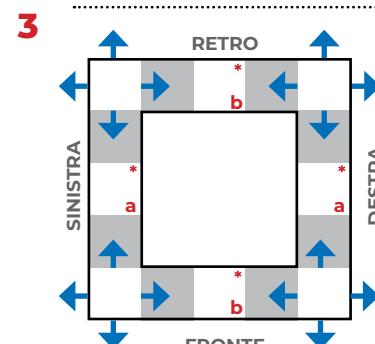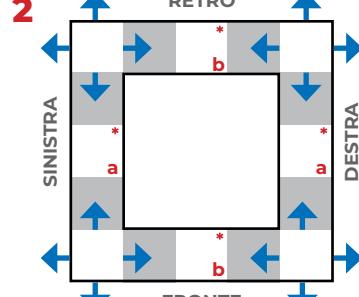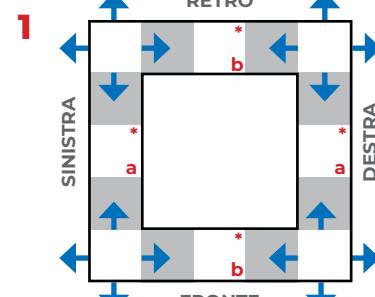

10. Dimensioni:

nr.	Larghezza max 4000 mm	Sporgenza/ lunghezza max 7000 mm	Altezza nella nicchia max 2800 mm	Lato del motore Sinistra/ Destra	Lato del montaggio a parete Sinistra/ Destra/ Fronte/ Retro	Lato di drenaggio dell'acqua Sinistra/ Destra/ Fronte/ Retro	Modulo: 1. Singolo 2. Sinistro/ Medio/ Destro 3. Fronte/ Medio/ Retro	Palo intermedio Sinistra/ Destra/ Fronte/ Retro	Palo intermedio SIMMETRICAMENTE INDICA LA DISTANZA del palo intermedio***
1									
2									
3									
4									

11. Controllo:

Motore Somfy Tilt 24 V rotazione delle lamelle, 0 - 120°±2°

Centralina teleco Telecomando 5k IO,

INCLUSI NEL PREZZO DELLA PERGOLA

12. Illuminazione LED



Punti della luce nelle alette 3300K



*** DISTANZA TRA I PALI/PALI INTERMEDI A SINISTRA O A DESTRA, LA NICCHIA AL PALO POSTERIORE

PALI INTERMEDI FORNTE E RETRO LA NICCHIA AL PALO SINISTRO

NELLA VERSIONE A PARETE SENZA ES. PALI POSTERIORI DISTANZA VIENE MISURATA DAL PALO INTERMEDI ALLA FINE DELLA PERGOLA

Accessori aggiuntivi: telecomandi, sensori ecc.

Indirizzo di consegna:

Nota:

L'acquirente dichiara di parlare correntemente la lingua italiana, di comprendere le dichiarazioni ricevute e presentate in italiano, comprende il contenuto dell'ordine posto e accetta le Condizioni Generali di Vendita, le Condizioni Generali di Garanzia, la Documentazione Tecnico-Operativa e la Dichiarazione di Prestazione. In caso di sistemi esterni, la Dichiarazione di Conformità in caso di sistemi motorizzati e le indicazioni per l'installazione degli elementi di sicurezza in caso dei sistemi interni con catena o corda, disponibili sul sito: www.selt.com/dte-it

Firma

Acquirente

Data