


Formularz zamówień

Pergola SB 400 PRO

Dotyczy nr. zamówienia:


1. Model SB 400 PRO

SB 400 PRO

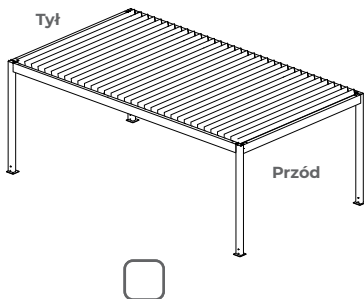

Model SB 400 PRO R

SB 400 PRO R

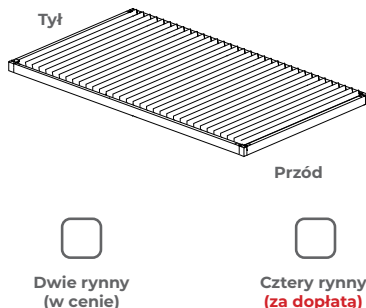

ODPŁYWY Z RYNIEN

Przygotowane w rynnie z:
Lewej/ Prawej
Przodu/ Tyłu
Bez otworów (tylko odpływy)

Otwór pod odpływ
wody wykonany
w odległości [...] od TYŁU lub LEWEJ
do osi otworu

1	1
2	2
3	3
4	4

* za dopłatą odpływ tworzywowy

2. Wariant pergoli




Wolnostojąca
4 słupy




Przyścienna
2 słupy


Strona mocowania do ściany




Strona odwodnienia



3. Czy produkt modułowy?



Pojedynczy

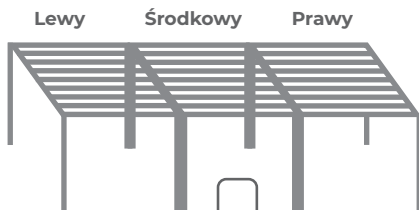

Moduły połączone na
wysięgu/długości pergoli



Moduły połączone na
szerokości pergoli

4. Kolorystyka

Konstrukcji Pióra


- ☐ Ral 9016 mat ☐
- ☐ FSM 71319 struktura ☐
- ☐ RAL 7016 mat ☐

Inny kolor RAL* **Konstrukcji**

Inny kolor RAL* **Pióra**

* za dopłatą

5. Kolorystyka maskownicy




Biała ☐

czarna ☐

7016 mat ☐


6. Kierunek otwierania piór

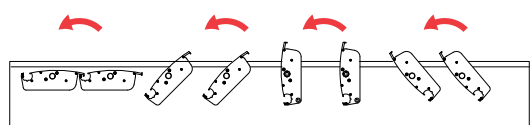

Tył

Przód

Kierunek otwierania piór **PRZECIWNY**
do ruchu wskazówek zegara

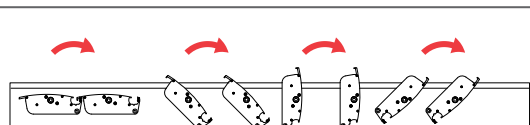

Tył

Przód

Kierunek otwierania piór **ZGODNY**
z ruchem wskazówek zegara

7. Pochył Dachy


☐ Dach Płaski/Prosty *

☐ Dach pochylony/skośny
OD silnika **

* dla SB400 PRO standardowo
wykonujemy dach Prosty


** Spadek poprzeczny końców
pióra 15mm

8. Stopy:



ZAZNACZ KIERUNEK
ODPŁYWU WODY

* Odprowadzenie po
szerszym boku słupa za
dopłatą

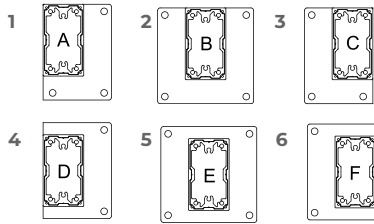


7 STOPA ZLICOWANA

8 X-BRAK SŁUPA

9 MOCOWANIE
DO ŚCIANY


10 R STOPA REGULOWANA

9. Wpisz rodzaj stopy w odpowiednie białe kratki,
dla każdego zamawianego modułu (max 4 na jednym formularzu)

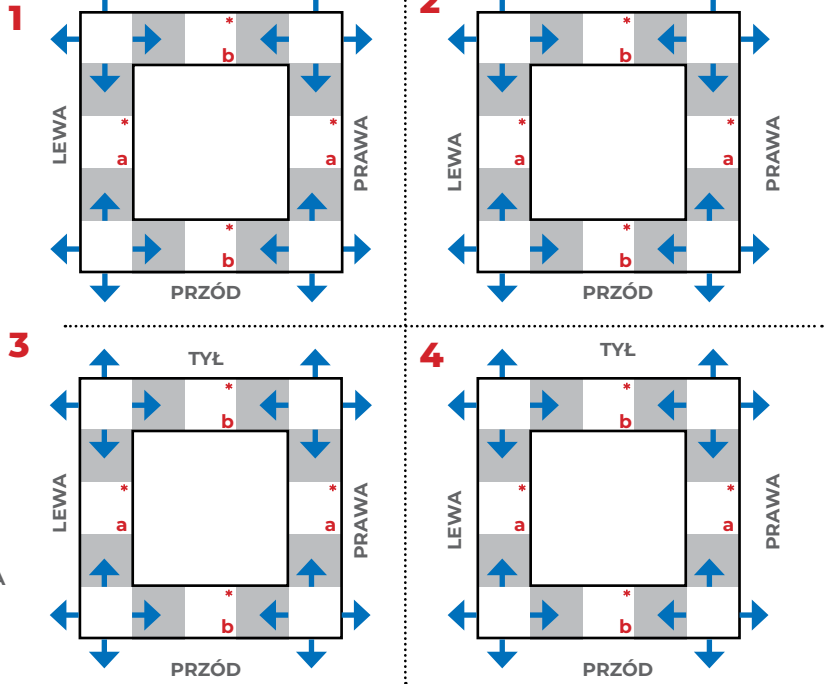

*SŁUPY POŚREDNIE ZA DOPŁATĄ
BEZ MOŻLIWOŚCI ODWODNIENIA

SŁUPY POŚREDNIE ORIENTACJA



10. Wymiary

I.p	Szerokość max 4000 mm	Wysięg/Długość max 7000 mm	Wysokość w świetle max 2800 mm	Strona silnika Lewa / Prawa	Strona mocowania do ściany Lewa / Prawa Przód / Tył	Strona odwodnienia Lewa / Prawa Przód / Tył	Moduł: 1. Pojedynczy 2. Lewy / Środkowy / Prawy 3. Przód / Środek / Tył	Słup pośredni Lewa / Prawa Przód / Tył	słup pośredni SYMETRYCZNIE lub PODAJ ODLEGŁOŚĆ słupa pośredniego ***
1									
2									
3									
4									

11. Sterowanie

Silnik Somfy Tilt 24V
obróć piór 0-120°,
Centrałka Somfy
IO Louver,
Pilot 5k IO,

W CENIE PERGOLI

12. Oświetlenie Led

- ☐ Taśma Led po
wewnętrznym
obwodzie
pergoli 3200K COB
- ☐ Punkty świetlne
w piórach 3300K
- ☐ Taśma Led po
wewnętrznym
obwodzie
pergoli 4000K COB



*** ODLEGŁOŚĆ POMIEDZY SŁUPAMI SŁUPY
POŚREDNIE LEWY I PRAWY, PRZEŚWIT
DO TYLNEGO SŁUPA

SŁUPY POŚREDNIE PRZÓD I TYŁ
PRZEŚWIT DO LEWEGO SŁUPA

W WERSJI PRZYŚCIENNEJ,
BEZ NP. TYLNYCH SŁUPÓW
ODLEGŁOŚĆ MIERZONA OD SŁUPA
POŚREDNIEGO DO KOŃCA PERGOLI

Automatyka dodatkowa Piloty/ czujniki, itd.

Adres dostawy:

Uwagi:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Technicznej Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikami i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dte-pl

Podpis

Zamawiający

Data