
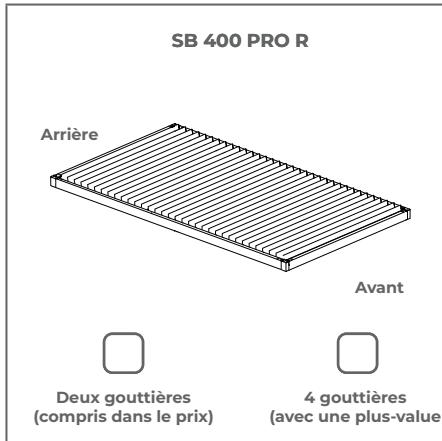


Bon de commande Pergola SB 400 PRO

Numéro de la commande:

1. Modèle SB 400 PRO

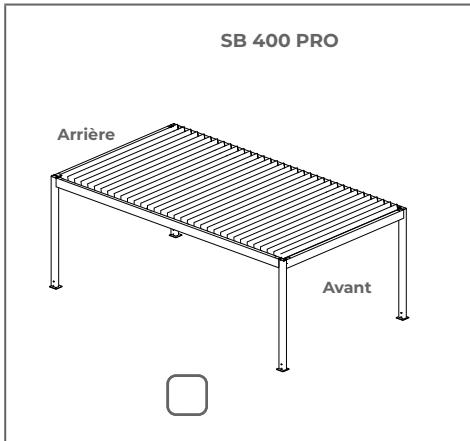


ÉVACUATION DES EAUX DES GOUTTIÈRES


un trou destiné à l'écoulement des eaux, réalisé à une distance (...) de l'arrière ou de la gauche par rapport à l'axe du trou	un trou destiné à l'écoulement des eaux, réalisé à une distance (...) de l'arrière ou de la gauche par rapport à l'axe du trou
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm

* évacuation en matière plastique disponible avec supplément


2. Variante de la pergola

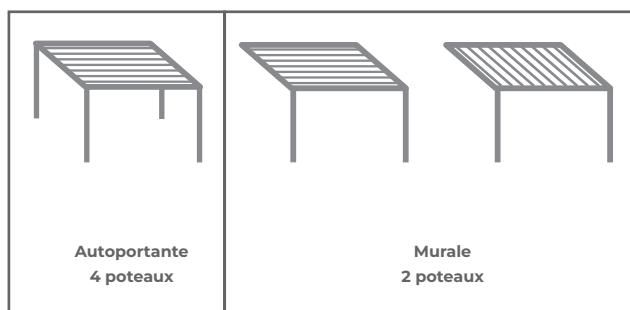




Côté de fixation au mur



Côté de la dérivation de l'eau




3. Est-ce que le système est modulaire?

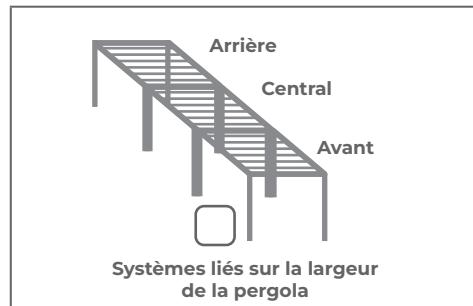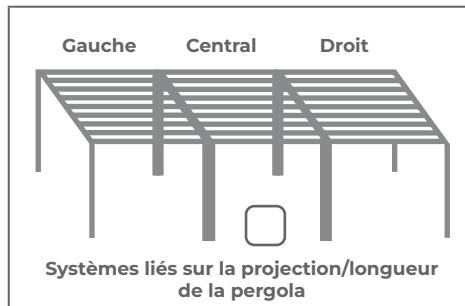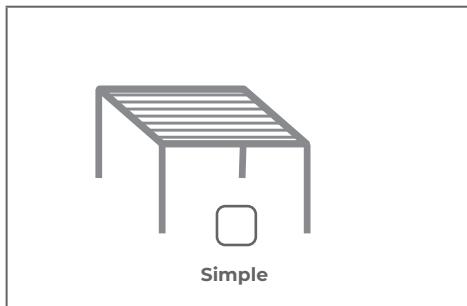


4. Couleurs

Construction	Lames
<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSM 71319 structuré	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/>
Autre couleur RAL* Construction	<input type="text"/>
Autre couleur RAL* Lames	<input type="text"/>
* avec la plus-value	

5. Couleurs du masque

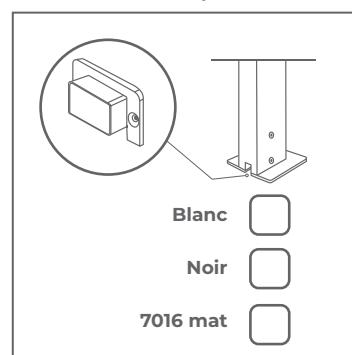


6. Direction de rotation des lames

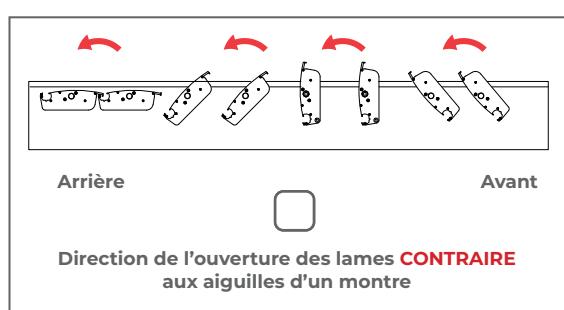

7. Pente de toit


<input type="checkbox"/> Toit sans pente *	
<input type="checkbox"/> Toit en pente du moteur**	
* pour le système SB400PRO le toit est sans pente	
** Pente transversale des fins des lames de 15 mm	

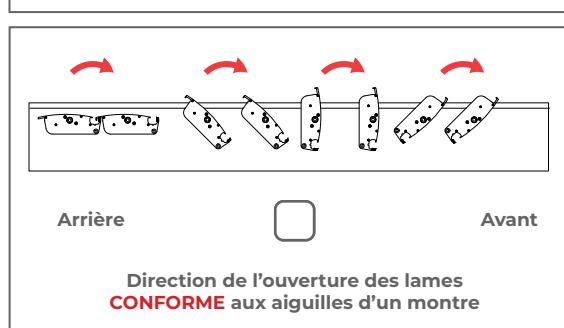

8. Pieds:

INDIQUEZ LA DIRECTION DE DÉRIVATION DE L'EAU

*Les trous de dérivation de l'eau dans le côté plus long du poteau

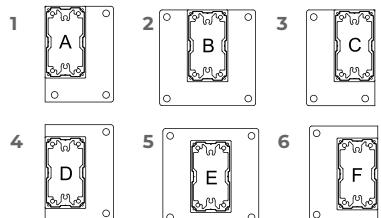

8 X - SANS POTEAU

9 M - FIXATION MURALE

Z-PIED AFFLEURANT



10. Dimensions

No.	Largeur max 4000 mm	Projection/Longueur max 7000 mm	Hauteur sous la barre max 2800 mm	Côté de commande Gauche/Droit	Côté de fixation au mur Gauche/Droit Avant/Arrière	Côté de dérivation de l'eau Gauche/Droit Avant/Arrière	Module:	Poteau intermédiaire Gauche/Droit Avant/Arrière	poteau intermédiaire SYMÉTRIQUE ou Donnez l'emplacement du poteau intermédiaire***
1							1. Simple		
2							2. Gauche/Central/Droit		
3							3. Avant/Central/Arrière		
4									

11. Commande

Moteur Somfy Tilt 24V, plage de rotation des lames 0 - 120°±2°, Récepteur Teleco Télécommande 5-canaux IO

COMPRIS DANS LE RPIX

12. Éclairage LED



LED 3200K COB



Spots LED dans les lames 3300k



LED 4000K COB



*** DISTANCE ENTRE LES POTEAUX POTEAUX INTERMÉDIAIRES GAUCHE ET DROIT DISTANCE DU POTEAU ARRIÈRE

POTEAUX INTERMÉDIAIRES AVANT ET ARRIÈRE DISTANCE DU POTEAU GAUCHE

DANS LA VERSION MURALE SANS, PAR EXEMPLE LES POTEAUX ARRIÈRE, LA DISTANCE EST MESURÉE DU POTEAU INTERMÉDIAIRE À LA FIN DE LA PERGOLA

Les accessoires supplémentaires télécommandes, capteurs, etc.

Adresse de livraison:

Remarques:

L'Acheteur déclare qu'il parle couramment le français et comprend les déclarations faites et reçues en français. Il a pris connaissance du contenu de la commande et a lu et accepté le contenu des Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales de Garantie et de la Documentation Technique et d'Exploitation ainsi que le contenu de la Déclaration de Performance. Dans le cas de systèmes externes, la déclaration de conformité dans le cas de systèmes motorisés et les informations pour l'installation d'éléments de sécurité dans le cas de systèmes internes avec chaîne et cordon, disponibles sur le site Web: www.selt.com/dte-fr



Signature

Acheteur

Date

* POUR LES POTEAUX INTERMÉDIAIRES IL Y A UNE PLUS-VALUE DANS CES POTEAUX IL N'Y A PAS DE DÉRIVATION DE L'EAU

ORIENTATION DES POTEAUX INTERMÉDIAIRES



a

b