


Bestellformular


Pergola SB 400 PRO

Kommission::


1. Typ SB 400 PRO

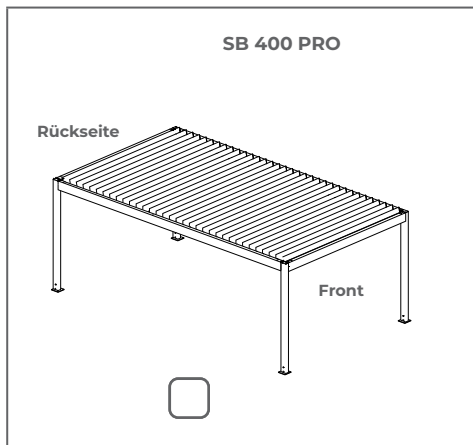


Model SB 400 PRO R

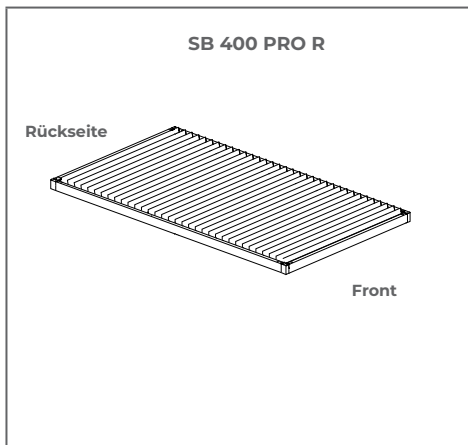


2. Pergolavariante

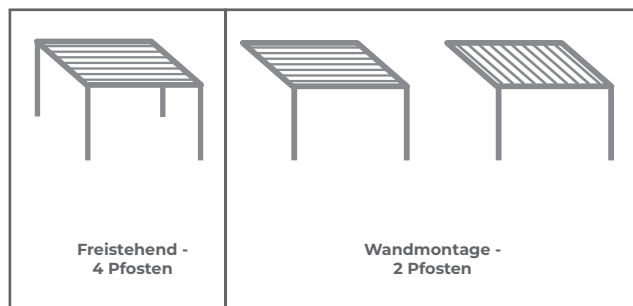




Wandbefestigungsseite



Wasserablauf




3. Einzelsystem?

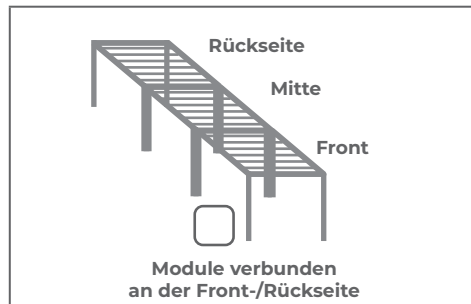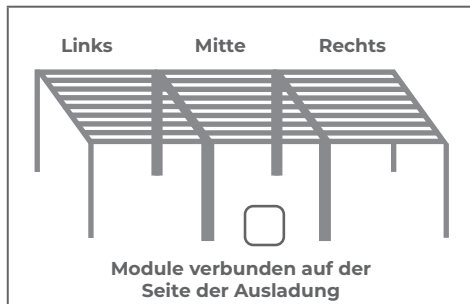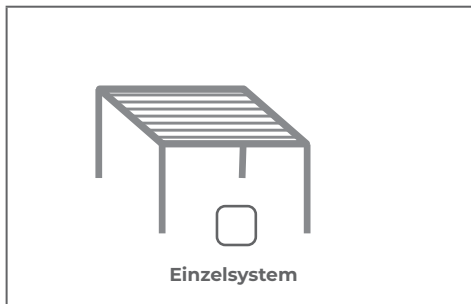


4. Farben

Konstruktion	Lamellen
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 Struktur	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Andere RAL-Farbe * Konstruktion	
Andere RAL-Farbe* Lamellen	
* gegen Aufpreis	

5. Abdeckkappen

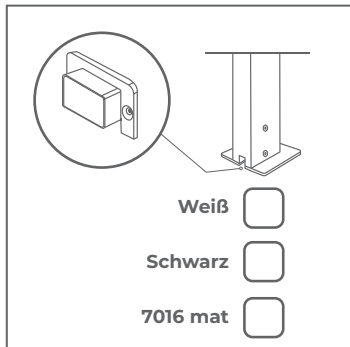

6. Öffnungsrichtung

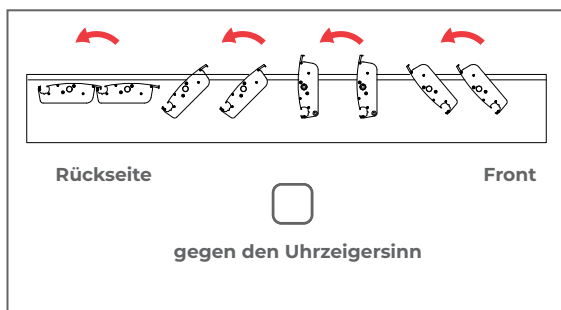


7. Neigung des Lamellendachs

☐ Flaches/gerades Dach *

☐ Steildach/schräges Dach VON Motor**

* Wir fertigen standardmäßig ein schräges Dach VON Motor

** 15mm Querneigung der Schaukelenden

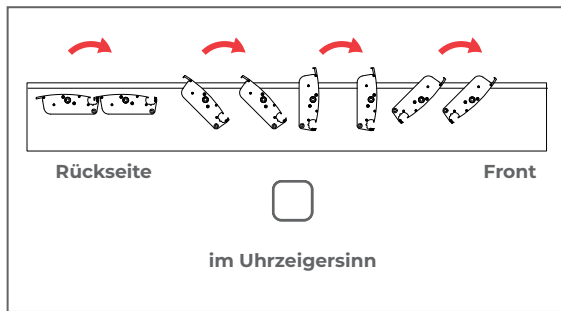

8. FüÙe:

9. Geben Sie den Fußtyp in das entsprechende Feld ein
weiÙe KäÙten für jedes bestellte Modul (max. 4 auf einem Formular)

MARKIEREN SIE DIE
WASSERABLAUFRICHTUNG

* Wasserablauf auf der
breiteren Seite der Pfosten
gegen Aufpreis

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7


8 **X**-OHNE PFOSTEN

9 **M**-WANDMONTAGE

Z-FLÄCHENBÜNDIGER FUSS

R-VERSTELLBARER FUSS

10. Abmessungen

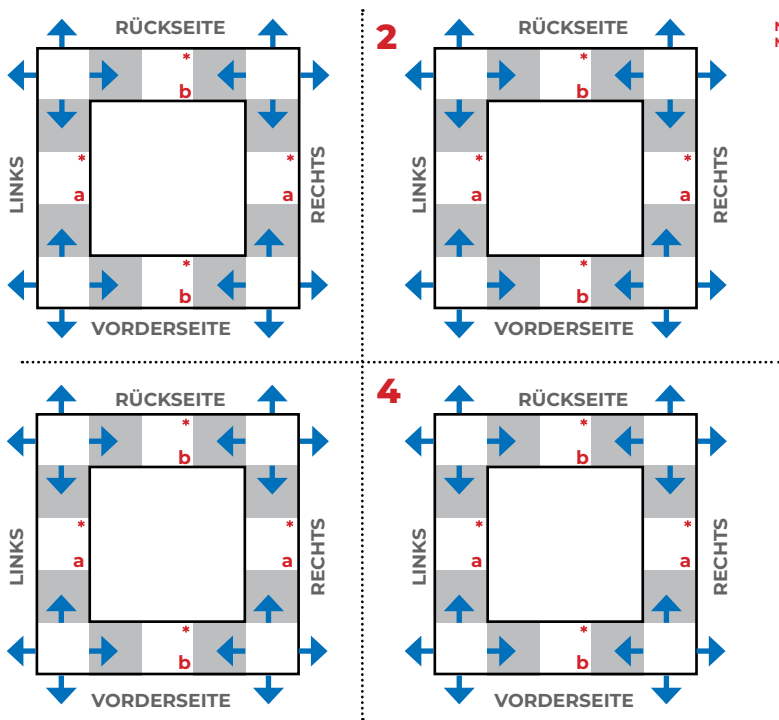

*ZUSÄTZLICHE PFOSTEN GEGEN
AUFPREIS

NUR OHNE WASSERBLAUF
MÖGLICH

a

b

POS.	Breite max 4000 mm	Ausladung max 7000 mm	Nischenhöhe max 2800 mm	Motorseite links / rechts	Wandmon- tage Seite LINKS / RECHTS FRONT / RÜCKSEITE	Wasserablau- frichtung links / rechts Front / Rückseite	Module: 1. Einzelsystem 2. links / Mitte / rechts 3. Front / Mitte / Rückseite	Zusätzl. Pfosten links / rechts Front / Rückseite	Zusätzl. Pfosten SYMMETRISCH oder geben Sie den Abstand des zusätzl. Pfostens an ***
1									
2									
3									
4									

11. Steuerung

Somfy Tilt 24V Motor,
Lamellendrehung
0-120 Grad

Zentralsteuerung
Somfy IO Louver,
Fernbedienung 5k IO,

IM PREIS INBEGRIFFEN

12. LED - Beleuchtung

☐

LED
3200K
COB

☐

Lichtpunkte in
den Lamellen
3300K

☐

LED
4000K
COB