


Modulo d'ordine


Pergola SB 400 PRO

Riguarda l'ordine:


1. Sistema SB 400 PRO

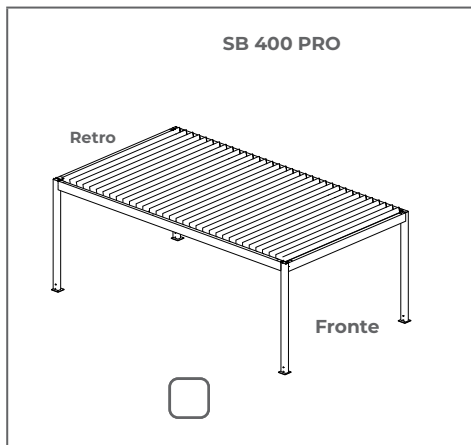


Model SB 400 PRO R

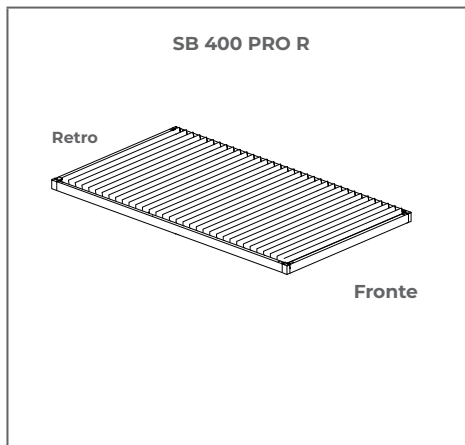


2. Tipo della pergola

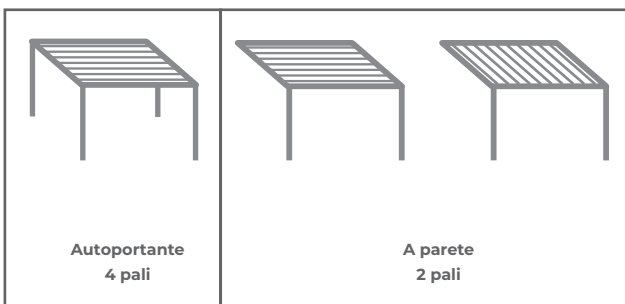




Lato di montaggio a parete



Lato di drenaggio dell'acqua



3. Il sistema è modulare?

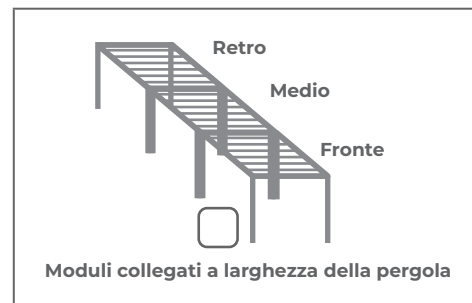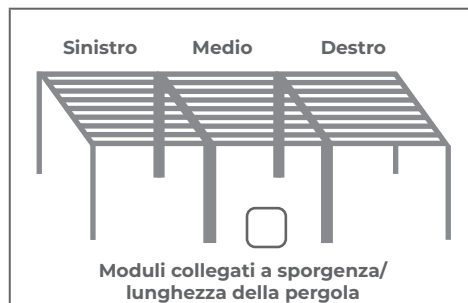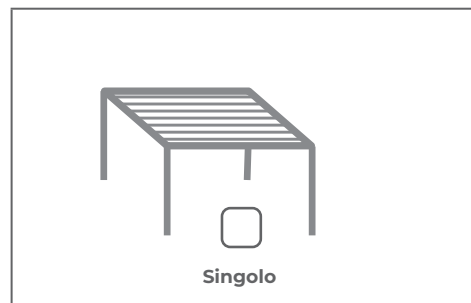


4. Colori

Struttura	Lamelle
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 struttura	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Altro colore RAL * della struttura	
Altro colore RAL * delle lamelle	

*con il sovrapprezzo

5. Colore del tappo sul foro di deflusso dell'acqua



☐ bianco
☐ nero
☐ 7016 mat

6. Direzione di apertura delle lamelle




7. Pendenza del tetto

☐ Tetto dritto, nessuna inclinazione *
☐ Tetto inclinato/ spiovente DAL MOTORE **

* L'SB400 PRO ha un tetto senza inclinazione come standard
 ** Inclinazione trasversale di 15 mm per le estremità delle lamella




8. Piedi:



INDICA IL DIREZIONE DI DEFLUSSO DELL'ACQUA

* Drenaggio al lato più largo del palo - con il sovrapprezzo

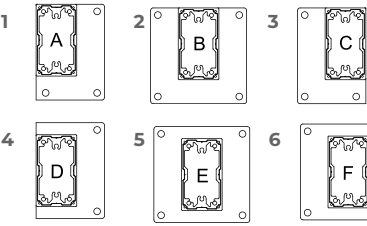

8 **X** -SENZA PALO

9 **M** MONTAGGIO A PARETE



R -PIEDE REGOLABILE

9. Indica il tipo del piede nelle appropriate caselle bianche per ogni modulo ordinato (max 4 su un modulo d'ordine)

1


2

3

4

Diagram showing four configurations (1, 2, 3, 4) for indicating the type of foot (a, b) for each side (Sinistra, Destra, Fronte, Retro) of a module.

*PALI INTERMEDI AD UN COSTO AGGIUNTIVO SENZA DRENAGGIO DELL'ACQUA



10. Dimensioni:

nr.	Larghezza max 4000 mm	Sporgenza/ lunghezza max 7000 mm	Altezza nella nicchia max 2800 mm	Lato del motore Sinistra/ Destra	Lato del montaggio a parete Sinistra/ Destra/ Fronte/ Retro	Lato di drenaggio dell'acqua Sinistra/ Destra/ Fronte/ Retro	Modulo: 1. Singolo 2. Sinistro/ Medio/ Destro 3. Fronte/ Medio/ Retro	Palo intermedio Sinistra/ Destra/ Fronte/ Retro	Palo intermedio SIMMETRICAMENTE o INDICA LA DISTANZA del palo intermedio***
1									
2									
3									
4									

11. Controllo:

Motore Somfy Tilt 24
Vrotazione dell lamelle,
0 - 110°±5°
Centralina
Somfy IO Louver,
Telecomando 5k IO,

INCLUSI NEL PREZZO DELLA PERGOLA

12. Illuminazione LED

☐ LED 3200K COB ☐ Punti della luce nelle alette 3300K

☐ LED 4000K COB



*** DISTANZA TRA I PALI/PALI INTERMEDI A SINISTRA O A DESTRA, LA NICCHIA AL PALO POSTERIORE

PALI INTERMEDI FORNTE E RETRO LA NICCHIA AL PALO SINISTRO

NELLA VERSIONE A PARETE SENZA ES. PALI POSTERIORI DISTANZA VIENE MISURATA DAL PALO INTERMEDIO ALLA FINE DELLA PERGOLA

Accessori aggiuntivi: telecomandi, sensori ecc.

Indirizzo di consegna:

Nota:

L'acquirente dichiara di parlare correntemente la lingua italiana, di comprendere le dichiarazioni ricevute e presentate in italiano, comprende il contenuto dell'ordine posto e accetta le Condizioni Generali di Vendita, le Condizioni Generali di Garanzia, la Documentazione Tecnico-Operativa e la Dichiarazione di Prestazione. In caso di sistemi esterni, la Dichiarazione di Conformità in caso di sistemi motorizzati e le indicazioni per l'installazione degli elementi di sicurezza in caso dei sistemi interni con catena o corda, disponibili sul sito: www.selt.com/dte-it

Firma

Acquirente

Data