


# ARKUSZ ZAMÓWIEŃ REFLEKSOL R125

NAPĘD ELEKTRYCZNY	MECH. KRANCOŹKI	ELEKTR. KRANCOŹKI	ODBIORNIK RADIOWY	STANDARD	ELERO	SOMFY
AXIS	X			DMASS	VspEco	JET
NEMO WT	X				SUNTOP	ALTUS WT
NEMO		X	X	DMSEAFIS	SUNTOP 888	ALTUS RTS
NEMO IO	X	X				SUNLUS IO

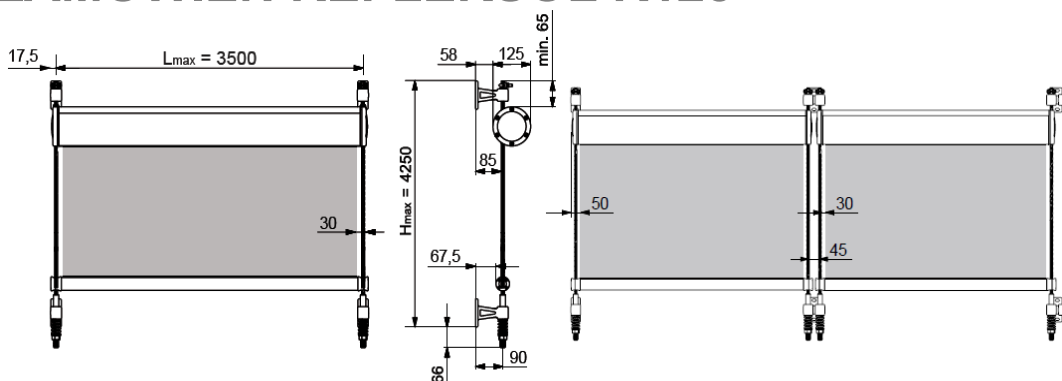

KOLORY Z KOLEKCJI SELT	BEŻE				BIEŁE				JASNOSZARE				CIEMNOSZARE				ANTRACYT		CZARNY		BRAZY		CZER.	NIEB.	ZÓŁTY	
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006	
KONSTRUKCJA SYSTEMU																										

POZYCIE DO ROLET	3,5x4,25							3,5x2,8	KOLOR I NUMER TKANINY								METALIZACJA		INNY KOLOR RAL
	SUNWORKER	SOLTIS 92	SCREEN 350	SERGE 600	SERGE 1%	POLYSCREEN 550	POLYSCREEN LUMINOUS	AKRYLOWE TKANINY MARKIZOWE									PRZÓD	TYŁ	

\* Refleksol 125 - szerokość od osi do osi uchwytu.

## UWAGI

Lp.	SZEROKOŚĆ* OD OSI DO OSI UCHWYTU mm	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA mm	LICZBA szt.	STRONA NAPĘDU	MODUŁ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

 DOŁĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIEŃ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

## ADRES DOSTAWY

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Exploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie [www.selts.com/dokumenty-pl](http://www.selts.com/dokumenty-pl).

ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS