


Formularz zamówień

Pergola SB 400

Dotyczy nr. zamówienia:


1. Model SB 400

SB 400

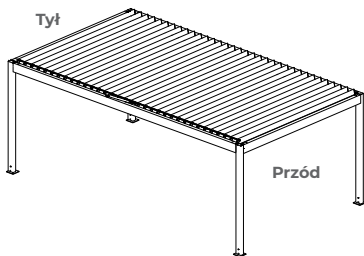

SB 400R

*Bez odwodnienia w dół z rynny,
odwodnienie we własnym zakresie.
Zaznacz przeciwległe strony mocowania do ściany



☐
Dwie rynny
(w cenie)

☐
Cztery rynny
(za dopłatą)


2. Wariant pergoli



☐
Wolnostojąca
4 słupy




☐
Przyścienna
2 słupy




☐
Uniwersalny
Rodzaj uchwytu
przyściennego


Strona mocowania do ściany




Strona odwodnienia



3. Czy produkt modułowy?



☐
Pojedynczy

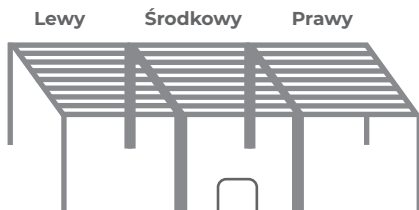

☐
Moduły połączone na
wysięgu/długości pergoli



☐
Moduły połączone na
szerokości pergoli

4. Kolorystyka

Konstrukcji Pióra


☐ Ral 9016 mat ☐
☐ FSM 71319 struktura ☐
☐ RAL 7016 mat ☐

Inny kolor RAL* **Konstrukcji**

Inny kolor RAL* **Pióra**


* za dopłatą

5. Kolorystyka maskownicy




☐ Biała
☐ czarna
☐ 7016 mat

6. Kierunek otwierania piór



☐
Kierunek otwierania piór **PRZECIWNY**
do ruchu wskazówek zegara



☐
Kierunek otwierania piór **ZGODNY**
z ruchem wskazówek zegara

7. Pochył Dach


☐ Dach Płaski/Prosty
☐ Dach pochyły/skośny
DO silnika
☐ Dach pochyły/skośny
OD silnika *

* standardowo wykonujemy dach pochyły OD silnika


** Spadek poprzeczny końców pióra 20mm

8. Stopy:

stopy bez odpływu



stopy z odpływem




KIERUNEK ODPLYWU WODY

9. Wpisz rodzaj stopy w odpowiednie białe kratki, dla każdego zamawianego modułu (max 4 na jednym formularzu)

Diagram showing four types of foot arrangements (1, 2, 3, 4) for a pergola module. Each diagram is a 3x3 grid with a central white square and surrounding grey squares. The grid is labeled with 'LEWA' (Left), 'PRAWA' (Right), 'PRZÓD' (Front), and 'TYŁ' (Back). The central square is labeled 'a' and the surrounding squares are labeled 'b'. The diagrams show different combinations of 'a' and 'b' types (1, 2, 3, 4) in the surrounding squares.

*SŁUPY POŚREDNIE ZA DOPŁATĄ, BEZ MOŻLIWOŚCI ODWODNIENIA

SŁUPY POŚREDNIE ORIENTACJA



*** ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SŁUPAMI SŁUPY POŚREDNIE LEWY I PRAWY, PRZEŚWIT DO TYLNEGO SŁUPA

SŁUPY POŚREDNIE PRZÓD I TYŁ PRZEŚWIT DO LEWEGO SŁUPA



W WERSJI PRZYŚCIENNEJ, BEZ NP. TYLNYCH SŁUPÓW ODLEGŁOŚĆ MIERZONA OD SŁUPA POŚREDNIEGO DO KOŃCA PERGOLI

10. Wymiary

I.p	Szerokość max 4000 mm	Wysięg/Długość max 7000 mm	Wysokość w świetle max 2800 mm	Strona silnika Lewa / Prawa	Strona mocowania do ściany Lewa / Prawa Przód / Tył	Strona odwodnienia Lewa / Prawa Przód / Tył	Moduł: 1. Pojedynczy 2. Lewy / Środkowy / Prawy 3. Przód / Środek / Tył	Słup pośredni Lewa / Prawa Przód / Tył	słup pośredni SYMETRYCZNIE lub PODAJ ODLEGŁOŚĆ słupa pośredniego ***
1									
2									
3									
4									

11. Sterowanie

Diagram showing control options for the pergola. It includes checkboxes for 'Somfy slim RTS', 'Somfy slim IO', 'Pilot 5k RTS', 'Pilot 5k IO', 'Elero Combo 868', and 'Pilot 5k Elero'. There are also checkboxes for 'Silnik Pico 230V 0-90°' and 'Somfy IO Louver'.

12. Oświetlenie Led


Diagram showing LED lighting options. It includes checkboxes for 'Taśma Led po wewnętrznym obwodzie pergoli (4000-4500K)' and 'Punkty świetlne w piórach* 3300K'.

* odbiornik radiowy zgodny z wybranym sterowaniem w cenie

13. Sterowanie Led

Diagram showing LED control options. It includes checkboxes for 'Mi light + Pilot (w cenie)', 'Somfy white Led Receiver IO', 'Somfy Lighting Slim Receiver RTS', and 'Elero Combo 868 LI'.

14. Mocowanie zasilacza LED, słup montażu



Automatyka dodatkowa Piloty/ czujniki, itd.

Adres dostawy:

Uwagi:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Technicznej Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dte-pl

Podpis

Zamawiający

Data