



1. Model SB 400

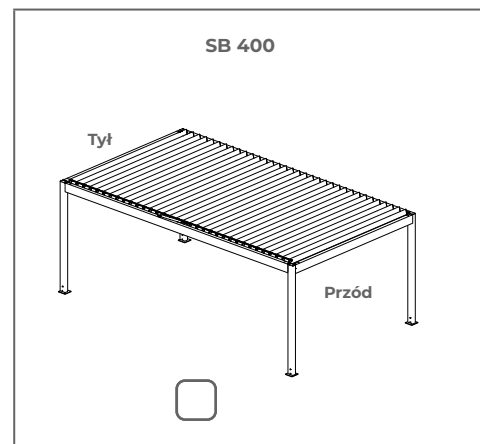


ODPŁYWY Z RYNIEN	
Przygotowane w rynnie z: Lewej/ Prawej Przodu/ Tyłu Bez otworów (tylko odpływy)	Otwór pod odpływ wody wykonany w odległości [....] od TYŁU lub LEWEJ do osi otworu
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
* za dopłatą odpływ tworzywowy	


2. Wariant pergoli

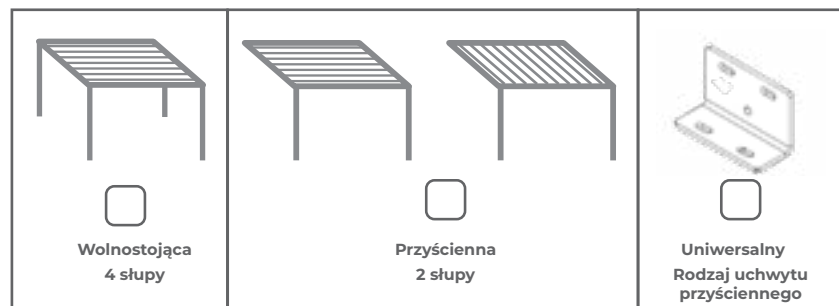




Strona mocowania do ściany



Strona odwodnienia



3. Czy produkt modułowy?

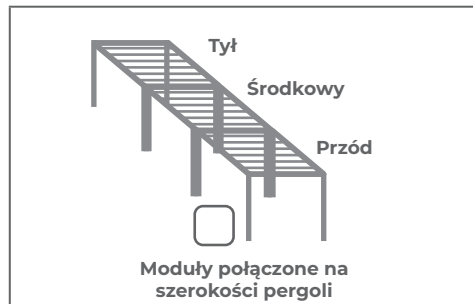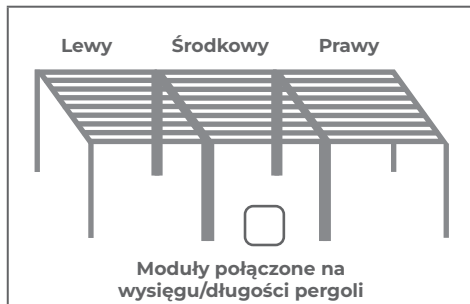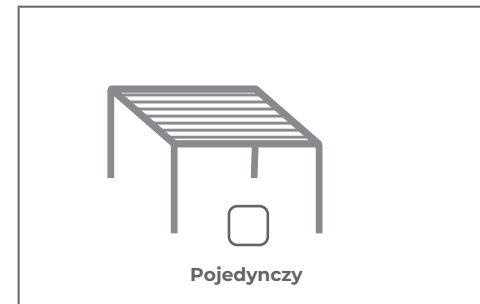


4. Kolorystyka


Konstrukcji	Pióra
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 struktura	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Inny kolor RAL* Konstrukcji	
Inny kolor RAL* Pióra	

* za dopłatą

5. Kolorystyka maskownicy

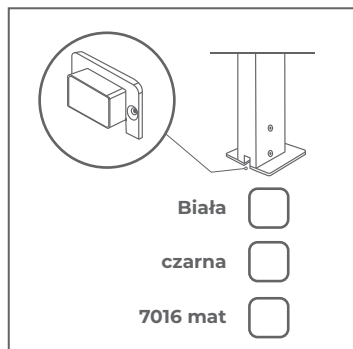

6. Kierunek otwierania piór

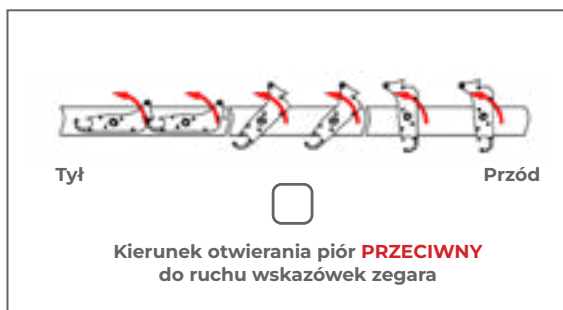


7. Pochył Dachy


☐ Dach Płaski/Prosty
☐ Dach pochyły/skośny DO silnika
☐ Dach pochyły/skośny OD silnika *

* standardowo wykonujemy dach pochyły OD silnika

** Spadek poprzeczny końców pióra 20mm

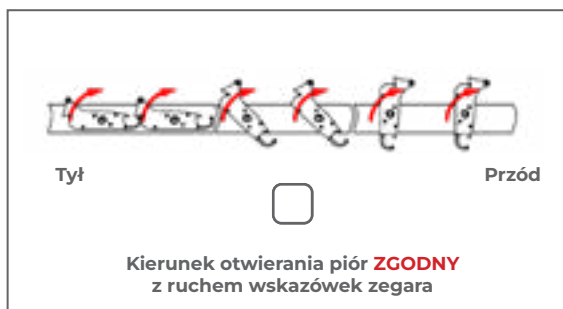


8. Stopy:



ZAZNACZ KIERUNEK
ODPŁYWU WODY

* Odprowadzenie po
szerszym boku słupa za
dopłatą

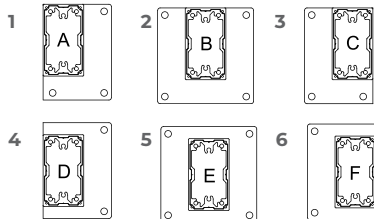

8 **X**-BRAK SŁUPA


9 **M**OCOWANIE
DO ŚCIANY

7 STOPA **Z**LICOWANA

10 **R** STOPA REGULOWANA


10. Wymiary

9. Wpisz rodzaj stopy w odpowiednie białe kratki, dla każdego zamawianego modułu (max 4 na jednym formularzu)

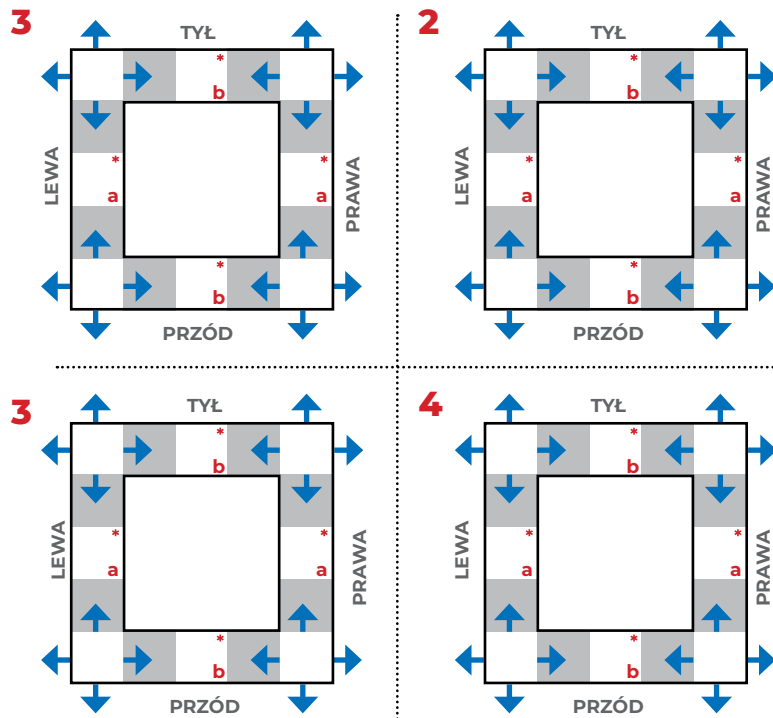

*SŁUPY POŚREDNIE ZA DOPŁATĄ
BEZ MOŻLIWOŚCI ODWODNIENIA

SŁUPY POŚREDNIE ORIENTACJA



*** ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SŁUPAMI
SŁUPY POŚREDNIE LEWY I PRAWY,
PRZEŚWIT DO TYLNEGO SŁUPA

SŁUPY POŚREDNIE PRZÓD I TYŁ
PRZEŚWIT DO LEWEGO SŁUPA



W WERSJI PRZYŚCIENNEJ,
BEZ NP. TYLNYCH SŁUPÓW
ODLEGŁOŚĆ MIERZONA OD SŁUPA
POŚREDNIEGO DO KOŃCA PERGOLI

I.p	Szerokość max 4000 mm	Wysięg/Długość max 7000 mm	Wysokość w świetle max 2800 mm	Strona silnika Lewa / Prawa	Strona mocowania do ściany Lewa / Prawa Przód / Tył	Strona odwodnienia Lewa / Prawa Przód / Tył	Moduł: 1. Pojedynczy 2. Lewy / Środkowy / Prawy 3. Przód / Środek / Tył	Słup pośredni Lewa / Prawa Przód / Tył	słup pośredni SYMETRYCZNIE lub PODAJ ODLEGŁOŚĆ słupa pośredniego ***
1									
2									
3									
4									

11. Sterowanie

☐ ***Silnik Picolo 230V 0°-120°±5°
 ☐ ****Silnik Picolo 230V 0°-110°±5°
 ☐ silnik Pergola 24V 0-120°

☐ *Somfy slim RTS
 ☐ *Somfy slim IO
 ☐ *Elero Combio 868
 ☐ **Sterownik BLEBOX

☐ *Pilot 5k RTS
 ☐ *Pilot 5k IO
 ☐ *Pilot 5k Elero
 ☐ **Pilot BLEBOX

* sterowanie za dopłatą

*** dach pochyły/skośny od silnika

** sterowanie w cenie **** dach płaski/prosty, dach pochyły/skośny do silnika

☐ Dodatkowa Rewizja w belce za uchwytem silnika

Automatyka dodatkowa Piloty/ czujniki, itd.

Adres dostawy:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Technicznej Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dte-pl

Podpis

Zamawiający

Data

12. Oświetlenie Led


☐ Taśma Led po wewnętrznym obwodzie pergoli 3200K COB
 ☐ Taśma Led po wewnętrznym obwodzie pergoli 4000K COB
 ☐ *Punkty świetlne w piórach 3300K

* odbiornik radiowy zgodny z wybranym sterowaniem w cenie

13. Sterowanie Led

☐ Mi light + Pilot (w cenie)
 ☐ Somfy white Led Receiver IO
 ☐ Somfy Lighting Slim Receiver RTS
 ☐ Elero Combio 868 LI
 ☐ BLEBOX W Light BOX PRO

14. Mocowanie zasilacza LED, słup montażu



Uwagi: