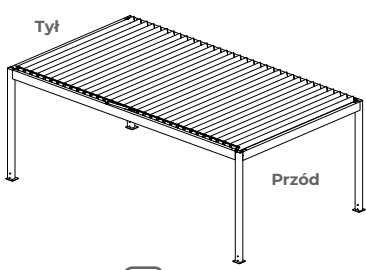
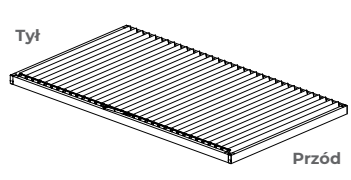


Formularz zamówień




Pergola SB 500

Dotyczy nr. zamówienia:


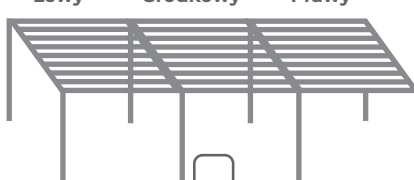
1. Model SB 500

SB 500 	SB 500R *Bez odwodnienia w dół z rynny lewej i prawej, odwodnienie we własnym zakresie Zaznacz przeciwległe strony mocowania do ściany 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ODPŁYWY Z RYNIEN</th> </tr> <tr> <th>Przygotowane w rynnie z: Lewej/ Prawej Bez otworów (tylko odpływ)</th> <th>Otwór pod odpływ wody wykonany w odległość [...] od TYŁU do osi otworu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4 mm</td> </tr> </tbody> </table> * za dopłatą odpływ tworzywowy	ODPŁYWY Z RYNIEN		Przygotowane w rynnie z: Lewej/ Prawej Bez otworów (tylko odpływ)	Otwór pod odpływ wody wykonany w odległość [...] od TYŁU do osi otworu	1	1 mm	2	2 mm	3	3 mm	4	4 mm
ODPŁYWY Z RYNIEN														
Przygotowane w rynnie z: Lewej/ Prawej Bez otworów (tylko odpływ)	Otwór pod odpływ wody wykonany w odległość [...] od TYŁU do osi otworu													
1	1 mm													
2	2 mm													
3	3 mm													
4	4 mm													

2. Wariant pergoli

 Wolnostojąca 4 słupy	 Przyścienna 2 słupy	Strona mocowania do ściany 	Strona odwodnienia 
--	--	--	--

3. Czy produkt modułowy?

 Pojedynczy	Lewy Środkowy Prawy  Moduły połączone na wysięgu/długości pergoli	 Moduły połączone na szerokości pergoli
---	--	---



* jeden słup na łączeniu

** jeden słup na łączeniu
wysięg - 150 mm (jedna belka na łączeniu)

4. Kolorystyka

Konstrukcji	Pióra
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 struktura	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Inny kolor RAL* Konstrukcji	
Inny kolor RAL* Pióra	

5. Kierunek otwierania piór

 Kierunek otwierania piór PRZECIWNY do ruchu wskazówek zegara	 Kierunek otwierania piór ZGODNY z ruchem wskazówek zegara
--	---



6. Pochył Dach

☐ Dach Płaski/Prosty
☐ *Dach pochyły/skośny DO silnika
☐ **Dach pochyły/skośny OD silnika


* Standardowo wykonujemy dach pochyły OD silnika
** Spadek poprzeczny końców pióra 5 mm

7. Stopy:

stopy bez odpływu



stopy z odpływem



KIERUNEK ODPIYU
WODY

8. Wpisz rodzaj stopy w odpowiednie białe kratki,
dla każdego zamawianego modułu (max 4 na jednym formularzu)

Diagram showing four foot types (1, 2, 3, 4) arranged in a 2x2 grid. Each type has a central square area labeled 'TYŁ' (Back) and 'PRZÓD' (Front), and four surrounding rectangular areas labeled 'LEWA' (Left) and 'PRAWA' (Right). The diagram is divided into four quadrants by a vertical and horizontal dashed line.

*SŁUPY POŚREDNIE ZA DOPŁATĄ
BEZ MOŻLIWOŚCI ODWODNIENIA



*** ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SŁUPAMI
SŁUPY POŚREDNIE LEWY I PRAWY,
PRZEŚWIT DO TYLNEGO SŁUPA

SŁUPY POŚREDNIE PRZÓD I TYŁ
PRZEŚWIT DO LEWEGO SŁUPA



W WERSJI PRZYŚCIENNEJ,
BEZ NP. TYLNYCH SŁUPÓW
ODLEGŁOŚĆ MIERZONA OD SŁUPA
POŚREDNIEGO DO KOŃCA PERGOLI

9. Wymiary

I.p	Szerokość max 5 000mm	Wysięg/ Długość max 7000 mm	Wysokość w świetle max 3200 mm	Strona silnika Lewa / Prawa	Strona mocowa- nia do ściany Lewa / Prawa / Przód / Tył	Strona odwodnienia Przód / Tył	Moduł: 1. Pojedynczy 2. Lewy / Środkowy / Prawy 3. Przód / Środek / Tył ** jeden słup na łączeniu wysięg - 150 mm (jedna belka na łączeniu)	Słup pośredni Lewa / Prawa Przód / Tył	słup pośredni SYMETRYCZNIE lub PODAJ ODLEGŁOŚĆ słupa pośredniego ***
1									
2									
3									
4									

10. Sterowanie

Diagram showing various control options for the pergola system, including remote controls and sensors.

11. Oświetlenie Led


Diagram showing various LED lighting options for the pergola system, including strips and point lights.

*odbiornik radiowy zgodny
z wybranym sterowaniem
w cenie

12. Sterowanie Led

Diagram showing various LED control options for the pergola system, including remote controls and sensors.

13. Mocowanie zasilacza LED,
słup montażu



Automatyka dodatkowa Piloty/ czujniki, itd.

Adres dostawy:

Uwagi:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dokumenty-pl.

Podpis

Zamawiający

Data