

FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

SUNBREAKER 210

RUCHOMY POZIOMY



Dotyczy nr. zamówienia:

1. Wybierz rodzaj piór i zaślepek

 TYP A	 uniwersalne	
 TYP B	 uniwersalne*	 TYP B



*nie zakrywa całej powierzchni pióra

2. Określ w jaki sposób system ma być zamontowany

 ścienny poziomy	 dachowy
---	--

Montaż systemu SUNBREAKER 210 ruchomy można wykonać we wnęce lub na podkonstrukcji.
BRAK UCHWYTÓW DO MONTAŻU FASADOWEGO!!!

3. Wybierz rodzaj napędu

 Napęd ręczny	 Silnik
--	--

4. Na którym piórze ma być zamontowana dzwignia do napędu, licząc od dołu

Na ostatnim górnym piórze nie jest możliwy montaż napędu

Określ na którym piórze ma być zamontowana dzwignia napędu licząc od dołu. Pole puste oznacza montaż standardowy, w połowie wysokości.

Na pierwszym piórze nie jest możliwy montaż napędu

kierunek numeracji piór

1 2 3 ...

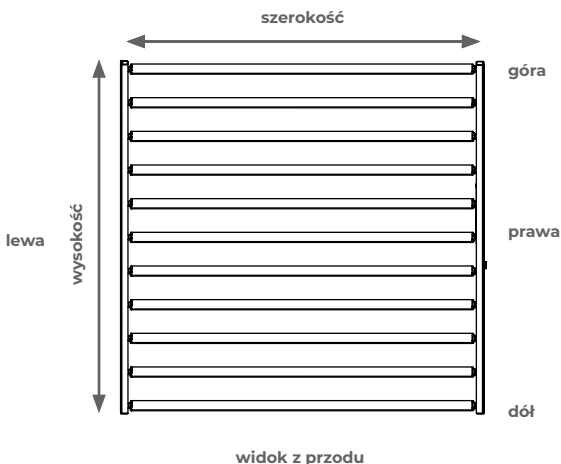
4. Wybierz kolorystykę

	BEŻE				BIEŁE		JASNOSZARE				CIEMNOSZARE						ANTRACYTY				CZARNY	BRĄZY				INNY KOLOR RAL					
KOLOR Z KOLEKCJI SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003					
Kolor konstrukcji																															
Kolor tworzyw																															

5. Automatyka

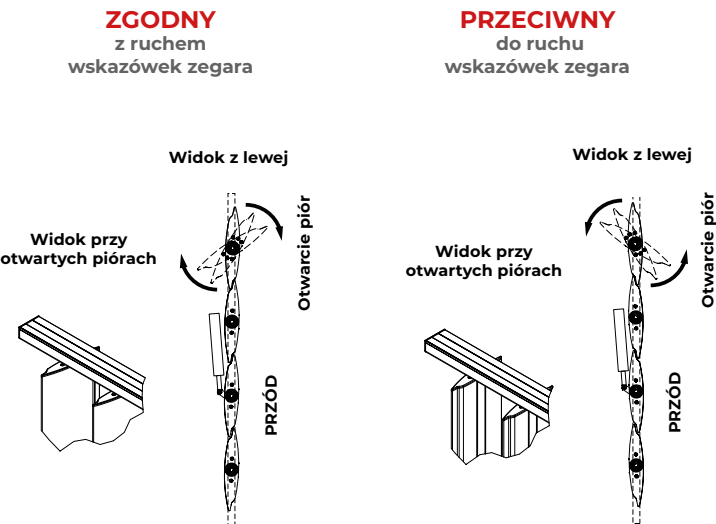
5.1. Sterowanie przewodowe		5.2. Sterowanie Radiowe Somfy RTS		5.3. Sterowanie Radiowe Somfy IO	
	Przełącznik INIS podtynkowy (RT) ☐		Odbiornik zdalnego sterowania nadtynkowy Uniwersal Receiver RTS (FD) ☐		Odbiornik zdalnego sterowania Pergola Slim receiver io (NI) ☐
	Przełącznik INIS WT z ramką natynkową (RU) podtynkowy (RT) ☐		Odbiornik zdalnego sterowania nadtynkowy Uniwersal Receiver RTS (FD) ☐		Pilot jednokanałowy Situo 1 io PURE II (3M) ☐
	Przełącznik Smoove UNO WT p/t podtynkowy (RV) z ramką natynkową (RU) podtynkowy (RT) ☐		Pilot jednokanałowy Situo 1 PURE (FP) ☐		Pilot pięciokanałowy Situo 5 io PURE II (3S) ☐
			Pilot pięciokanałowy Situo 5 PURE (FU) ☐		

6. Określ po której stronie ma być umieszczony napęd



Powyższy rysunek należy interpretować jako rzut z przodu systemu.
Montaż systemu SUNBREAKER 210 ruchomy można wykonać we wnętrzu lub na podkonstrukcji.
BRAK UCHWYTÓW DO MONTAŻU FASADOWEGO!!!

7. Określ kierunek otwarcia piór



Do wyboru mamy pióra otwierające się zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara określając w ten sposób stronę otwarcia piór.

8. Określ wymiary, ilość oraz stronę napędu i kierunek otwierania piór.

ILOŚĆ [szt.]	SZEROKOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	KIERUNEK OTWIERANIA PIÓR	NAPĘD	WYPROWADZENIE DZWIGNI NAPĘDU	STRONA NAPĘDU
			ZGODNY/ PRZECIWNY	RĘCZNY/SILNIK	NUMER PIÓRA	LEWA/PRAWA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Montaż systemu SUNBREAKER 210 ruchomy można wykonać we wnętrzu lub na podkonstrukcji.
BRAK UCHWYTÓW DO MONTAŻU FASADOWEGO!!!

Adres dostawy:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dokumenty-pl.

Podpis:

Zamawiający:

Data:

Uwagi: