



# Formularz zamówień Sunbreaker 210 ruchomy

Dotyczy nr. zamówienia:

## 1. Wybierz rodzaj piór i zaślepek

<input type="checkbox"/> TYP A	<input type="checkbox"/> uniwersalne
<input type="checkbox"/> TYP B	<input type="checkbox"/> uniwersalne*
	<input type="checkbox"/> TYP B

\*nie zakrywa całej powierzchni pióra

## 2. Określ w jaki sposób system ma być zamontowany

<input type="checkbox"/> ścienny poziomy	<input type="checkbox"/> dachowy
---	-------------------------------------

**Montaż systemu SUNBREAKER 210 ruchomy można wykonać we wnęce lub na podkonstrukcji.  
BRAK UCHWYTÓW DO MONTAŻU FASADOWEGO!!!**

## 3. Wybierz rodzaj napędu

<input type="checkbox"/> Napęd ręczny	<input type="checkbox"/> Silnik Linea

## 4. Na którym piórze ma być zamontowana dzwignia do napędu, licząc od dołu

Na ostatnim górnym piórze nie jest możliwy montaż napędu

Określ na którym piórze ma być zamontowana dzwignia napędu licząc od dołu. Pole puste oznacza montaż standardowy, w połowie wysokości.

Na pierwszym piórze nie jest możliwy montaż napędu

kierunek numeracji piór

1 2 3 ...

## 5. Wybierz kolorystykę

	BEŻE				BIELE		JASNOSZARE				CIEMNOSZARE				ANTRACYTY		CZARNY	BRAZY		INNY KOLOR RAL							
KOLOR Z KOLEKCJI SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
Kolor konstrukcji																											
Kolor tworzyw																											

## 6. Automatyka

### 6.1. Sterowanie przewodowe

	Przełącznik INIS podtynkowy (RT)	<input type="checkbox"/>
	Przełącznik INIS WT z ramką natynkową (RU) podtynkowy (RT)	<input type="checkbox"/>
	Przełącznik Smoove UNO WT p/t podtynkowy (RV) z ramką natynkową (RU) podtynkowy (RT)	<input type="checkbox"/>


### 6.2. Sterowanie Radiowe Somfy RTS

	Odbiornik zdalnego sterowania nadtynkowy Uniwersal Receiver RTS (FD)	<input type="checkbox"/>
	Odbiornik zdalnego sterowania nadtynkowy Uniwersal Receiver RTS (FD)	<input type="checkbox"/>
	Pilot jednokanałowy Situo 1 PURE (FP)	<input type="checkbox"/>
	Pilot pięciokanałowy Situo 5 PURE (FU)	<input type="checkbox"/>

### 6.3. Sterowanie Radiowe Somfy IO


	Odbiornik zdalnego sterowania Pergola Slim receiver io (NI)	<input type="checkbox"/>
	Pilot jednokanałowy Situo 1 io PURE II (3M)	<input type="checkbox"/>
	Pilot pięciokanałowy Situo 5 io PURE II (3S)	<input type="checkbox"/>

7. Określ po której stronie ma być umieszczony napęd

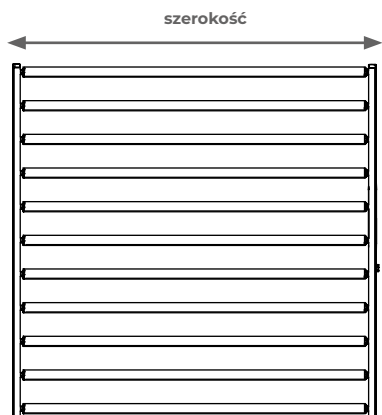

**LEWA** strona napędu **PRAWA**  
widok z przodu

8. Określ kierunek obrotu piór

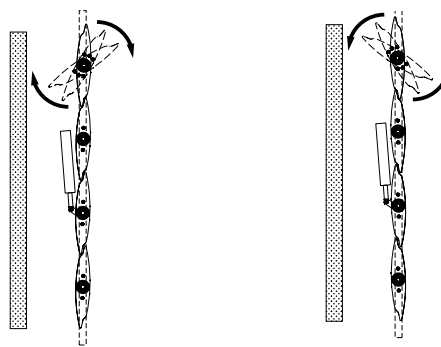

**ZGODNY**  
z ruchem  
wskazówek zegara

**PRZECIWNY**  
do ruchu  
wskazówek zegara

W przypadku montażu ściennego powyższy rysunek należy interpretować jako rzut z przodu systemu (od strony widocznej z zewnątrz budynku). W przypadku montażu dachowego powyższy rysunek przedstawia rzut z góry.

Na rysunku pokazany jest widok zamkniętego systemu z lewej strony. Do wyboru mamy pióra otwierające się zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara określając w ten sposób stronę otwarcia piór.

9. Określ wymiary, ilość oraz stronę napędu i kierunek otwierania piór.

ILOŚĆ [szt.]	SZEROKOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	STRONA NAPĘDU LEWA/PRAWA	KIERUNEK OTWIERANIA PIÓR ZGODNY/PRZECIWNY	NAPĘD RĘCZNY/SILNIK	WYPROWADZENIE DZWIGNI NAPĘDU NUMER PIÓRA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Montaż systemu SUNBREAKER 210 ruchomy można wykonać we wnęce lub na podkonstrukcji.  
**BRAK UCHWYTÓW DO MONTAŻU FASADOWEGO!!!**

Adres dostawy:

Uwagi:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: [www.selt.com/dokumenty-pl](http://www.selt.com/dokumenty-pl).

Podpis: \_\_\_\_\_ Zamawiający: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_