



Objednávkový formulář Sunbreaker 210 s pohonem

Pro číslo objednávky:

1. Výběr typu lamely a zátek

 TYP A	 univerzální
 TYP B	 univerzální*
	 TYP B

*nepokrývá celou plochu lamely

2. Určete, jak má být systém nainstalován

 šířka horizontální stěna	 šířka vertikální montáž na stěnu pohon POUZE na spodní straně	 šířka střecha
---------------------------------	---	----------------------

Systém SUNBREAKER 210 lze instalovat ve výklenku nebo na podkladové konstrukci. ŽÁDNÉ DRŽÁKY PRO MONTÁŽ NA FASÁDU!!!

3. Výběr typu pohonu

 Ruční pohon	 Motor Linea
-----------------	-----------------

4. Na kterém noži má být namontován páka pohonu, počítáno odspoda.

Na poslední, horní lamelu není možné namontovat řídicí jednotku

Určete, na které čepeli má být umístěna Namontované napohonnou páku zespolu. Prázdné pole označujestandardní montáž v poloviční výšce.

Na první, spodní lamelu není možné připojit jednotku

směr číslování lamel

3
2
1

5. Vyberte si barvy

	BÉŽOVÉ				BÍLÉ		SVĚTLE ŠEDÉ				TMAVĚ ŠEDÉ						ANTRACITOVÉ				ČERNÉ	HNĚDÉ				JINÁ BARVA RAL	
BARVA Z KOLEKCE SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
Konstrukční barva																											
Barva materiálů																											


6. Automatika

6.1. Kabelové ovládání			6.2. Rádiové ovládání Somfy RTS			6.3. Rádiové ovládání Somfy IO		
	Přepínač INIS montáž pod omítku (RT)	☐		Přijímač dálkového ovládání univerzální přijímač pro zapuštěnou montáž RTS (FD)	☐		Přijímač dálkového ovládání přijímač dálkového ovládání pergoly Slim receiver io (N1)	☐
	Přepínač INIS WTs povrchovým rámem (RU) pod omítku (RT)	☐		Přijímač dálkového ovládání Univerzální tenký přijímač RTS Stak3/Stas3 (FD)	☐		Jednokanálové dálkové ovládání Situo 1 io PURE II (3M)	☐
	Přepínač Smoove UNO WT p/t montáž pod omítku (RV) povrchovým rámem (RU) pod omítku (RT)	☐		Jednokanálové dálkové ovládání Situo 1 PURE (FP)	☐		Pětikanálové dálkové ovládání Situo 5 io PURE II (3S)	☐

7. Určete, na které straně má být pohon umístěn.



8. Určete směr otáčení lamel.

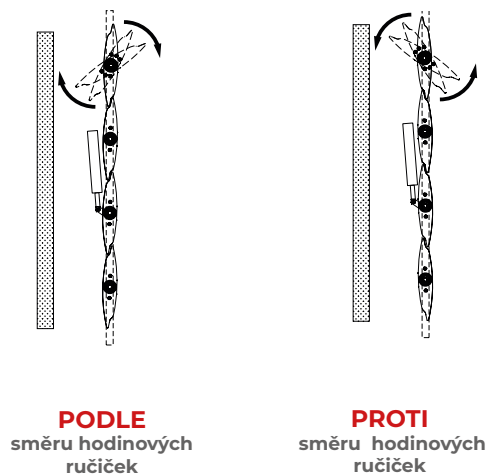

V případě montáže na stěnu platí výše uvedený výkres. je třeba interpretovat jako čelní pohled na systém (při pohledu zvenčí). V případě střešní sestava, výše uvedený výkres ukazuje pohled shora.

Obrázek ukazuje pohled na uzavřený systém vlevo. Můžete si vybrat mezi peřím, které se otevírá ve směru nebo proti směru hodinových ručiček určující Tímto způsobem určíte otevírací stranu peří.

9. Uveďte rozměry, počet a stranu pohonu a směr otevření lamel.

MNOŽSTVÍ [ks]	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	STRANA POHONU LEVA/PRAVA	SMĚRY OTEVÍRÁNÍ LAMEL PODLE/PROTI	POHON MANUÁL/MOTOR	PŘIPOJENÍ HNACÍ PÁKY ČÍSLO LAMELY
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Montáž pohyblivého systému SUNBREAKER 210 lze provést do výklenku nebo podkladové konstrukci. ŽÁDNÉ DRŽÁKY PRO MONTÁŽ NA FASÁDU!!!

Adresa pro doručení:

Poznámky:

Kupující prohlašuje, že hovoří plynne česky, rozumí prohlášením učiněným a přijatým v cestině. Rozumí obsahu podané objednávky, seznámil se s obsahem Všeobecných obchodních podmínek, Všeobecných záručních podmínek a Technické a provozní dokumentace a souhlasí s nimi, stejně jako s obsahem Prohlášení o vlastnostech. Všeobecné prodejní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, Technická a provozní dokumentace a Prohlášení o vlastnostech. V případě venkovních systémů je k dispozici Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro montáž bezpečnostních zařízení pro vnitřní systémy ovládané řetězem a šňůrou. na adrese: www.selt.com/dokumenty-pl.

Podpis:

Objednatel:

Datum: