

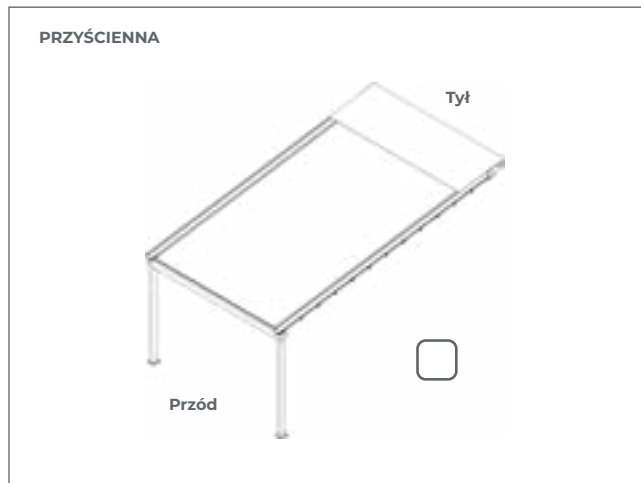


Dotyczy nr. zamówienia:

## 1. Warianty Pergoli

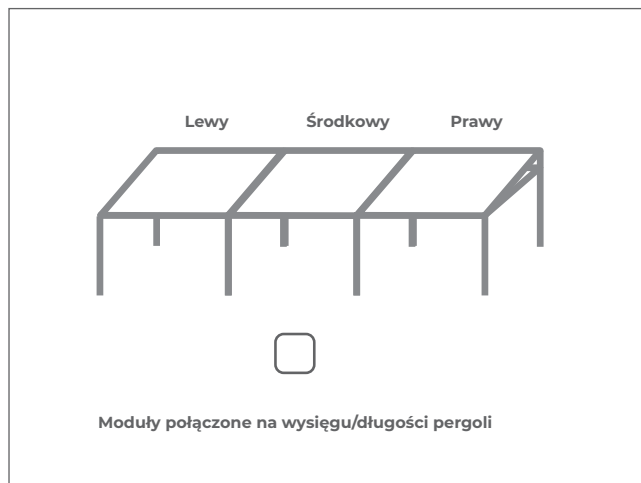

## 2. Czy produkt modułowy?

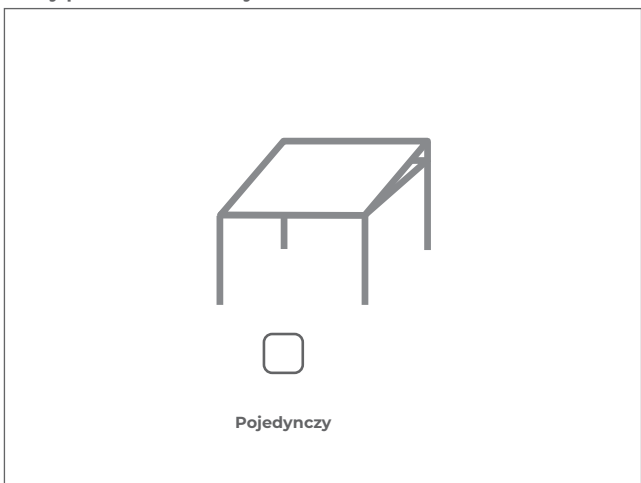

## 3. Kolorystyka


Konstrukcji	Belki ruchome zadaszenia	Zadaszenie Alucobond
<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/> Biel
<input type="checkbox"/> FSM 71319 struktura	<input type="checkbox"/> FSM 71319 struktura	<input type="checkbox"/> Grafit
<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat		
Inny kolor RAL <b>za dopłatą</b>	Inny kolor RAL <b>za dopłatą</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## 4. Poszycie


Serge Ferrari Precontraint Opaque			
602N 8503 BLANC	602N 50020 BEIGE	702N 1285 ALUGREY	702N 1284 ALU WHITE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolor uszczelki poszycia			
Biały		Czarny	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

5. Stopy:

stopy bez odpływu




stopy z odpływem



KIERUNEK ODPŁYWU WODY


6. Wpisz rodzaj stopy w odpowiednie białe kratki, dla każdego zamawianego modułu (max 4 na jednym formularzu)

\*ODWODNIENIE TYLKO PRZÓD

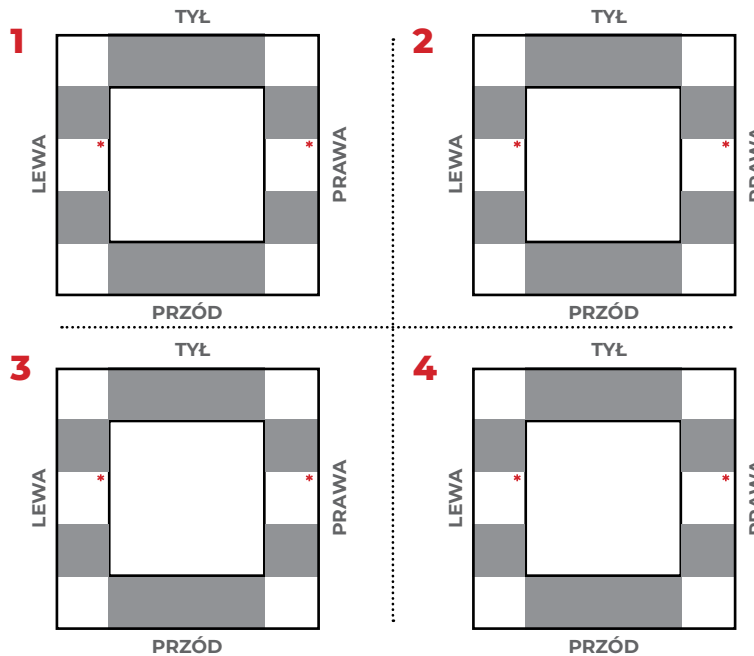

\*SŁUPY POŚREDNIE ZA DOPŁATĄ BEZ MOŻLIWOŚCI ODWODNIENIA

SŁUPY POŚREDNIE ORIENTACJA




\*\*\* ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SŁUPAMI SŁUPY POŚREDNIE LEWY I PRAWY, PRZEŚWIT DO TYLNEGO SŁUPA



W WERSJI PRZYŚCIENNEJ, BEZ NP. TYLNYCH SŁUPÓW ODLEGŁOŚĆ MIERZONA OD SŁUPA POŚREDNIEGO DO KOŃCA PERGOLI

7. Wymiary

l.p	Szerokość max 4000 mm	Wysięg/Długość max 7000 mm	Wysokość w świetle max 2.5 m słup z przodu	Wysokość całkowita tyłu max 4m	kąt pochyłu min. 5° max: 10°	Moduł: 1. Pojedynczy 2. Lewy / Środkowy / Prawy	Słup pośredni Lewa / Prawa	Słup pośredni SYMETRYCZNIE  lub podaj odległość słupa pośredniego ***	Dodatkowa belka pozioma Lewa / Prawa
1									
2									
3									
4									

8. Sterowanie

Silnik Geiger

---

Somfy slim RTS    Somfy slim IO

Pilot 5k RTS    Pilot 5k IO

9. Oświetlenie Led

Na każdej belce ruchomej

Na co drugiej belce ruchomej

10. Sterowanie Led

Mi light + Pilot(w cenie)

Somfy white Led Receiver IO

Somfy Lighting Slim Receiver RTS

Automatyka dodatkowa Piloty/ czujniki, itd.

Adres dostawy:

Uwagi:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: [www.selt.com/dokumenty-pl](http://www.selt.com/dokumenty-pl).

Podpis

Zamawiający

Data