




Rodzaj systemu

System R_Ziip 95




System R_Ziip 120 Ziip/ R_120 LARGE







System R_120 Ziip podtynkowy





System R_120 Ziip Large podtynkowy



WYPROWADZENIE PRZEWODU SILNIKA:



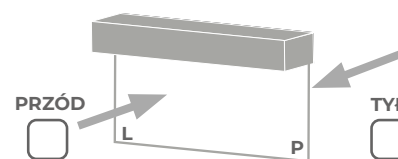

☐ KLIP KASETY


☐ WERSJA SAMONOŚNA


☐ PROWADNICA POD UCHWYT






☐ PROWADNICA GŁADKA

KOLOR SYSTEMU	BEŻE				BIEŁE		JASNOSZARE				CIEMNOSZARE						ANTRACYTY				CZARNY	BRĄZY				INNY KOLOR RAL za dopłatą	
KOLORU Z KOLEKCJI SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
KONSTRUKCJA SYSTEMU																											
PROWADNICE																											
BELKA DOLNA																											
PROFIL PROWADZĄCY																											

TABELA TKANIN	KOLOR	NUMER TKANINY	JAŚNIEJSZA STRONA TKANINY
SERGE 600			
SERGE 100			
SERGE 600 BO LUNAR			
SOLTIS 92			

SILNIK DO ZIIIP 120		NAPĘD ELEKTRYCZNY	MECHANICZNE KRAŃCÓWKI	ELEKTRYCZNE KRAŃCÓWKI	ODBIORNIK RADIOWY	DETEKCJA PRZESZKÓD	STANDARD	ELERO	SOMFY
	AXIS	X					M45	VariEco M	LT 50 JET
	NEMO WT		X					SUNTOP M	ALTUS 50 WT
	NEMO WT MAESTRIA					X			MAESTRIA 50WT
	NEMO		X	X			DM 45EAF/S	SUNTOP 868	ALTUS RTS 50 io
	NEMO IO		X	X					SUNILUS 50 io
	NEMO IO MAESTRIA		X	X	X				MAESTRIA 50io

SILNIK DO ZIIIP 95		NAPĘD ELEKTRYCZNY	MECHANICZNE KRAŃCÓWKI	ELEKTRYCZNE KRAŃCÓWKI	ELEKTRYCZNE KRAŃCÓWKI	STANDARD	ELERO	SOMFY
	AXIS SMALL	X				M 35	Vari Eco S	LS 40
	NEMO WT SMALL			X	X		SunTop S	
	NEMO SMALL			X	X	DM 35 ECA/ S	SUNTOP S 868	ALTUS 40 RTS
	NEMO IO SMALL			X	X			SUNEA 40 io

LP	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	LICZBA SZTUK	STRONA NAPĘDU 	MONTAŻ BEZPOŚREDNI		UCHWYT PROWADNIC 39-45MM LUB 52-58MM	UCHWYT PROWADNICZY MODUŁOWEJ 42-48 LUB 55-61	
					CZOŁOWY	BOCZNY	 wersja 95 i 120	 wersja 95	 wersja 120
							w liczbie szt. dla zalecanego odstępu nie więcej niż 100cm		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

Adres dostawy:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: www.selt.com/dokumenty-pl.

Podpis

Zamawiający

Data

Uwagi: