



ISPIRAZIONI

SOLUZIONI DI PROTEZIONE SOLARE

Indice

PERGOLE	4
Sunbreaker 500	6
Sunbreaker 500 R	8
Sunbreaker 400	10
Sunbreaker 400 R	12
Sunbreaker 400 H	14
System SLIDE	16
Sunbreaker 400 MD	18
Solid	20
FRANGISOLE	22
Z90 BOX	24
Z90, Z90 HF	26
Z90 CUBE, OVAL	28
Z90 L	30
C80 BOX	32
C80	34
C80 CUBE, OVAL	36
C80 L	38
C80 FLAT	40
C80 L FLAT	42
C50 L	44
C50 SLIM	46
REFLEKSOL	48
125	50
120 ZiiiP	52
120 ZiiiP DZ (da incasso)	54
120 ZiiiP large	56
120 ZiiiP large DZ (da incasso)	58
ZiiiP BOX	60
95 ZiiiP	62
120	64
120 DZ (da incasso)	66
MR 120	68
MR 120 DZ (da incasso)	70
103	72
MR 103	74
95	76
90	78
85 SA/MA	80
85 A	82
76	84

XXL.....	86
XL.....	88
XL MA.....	90
XS	92
VERANDA.....	94
Veranda.....	96
Veranda FTS.....	98
TENDE DA SOLE.....	100
Dakar.....	102
Casablanca.....	104
Palladio.....	106
Corsica.....	108
Jamaica	110
Australia.....	112
Silver Plus	114
Malta	116
Bora	118
Italia Cassetta.....	120
Italia.....	122
Italia Corrimano	124
SUNBREAKER.....	126
300 Mobile	128
300 Fisso	130
210 Mobile	132
210 Fisso	134
VERNICIATURA	136
Finitura di rivestimento.....	138
Colori della costruzione	140
Colori delle lamelle	141
TESSUTI.....	142
Tessuti per tende da sole.....	144
Tende per Refleksol	146
Tessuti per Solid.....	148
AUTOMAZIONE	150






PERGOLE

PERGOLA SUNBREAKER 500



Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7 m
Larghezza massima	5 m
Sistema di drenaggio dell'acqua	si

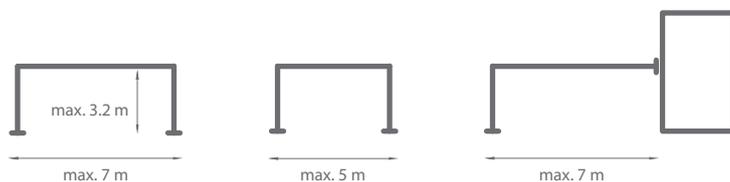

Colori standard della costruzione:

- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat






Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua integrato*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Tettuccio realizzato con le alette orientabili*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 5 m di larghezza e 7 m di estensione*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 2 m di larghezza, 2 m di estensione*
- *Possibilità di ampliamento modulare*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Possibilità di utilizzare dei pannelli laterali scorrevoli „SLIDE" fino a 2,8 m di altezza*
- *Costruzione è conforme alle norme EN 1090 e EN 13659*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i punti della luce nelle alette*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*

PERGOLA SUNBREAKER 500R




Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7 m
Larghezza massima	5 m
Altezza della trave	290 mm + 150 mm di apertura delle alette
Sistemi di drenaggio dell'acqua	Si (senza deflussi)



Colori standard della costruzione:

- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

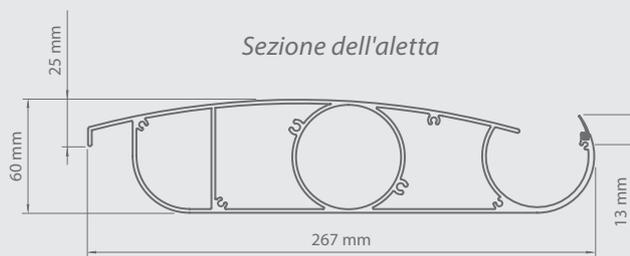




Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua (grondaie senza deflussi dell'acqua)*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Massima dimensione: 5 m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Scelta individuale dei punti di deflussi dell'acqua*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o punti della luce nelle alette*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Ancoraggio passante delle travi*


PERGOLA SUNBREAKER 400




Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7 m
Larghezza massima	4 m
Sistema di drenaggio dell'acqua	si

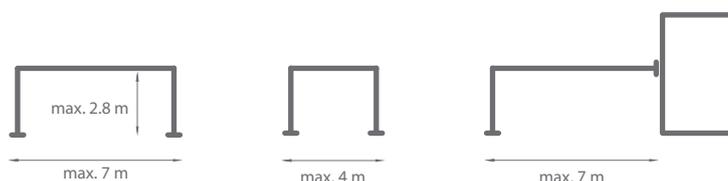

Colori standard della costruzione:

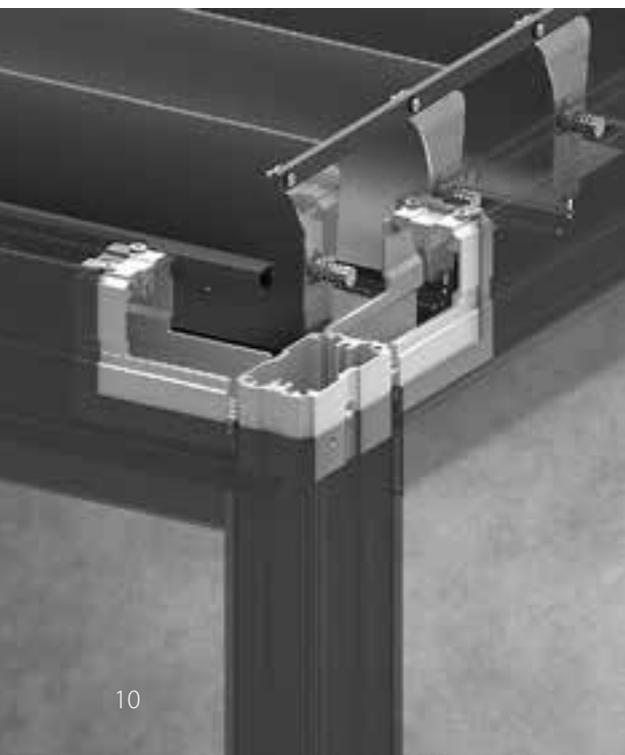


Sezione dell'aletta

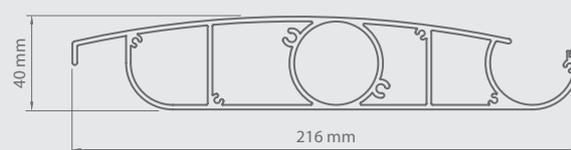

Sezione della trave



Sezione del palo







Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Tettuccio realizzato con le alette orientabili*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 4 m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 1.4 m di larghezza e 1.4 m di estensione*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Costruzione conforme alle norme EN 1090 e EN 13659*
- *L'uso di fori troppopieno fra le grondaie (opzione con quattro grondaie)*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i punti della luce nelle alette*

PERGOLA SUNBREAKER 400R

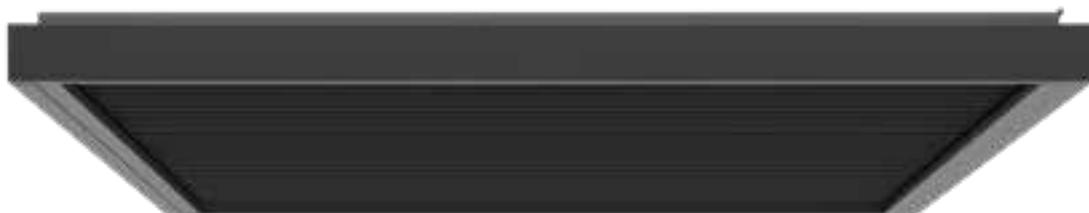

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7 m
Larghezza massima	4 m
Altezza della trave	212 mm + 130 mm di apertura delle alette
Sistema di drenaggio dell'acqua	Si (senza deflussi)




Colori standard della costruzione:


RAL 9016 mat
 FSM 71319
 RAL 7016 mat



Sezione dell'aletta

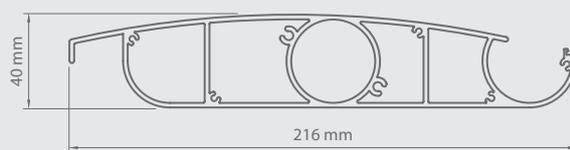

Sezione della trave






Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua (grondaie senza deflussi dell'acqua)*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Massima dimensione: 4 m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Scelta individuale dei punti di deflussi dell'acqua*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i punti della luce nelle alette*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Staffe da parete incluse in pacchetto*

PERGOLA SUNBREAKER 400H




Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7 m
Larghezza massima	4 m
Sistema di drenaggio dell'acqua	si


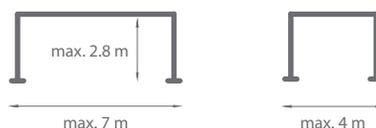


Colori standard della costruzione:


- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

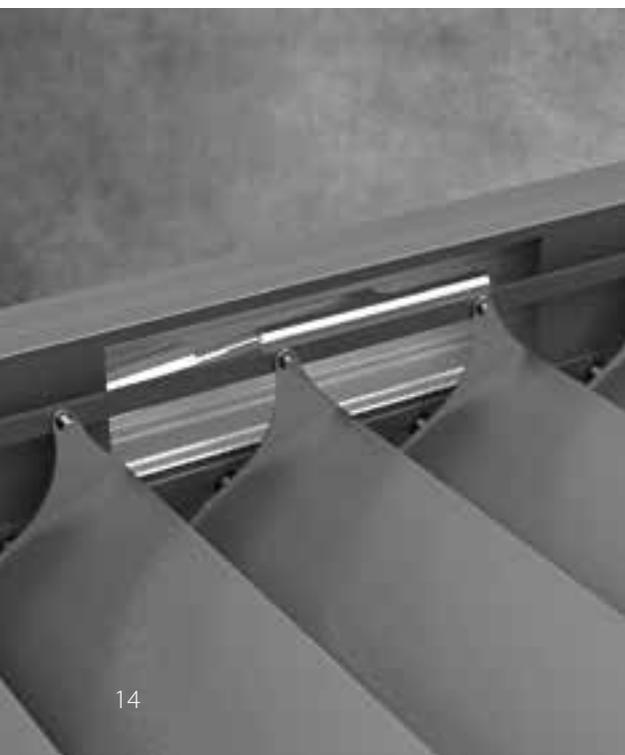

Sezione dell'aletta

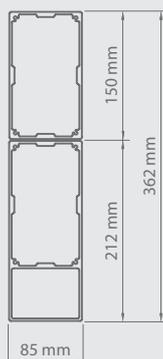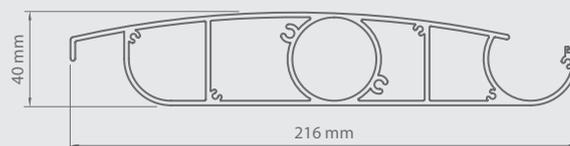

Sezione della trave




Sezione del palo



Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Tettuccio realizzato con le alette orientabili*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 4m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 1.4 m di larghezza e 1.4 m di estensione*
- *Costruzione conforme alle norme EN 1090 e EN 13659*
- *L'uso di fori troppopieno fra le grondaie (opzione con quattro grondaie)*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i punti della luce nelle alette*
- *Trave aggiuntiva che nasconde il motore*




SYSTEM SLIDE

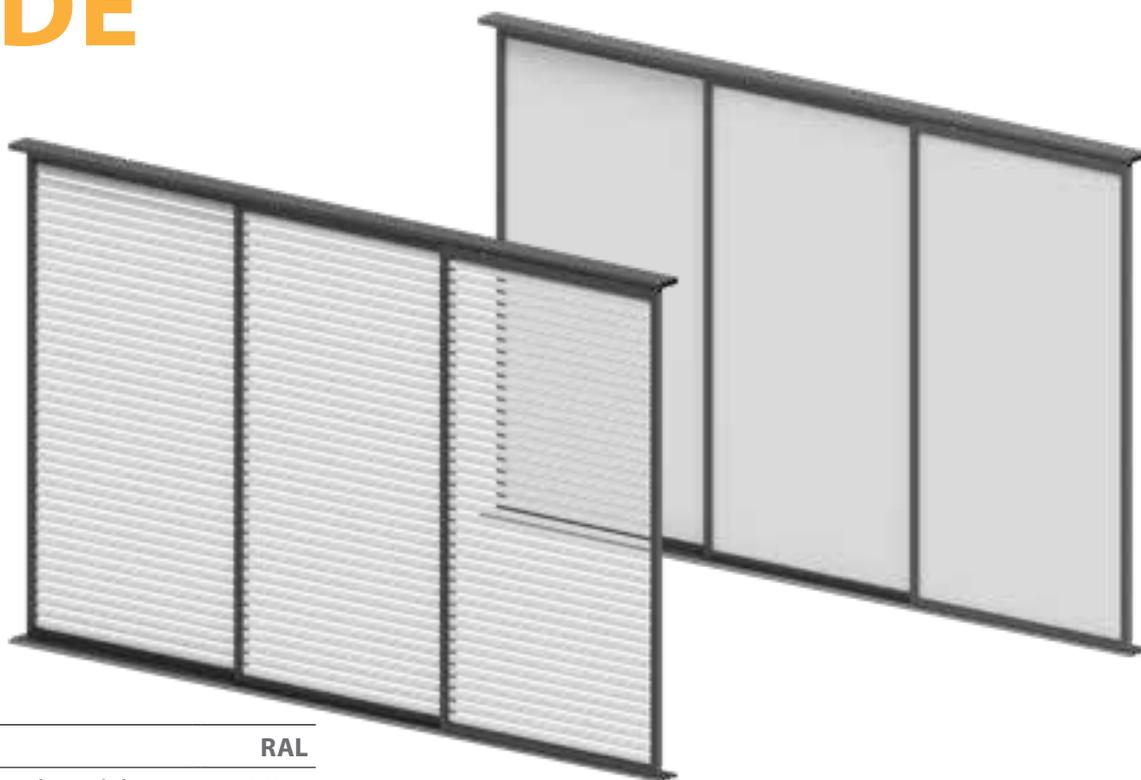

Colore	RAL
Larghezza massima di modulo	1,38 m
Altezza massima di modulo	2,8 m
Uso esterno	si
Copertura	lamelle fisse tessuto Serge (1%) tessuto Serge 600

Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat
 FSM 71319
 RAL 7016 mat

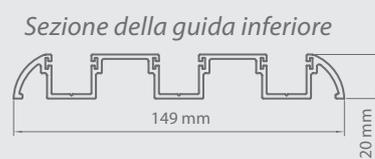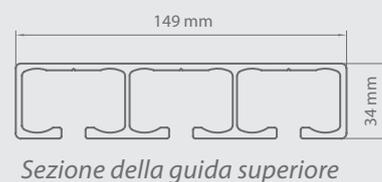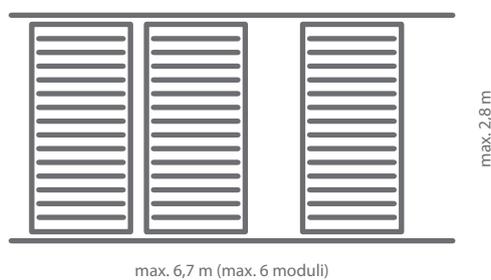



Proprietà:


- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Sistema scorrevole basato su carrelli*
- *Sistema equipaggiato in una guida a tre vie*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Angolo d'inclinazione fisso*
- *Possibili diversi colori (lamelle+telaio)*
- *Sistema SLIDE testato nel laboratorio rinomato IFT Rosenheim*
- *Sistema SLIDE dedicato per il sistema Pergola SB500 (max. 2,8 m di altezza)*

PERGOLA

SUNBREAKER 400MD



Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7,03 m
Larghezza massima	4,0 m
Sistema di drenaggio dell'acqua	si




Colori standard della costruzione:

- RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat



Sezione dell'aletta

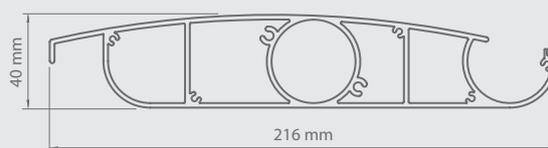

Sezione della guida



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Necessità della sottocostruzione portante*
- *Estensione massima (lunghezza) 7,03 m*
- *Massima classe di resistenza al vento secondo la norma EN 13659*
- *Il motore richiede il montaggio a sottocostruzione portante (in parte fuori della struttura)*
- *Le grondaie e le alette sigillanti- opzionale*
- *Non comprende i tubi di drenaggio dell'acqua*



PERGOLA SOLID



Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Estensione massima (lunghezza)	7,0 m
Larghezza massima	4,0 m
Angolo d'inclinazione	5°-10°
Copertura	Tessuto in PVC dedicata per il sistema Solid




Sistema modulare

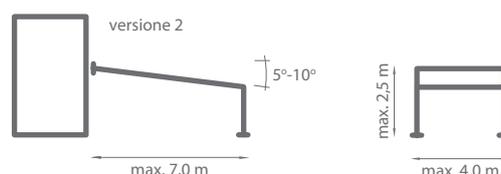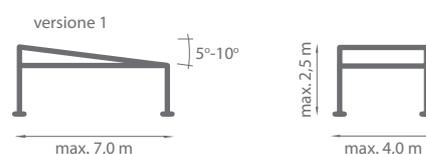

Colori standard della costruzione:

- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

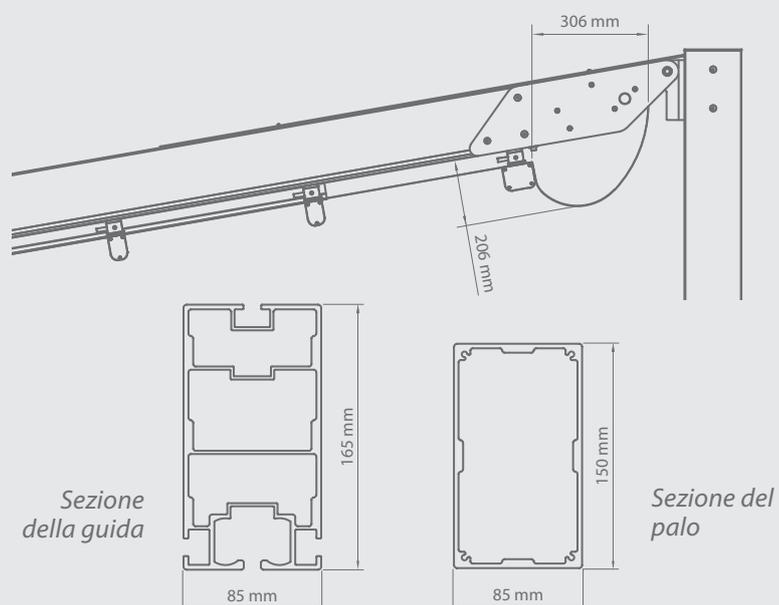



Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio inossidabile*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Tettuccio azionato elettricamente*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Possibilità dell'illuminazione a LED nelle travi del tetto*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 1,5 m di larghezza e 2 m di estensione*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 4 m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Possibilità di ampliamento modulare*
- *Costruzione conforme con le norme EN 1090 e EN 13561*






FRANGISOLE

FRANGISOLE Z90 BOX

Forma delle lamelle	Z
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	3,5 m
Uso esterno	si
Uso interno	no


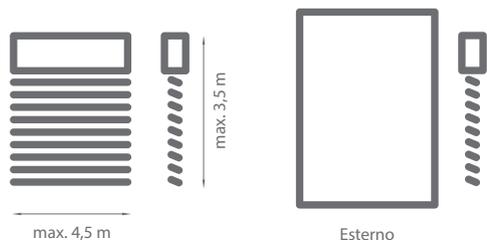


Colori standard della costruzione:




Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141


Sezione delle lamelle

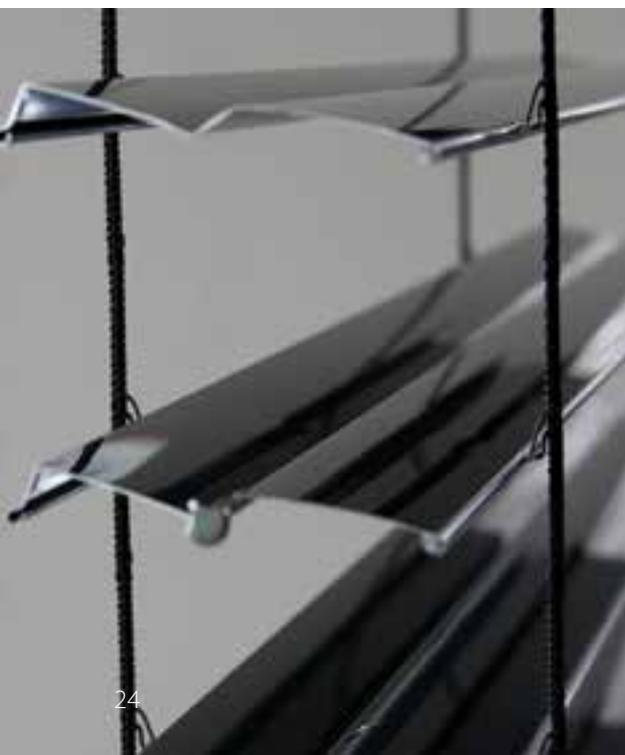


BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3 / 5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Proprietà:

- *Le cassette BOX 1 e BOX 2 per installazione sotto intonaco sono in alluminio estruso, dotate di un'estensione che consente l'applicazione di intonaci esterni*
- *Coperchio di revisione che consente un facile accesso e installazione per le cassette BOX 1 e BOX 2*
- *Variante BOX 2 e BOX 4 con isolamento dell'architrave*
- *Cassette BOX 3 e BOX 4 sono facili da montare e sono più rigidi (tutto effettuato in alluminio estruso)*
- *Cassetta BOX 5 è completamente verniciata, non possiede il portante dell'intonaco nella parte frontale della cassetta*
- *Le lamelle nella forma della lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura*
- *Elementi tessili in poliesteri sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con Kevlar*
- *Il sistema autoportante*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

FRANGISOLE Z90, Z90 HF

Forma delle lamelle	Z
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	5,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

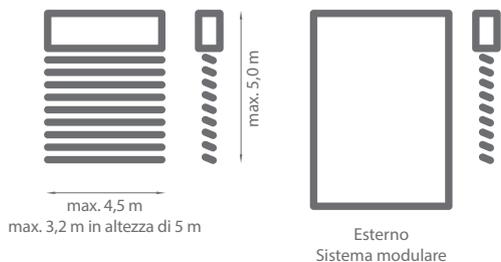

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione delle lamelle






Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Le guide in alluminio estruso
- Le lamelle nella forma di lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Profilo che silenzia il funzionamento del sistema in chiusura delle lamelle
- I perni in lega di zinco e alluminio
- Il sistema HAGOFIX consiste nel fissaggio del fermaglio nel profilo di lamella
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®**
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)
- Azionamento manuale o elettrico

FRANGISOLE

Z90 CUBE, OVAL

Forma delle lamelle	Z
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

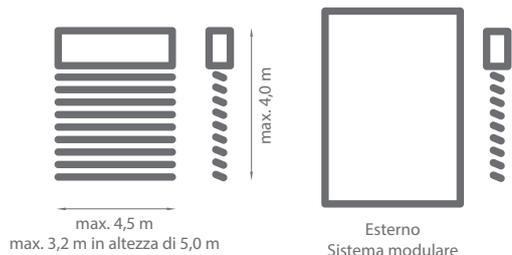

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141






Proprietà:

- *La cassetta e le guide in alluminio estruso*
- *Le lamelle nella forma di lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Profilo che silenzia il funzionamento del sistema in chiusura delle lamelle*
- *I perni in lega di zinco e alluminio*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con Kevlar®*
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Azionamento elettrico*
- *3 m di larghezza massima- sistema autoportante*

FRANGISOLE Z90 L

Forma delle lamelle	Z
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

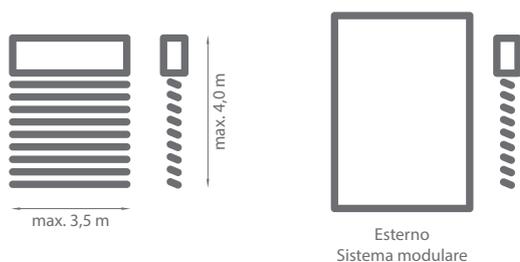

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141






Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide con un diametro di 3 mm
- Le lamelle nella forma di lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Profilo che silenzia il funzionamento del sistema in chiusura delle lamelle
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®**
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Le staffe modulari sono disponibili
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)
- Azionamento manuale o elettrico

FRANGISOLE C80 BOX

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	3,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

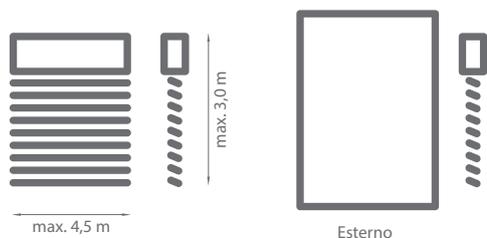


Colori standard della costruzione:




Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141




BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3/5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Proprietà:

- *Le cassette BOX 1 e BOX 2 per installazione sotto intonaco sono in alluminio estruso, dotate di un'estensione che consente l'applicazione di intonaci esterni*
- *Coperchio di revisione che consente un facile accesso e installazione per le cassette BOX 1 e BOX 2*
- *Variante BOX 2 e BOX 4 con isolamento dell'architrave*
- *Cassette BOX 3 e BOX 4 sono facili da montare e sono più rigidi (tutto effettuato in alluminio estruso)*
- *Cassetta BOX 5 è completamente verniciata, non possiede il portante dell'intonaco nella parte frontale della cassetta*
- *Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotondati per una maggiore resistenza*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con Kevlar®*
- *Sistema autoportante*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

FRANGISOLE C80

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	5,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

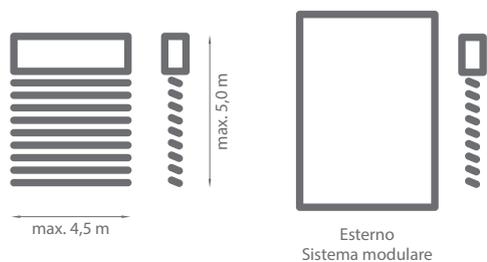

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione delle lamelle






Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotondati per una maggiore resistenza
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Le guide in alluminio estruso
- Fori avvolti nelle lamelle per proteggere i nastri dall'abrasione
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con Kevlar®
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Azionamento manuale o elettrico
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)

FRANGISOLE

C80 CUBE, OVAL

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

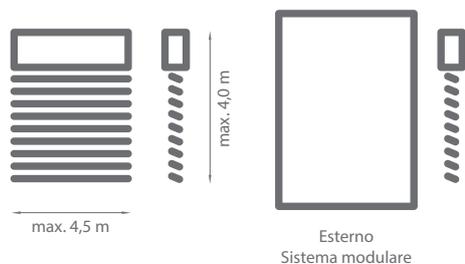

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



C80 OVAL



C80 CUBE






Proprietà:

- *La cassetta e le guide in alluminio estruso*
- *Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotondati per una maggiore resistenza*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Fori avvolti nelle lamelle per proteggere i nastri dall'abrasione*
- *I perni in lega di zinco e alluminio*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con **Kevlar®***
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Azionamento elettrico*
- *3 m di larghezza massima- sistema autoportante*

FRANGISOLE C80 L

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

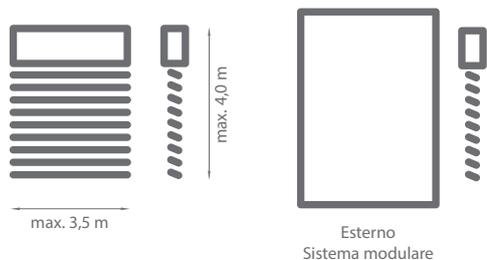


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione delle lamelle






Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide con un diametro di 3 mm
- Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotondati per una maggiore resistenza
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Fori avvolti nelle lamelle per proteggere i nastri dall'abrasione
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®**
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Le staffe modulari sono disponibili
- Azionamento manuale o elettrico

FRANGISOLE C80 FLAT

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

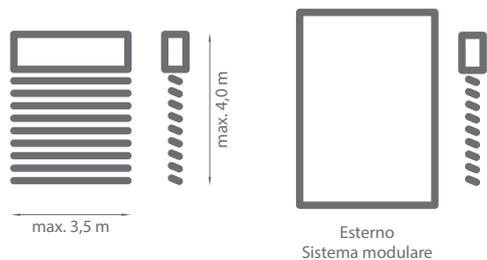


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione delle lamelle







Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Lamelle a forma di lettera C realizzato in lamiera in alluminio da 0,4 mm di spessore
- Altezza minima del pacchetto
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Le guide in alluminio estruso
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®**
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Azionamento manuale o elettrico
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)

FRANGISOLE C80 L FLAT

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	si

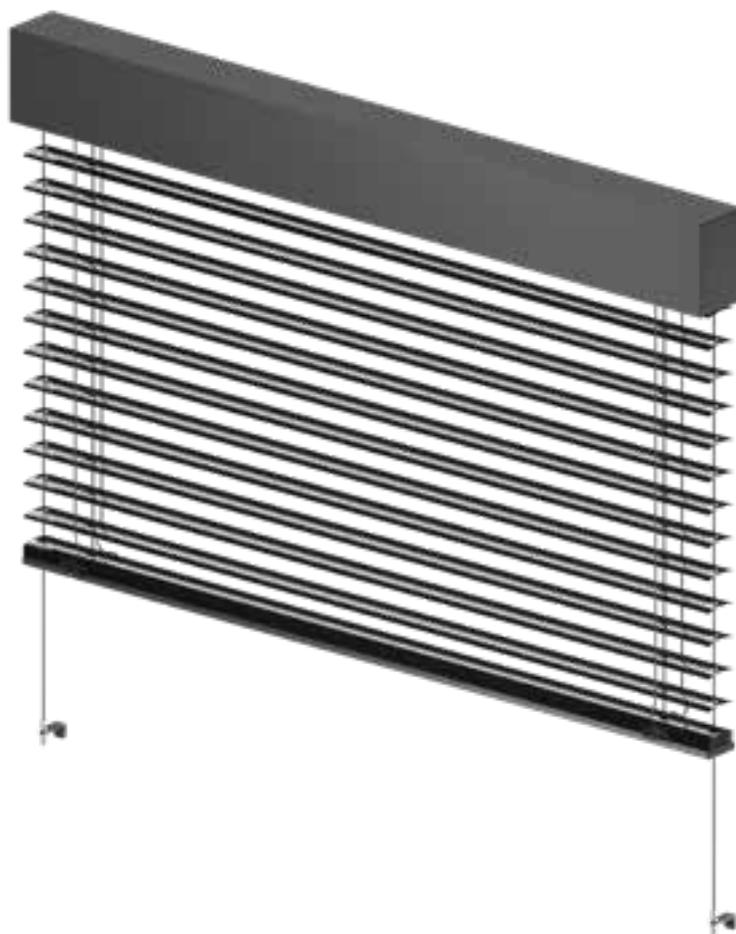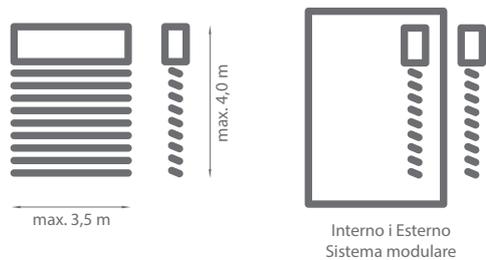


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione delle lamelle







Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Lamelle nella forma di lettera C effettuate con la lamiera in alluminio da 0,4 mm di larghezza
- Altezza minima del pacchetto
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®**
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Azionamento manuale o elettrico
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)
- Le staffe modulari sono disponibili

FRANGISOLE C50 L

Forma delle lamelle	C
Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Uso interno • larghezza e altezza massima	3,0 m
Uso esterno • larghezza e altezza massima	2,5 m



Interno ed esterno
Sistema modulare




Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione delle lamelle







Proprietà:

- Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi
- Lamelle a forma di lettera C da 49 mm di larghezza
- Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce
- Guide in cavi realizzate in acciaio zincato (2,5 mm) intrecciato di poliammide con un diametro di 3 mm
- Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®**
- Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)
- Azionamento manuale o elettrico
- Le staffe modulari sono disponibili

FRANGISOLE INTERNO

C50 SLIM


Forma delle lamelle	C
Colore	*
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	4,0 m
Altezza massima	3,5 m
Uso esterno	no
Uso interno	si

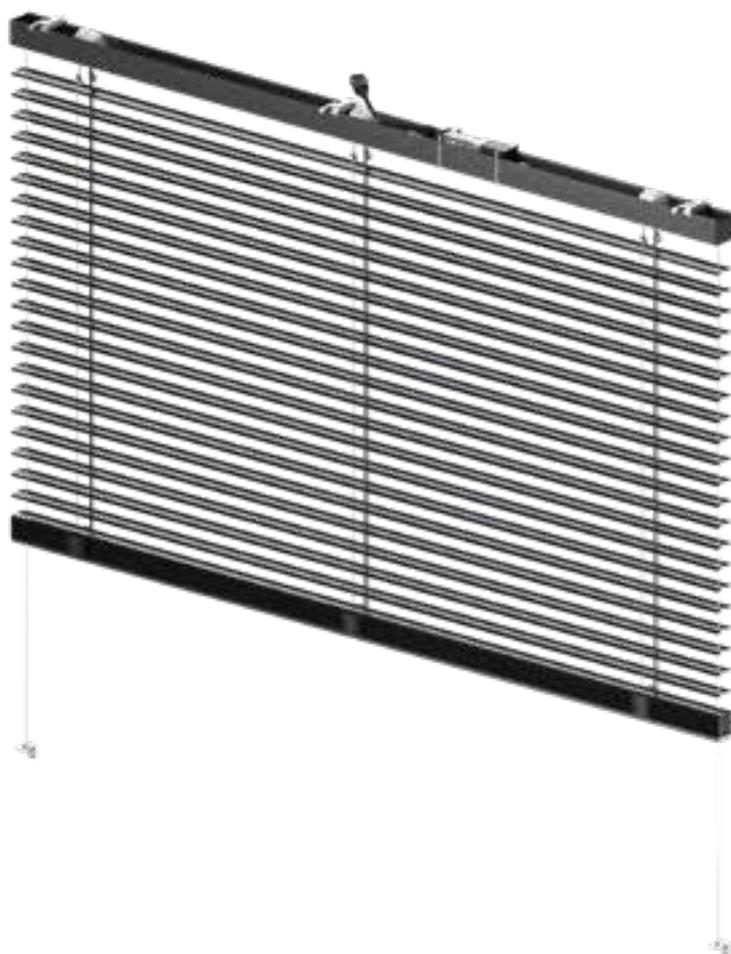

Colori delle lamelle:



* - Colori delle lamelle secondo la tavolozza del produttore

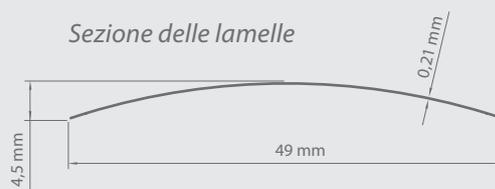



Proprietà:

- *Binario principale capovolto in alluminio estruso*
- *Possibilità di nascondere in una nicchia o nel controsoffitto*
- *Lamelle a forma di lettera C di 0,21 mm di spessore*
- *Lamelle con aggiunta di magnesio per una maggiore durata e flessibilità*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Opzionale: lamelle perforate*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con Kevlar®*
- *Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide con un diametro di 3 mm o a sospensione libera*
- *Altezza del pacchetto minimalizzata*
- *Azionamento manuale o elettrico*






REFLEKSOL

REFLEKSOL 125


Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,25 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

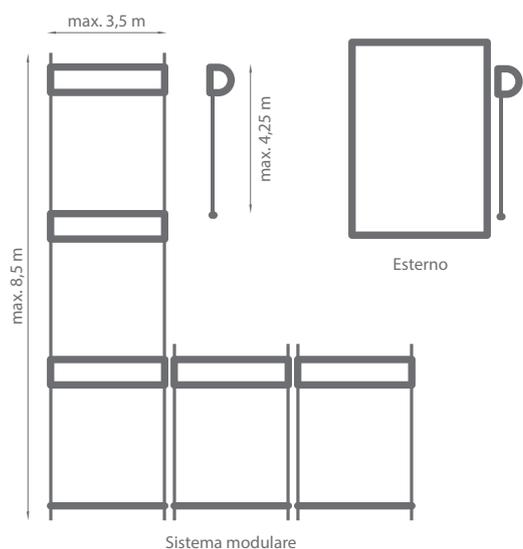

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

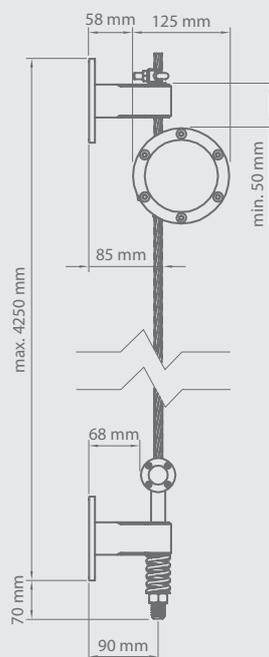



Proprietà:

- *Cassetta tonda realizzata in alluminio estruso*
- *Guide in acciaio inossidabile con diametro da 10 mm*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Accesso alla revisione dalla parte frontale del sistema*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema dedicato per installazione sulle facciate*
- *Possibilità d'installazione modulare in verticale (fino a 8,5m) e in orizzontale*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL 120 ZIIP

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,0 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

Colori standard della costruzione:




Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141




max. 4,0 m



max. 4,0 m




Esterno

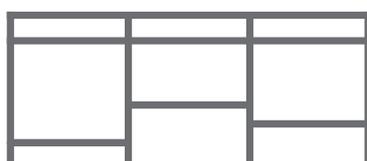

Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

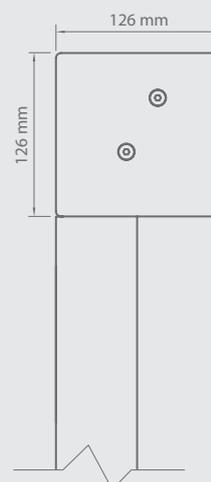



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Possibilità del montaggio attraverso le staffe modulari*
- *Sistema autoportante*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*


REFLEKSOL 120 ZIIIIP DA INCASSO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,0 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

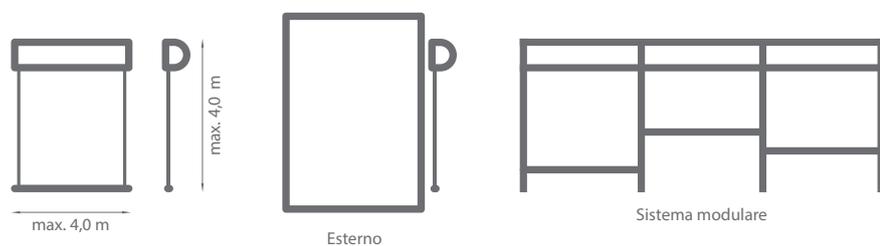

Dimensioni della cassetta

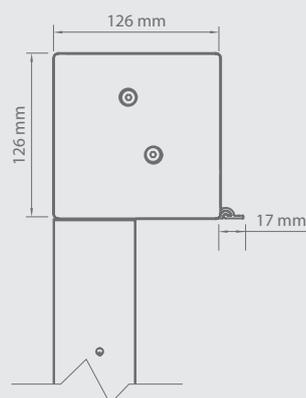



Proprietà:

- Resistenza al vento in classe 6
- Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno
- Meccanismo della cerniera lampo
- Revisione dalla parte inferiore della cassetta
- Opzione del montaggio modulare attraverso le staffe modulari
- Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione
- Azionamento elettrico
- Sistema autoportante
- Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)

REFLEKSOL


120 ZIIP LARGE

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza	min. 4,0 m max. 5,0 m
Altezza massima	3,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

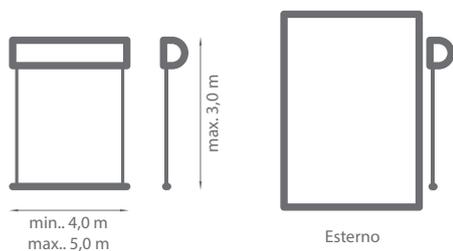

Dimensioni della cassetta

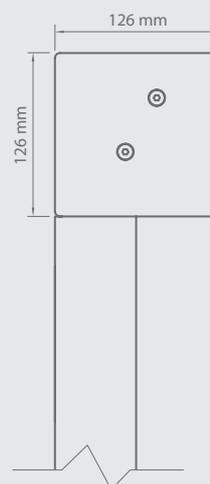



Proprietà:

- *Larghezza del sistema da 4 m fino a 5 m*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Sistema compatibile con i sistemi Pergola*

REFLEKSOL


120 ZIIIIP LARGE DA INCASSO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza	min. 4,0 m max. 5,0 m
Altezza massima	3,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

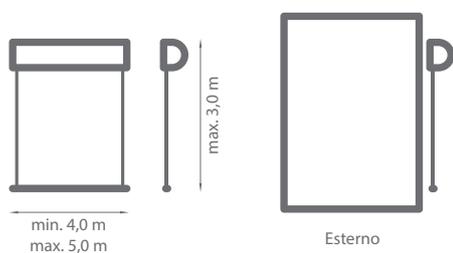

Dimensioni della cassetta

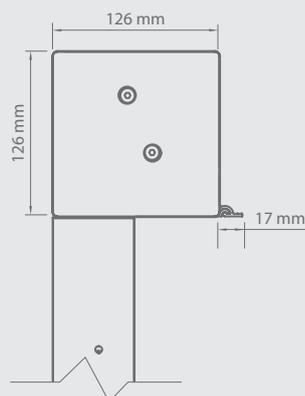




Proprietà:

- *Larghezza del sistema da 4m fino a 5 m*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotato di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL ZIMP BOX


Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,0 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

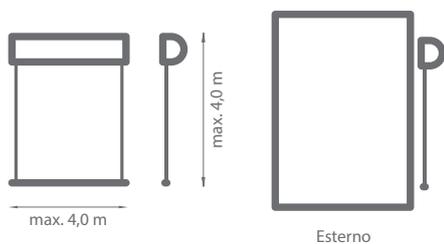

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

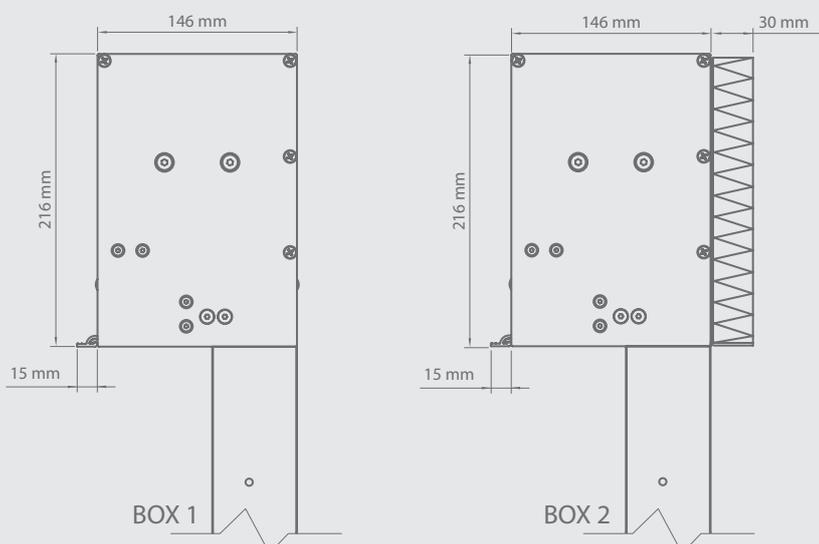



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Due coperchi di revisione che consentono un facile accesso e installazione*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Barra inferiore retrattabile nella cassetta*
- *Variante BOX 2 con isolamento dell'architrave*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Costruzione autoportante dove la cassetta è supportata dalle guide*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*


REFLEKSOL 95 ZIIP

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	2,7 m
Altezza massima	3,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

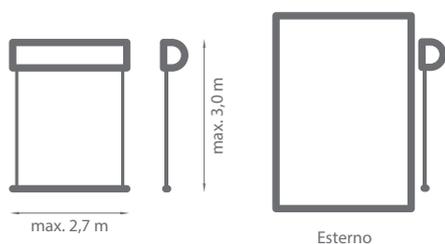


Esterno

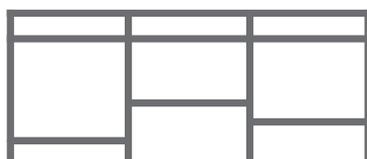

Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

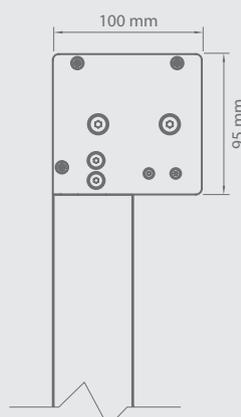



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione del montaggio modulare attraverso le staffe modulari*

REFLEKSOL 120

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	4,0 m
• Altezza massima	4,0 m
Guide in cavi	
• Larghezza massima	3,5 m
• Altezza massima	3,0 m

Colori standard della costruzione:




Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141




max. 4,0 m



max. 4,0 m




Esterno

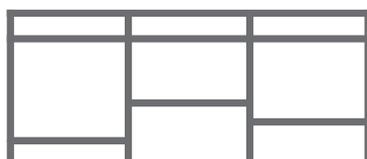

Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

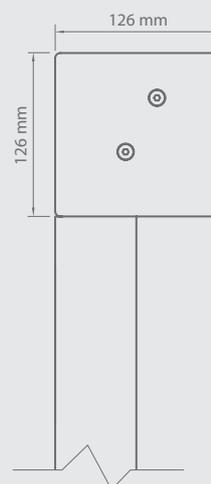



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Possibilità del sistema autoportante*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND“*

REFLEKSOL

120

DA INCASSO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	4,0 m
• Altezza massima	4,0 m
Guide in cavi	
• Larghezza massima	3,5 m
• Altezza massima	3,0 m



Colori standard della costruzione:




Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141




max. 4,0 m



max. 4,0 m




Esterno

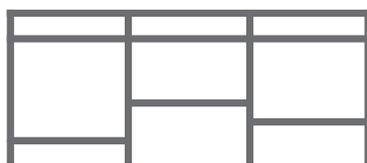

Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

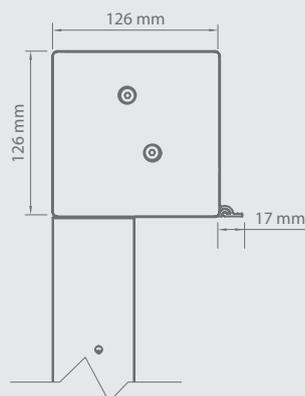




Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND“*


MARKISOLETTE

120

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

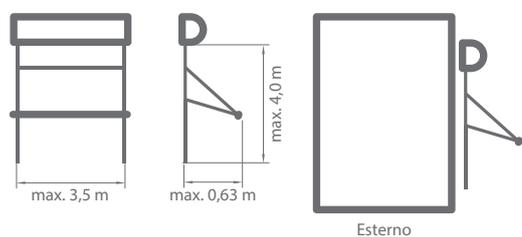

Sistema modulare

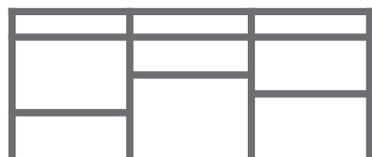


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta

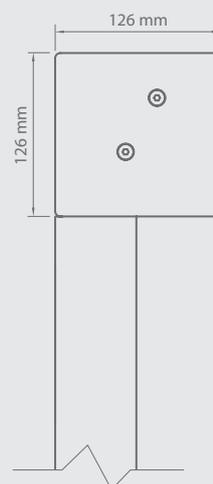



Proprietà:


- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Guide laterali in alluminio estruso*
- *Braccio speciale con angolo d'inclinazione fino a 135 gradi*
- *Opzione del sistema autoportante*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*

MARKISOLETTE


120

DA INCASSO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

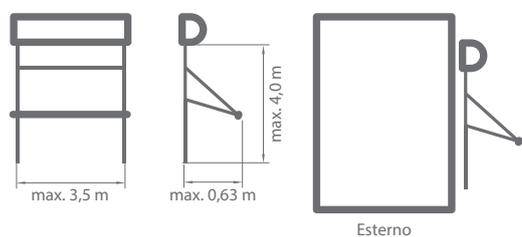

Sistema modulare

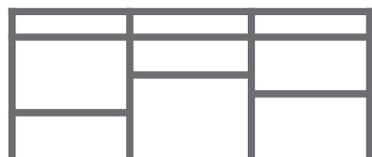


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta

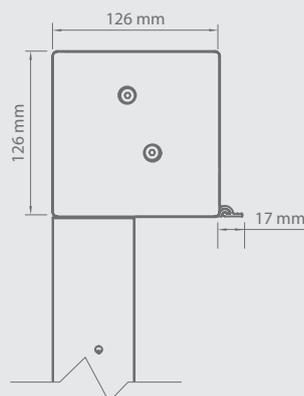



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Guide laterali in alluminio estruso*
- *Braccio speciale con angolo d'inclinazione fino a 135 gradi*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*

REFLEKSOL 103


Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	4,5 m
• Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	
guide in cavo d'acciaio	
• Larghezza massima	3,5 m
• Altezza massima	3,0 m
Uso interno	
guide in cavo d'acciaio	
• Larghezza massima	4,5 m
• Altezza massima	4,0 m




Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

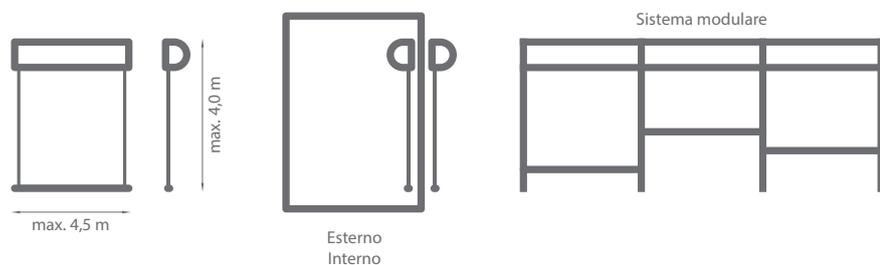

Dimensioni della cassetta

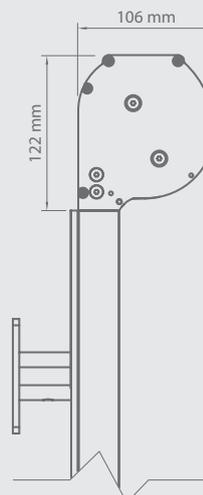




Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Le guide in alluminio estruso o le guide in cavo d'acciaio*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND“*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Possibilità del montaggio a parete, sulle facciate e nelle nicchie*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*


MARKISOLETTE

103

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no

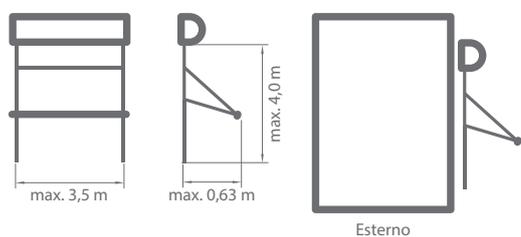

Sistema modulare

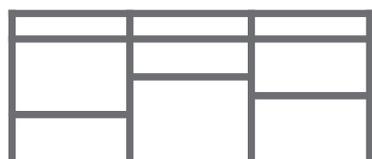


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta

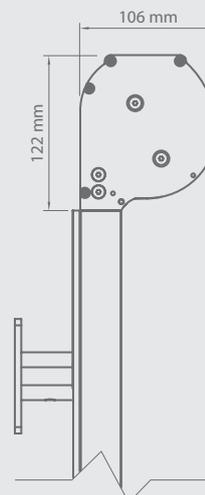




Proprietà:


- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Le guide in alluminio estruso*
- *Braccio speciale con angolo d'inclinazione fino a 135 gradi*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *La classe del prodotto è stata aumentata a 2 per dimensioni massimi: 2,6 m di larghezza e 3,2 m di altezza*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*

REFLEKSOL 95

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	3,5 m
Altezza massima	4,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	si

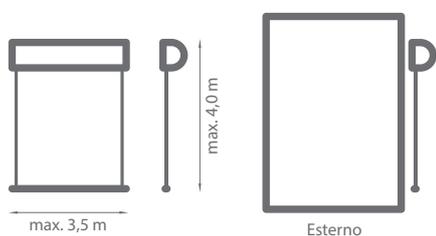

Sistema modulare

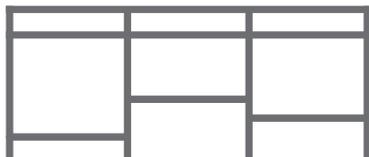


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta

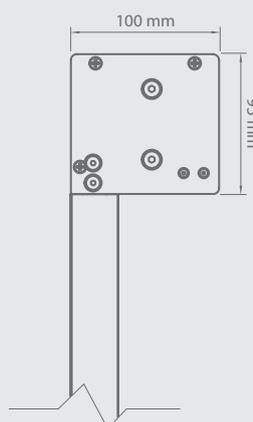




Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Guide laterali in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL 90

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	3,0 m
• Altezza massima	4,0 m
Uso esterno-guide in cavo d'acciaio	
• Massima larghezza e altezza	3,0 m
• Uso interno-guide in cavo d'acciaio	
• Larghezza massima	3,0 m
• Altezza massima	4,0 m

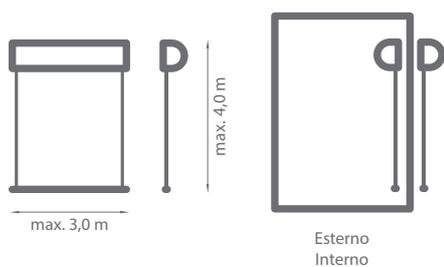


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta

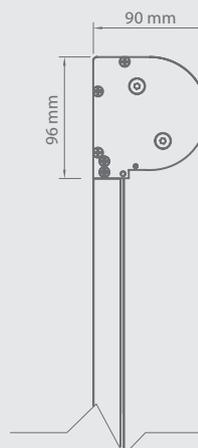



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND”*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Possibilità del montaggio a parete, sulle facciate e nelle nicchie*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL 85 SA/MA

Colore	RAL
Azionamento elettrico	no
Azionamento manuale	si
Larghezza massima SA	2,2 m
Larghezza massima MA	2,5 m
Altezza massima SA	2,5 m
Altezza massima MA	3,0 m
Uso esterno	no
Uso interno	si



Colori standard della costruzione:




Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Interno



Dimensioni della cassetta

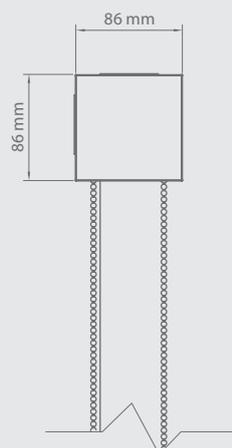




Proprietà:

- *Cassetta quadrata in alluminio estruso*
- *Sistema a sospensione libera*
- *Installazione interna*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Coperchi laterali della cassetta in plastica*
- *Funzionamento attraverso una catena R 85 MA*
- *Funzionamento attraverso catena o trave inferiore R85 SA*
- *Meccanismo autofrenante (R85 SA)*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Staffa di sicurezza per la catena inclusa*

REFLEKSOL 85 A

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	2,6 m
Altezza massima	2,6 m
Uso esterno	no
Uso interno	si

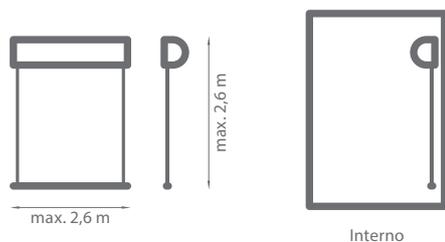


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta






Proprietà:

- *Cassetta quadrata in alluminio estruso*
- *Coperchi laterali in colore della cassetta*
- *Sistema a sospensione libera*
- *Installazione interna*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL 76

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	2,6 m
Altezza massima	2,6 m
Uso esterno	si
Uso interno	si

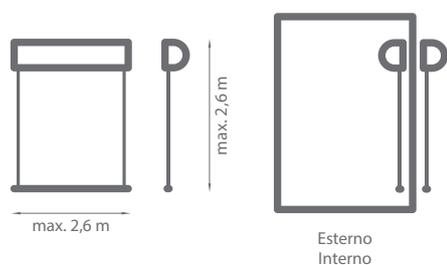


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della cassetta

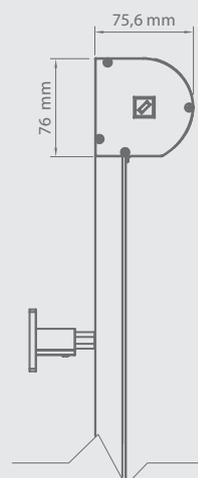




Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Coperchi laterali della cassetta in plastica*
- *Revisione da dietro della cassetta*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Possibilità del montaggio a parete, sulle facciate e nelle nicchie*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL XXL

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Uso esterno	si
• massima larghezza e altezza	3,0 m
Uso interno	si
• Larghezza massima	4,5 m
• Altezza massima	5,0 m

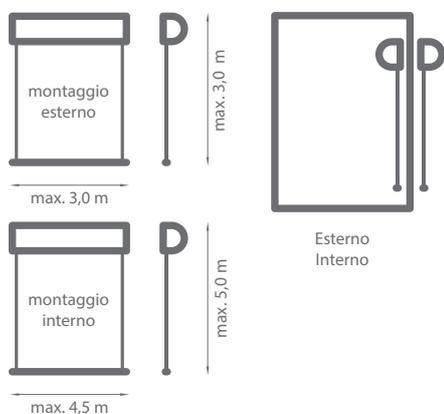


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

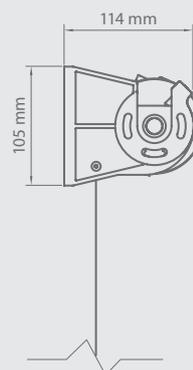




Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Guide in cavi in alluminio estruso*
- *Sistema a sospensione libera solo per uso interno*
- *Disponibili vari tipi delle travi inferiori*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL XL

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Uso interno	si
• massima larghezza e altezza	4 m
Uso esterno	si
• massima larghezza e altezza	3 m

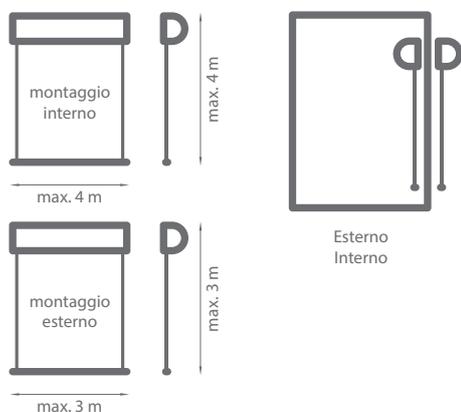


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

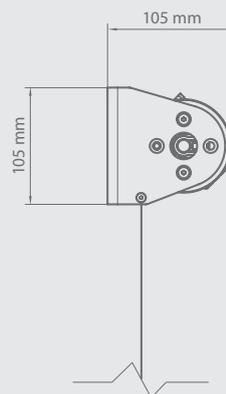




Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Le staffe in alluminio*
- *Guide in cavi in acciaio inossidabile*
- *Sistema a sospensione libera solo per uso interno*
- *Disponibili vari tipi delle travi inferiori*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL XL MA

Colore	RAL
Azionamento elettrico	no
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	3,0 m
Altezza massima	3,5 m
Uso esterno	no
Uso interno	si

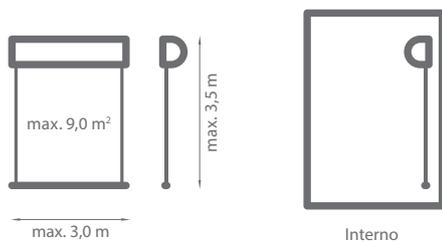


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

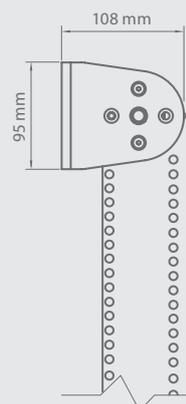




Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Le staffe in alluminio*
- *Guide in cavi in acciaio inossidabile o sistema a sospensione libera*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale a catenina in acciaio*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Sistema solo per uso interno*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Inclusi elementi della protezione di catena*

REFLEKSOL XS

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	2,6 m
Altezza massima	2,6 m
Uso esterno	no
Uso interno	si

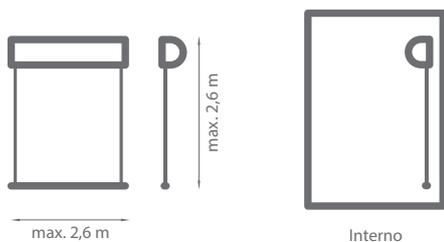


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

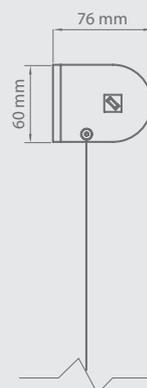



Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Le staffe laterali di piccole dimensioni*
- *Guide in cavi in acciaio inossidabile o sistema a sospensione libera*
- *Disponibili vari tipi delle travi inferiori*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Sistema solo per uso interno*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*






VERANDA

SISTEMA VERANDA

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima*	4,5 m
Altezza massima*	5,0 m

* Le informazioni dettagliate sono disponibili nel listino prezzi


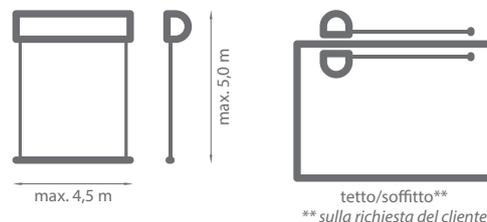


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

Sistema modulare

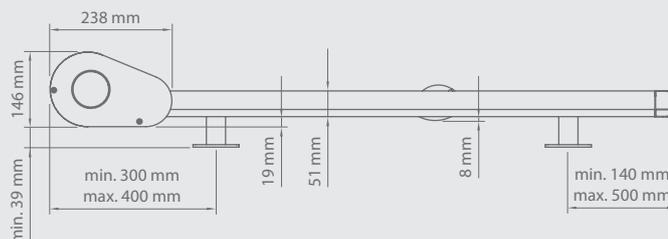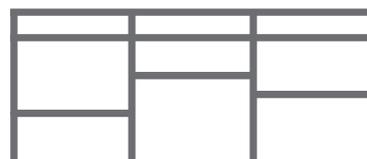




Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Sistema di tensionamento del tessuto che si trova nella trave frontale*
- *Montaggio sul tetto o al soffitto sulla richiesta del cliente*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Possibilità d'installazione modulare*

SISTEMA VERANDA FTS

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima*	4,5 m
Altezza massima*	6,5 m

* Le informazioni dettagliate sono disponibili nel listino prezzi

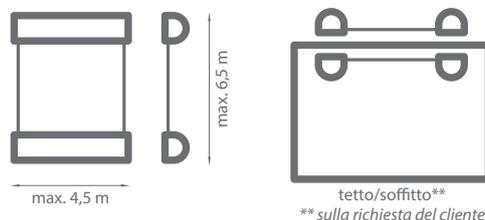


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

Sistema modulare

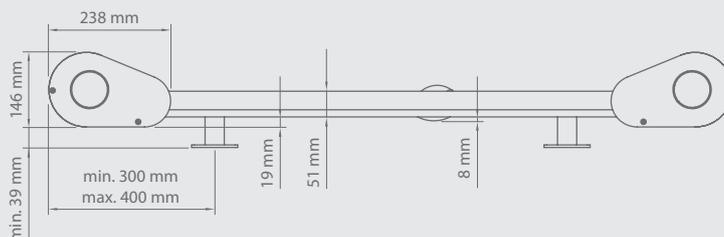



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Possibilità d'installazione modulare*
- *Due motori con sensori di carico integrati*
- *Montaggio sul tetto o al soffitto sulla richiesta del cliente*
- *Possibilità di coprire grandi superfici senza la necessità di dividere la superficie in sistemi più piccoli*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*



A low-angle, upward-looking photograph of a building's exterior. The building features a prominent red-tiled roof and several windows with white awnings extending from the facade. The awnings are supported by dark metal brackets. The scene is dappled with shadows from trees, which are visible in the upper right corner and cast across the building's surface. The overall lighting is bright, suggesting a sunny day.

**TENDE
DA SOLE**

TENDA DA SOLE

DAKAR





Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	6,0 m
Estensione massima (lunghezza)	3,6 m
Cassetta	si
Angolo d'inclinazione	5°-40°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si


Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *Supporto per il rullo avvolgitore*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *L'uso di guarnizioni nella cassetta protegge ulteriormente il tessuto*
- *Possibilità di utilizzo dei supporti telescopici*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Il supporto telescopico dedicato per la versione standard*

TENDA DA SOLE CASABLANCA





Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	6,0 m
Estensione massima (lunghezza)	3,6 m
Cassetta	si
Angolo d'inclinazione	5°-40°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	no


Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *Supporto per rullo avvolgitore in caso di grandi larghezze*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *L'uso di guarnizioni nella cassetta protegge ulteriormente il tessuto*
- *Tappi laterali in alluminio*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*

TENDA DA SOLE PALLADIO





Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	7,0 m
Estensione massima (lunghezza)	3,6 m
Cassetta	si
Angolo d'inclinazione	5°-50°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si


Colori standard della costruzione:

-  RAL 9010 mat
-  RAL 9006 mat
-  RAL 1015 mat
-  RAL 8014 mat
-  FSM 71319


Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave è un profilo chiuso a forma di quadrato*
- *Cassetta rinforzata ulteriormente*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *La trave che facilita l'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibilità di utilizzo dei supporti telescopici*
- *I bracci incrociati con estensione massima di 3,1m*




TENDA DA SOLE CORSICA




Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	7,0 m
Estensione massima (lunghezza)	3,6 m
Cassetta	si
Angolo d'inclinazione	5°-35°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	no

Colori standard della costruzione:


- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete




Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *La trave che facilita l'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Tappi laterali in alluminio*
- *L'illuminazione a LED nella parte inferiore del pannello di copertura*

TENDA DA SOLE JAMAICA

Daszek w opcji

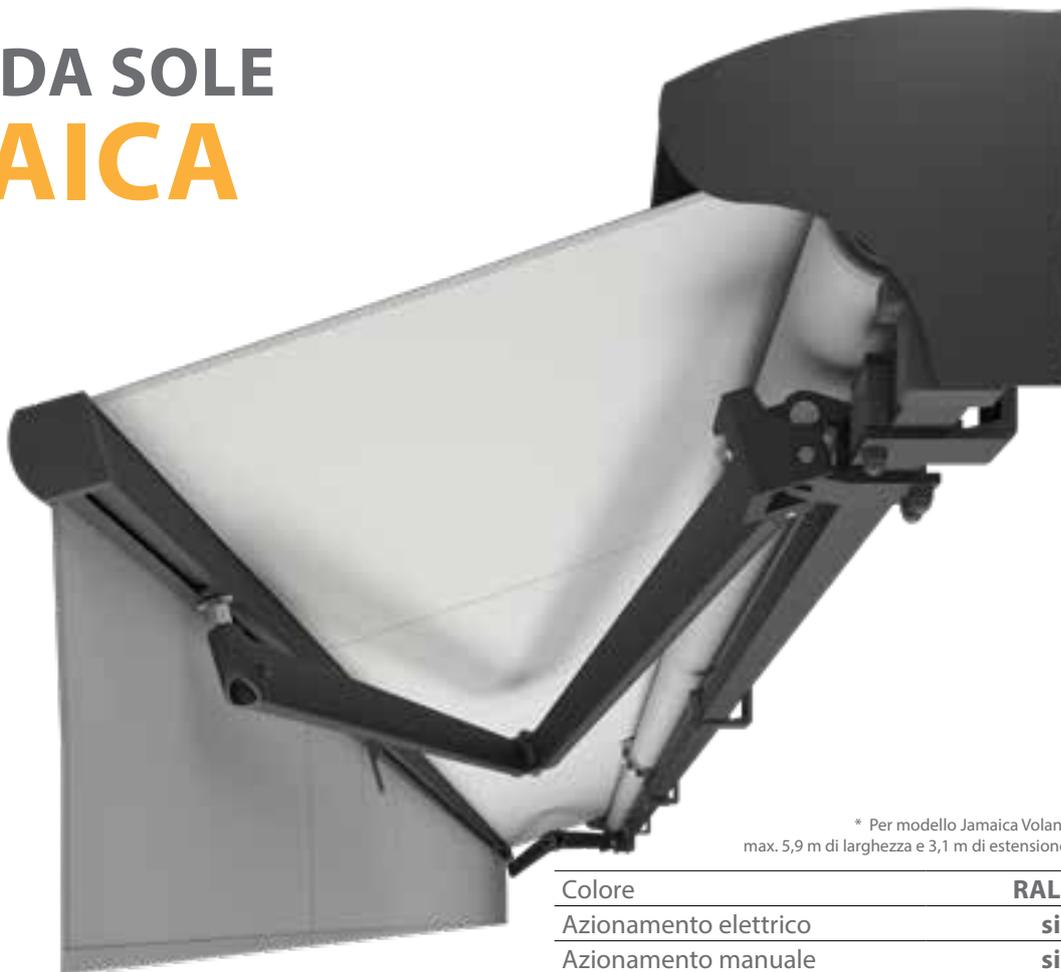



* Per modello Jamaica Volant
max. 5,9 m di larghezza e 3,1 m di estensione

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima*	7,0 m
Estensione massima (lunghezza)*	3,6 m
Cassetta	no
Tettuccio opzionale	si
Angolo d'inclinazione	5°-40°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si
Mantovana VOLANT:	
• azionamento manuale	si
altezza massima per i tessuti acrilici:	1,2 m


Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.




Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete con il tettuccio



Montaggio a trave del tetto



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *Supporto per il rullo avvolgitore in caso di grandi larghezze*
- *Possibilità di montaggio del tettuccio che protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *Applicazione della mantovana Volant non protegge soltanto dal sole ma aumenta anche la vostra privacy*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibilità di utilizzo dei supporti telescopici*
- *I bracci incrociati con estensione massima di 3,1 m*

TENDA DA SOLE AUSTRALIA





Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	7,0 m
Estensione massima (lunghezza)	3,6 m
Cassetta	no
Tettuccio opzionale	no
Angolo d'inclinazione	5°-60°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si


Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat
- FSM 71319


Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:


- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *Supporto per il rullo avvolgitore in caso di grande larghezze*
- *La trave che facilita l'installazione*
- *La costruzione consente il montaggio anche con poco spazio d'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibilità di utilizzo dei supporti telescopici*
- *I bracci incrociati con estensione massima di 3,1 m*

TENDA DA SOLE SILVER PLUS





Tettuccio opzionale

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	5,3 m
Estensione massima (lunghezza)	2,5 m
Cassetta	no
Tettuccio opzionale	si
Angolo d'inclinazione	5°-40°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si




Colori standard della costruzione:


● RAL 9010 mat




Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Montaggio a parete opzione con tettuccio



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *Supporto per rullo avvolgitore in caso di grandi larghezze*
- *La costruzione consente il montaggio anche con poco spazio d'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibilità di utilizzo dei supporti telescopici*
- *Possibilità di utilizzo dei bracci incrociati*

TENDA DA SOLE MALTA



Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima*	5,0 m
Estensione massima (lunghezza)*	3,1 m
Cassetta	no
Tettuccio opzionale	no
Angolo d'inclinazione	5°-70° (parete) 5°-85° (soffitto)
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si


Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.




5° - 70° montaggio a parete
5° - 85° montaggio a soffitto



* in massima larghezza di 5,0 m l'estensione è 1,6 m



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *Supporti universali per montaggio sia a parete che a soffitto*
- *Meccanismo di regolazione dell'angolo d'inclinazione semplificato*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibilità di utilizzo dei supporti telescopici*

TENDA DA SOLE BORA

Colore	RAL
Azionamento elettrico	no
Azionamento manuale	si
Altezza massima	2,0 m
Altezza minima	1,1 m
Estensione massima (lunghezza)	4,0 m
Cassetta	si
Tessuto	150 modelli




Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319



Sezione della cassetta

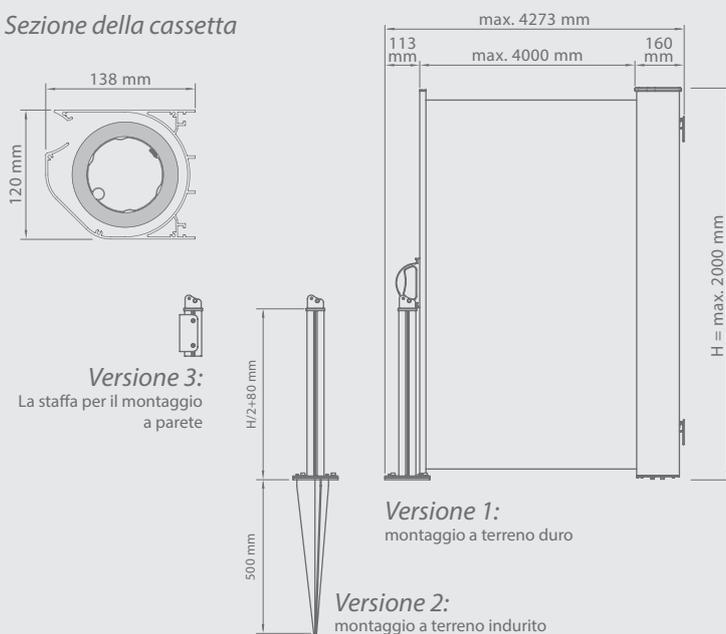



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *Tre versioni di fissaggio del montante della tenda da sole:*
 - Versione 1: per terreni duri*
 - Versione 2 : per terreno indurito*
 - Versione 3: a parete*
- *In versione 1 e 2 si trova un magnete al neodimio che stabilizza la trave al montante*


TENDA DA SOLE ITALIA CASSETTA

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	5,0 m
Estensione massima (lunghezza)	1,4 m
Cassetta	si
Angolo d'inclinazione*	90°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si

* 140° su richiesta



max. 5,0 m



max. 1,4 m


Colori standard della costruzione:

○ RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

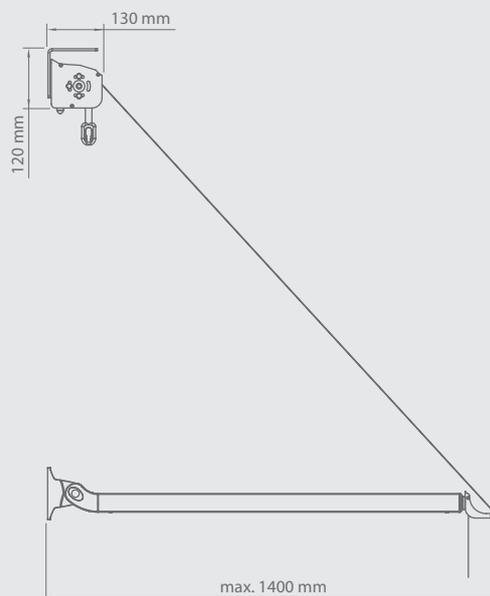



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *Facile installazione grazie alle staffe e bracci montati separatamente*
- *La molla nei bracci tende il tessuto e impedisce i bracci di piegarsi sotto la pressione del vento*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*


TENDA DA SOLE ITALIA

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	5,0 m
Estensione massima (lunghezza)	1,8 m
Cassetta	no
Tettuccio opzionale	no
Angolo d'inclinazione*	90°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si

* 160° su richiesta



max. 5,0 m



max. 1,8 m




Colori standard della costruzione:

○ RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

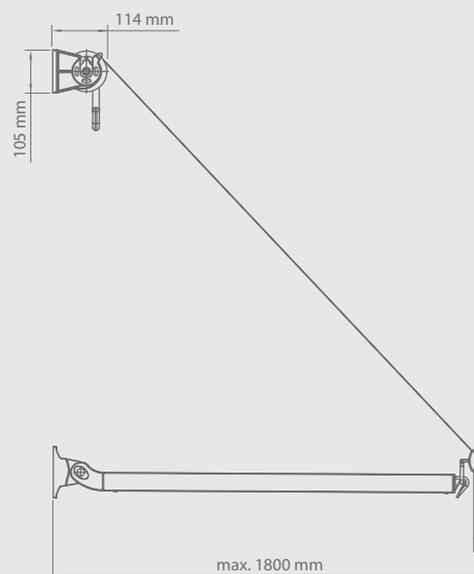



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Facile installazione grazie alle staffe e bracci montati separatamente*
- *La molla nei bracci tende il tessuto e impedisce i bracci di piegarsi sotto la pressione del vento*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*


TENDA DA SOLE ITALIA CORRIMANO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	no
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	5,0 m
Estensione massima (lunghezza)	0,7 m
Cassetta	no
Tettuccio opzionale	no
Angolo d'inclinazione*	90°
Tessuto	150 modelli
Mantovana	si


* L'angolo massimo d'inclinazione dipende dalla posizione del montaggio dei bracci



max. 5,0 m



max. 0,7 m

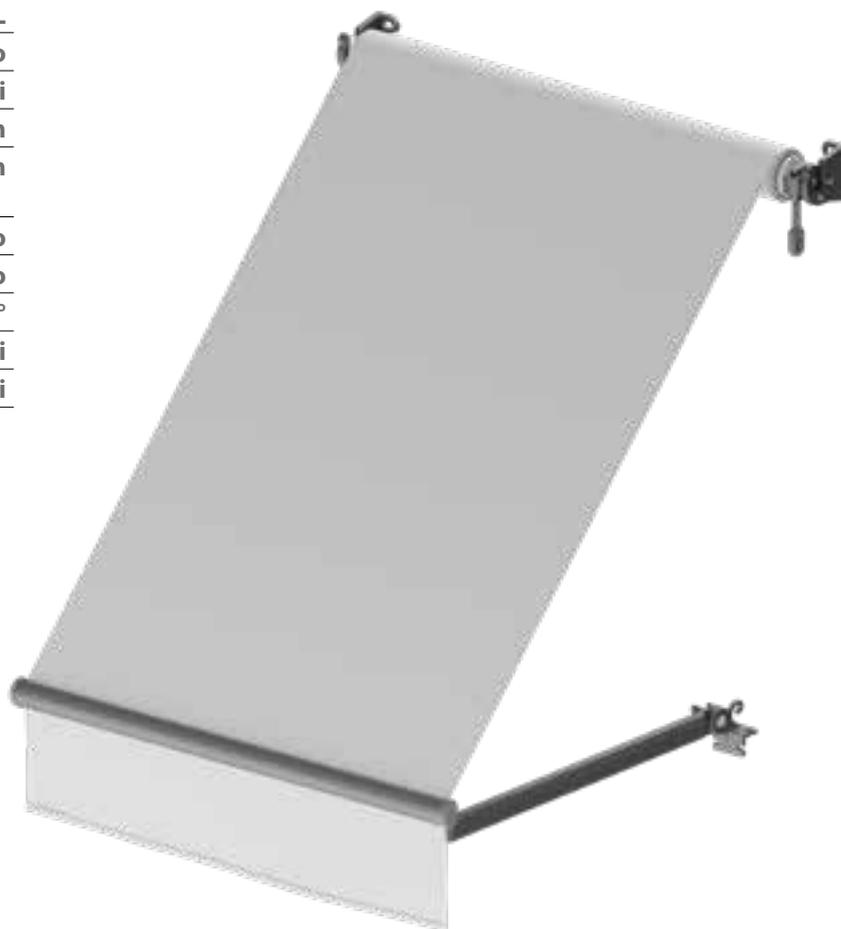


Colori standard della costruzione:

○ RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

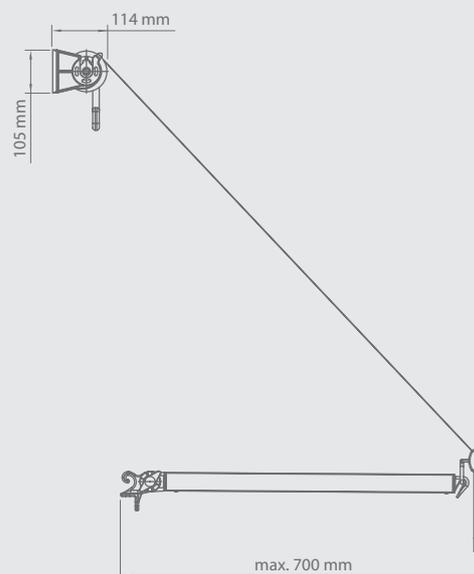



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *I bracci sono progettati per essere installati sul corrimano*
- *Le staffe alle due estremità dei bracci consentono due opzioni di fissaggio del tessuto*
- *Possibilità di impostare l'angolo d'inclinazione appropriato grazie alla costruzione dei bracci (blocco dei bracci)*






SUNBREAKER

SISTEMA

SUNBREAKER 300 ORIENTABILE

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	no
Larghezza massima	4,5 m
Altezza massima	7,0 m
Uso esterno	si
Uso interno	no
Possibilità di cambiare l'inclinazione delle alette	si

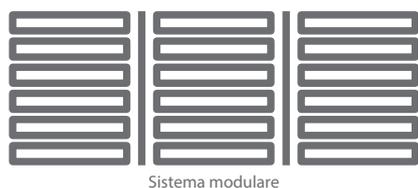


Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione dell'aletta

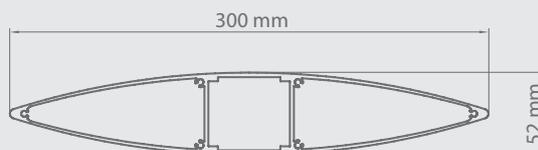




Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Alette ellittiche con la larghezza di 300 mm*
- *Possibilità d'installazione modulare*
- *Possibilità di cambiare l'inclinazione delle alette tra 0 e 100 gradi*
- *Azionato dal motore lineare*
- *Il sistema è montato sulla parte esterna della costruzione della facciata*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *I cuscinetti delle alette nelle guide e la costruzione degli elementi di azionamento garantisce funzionamento silenzioso del sistema quando le alette ruotano*
- *Il sistema include una staffa per la guida autoportante*

SISTEMA SUNBREAKER 300 FISSO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	no
Azionamento manuale	no
Larghezza massima*	7,0 m
Altezza massima	-
Uso esterno	si
Uso interno	no
La possibilità di cambiare angolo d'inclinazione delle alette	si (predefinito)


* Distanza tra le staffe 4m

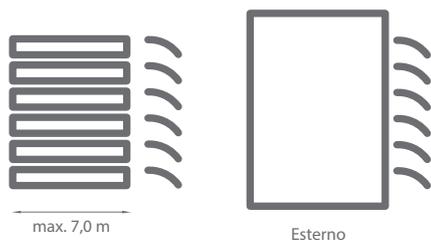

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

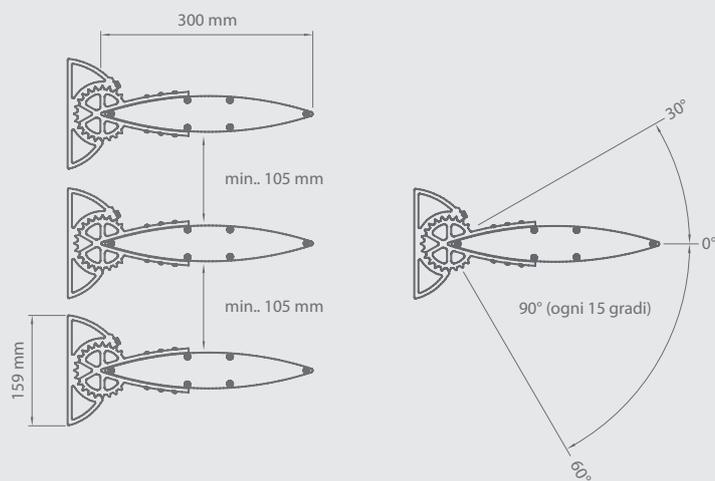



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Possibilità di ombreggiatura delle superfici orizzontali e verticali*
- *Alette ellittiche con la larghezza di 300 mm*
- *Applicazione delle staffe di montaggio direttamente sulla base consente di scegliere la distanza delle alette durante l'installazione, non è necessario definirlo in fase dell'ordine*
- *Le staffe sono realizzate in alluminio estruso, forniscono alta resistenza e una veloce installazione*
- *Possibilità di cambiare l'inclinazione delle alette fino a 90 gradi (ogni 15 gradi)*
- *Tappi laterali delle alette in alluminio*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

SISTEMA

SUNBREAKER 210 ORIENTABILE

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Larghezza massima	4,0 m
Altezza massima	6,02 m
Uso esterno	si
Uso interno	no
Possibilità di cambiare angolo d'inclinazione delle alette	si



Possibilità del montaggio:



a parete orizzontale



a parete verticale



da tetto

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141



Sezione dell'aletta typ A



Sezione dell'aletta typ B





Proprietà:


- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Due tipi delle alette con una larghezza di 210 mm*
- *L'aletta di tipo A è progettata per superfici orizzontali (tetti, lucernai del tetto)*
- *La forma dell'aletta in posizione chiusa protegge dalle precipitazioni*
- *L'aletta di tipo B è progettata per superfici orizzontali e verticali (facciate, i lati delle pergole)*
- *Le alette di tipo B sono presenti anche nel sistema fisso*
- *Costruzione leggera fornisce alla costruzione una resistenza maggiore e durevolezza*
- *La rotazione dell'aletta fino a 90 gradi dalla posizione iniziale*
- *Possibilità dell'installazione sia orizzontalmente che verticalmente*
- *Angolo dell'inclinazione delle lamelle azionato dal motore lineare*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

SISTEMA

SUNBREAKER 210 FISSO

Colore	RAL
Azionamento elettrico	no
Azionamento manuale	no
Larghezza massima*	7,0 m
Altezza massima	-
Uso esterno	si
Uso interno	no
Possibilità di cambiare angolo d'inclinazione delle alette	si



* Distanza tra le staffe 3 m

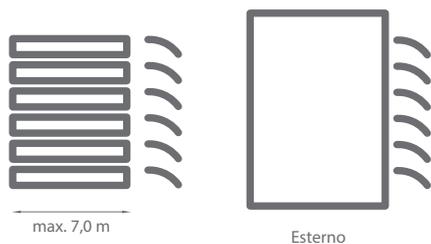

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 140-141

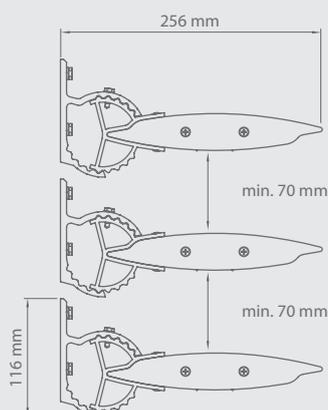




Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Alette ellittiche con la larghezza di 210 mm*
- *Possibilità di ombreggiatura delle superfici orizzontali e verticali*
- *Applicazione delle staffe di montaggio direttamente sulla base consente di scegliere la distanza delle alette durante l'installazione, non è necessario definirlo in fase dell'ordine*
- *Le staffe sono realizzate in alluminio estruso, forniscono alta resistenza e una veloce installazione*
- *Possibilità di regolazione delle alette fino a 60 gradi (ogni 15 gradi)*
- *Tappi laterali delle alette in alluminio estruso*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Disponibilità di due tipi delle staffe*



VERNICIATURA

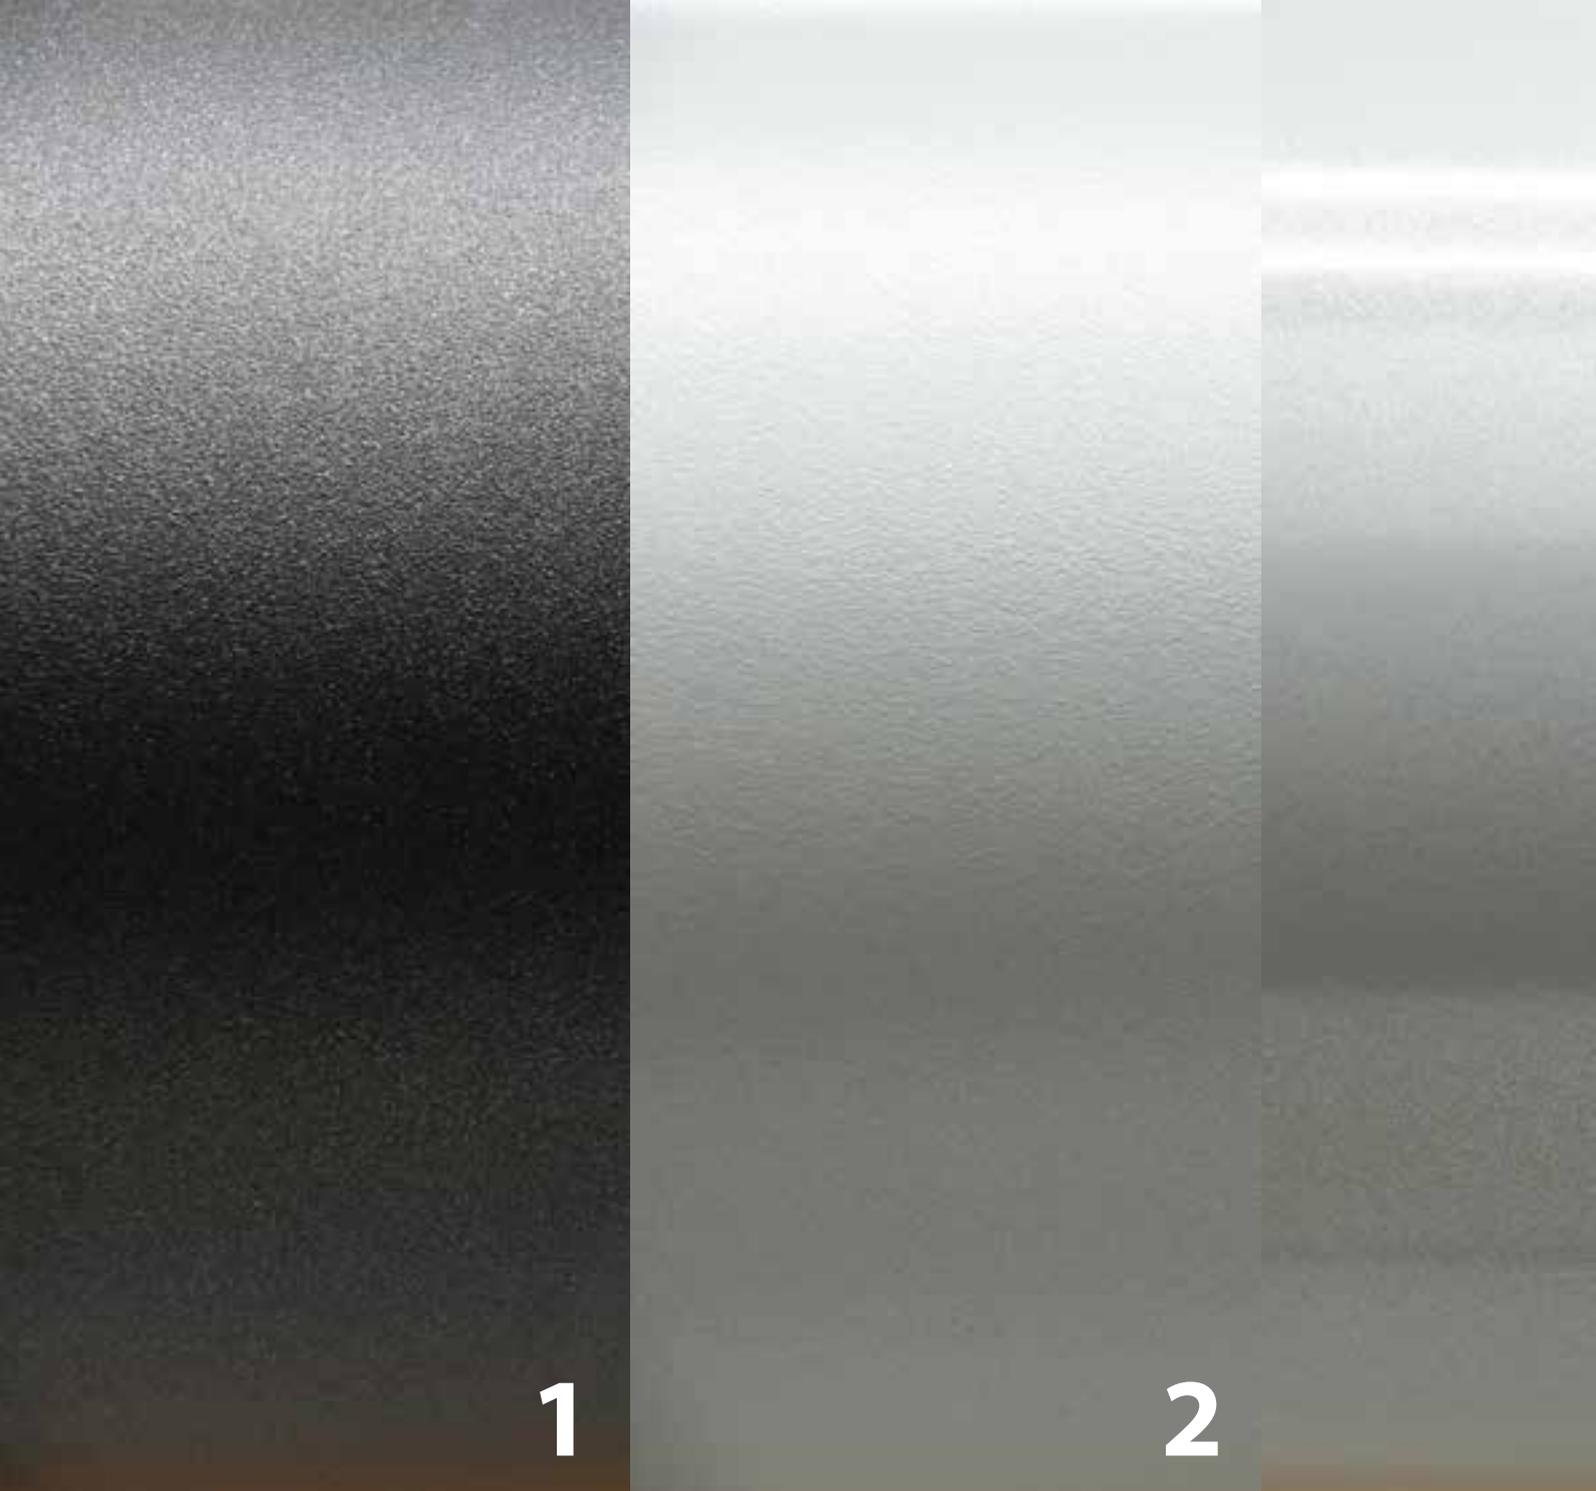

1

2

FINITURA DEL RIVESTIMENTO

1. tipo "struttura fine - mat perlato"
2. tipo "struttura fine"
3. finitura satinata
4. finitura opaca
5. tipo "anodizzazione artificiale"

3

4

5





COLORI DELLA COSTRUZIONE

La tavolozza dei colori presentata mostra i colori disponibili all'interno della collezione Selt per elementi di costruzione verniciati a polvere di Refleksol, frangisole e Sunbreaker. Condizioni di verniciatura a colori incluse nella collezione suddetta e in altri colori RAL - secondo le regole descritte nei listini prezzi dei singoli prodotti. A causa dei motivi tecnici e produttivi, nonché a causa delle diverse tecniche di rivestimento, sono possibili differenze di colore tra i componenti del prodotto. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo. I colori possono variare da quelli reali. Qualsiasi differenza di tonalità non costituisce motivo di reclamo



COLORI DELLE LAMELLE

Finitura del rivestimento delle lamelle 80% (satinato)
* finitura del rivestimento 60% (mat-mezzo)

La tavolozza dei colori presentata mostra i colori delle lamelle disponibili nella collezione Selt. Condizioni della verniciatura dei colori all'interno della raccolta Selt e altri colori RAL- secondo le regole descritte nel listino prezzi dei frangisole. A causa dei motivi tecnici e produttivi, nonché a causa di diverse tecniche della verniciatura, sono disponibili le differenze dei colori tra i componenti del prodotto. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo. I colori possono variare da quelli reali. Qualsiasi differenza di tonalità non costituisce motivo di reclamo. Perforazione personalizzata (layout e dimensioni delle aperture) e la verniciatura a colori al di fuori della collezione Selt sono soggetti a disposizioni individuali in termini di prezzi e condizioni di realizzazione.





TESSUTI

TESSUTI

DELLE TENDE DA SOLE



100%
ACRYLIC



Sopra pittogrammi riguardano i tessuti acrilici.



TESSUTI ACRILICI

I tessuti acrilici garantiscono la massima qualità del prodotto, fornendo comfort termico e protezione dalle radiazioni UV. Fatti al 100% in fibra acrilica, tinta in soluzione chimica, forniscono eccellente protezione contro la perdita di colore. Il coefficiente di resistenza ai raggi UV è da 7 fino a 8 su una scala di 8 gradi. Impregnazione con l'uso di **TEFLON®** o **SCOTCHGARD™** fornisce un'eccellente barriera protettiva e rinforza qualità idrorepellente del tessuto, impedendo adesione dello sporco. Resistenza alla impermeabilità: 330 mm di colonna d'acqua. Il vantaggio del tessuto acrilico è anche alta resistenza alla trazione e allo strappo.

I dati tecnici di seguito mostrano valori medi		
Tessuto:	-	Acrilico al 100%, soluzione tinta
Finitura:	-	Teflon - Cleangard
Peso:	DIN EN 12127	~ 300 g/m ²
Larghezza:	DIN EN 1773	120 cm
Solidità del colore:	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Sbiadimento del colore:	DIN EN ISO 105-B04	7-8 / 8
Oleorepellenza:	EN ISO 14419	4-5
Idrorepellenza:	EN ISO 4920	100
Colonna d'acqua:	EN 20 811	~ 330 mm
Resistenza alla trazione (daN/5 cm):	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Resistenza alla lacerazione (daN) Trama / Ordito:	EN ISO 13973-2	2.3 / 4

TESSUTI ACRILICI IDROREPELLENTI

I tessuti acrilici impermeabili sono caratterizzati da un aumento di resistenza all'impermeabilità 1000 mm di altezza di colonna d'acqua. La struttura del tessuto e la moderna tecnologia di impregnazione garantiscono un'elevata permeabilità all'aria anche nelle giornate più calde. I certificato Oeko-tex garantisce che i tessuti acrilici offerti, sottoposti ad un'impregnazione speciale per la resistenza all'acqua, non sono tossici.

I dati tecnici di seguito mostrano valori medi		
Tessuto:	-	Acrilico al 100%, soluzione tinta
Finitura:	-	Teflon - Cleangard
Peso:	DIN EN 12127	~ 330 g/m ²
Larghezza:	DIN EN 1773	120 cm
Solidità del colore:	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Sbiadimento del colore:	DIN EN ISO 105-B04	7-8 / 8
Oleorepellenza:	EN ISO 14419	4-5
Idrorepellenza:	EN ISO 4920	100
Colonna d'acqua:	EN 20 811	~ 1000 mm
Resistenza alla trazione (daN/5 cm):	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Resistenza alla lacerazione (daN) Trama / Ordito:	EN ISO 13973-2	3 / 4



TESSUTI REFLEKSOL



FATTORE DI APERTURA

Area relativa delle aperture nel tessuto è considerato indipendente dal colore.

SERGE 1% / SERGE 600

Collezione di tessuti in fibra di vetro ricoperti in PVC. I tessuti realizzati con questo gruppo hanno un „serge" diagonale distintivo del tessuto che garantisce loro un' insolita stabilità dimensionale. Elevata resistenza al fuoco e ottimi parametri tecnici dei tessuti forniscono agli utenti comfort visivo nelle stanze, proteggendo l'ambiente di surriscaldarsi.

POLYSCREEN

Vasto gruppo di tessuti tecnici in poliestre rivestiti in PVC, caratterizzato da varietà di modelli e proprietà di tessitura (PS Luminoso, PS 550, PS 350). Ciò consente agli architetti di selezionare la giusta soluzione, aumento dell'attrattiva visiva dell'edificio e per sottolineare il suo carattere individuale. Elevati parametri tecnici forniscono il comfort ottico e termico all'interno della stanza. Un'ulteriore caratteristica del tessuto è la facilità per tenerlo pulito.

SOLTIS 92 / SOLTIS 99

Tessuto tecnico in poliestre rivestito in PVC, prodotto con tecnologia brevettata Preconstraint Ferrari. La tecnologia unica conferisce al tessuto un'elevata stabilità e lo protegge dalle deformazioni anche in caso di grandi dimensioni. Elevati parametri tecnici garantiscono l'ottica e comfort termico. La qualità dei componenti utilizzati nella produzione di questo tessuto garantiscono la solidità del colore. Grazie alla superficie liscia, il tessuto impedisce di assorbire lo sporco o di macchiarsi.

BLACK OUT

Tessuti oscuranti di fascia alta in un gruppo di Polyscreen 314 BO e SERGE BO LUNAR blocca efficacemente la luce del sole che entra nella stanza. Costituisce la soluzione ideale per sale conferenze, studi audiovisivi, fotografici, ecc. Alta stabilità dimensionale, parametri tecnici elevati, interessanti colori sono senza dubbio i vantaggi dei tessuti in questo gruppo.

ACOUSTIC - VEROGLIM

Tessuto elegante, realizzato con la massima qualità non infiammabile in fibre di poliestere Trevira CS, per uso interno. Grazie al suo peso, il tessuto è ideale per i sistemi a cassette. Un importante vantaggio di questo tessuto è alto coefficiente acustico. Grazie alla sua struttura, il tessuto assorbe il suono e silenzia l'ambiente. altro vantaggio è la superficie metallica che riflette la luce intensa e in questo modo regola la sua intensità nella stanza.

SUNWORKER

Tessuto in poliestre liscio rifinito con PVC. Struttura unica del tessuto ferma efficacemente la luce del sole, consentendo una quantità ottimale di luce visibile per trasmettere all'interno della stanza, fornendo un elevato comfort ai suoi utenti. I vantaggi di questo tessuto sono: solidità del colore, alta resistenza alle condizioni atmosferiche e facilità da mantenerlo pulito.



TESSUTI SOLID

PRECONTRAI NT 602 OPAQUE SPECIFICAZIONE TECNICA

	Valori	Standard
Fibra	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Larghezza	267 cm	-
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	230/220 daN/5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Grado di allungamento sotto il carico (ordito/trama)	<1%/<1%	NF EN 15619
Aderenza	9/9 daN/5cm	EN ISO 2411
Finitura	Tessuto bilaterale	-
Ritardante di fiamma	• M2/NFP 92-507 • B1/DIN4102-1 • M2/UNE23.727-90 • BS 7837 • 1530.3/AS NZS • Method 2/NFPA 701 • CSFM T19	
Resistenza al freddo	-30°C	ISO 4675
Resistenza al caldo	+70°C	

PRECONTRAI NT 702 OPAQUE SPECIFICAZIONE TECNICA

	Valori	Standard
Fibra	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Peso	830 g/m ²	EN ISO 2286-2
Larghezza	267 cm	
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	30/28 daN	DIN 53.363
Aderenza	10/10 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finitura	tessuto acrilico bilaterale (parte frontale in alluminio/retro grigio)	
Ritardante di fiamma	M2/NFP 92-507 • TEST 2/NFPA 701 • CSFM T19 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • GROUP 1/AS/NZS 3837 • 1530.3/AS/NZS • SITAC/SIS 650082 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • CLASSE 2/UNI 9177-87 • M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.2/SN 198898 • B-s2,do/EN 13501-1	
Resistenza al freddo	-30°C	
Resistenza al caldo	+70°C	



BLANC 602N OPAQUE 8503



BEIGE 602N OPAQUE 0020



ALU GREY 702 OPAQUE 1285



Controllo

A seconda delle esigenze, il controllo delle ombreggiature possono essere eseguiti usando interruttori a parete, telecomandi o via Internet attraverso l'interfaccia nel tuo computer, tablet o smartphone.



Sensori

L'uso del sensore del vento, solare o temperatura nell'edificio intelligente ti danno la capacità di controllare automaticamente i sistemi di protezione solare persiane a seconda dei condizioni atmosferiche.



Automazione

comfort durante il lavoro
e tempo libero





Azionamento

L'uso di azionamenti elettrici in tende da sole ti dà il comfort dell'utilizzo ma anche la possibilità di programmare la loro apertura e chiusura automatica.

Il controllo del livello di energia solare trasmessa nell'edificio è possibile grazie al sistema di controllo automatico applicato nei sistemi di protezione solare. Inoltre, costituiscono un elemento di protezione nel caso delle avversità atmosferiche. A scopo di aumentare l'efficienza energetica e il comfort, è possibile integrare impianti d'illuminazione, climatizzazione e riscaldamento e visualizzazione della loro posizione. I sistemi moderni di automazione sono caratterizzati dalla semplicità d'installazione, configurazione e riconfigurazione.



SELT

COMPANY

Tutte le specifiche, il design e il colore dei prodotti sono aggiornati al momento dell'invio di questo catalogo per la stampa. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. A causa del processo di stampa, le riproduzioni a colori sono solo a scopo illustrativo, la loro deviazione dal colore reale non può costituire motivo di reclamo. La riproduzione del catalogo in tutto o in parte è vietata senza il permesso scritto dell'azienda SELT.

selt.com