

selt
sun
protection
systems

THE SHADOW MAKERS

SOLUZIONI DI PROTEZIONE SOLARE

www.selt.com

Indice

PERGOLE **4**
Sunbreaker 500 6
Sunbreaker 500 R 8
Sunbreaker 400 10
Sunbreaker 400 PRO 12
Sunbreaker 400 R 14
System SLIDE 16
Sunbreaker 400 MD 18
Solid 20

PERGOLA V **22**
Pergola V 24

VERANDA V **26**
Veranda V 28

VENEZIANA **30**
Z90 BOX 32
Z90, Z90 HF 36
Z90 CUBE, OVAL 38
Z90 L 40
C80 BOX 42
C80 44
C80 CUBE, OVAL 48
C80 L 50
C80 FLAT 52
C80 L FLAT 54
C50 L 56
C50 SLIM 58

REFLEKSOL **60**
125 62
120 ZiiiP 64
120 ZiiiP DZ (da incasso) 66
120 ZiiiP large 68
120 ZiiiP large DZ (da incasso) 70
ZiiiP BOX 72
95 ZiiiP 74
120 76
120 DZ (da incasso) 78
MR 120 80
MR 120 DZ (da incasso) 82
103 84

MR 103 86
95 88
90 90
85 SA/MA 92
85 A 94
76 96
XXL 98
XL 100
XL MA 102
XS 104

VERANDA 106
Veranda 108
Veranda FTS 110

TENDE DA SOLE 112
Dakar 114
Casablanca 116
Palladio 118
Corsica 120
Jamaica 122
Australia 124
Silver Plus 126
Malta 128
Bora 130
Italia Cassetta 132
Italia 134
Italia Corrimano 136

SUNBREAKER 138
300 Mobile 140
300 Fisso 142
210 Mobile 144
210 Fisso 146

VERNICIATURA 148
Finitura di rivestimento 150
Colori della costruzione 152
Colori delle lamelle 153

TESSUTI 154
Tessuti per tende da sole 156
Tende per Refleksol 158
Tessuti per Solid 160

AUTOMAZIONE 162




PERGOLE

PERGOLA
SUNBREAKER 500



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7 m**
Larghezza massima	**5 m**
Sistema di drenaggio dell'acqua	**si**

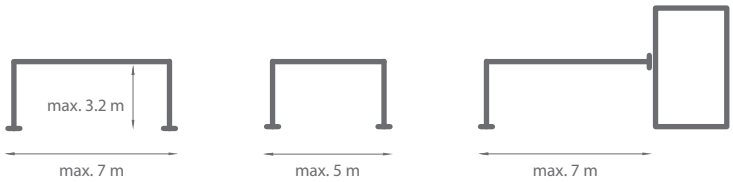

Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat



Sezione dell'aletta

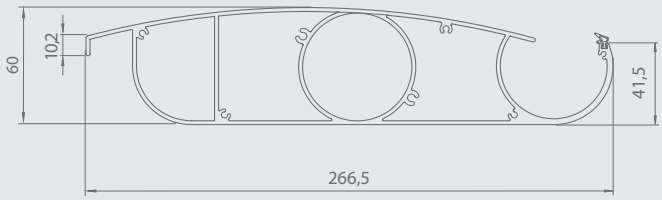

Sezione della trave



Sezione del palo





Proprietà:

- *Struttura in profili di alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione con il sistema di drenaggio dell'acqua integrato*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Tettuccio realizzato con le alette orientabili*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 5 m di larghezza e 7 m di sporgenza*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 2 m di larghezza, 2 m di sporgenza*
- *Possibilità di ampliamento modulare*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Possibilità di utilizzare dei panelli laterali scorrevoli „SLIDE'' fino a 2,8 m di altezza*
- *Costruzione è conforme alle norme EN 1090 e EN 13659*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i faretti LED nelle alette*
- *Possibilità di applicazione dei sistemi meteorologici*

PERGOLA
SUNBREAKER 500R



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7 m**
Larghezza massima	**5 m**
Altezza della trave	**290 mm + 150 mm di apertura delle alette**
Sistema di drenaggio dell'acqua	**Si (senza deflussi)**



Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

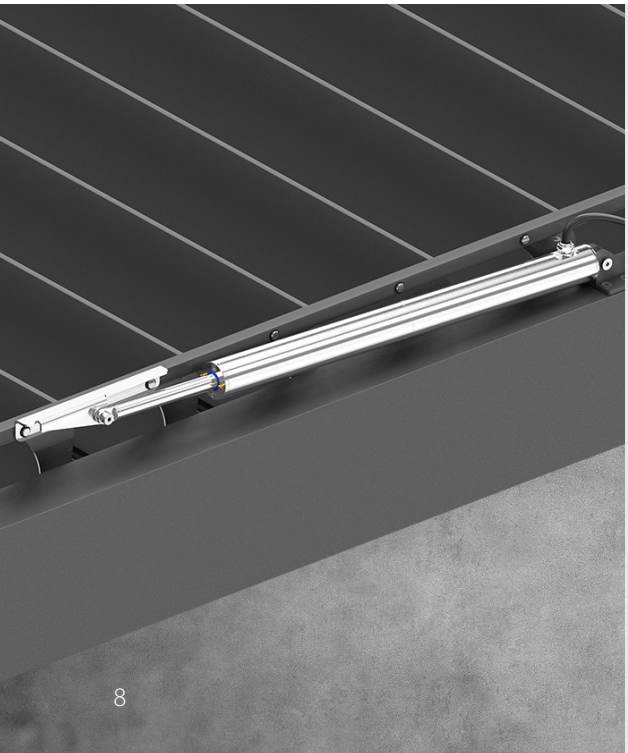

Sezione dell'aletta

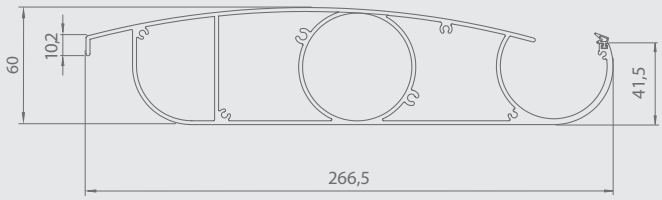

Sezione della trave





Proprietà:

- *Costruzione in profili di alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione con il sistema di drenaggio dell'acqua (grondaie senza deflussi dell'acqua)*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Massima dimensione: 5 m di larghezza, 7 m di sporgenza*
- *Scelta individuale dei punti di deflussi dell'acqua*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i faretti LED nelle alette*
- *Possibiltà di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Ancoraggio passante delle travi*

PERGOLA
SUNBREAKER 400



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7 m**
Larghezza massima	**4 m**
Sistema di drenaggio dell'acqua	**si**

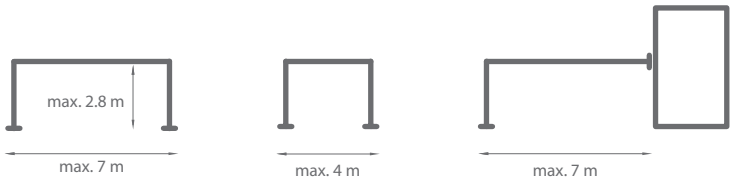

Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

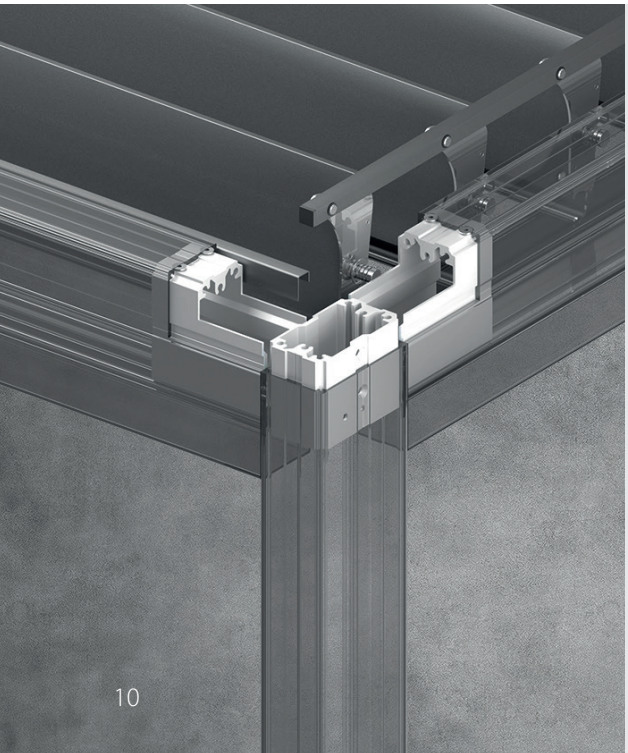

Sezione dell'aletta

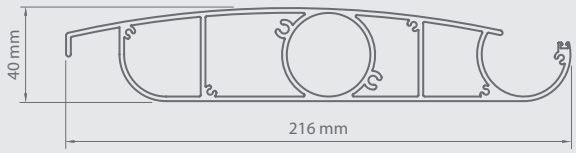

Sezione della trave



Sezione del palo





Proprietà:

- *Costruzione in profili di alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione con il sistema di drenaggio dell'acqua*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Possibiltà di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Tettuccio realizzato con le alette orientabili*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 4,0 m di larghezza e 7,0 m di sporgenza*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 1,2 m di larghezza e 1,4 m di sporgenza*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Costruzione conforme alle norme EN 1090 e EN 13659*
- *L'uso di fori troppopieno fra le grondaie (opzione con quattro grondaie)*
- *Camera aggiuntiva per la trave per il drenaggio in caso di grondaie perimetrali*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i faretti LED nelle alette*

PERGOLA
SUNBREAKER 400PRO

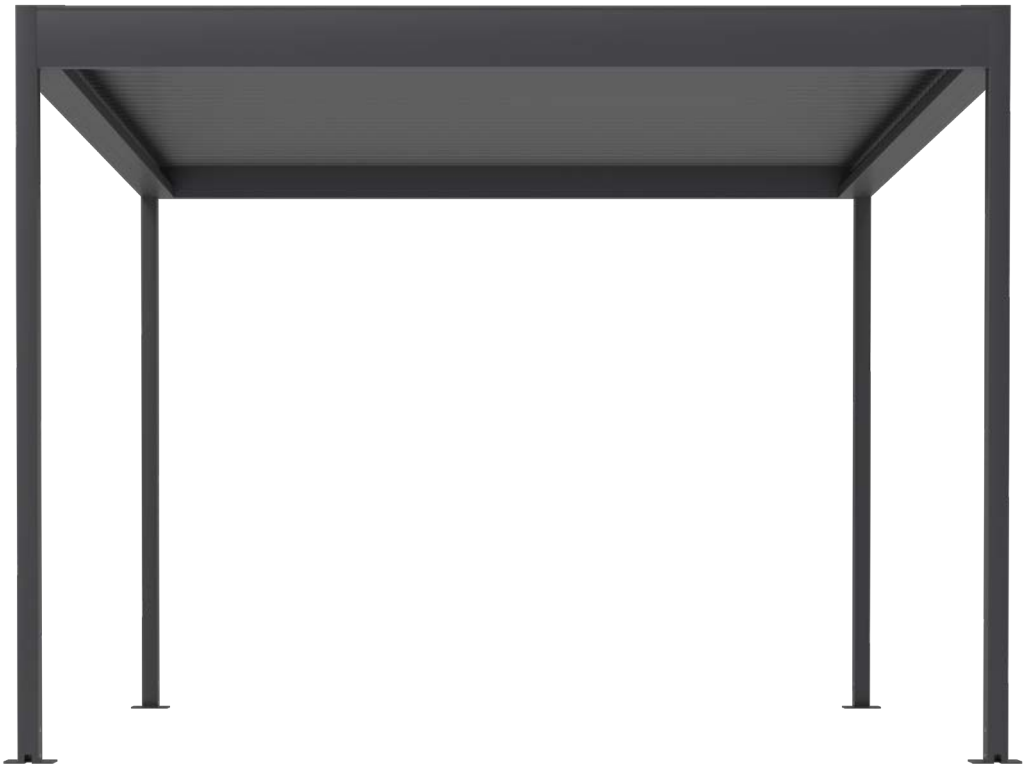

Colori	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7 m**
Larghezza massima	**4 m**
Sistema di drenaggio dell'acqua	**si**

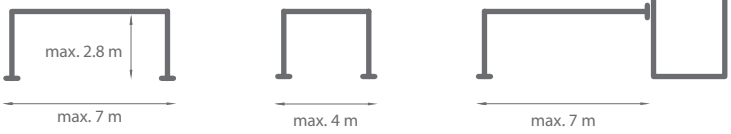

Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat



Sezione dell'aletta

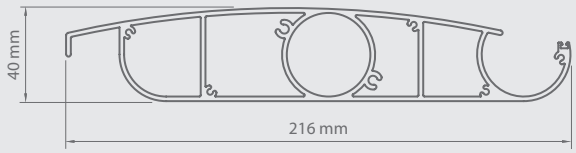

Sezione della trave



Sezione del palo





Proprietà:

- *Il motore nascosto nella trave*
- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione equipaggiata in sistema di drenaggio dell'acqua*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Possibiltà di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Tettuccio realizzato con le alette orientabili*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 4 m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 2,0 m di larghezza e 2,4 m di estensione*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Costruzione conforme alle norme EN 1090 e EN 13659*
- *L'uso di fori troppopieno fra le grondaie (opzione con quattro grondaie)*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i punti della luce nelle alette*
- *La camera superiore con revisione consente una comoda distribuzione dell'impianto*
- *Fissaggio a parete passante nascosto nella trave*

PERGOLA
SUNBREAKER 400R



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7 m**
Larghezza massima	**4 m**
Altezza della trave	**212 mm + 130 mm di apertura delle alette**
Sistema di drenaggio dell'acqua	**Si (senza deflussi)**



Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

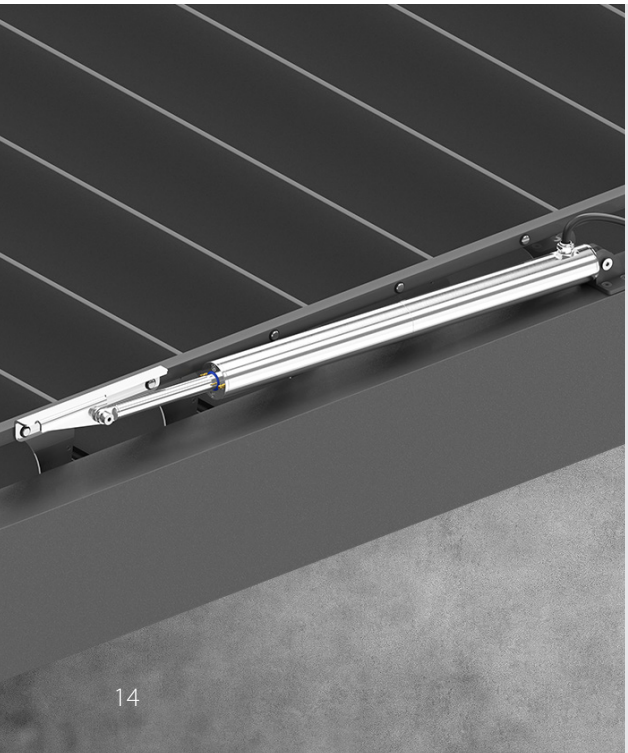

Sezione dell'aletta

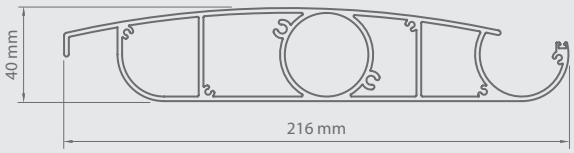

Sezione della trave





Proprietà:

- *Costruzione in profili di alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Costruzione con il sitema di drenaggio dell'acqua (grondaie senza deflussi dell'acqua)*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Massima dimensione: 4 m di larghezza, 7 m di estensione*
- *Scelta individuale dei punti di deflussi dell'acqua*
- *Illuminazione a LED opzionale intorno alla pergola o i faretti LED nelle alette*
- *Possibiltà di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Staffe a parete incluse nel kit*

SYSTEM
SLIDE

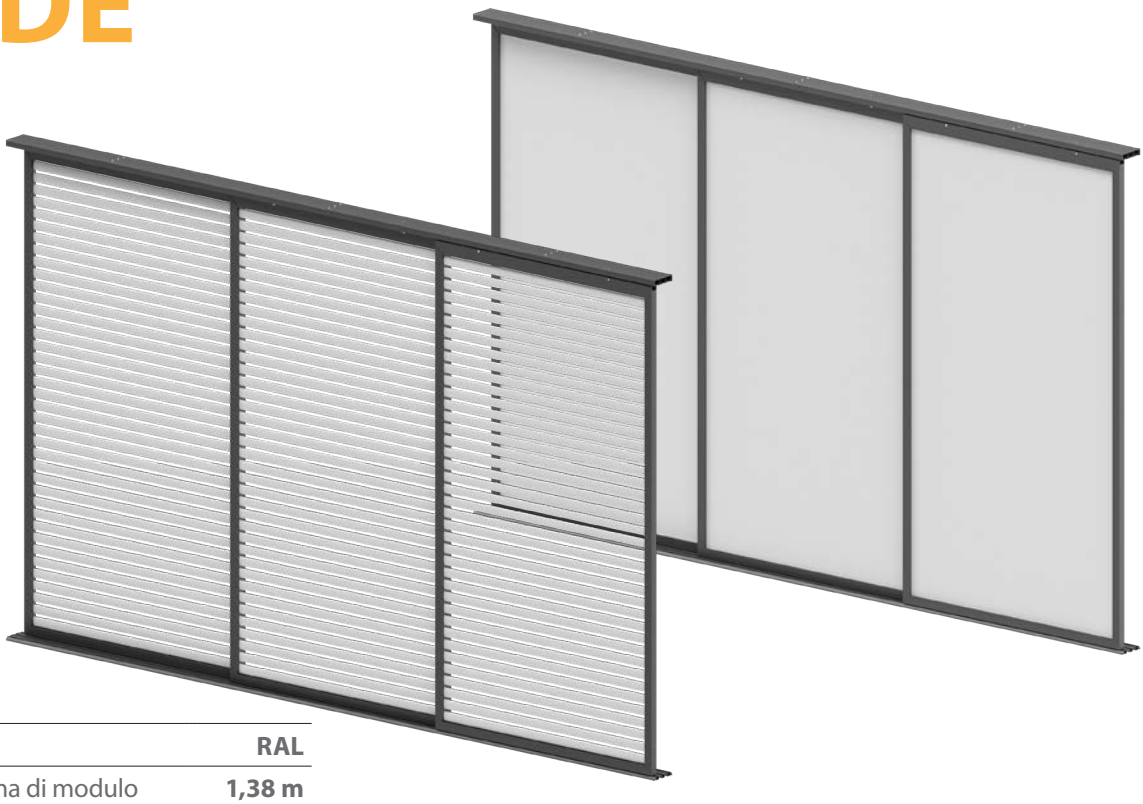

Colori	**RAL**
Larghezza massima di modulo	**1,38 m**
Altezza massima di modulo	**2,8 m**
Uso esterno	**si**
Variante di sistema	**con lamelle fisse** **con tessuto Serge (1%)** **con tessuto Serge 600**

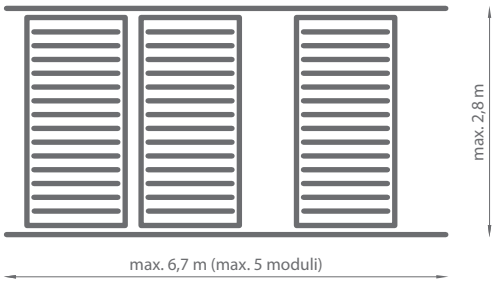

Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat





Sezione del telaio superiore



Sezione della guida superiore

Sezione della guida inferiore





Sezione del telaio laterale e inferiore



Sezione della lamella



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Sistema scorrevole basato su carrelli*
- *Sistema equipaggiato in una guida a tre vie*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Angolo d'inclinazione delle lamelle fisso*
- *Possibili diversi varianti (lamelle + tessuto)*
- *Sistema SLIDE testato nel laboratorio rinomato IFT Rosenheim*
- *Sistema SLIDE dedicato per il sistema Pergola SB500 (max. 2,8 m di altezza)*

PERGOLA
SUNBREAKER 400MD



Colori	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7,03 m**
Larghezza massima	**4,0 m**
Sistema di drenaggio dell'acqua	**si**



Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat



Sezione dell'aletta

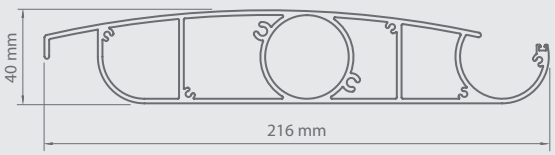



Sezione della guida



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Verniciatura della costruzione e del tettuccio in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Necessità della sottocostruzione portante*
- *7.03 m di sporgenza massima (lunghezza)*
- *Massima classe di resistenza al vento secondo la norma EN 13659*
- *Il motore richiede il montaggio a sottocostruizone portante (in parte fuori della struttura)*
- *Le grondaie e le alette sigillanti- opzionale*
- *Non comprende i tubi di drenaggio dell'acqua*

PERGOLA
SOLID



Colori	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Sporgenza massima (lunghezza)	**7,0 m**
Larghezza massima	**4,0 m**
Angolo d'inclinazione	**5°–10°**
Copertura	**Tessuto in PVC dedicata per il sistema Solid**

Sistema modulare

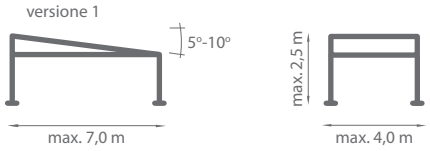

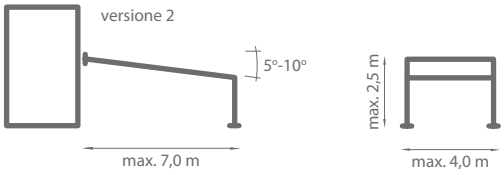

Colori standard della costruzione:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat



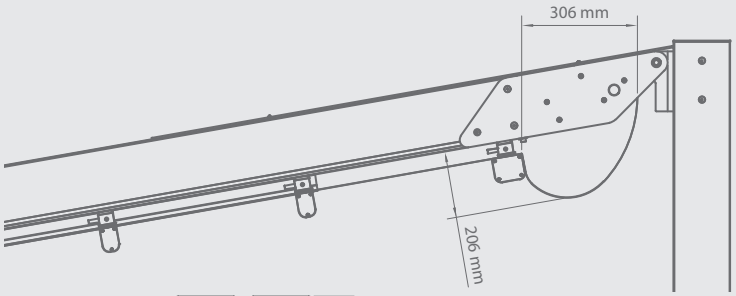



Sezione della guida



Sezione del palo



Proprietà:

- *Costruzione con profili in alluminio estruso ed elementi in acciaio inossidabile*
- *Costruzione con il sistema di drenaggio dell'acqua*
- *Sistema antipioggia e di protezione solare*
- *Tettuccio azionato elettricamente*
- *Possibiltà di applicazione dei sistemi meteorologici*
- *Possibilità di illuminazione a LED nelle traverse del tetto mobile*
- *Possibilità del montaggio a parete o della costruzione autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Minima dimensione di ogni singolo modulo: 1.5 m di larghezza e 2 m di sporgenza*
- *Massima dimensione di ogni singolo modulo: 4 m di larghezza e 7 m di sporgenza*
- *Possibilità di ampliamento modulare*
- *Costruzione conforme alle norme EN 1090 e EN 13561*





PERGOLA V

SISTEMA
PERGOLA V ZIIP

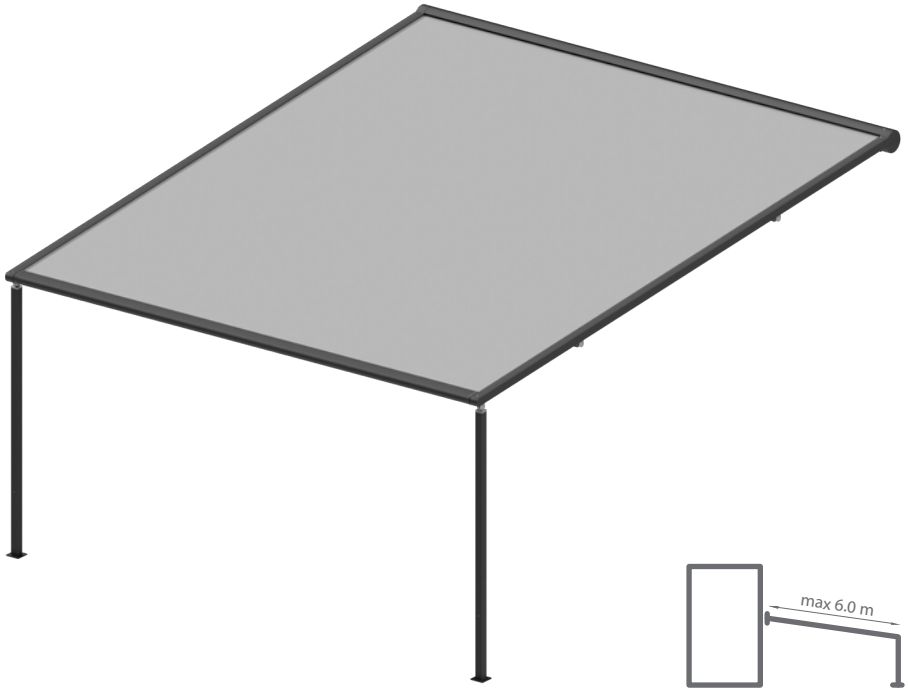



Colori	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Larghezza massima	**5,0 m**
Lunghezza massima	**6,0 m**
Angolo d'inclinazione	**10° - 45°**
Tessuto	**Serge 100 / Serge 600**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 9005 mat
- RAL 7016 mat
- FSM 71319

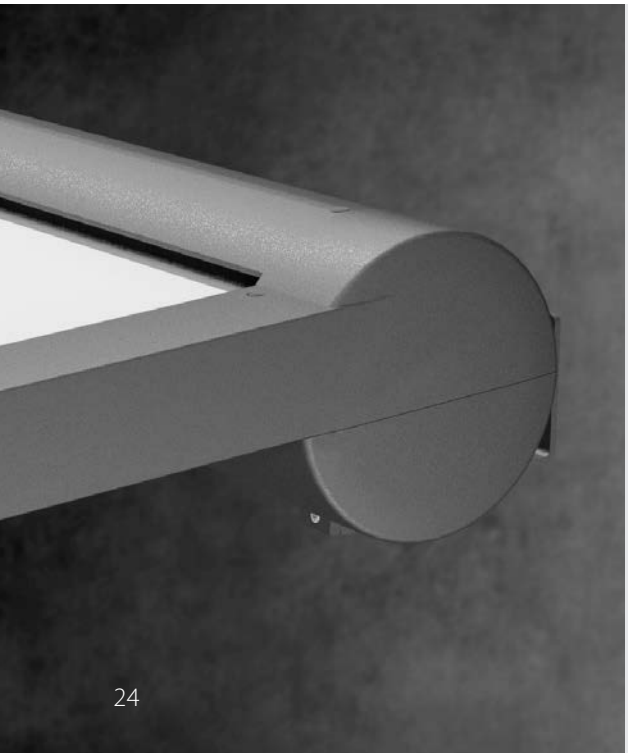



Sezione del cassonetto



Sezione della barra frontale



Sezione del palo



Sezione della guida



Trave di sostegno del tessuto



Proprietà:

- *Costruzione in profili di alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Massima dimensione: larghezza 5m e 6 m di estensione*
- *Collegamento di più sistemi tramite un palo modulare*
- *Costruzione a parete*
- *Costruzione conforme alla norma PN 13561*
- *Sistema pneumatico di tensionamento del tessuto*
- *Tessuti Serge 100/ Serge 600*
- *Trave stabilizzante la costruzione*




VERANDA V

SISTEMA
VERANDA V ZIP

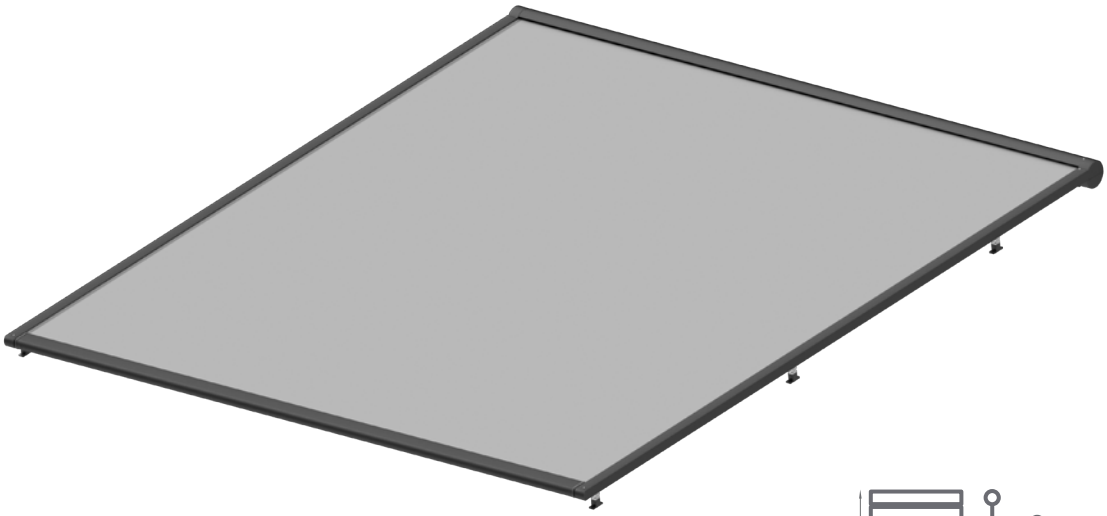



Colori	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Larghezza massima	**5,0 m**
Sporgenza massima	**6,0 m**
Angolo d'inclinazione	**0° - 45°**
Tessuto	**Serge 100 / Serge 600**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 9005 mat
- RAL 7016 mat
- FSM 71319





Sezione del cassonetto



Sezione della barra frontale



Sezione della guida



Proprietà:

- *Costruzione in profili di alluminio estruso ed elementi in acciaio*
- *Massima dimensione: 5m di larghezza, 6m di altezza*
- *Collegamento di più sistemi tramite una staffa modulare delle guide*
- *Costruzione conforme alla norma PN-EN 13561*
- *Sistema pneumatico di tensionamento del tessuto*
- *Tessuti Serge 100/ Serge 600*





VENEZIANE

VENEZIANA
Z90 BOX

Forma delle lamelle	**Z**
Colori	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**3,5 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

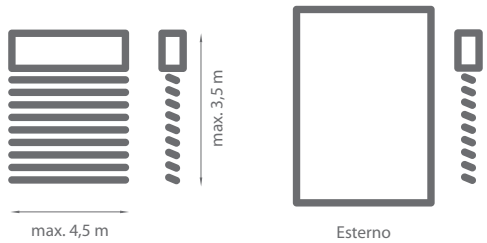



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

Sezione delle lamelle





BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3 / 5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353



Proprietà:

- *Le cassette BOX 1 e BOX 2 per installazione sotto intonaco sono in alluminio estruso, dotate di un'estensione che consente l'applicazione di intonaci esterni*
- *Coperchio di revisione che consente un facile accesso e installazione per le cassette BOX 1 e BOX 2*
- *Variante BOX 2 e BOX 4 con isolamento dell'architrave*
- *Cassette BOX 3 e BOX 4 sono facili da montare e sono più rigidi (tutto effetuato in alluminio estruso)*
- *Cassetta BOX 5 è completamente verniciata, non possiede il portante dell'intonaco nella parte frontale della cassetta*
- *Le lamelle nella forma della lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura*
- *Elementi tessili in poliestere sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata con Kevlar*
- *Il sistema autoportante*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

VENEZIANA
Z90 BOX 1 NEW



Forma lama	**Z**
Colori	**RAL**
Comando eletrico	**si**
Comando manuale	**no**
Larghezza massima	***4,5 m**
Altezza massima	**5,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

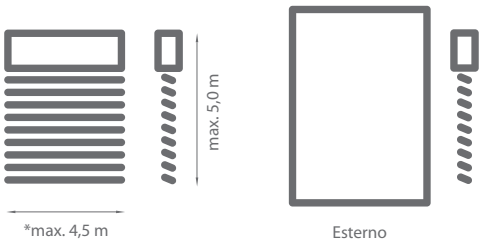

* Non si applica a Box con altezze di 400, 460 (larghezza massima 3,4 m)

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

Sezione lama



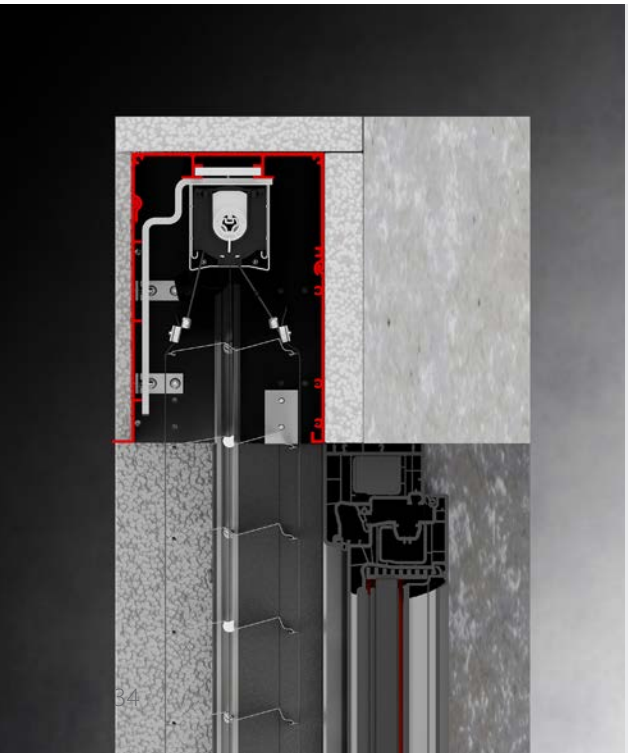

Carrateristiche:

- *Diponibile in 4 misure: 220mm, 280mm, 350mm, *400mm, *460mm* ***(*larghezza massima 3,4 m)***
- *accesso facilitato grazie alla copertura frontare rimuovibile*
- *il cassonetto e realizzato in alluminio estruso grosso 2,2mm*

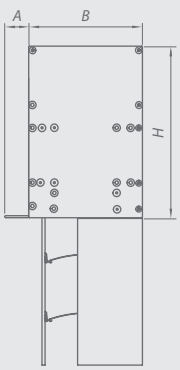

BOX 1 NEW [mm]		
A	**B**	**H**
15	146	220
15	146	280
15	146	350
15	146	400
15	146	460

VENEZIANA
Z90 BOX 2 NEW

Forma lama	**Z**
Colori	**RAL**
Comando eletrico	**si**
Comando manuale	**no**
Larghezza massima	***4,5 m**
Altezza massima	**5,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

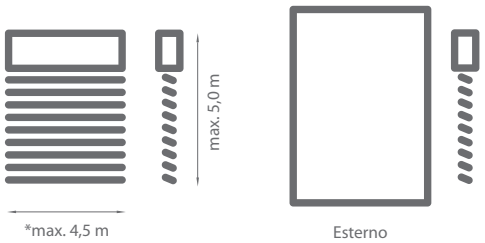

* Non si applica a Box con altezze di 400, 460 (larghezza massima 3,4 m)



Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

Sezione lama



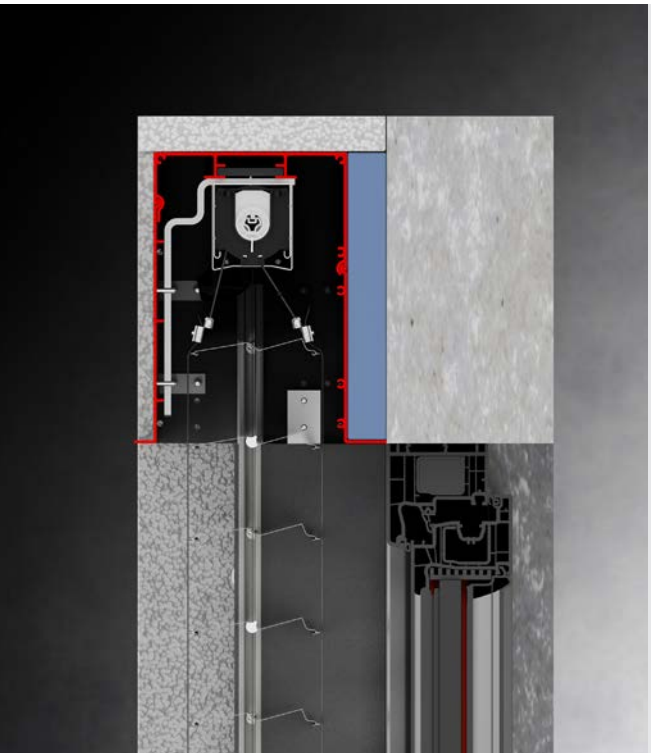

Carrateristiche:

- *Diponibile in 4 misure: 220mm, 280mm, 350mm, *400mm, *460mm* ***(*larghezza massima 3,4 m)***
- *accesso facilitato grazie alla copertura frontare rimuovibile*
- *il cassonetto e realizzato in alluminio estruso grosso 2,2mm*
- *possibile aggiunta di isolamento termico*

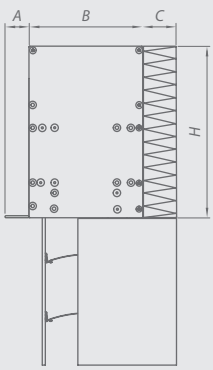

BOX 2 NEW [mm]			
A	**B**	**C**	**H**
15	146	30	220
15	146	30	280
15	146	30	350
15	146	30	400
15	146	30	460

VENEZIANA
Z90, Z90 HF

Forma delle lamelle	**Z**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**5,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

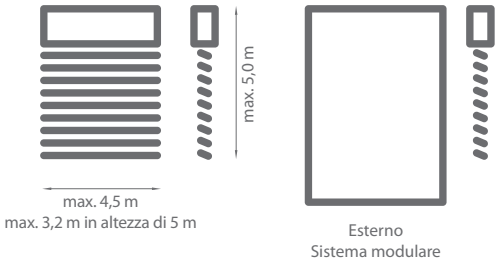



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153


Sistema Z90 Hagofix®


Sistema Z90

Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Le guide in alluminio estruso*
- *Le lamelle nella forma di lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Profilo che silenzia il funzionamento del sistema in chiusura delle lamelle*
- *I perni in lega di zinco e alluminio*
- *Il sistema HAGOFIX consiste nel fissaggio del fermaglio nel profilo di lamella*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata **con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Variante autoportante disponibile per sistemi motorizzati e a guida singola (larghezza massima 2500 mm, altezza massima 3000 mm)*

VENEZIANA

Z90 CUBE, OVAL

Forma delle lamelle	**Z**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

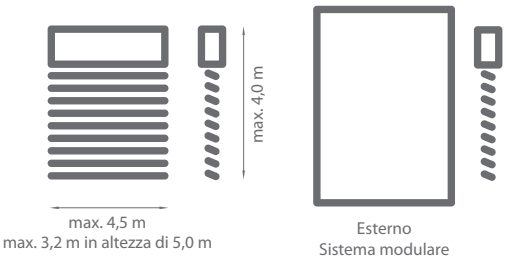



Z90 OVAL



Z90 CUBE

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *La cassetta e le guide in alluminio estruso*
- *Le lamelle nella forma di lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Profilo che silenzia il funzionamento del sistema in chiusura delle lamelle*
- *I perni in lega di zinco e alluminio*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Azionamento elettrico*
- *3 m di larghezza massima- sistema autoportante*

VENEZIANA
Z90 L

Forma delle lamelle	**Z**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**





Esterno
Sistema modulare



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide con un diametro di 3 mm*
- *Le lamelle nella forma di lettera Z forniscono una migliore ombreggiatura*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Profilo che silenzia il funzionamento del sistema in chiusura delle lamelle*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Le staffe modulari sono disponibili*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Azionamento manuale o elettrico*

VENEZIANA
C80 BOX

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**3,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

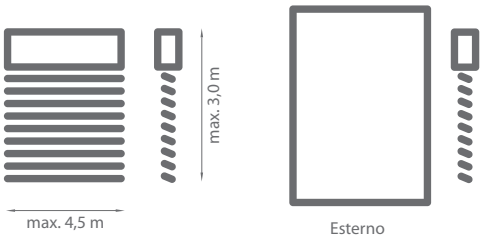



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

Sezione delle lamelle





BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3/5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353



Proprietà:

- *Le cassette BOX 1 e BOX 2 per installazione sotto intonaco sono in alluminio estruso, dotate di un'estensione che consente l'applicazione di intonaci esterni*
- *Coperchio di revisione che consente un facile accesso e installazione per le cassette BOX 1 e BOX 2*
- *Variante BOX 2 e BOX 4 con isolamento dell'architrave*
- *Cassette BOX 3 e BOX 4 sono facili da montare e sono più rigidi (tutto effetuato in alluminio estruso)*
- *Cassetta BOX 5 è completamente verniciata, non possiede il portante dell'intonaco nella parte frontale della cassetta*
- *Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotolati per una maggiore resistenza*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Sistema autoportante dove il cassonetto è supportato dalle guide*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

VENEZIANA
C80 BOX 1 NEW

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	***4,5 m**
Altezza massima	**3,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**



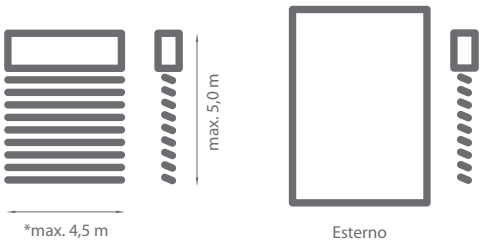

* Non si applica a Box con altezze di 400, 460 (larghezza massima 3,4 m)

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

Sezione lama



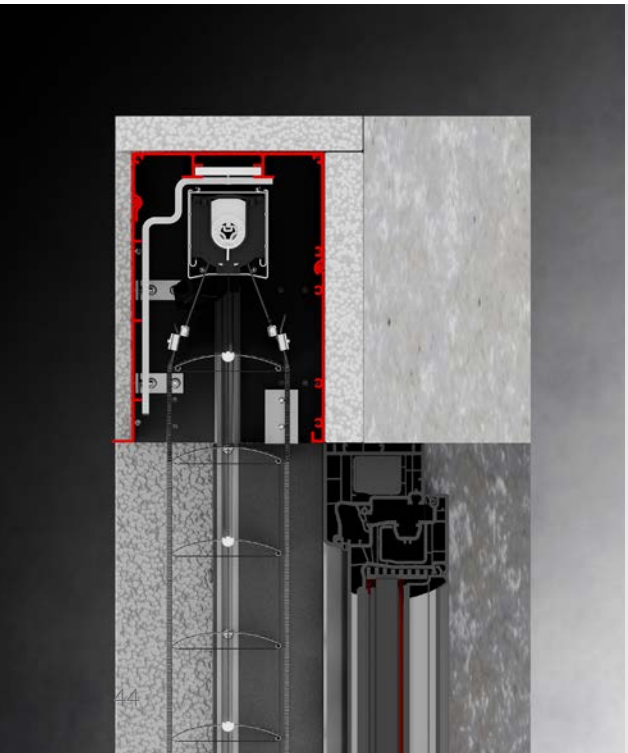

Carrateristiche:

- *Diponibile in 4 misure: 220mm, 280mm, 350mm, *400mm, *460mm* ***(*larghezza massima 3,4 m)***
- *accesso facilitato grazie alla copertura frontare rimuovibile*
- *il cassonetto e realizzato in alluminio estruso grosso 2,2mm*

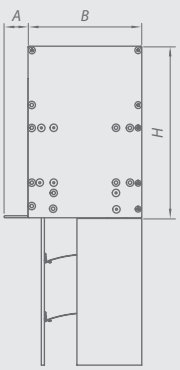

BOX 1 NEW [mm]		
A	**B**	**H**
15	146	220
15	146	280
15	146	350
15	146	400
15	146	460

VENEZIANA
C80 BOX 2 NEW

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	***4,5 m**
Altezza massima	**3,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

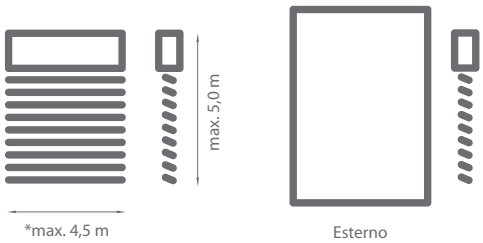

* Non si applica a Box con altezze di 400, 460 (larghezza massima 3,4 m)



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

Sezione lama



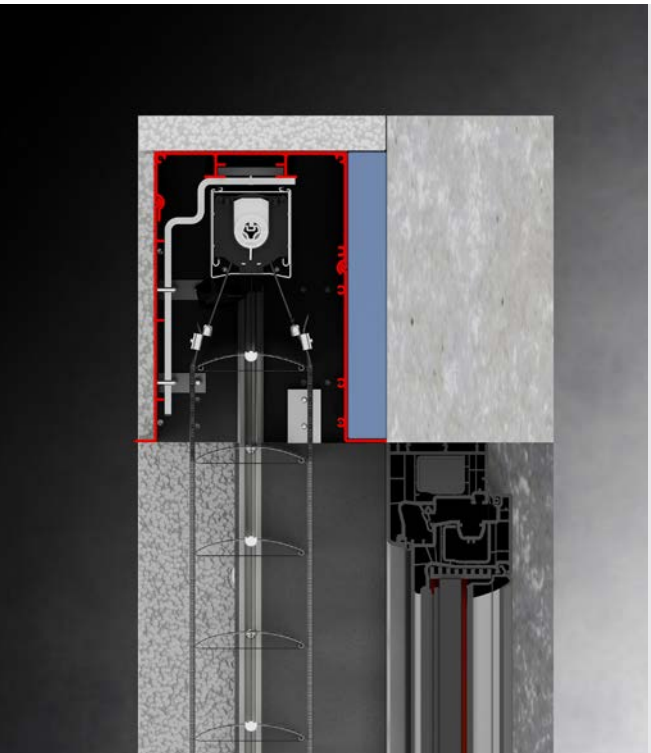

Carrateristiche:

- *Diponibile in 4 misure: 220mm, 280mm, 350mm, *400mm, *460mm* ***(*larghezza massima 3,4 m)***
- *accesso facilitato grazie alla copertura frontare rimuovibile*
- *il cassonetto e realizzato in alluminio estruso grosso 2,2mm*
- *possibile aggiunta di isolamento termico*

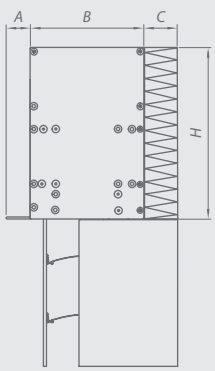

BOX 2 NEW [mm]			
A	**B**	**C**	**H**
15	146	30	220
15	146	30	280
15	146	30	350
15	146	30	400
15	146	30	460

VENEZIANA
C80

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**5,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

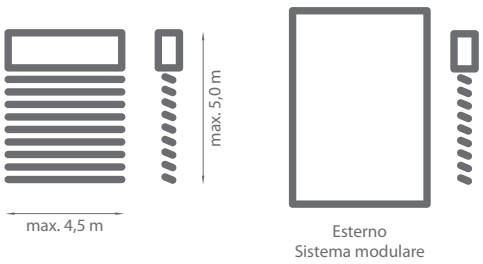

Esterno
Sistema modulare



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotolati per una maggiore resistenza*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Le guide in alluminio estruso*
- *Fori avvolti nelle lamelle per proteggere i nastri dall'abrasione*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Variante autoportante disponibile per sistemi motorizzati e a guida singola (larghezza massima 2500 mm, altezza massima 3000 mm)*

VENEZIANA
C80 CUBE, OVAL

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

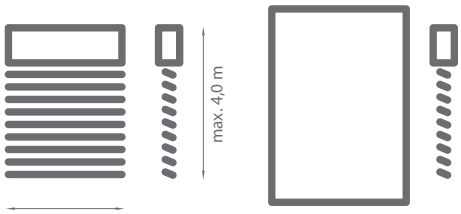

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



C80 OVAL



C80 CUBE



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *La cassetta e le guide in alluminio estruso*
- *Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotolati per una maggiore resistenza*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Fori avvolti nelle lamelle per proteggere i nastri dall'abrasione*
- *I perni in lega di zinco e alluminio*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Azionamento elettrico*
- *3 m di larghezza massima- sistema autoportante*

VENEZIANA
C80 L

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

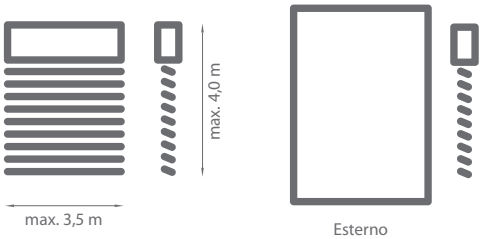

Esterno
Sistema modulare



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide con un diametro di 3 mm*
- *Lamelle nella forma di lettera C con bordi arrotolati per una maggiore resistenza*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Fori avvolti nelle lamelle per proteggere i nastri dall'abrasione*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Le staffe modulari sono disponibili*
- *Azionamento manuale o elettrico*

VENEZIANA
C80 FLAT

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

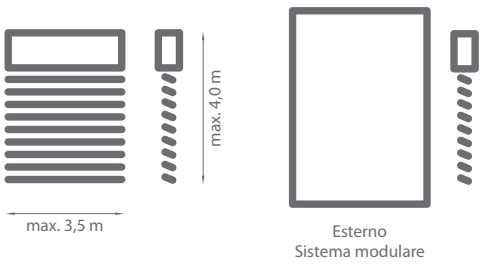

Esterno
Sistema modulare



Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Lamelle a forma di lettera C realizzato in lamiera in alluminio da 0,4 mm di spessore*
- *Altezza minima del pacchetto*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Le guide in alluminio estruso*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

VENEZIANA
C80 L FLAT

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**si**




Interno i Esterno
Sistema modulare

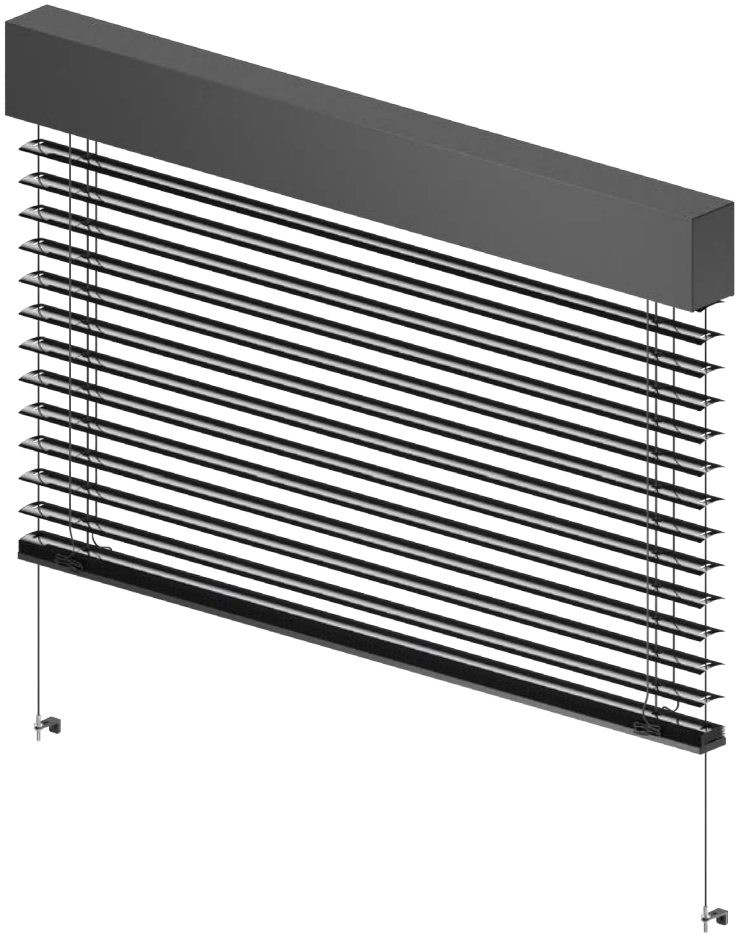

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Lamelle nella forma di lettera C effettuati con la lamiera in alluminio da 0,4 mm di larghezza*
- *Altezza minima del pacchetto*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intrecciato di poliammide*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Le staffe modulari sono disponibili*

VENEZIANA
C50 L

Forma delle lamelle	**C**
Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Uso interno • larghezza e altezza massima	**si** **3,0 m**
Uso esterno • larghezza e altezza massima	**si** **2,5 m**

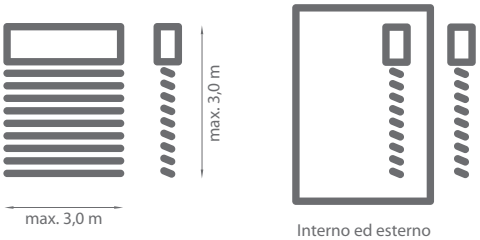

Interno ed esterno
Sistema modulare

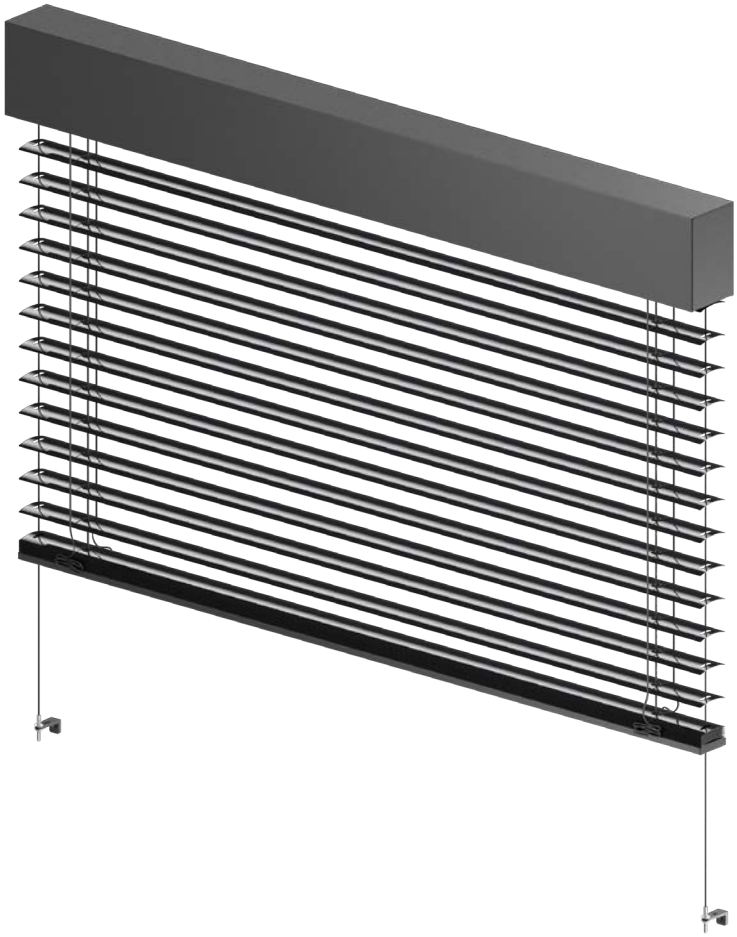

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

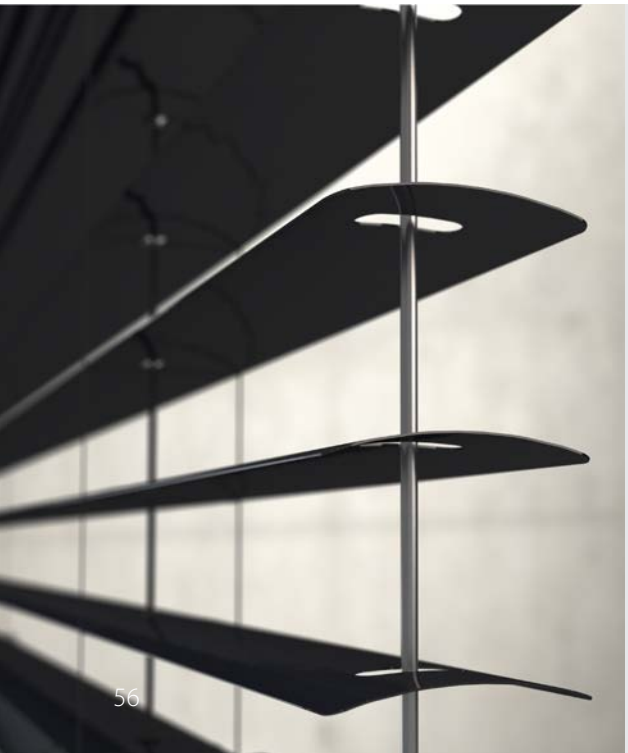

Sezione delle lamelle





Proprietà:

- *Lamiera di copertura in alluminio da 1,2 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore di 4 tipi*
- *Lamelle a forma di lettera C da 49 mm di larghezza*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Guide in cavi realizzate in acciaio zincato (2,5 mm) intrecciato di poliammide con un diamentro di 3 mm*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Opzione di assemblaggio di qualsiasi quantità di moduli*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Le staffe modulari sono disponibili*

VENEZIANA INTERNA
C50 SLIM

Forma delle lamelle	**C**
Colore	*****
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**4,0 m**
Altezza massima	**3,5 m**
Uso esterno	**no**
Uso interno	**si**

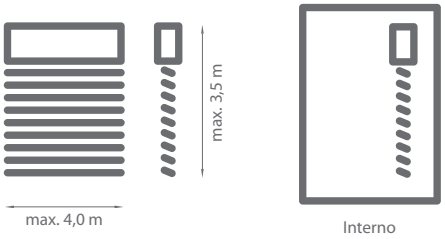

Interno

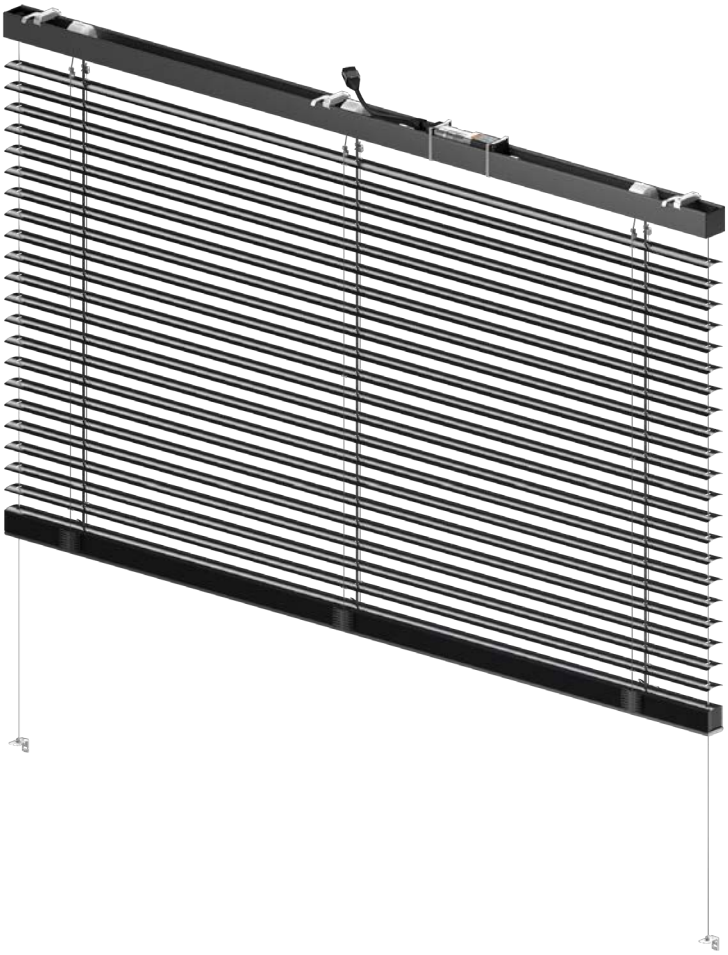

Colori delle lamelle:



* - Colori delle lamelle secondo la tavolozza del produttore



Sezione delle lamelle

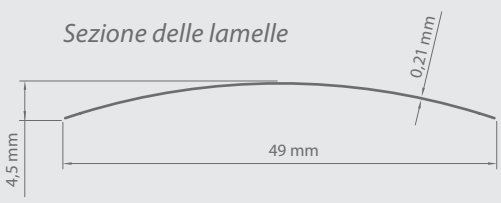





Proprietà:

- *Binario principale capovolto in alluminio estruso*
- *Possibiltà di nascondere in una nicchia o nel controsoffitto*
- *Lamelle a forma di lettera C di 0,21 mm di spessore*
- *Lamelle con aggiunta di magnesio per una maggiore durata e flessibilità*
- *Regolazione dell'angolo d'inclinazione delle lamelle che facilita la regolazione dell'intensità della luce*
- *Opzionale: lamelle perforate*
- *Elementi tessili in poliestre sono termicamente conservati, resistenti alla tensione, all'usura e ai raggi UV, la scaletta è rinforzata* ***con Kevlar®***
- *Guide in cavi realizzate in acciaio zincato intreciato di poliammide con un diametro di 3 mm o a sospensione libera*
- *Altezza del pacchetto minimalizzata*
- *Azionamento manuale o elettrico*





REFLEKSOL

REFLEKSOL
125

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,25 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**



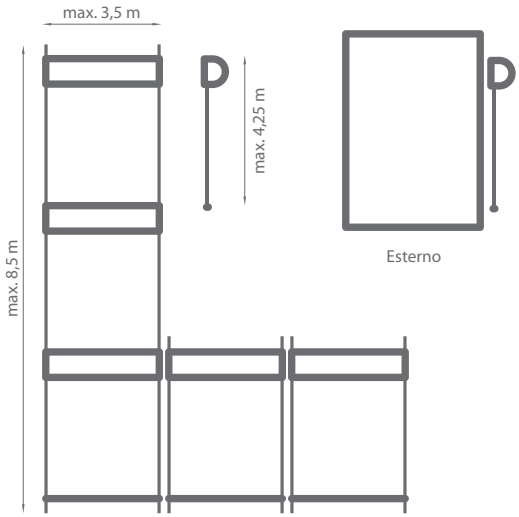

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



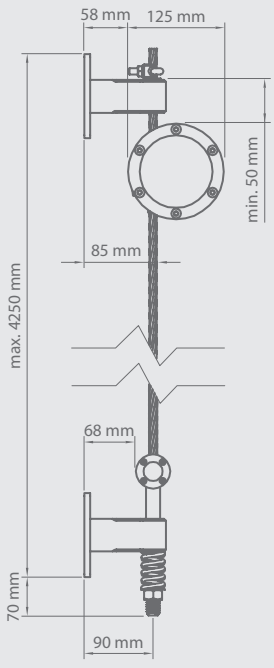



Proprietà:

- *Cassetta tonda realizzata in alluminio estruso*
- *Guide in acciaio inossidabile con diametro da 10 mm*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Accesso alla revisione dalla parte frontale del sistema*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema dedicato per installazione sulle facciate*
- *Possibiltà d'installazione modulare in verticale (fino a 8,5m) e in orizzontale*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
120 ZIP

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,0 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153




Esterno

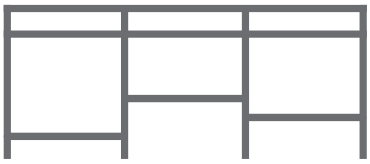
Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

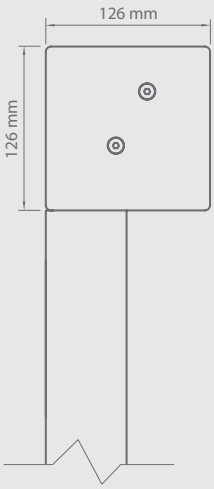



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Possibilità del montaggio attraverso le staffe modulari*
- *Sistema autoportante*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
120 ZIP
DA INCASSO



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,0 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

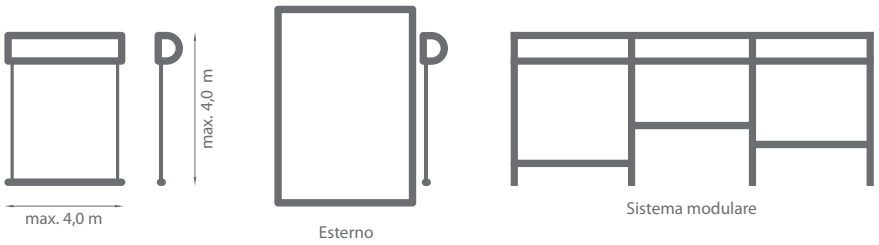



Dimensioni della cassetta

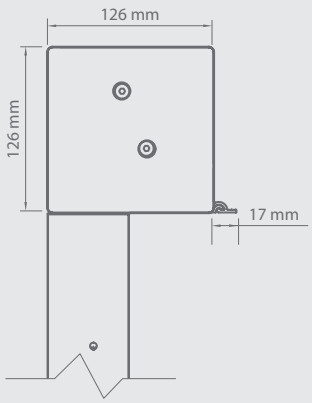



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Opzione del montaggio modulare attraverso le staffe modulari*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
120 ZIP LARGE

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza	**min. 4,0 m** **max. 5,0 m**
Altezza massima	**3,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**



Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

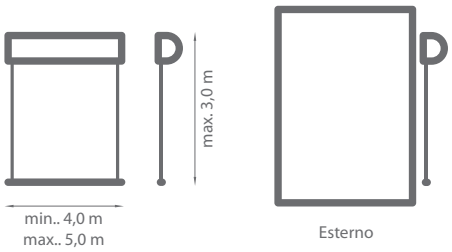



Dimensioni della cassetta

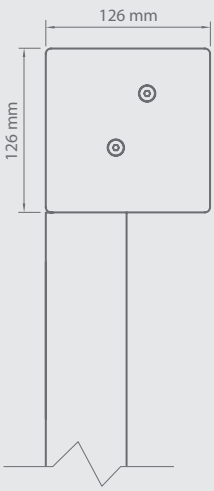



Proprietà:

- *Larghezza del sistema da 4 m fino a 5 m*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Possibilità di ampliamento modulare attraverso le staffe modulari*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Sistema compatibile con i sistemi Pergola*

REFLEKSOL
120 ZIP LARGE
DA INCASSO

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza	**min. 4,0 m** **max. 5,0 m**
Altezza massima	**3,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

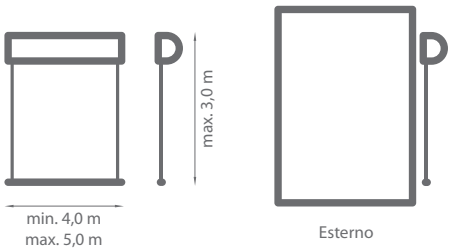



Dimensioni della cassetta

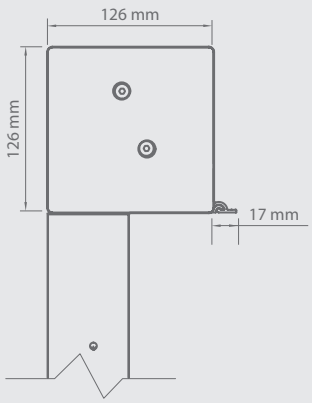



Proprietà:

- *Larghezza del sistema da 4m fino a 5 m*
- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotato di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Possibilità di ampliamento modulare attraverso le staffe modulari*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
ZIIP BOX

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,0 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

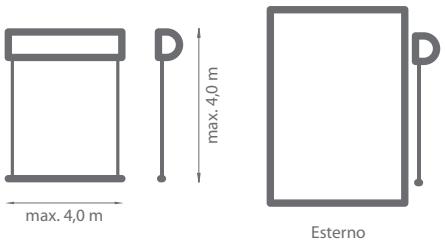



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



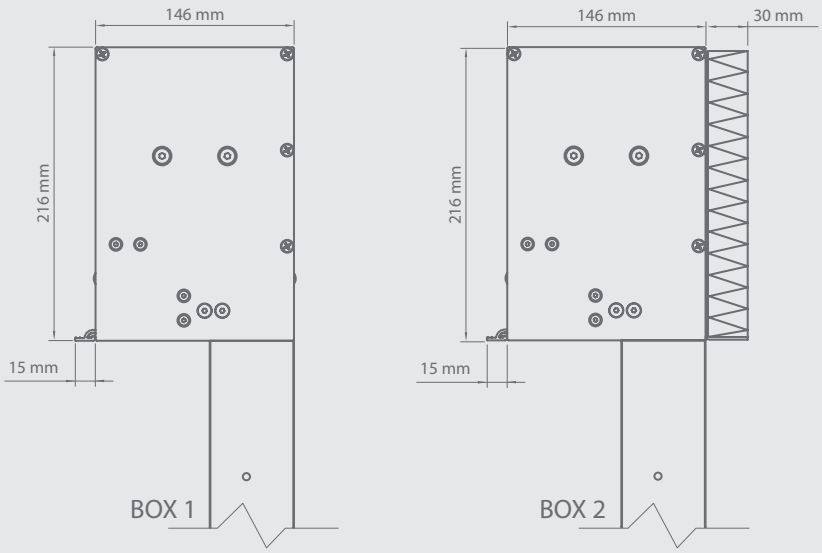



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Due coperchi di revisione che consentono un facile accesso e installazione*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Barra inferiore ritrattabile nella cassetta*
- *Variante BOX 2 con isolamento dell'architrave*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Costruzione autoportante dove la cassetta è supportata dalle guida*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
95 ZIP

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**2,7 m**
Altezza massima	**3,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

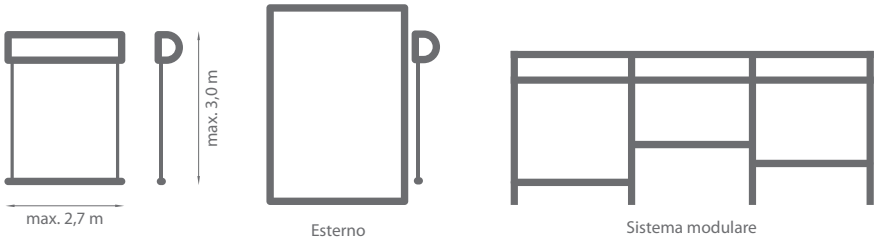



Dimensioni della cassetta

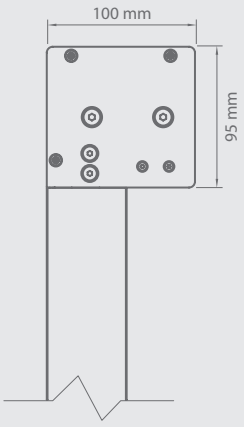



Proprietà:

- *Resistenza al vento in classe 6*
- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Meccanismo della cerniera lampo*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Guida in due elementi con le guarnizioni di compensazione*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione del montaggio modulare attraverso le staffe modulari*

REFLEKSOL
120

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	**4,0 m**
• Altezza massima	**4,0 m**
Guide in cavi	
• Larghezza massima	**3,5 m**
• Altezza massima	**3,0 m**

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153






Esterno

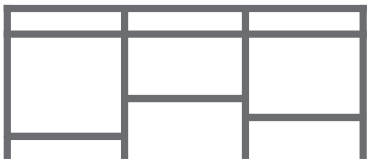
Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

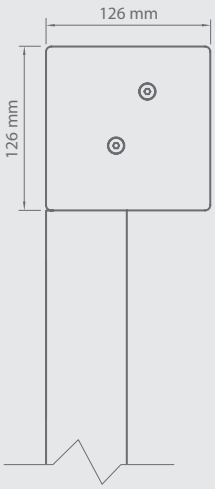



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Possibiltà del sistema autoportante*
- *Opzione di montaggio modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND"*

REFLEKSOL
120
DA INCASSO

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	**4,0 m**
• Altezza massima	**4,0 m**
Guide in cavi	
• Larghezza massima	**3,5 m**
• Altezza massima	**3,0 m**



Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153




Esterno

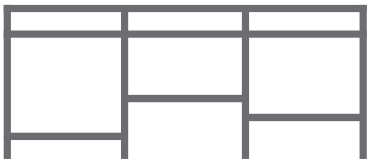
Sistema modulare



Dimensioni della cassetta

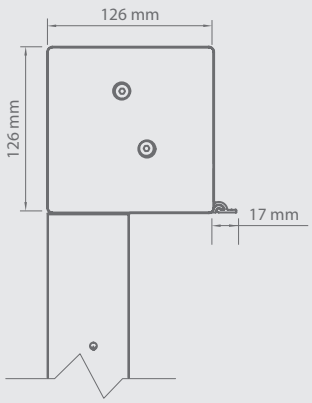



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento ,,ANTYWIND''*

MARKISOLETTE
120

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

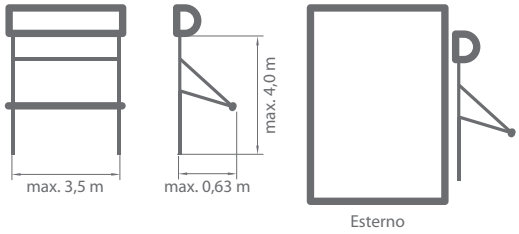

Sistema modulare

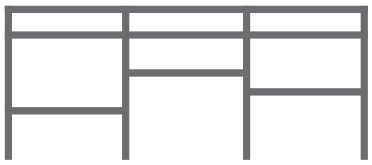



Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della cassetta

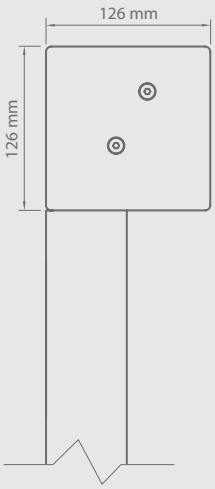



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Guide laterali in alluminio estruso*
- *Braccio speciale con angolo d'inclinazione fino a 135 gradi*
- *Opzione del sistema autoportante*
- *Revisione dalla parte frontale della casetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*

MARKISOLETTE
120
DA INCASSO

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

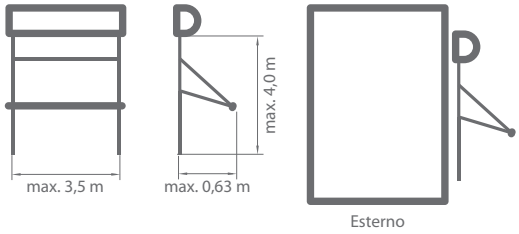

Sistema modulare

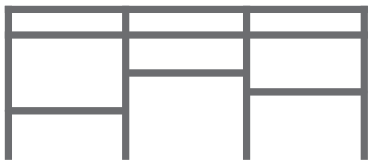

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





Dimensioni della cassetta

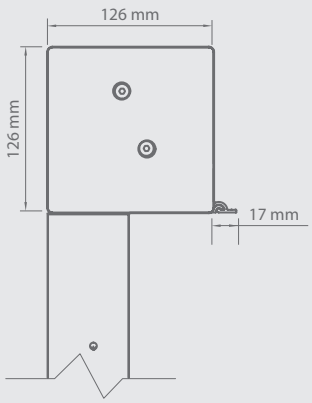



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione sotto intonaco, dotata di un'estensione che consente l'applicazione di intonaco esterno*
- *Guide laterali in alluminio estruso*
- *Braccio speciale con angolo d'inclinazione fino a 135 gradi*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Revisione dalla parte inferiore della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*

REFLEKSOL
103

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	**4,5 m**
• Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno guide in cavo d'acciaio	
• Larghezza massima	**3,5 m**
• Altezza massima	**3,0 m**
Uso interno guide in cavo d'acciaio	
• Larghezza massima	**4,5 m**
• Altezza massima	**4,0 m**



Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





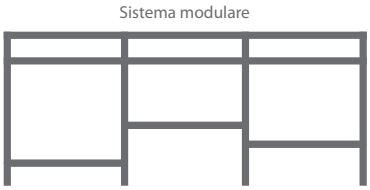



Dimensioni della cassetta

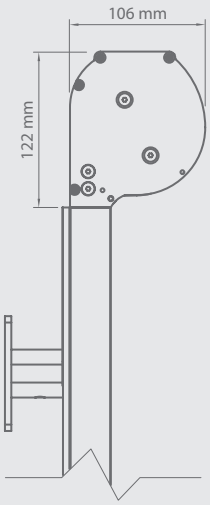



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Le guide in alluminio estruso o le guide in cavo d'acciaio*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND'"*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Possibiltà del montaggio a parete, sulle facciate e nelle nicchie*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

MARKISOLETTE
103

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**

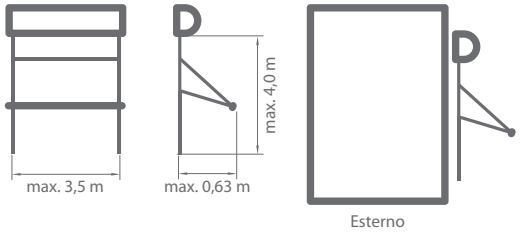

Sistema modulare

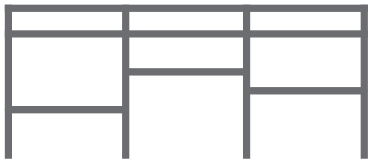

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





Dimensioni della cassetta

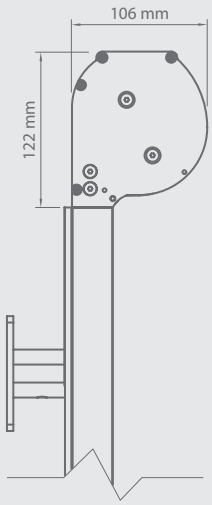



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Le guide in alluminio estruso*
- *Braccio speciale con angolo d'inclinazione fino a 135 gradi*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *La classe del prodotto è stata aumentata a 2 per dimensioni massimi: 2,6 m di larghezza e 3,2 m di altezza*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta e le staffe modulari*

REFLEKSOL
95

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**3,5 m**
Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**si**

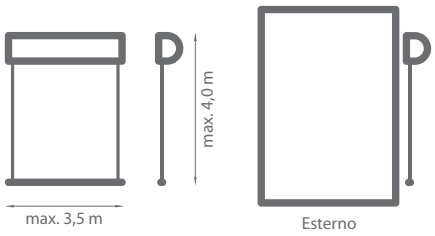

Sistema modulare

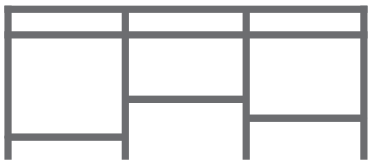

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





Dimensioni della cassetta

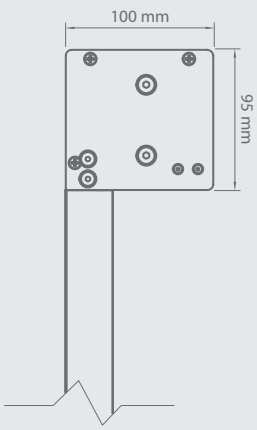



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso dedicata per installazione nelle nicchie e sulle facciate*
- *Guide laterali in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Sistema autoportante*
- *Opzione d'installazione modulare attraverso la guida congiunta*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
90



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Guide in alluminio estruso	
• Larghezza massima	**3,0 m**
• Altezza massima	**4,0 m**
Uso esterno-guide in cavo d'acciaio	
• Massima larghezza e altezza	**3,0 m**
• Uso interno-guide in cavo d'acciaio	
• Larghezza massima	**3,0 m**
• Altezza massima	**4,0 m**

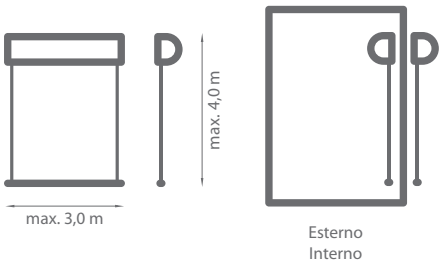

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della cassetta

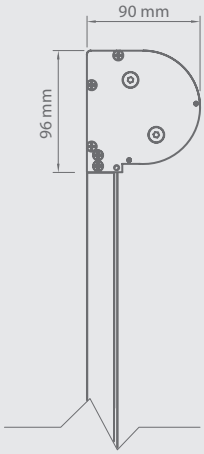



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Revisione dalla parte frontale della cassetta*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Possibilità d'installazione del profilo antivento „ANTYWIND'"*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Possibiltà del montaggio a parete, sulle facciate e nelle nicchie*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Sistema autoportante solo con le guide G31 e G80*

REFLEKSOL
85 SA/MA

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**no**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima SA	**2,2 m**
Larghezza massima MA	**2,5 m**
Altezza massima SA	**2,5 m**
Altezza massima MA	**3,0 m**
Uso esterno	**no**
Uso interno	**si**



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

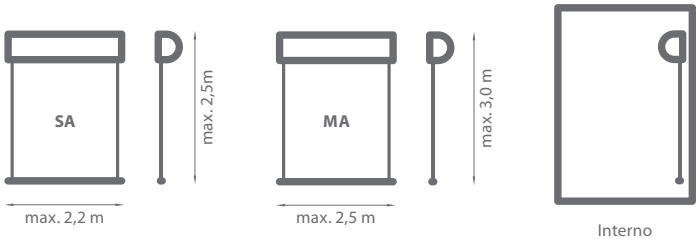



Dimensioni della cassetta

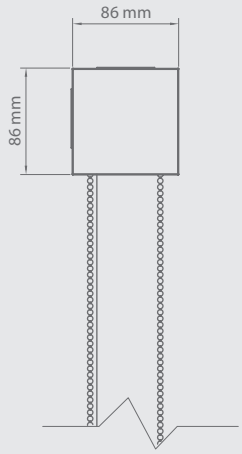



Proprietà:

- *Cassetta quadrata in alluminio estruso*
- *Sistema a sospensione libera*
- *Installazione interna*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Coperchi laterali della cassetta in plastica*
- *Funzionamento attraverso una catena R 85 MA*
- *Funzionamento attraverso catena o trave inferiore R85 SA*
- *Meccanismo autofrenante (R85 SA)*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Staffa di sicurezza per la catena inclusa*

REFLEKSOL
85 A

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**2,6 m**
Altezza massima	**2,6 m**
Uso esterno	**no**
Uso interno	**si**

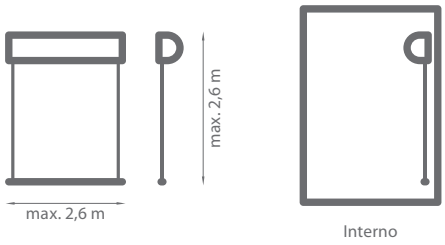



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della cassetta





Proprietà:

- *Cassetta quadrata in alluminio estruso*
- *Coperchi laterali in colore della cassetta*
- *Sistema a sospensione libera*
- *Installazione interna*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
76

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**2,6 m**
Altezza massima	**2,6 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**si**

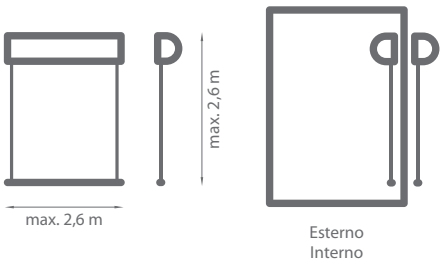



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della cassetta

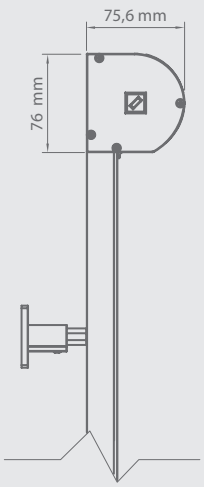



Proprietà:

- *Cassetta in alluminio estruso*
- *Coperchi laterali della cassetta in plastica*
- *Revisione da dietro della cassetta*
- *Guide laterali in alluminio estruso o cavi d'acciaio inossidabile*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Possibiltà del montaggio a parete, sulle facciate e nelle nicchie*
- *Opzionale sistema autoportante*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
XXL

Colore	RAL
Azionamento elettrico	si
Azionamento manuale	si
Uso esterno	si
• massima larghezza e altezza	3,0 m
Uso interno	si
• Larghezza massima	4,5 m
• Altezza massima	5,0 m

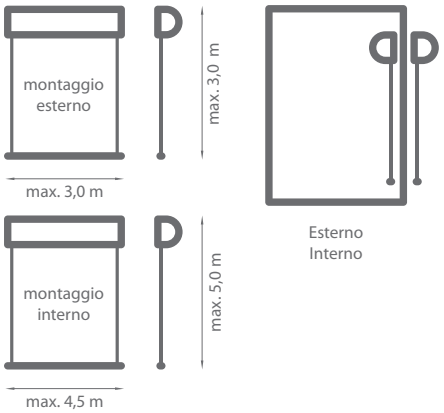



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

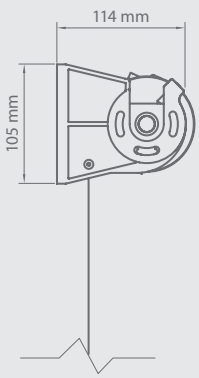





Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Guide in cavi in alluminio estruso*
- *Sistema a sospensione libera solo per uso interno*
- *Disponibili vari tipi delle travi inferiori*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
XL

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Uso interno	**si**
• massima larghezza e altezza	**4 m**
Uso esterno	**si**
• massima larghezza e altezza	**3 m**

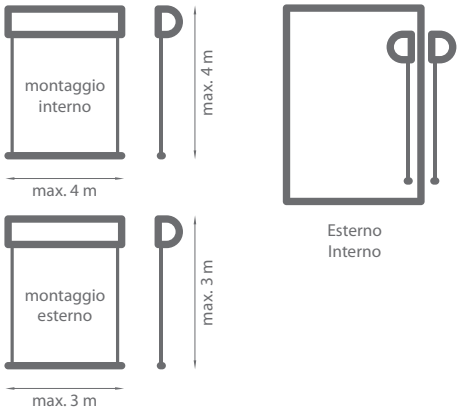



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

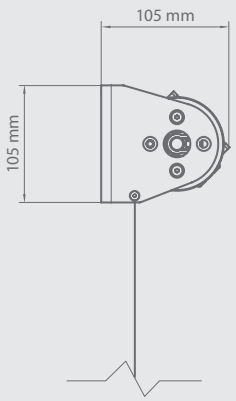





Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Le staffe in alluminio*
- *Guide in cavi in acciaio inossidabile*
- *Sistema a sospensione libera solo per uso interno*
- *Disponibili vari tipi delle travi inferiori*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

REFLEKSOL
XL MA

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**no**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**3,0 m**
Altezza massima	**3,5 m**
Uso esterno	**no**
Uso interno	**si**

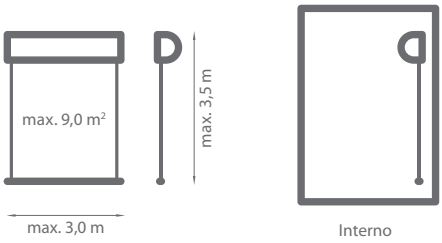



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

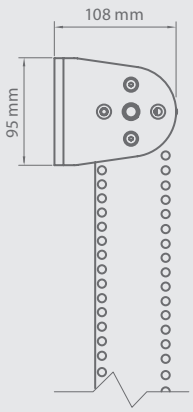





Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Le staffe in alluminio*
- *Guide in cavi in acciaio inossidabile o sistema a sospensione libera*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale a catenina in acciaio*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Sistema solo per uso interno*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Inlcusi elementi della protezione di catena*

REFLEKSOL
XS

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**2,6 m**
Altezza massima	**2,6 m**
Uso esterno	**no**
Uso interno	**si**

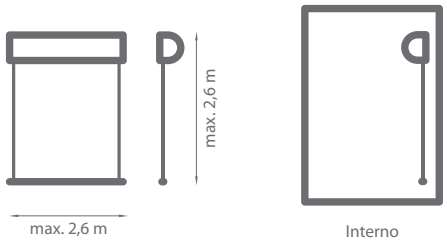



Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153



Dimensioni della staffa da parete-soffitto

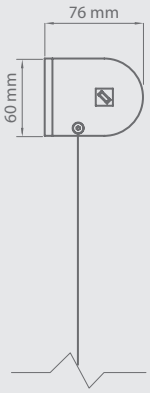



Proprietà:

- *Sistema senza cassetta*
- *Le staffe laterali di piccole dimensioni*
- *Guide in cavi in acciaio inossidabile o sistema a sospensione libera*
- *Disponibili vari tipi delle travi inferiori*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento manuale o elettrico*
- *Montaggio a parete o a soffitto*
- *Sistema solo per uso interno*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*


HARBOUR
LOUNGE
Vintage



VERANDA

SISTEMA
VERANDA

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima*	**4,5 m**
Altezza massima*	**5,0 m**

* Le informazioni dettagliate sono disponibili nel listino prezzi





Sistema modulare

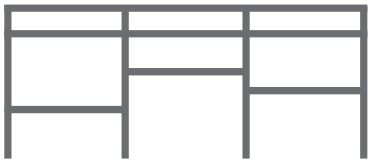

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





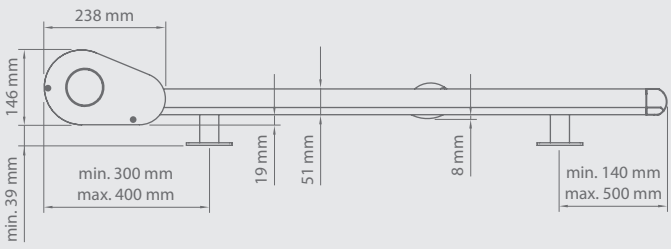



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Sistema di tensionamento del tessuto che si trova nella trave frontale*
- *Montaggio sul tetto o al soffitto sulla richiesta del cliente*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Possibiltà d'installazione modulare*

SISTEMA
VERANDA FTS

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima*	**4,5 m**
Altezza massima*	**6,5 m**

* Le informazioni dettagliate sono disponibili nel listino prezzi





*** sulla richiesta del cliente*

Sistema modulare

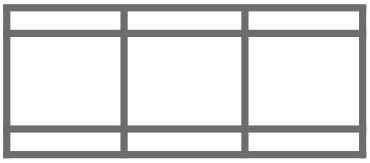

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





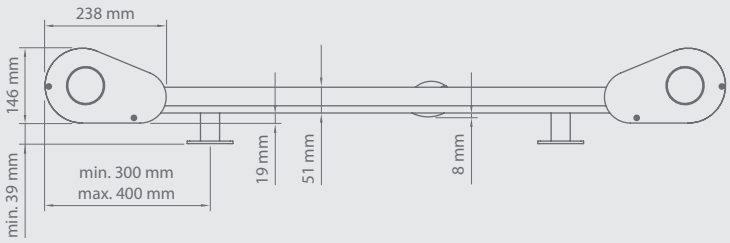



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Possibiltà d'installazione modulare*
- *Due motori con sensori di carico integrati*
- *Montaggio sul tetto o al soffitto sulla richesta del cliente*
- *Possibilità di coprire grandi superfici senza la necessità di dividere la superficie in sistemi più piccoli*
- *Ampia gamma dei tessuti*
- *Azionamento elettrico*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*





TENDE DA SOLE

TENDA DA SOLE
DAKAR



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**6,0 m**
Sporgenza massima	**3,6 m**
Cassetta	**si**
Angolo d'inclinazione	**5°–40°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.









Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *Supporto per il rullo avvolgitore*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *L'uso di guarnizioni nella cassetta protegge ulteriormente il tessuto*
- *Possibiltà di utilizzo dei supporti telescopici*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Il supporto telescopico dedicato per la versione standard*

TENDA DA SOLE
CASABLANCA



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**6,0 m**
Sporgenza massima	**3,6 m**
Cassetta	**si**
Angolo d'inclinazione	**5°–40°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**no**

Colori standard della costruzione:

RAL 9010 mat

RAL 9006 mat

RAL 1015 mat

RAL 8014 mat

FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.









Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *Supporrto per rullo avvolgitore in caso di grandi larghezze*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *L'uso di guarnizioni nella cassetta protegge ulteriormente il tessuto*
- *Tappi laterali in alluminio*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*

TENDA DA SOLE
PALLADIO



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**7,0 m**
Sporgenza massima	**3,6 m**
Cassetta	**si**
Angolo d'inclinazione	**5°–50°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.





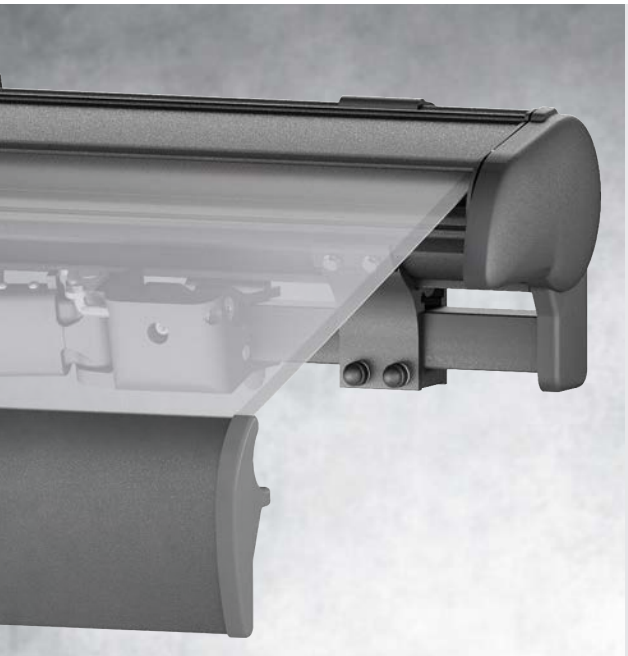



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave è un profilo chiuso a forma di quadrato*
- *Cassetta rinforzata ulteriormente*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *La trave che facilita l'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibiltà di utilizzo dei supporti telescopici*
- *I bracci incrociati con estensione massima di 3,1m*

TENDA DA SOLE
CORSICA

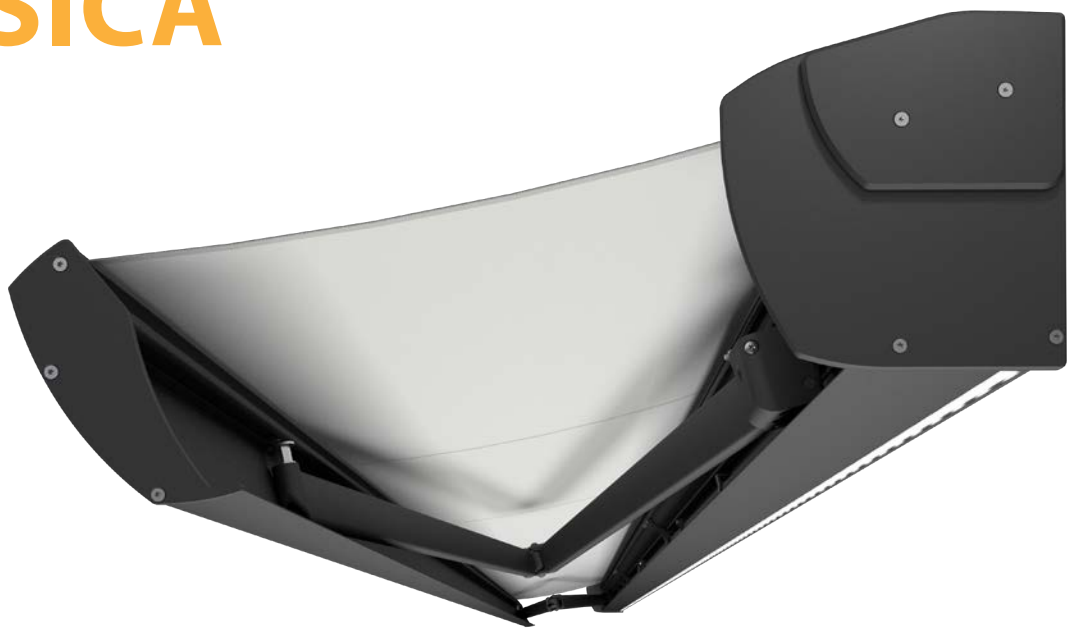

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**7,0 m**
Sporgenza massima	**3,6 m**
Cassetta	**si**
Angolo d'inclinazione	**5°–35°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**no**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319





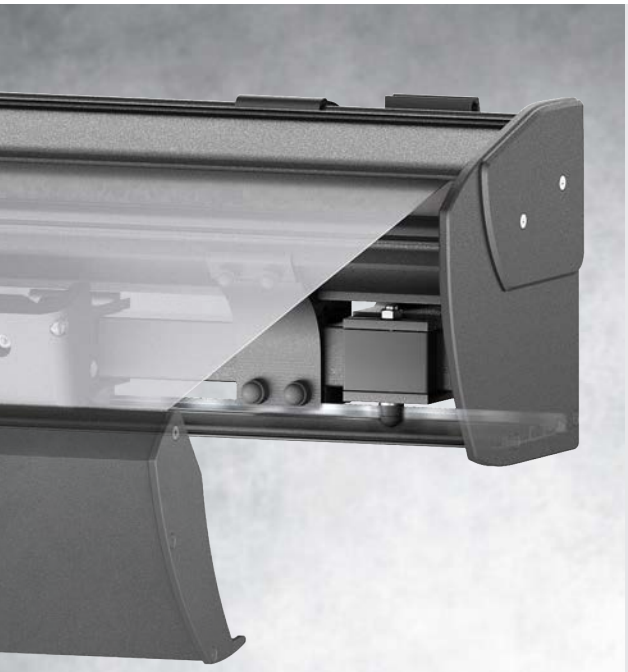



Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *La trave che facilita l'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Tappi laterali in alluminio*
- *L'illuminazione a LED nella parte inferiore del pannello di copertura*

TENDA DA SOLE
JAMAICA

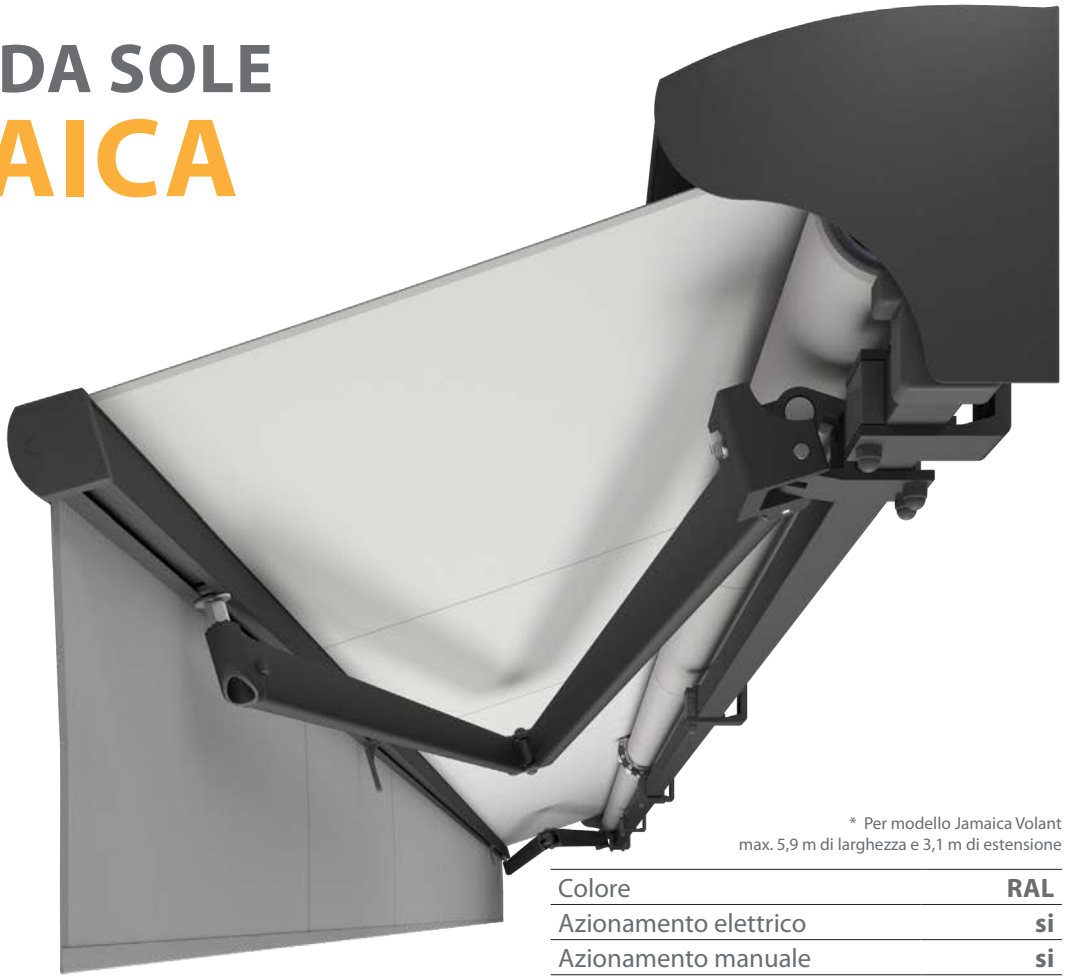

* Per modello Jamaica Volant
max. 5,9 m di larghezza e 3,1 m di estensione

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima*	**7,0 m**
Sporgenza massima*	**3,6 m**
Cassetta	**no**
Tettuccio opzionale	**si**
Angolo d'inclinazione	**5°–40°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**
Mantovana VOLANT:	
• azionamento manuale	**si**
altezza massima per i tessuti acrilici:	**1,2 m**





Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.





Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete con il tettuccio



Montaggio a trave del tetto



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *Supporto per il rullo avvolgitore in caso di grandi larghezze*
- *Possibilità di montaggio del tettuccio che protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *Applicazione della mantovana Volant non protegge soltanto dal sole ma aumenta anche la vostra privacy*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibiltà di utilizzo dei supporti telescopici*
- *I bracci incrociati con estensione massima di 3,1 m*

TENDA DA SOLE
AUSTRALIA



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**7,0 m**
Sporgenza massima	**3,6 m**
Cassetta	**no**
Tettuccio opzionale	**no**
Angolo d'inclinazione	**5°–60°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.









Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *Supporto per il rullo avvolgitore in caso di grande larghezze*
- *La trave che facilita l'installazione*
- *La costruzione consente il montaggio anche con poco spazio d'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibiltà di utilizzo dei supporti telescopici*
- *I bracci incrociati con estensione massima di 3,1 m*

TENDA DA SOLE
SILVER PLUS



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**5,3 m**
Sporgenza massima	**2,5 m**
Cassetta	**no**
Tettuccio opzionale	**si**
Angolo d'inclinazione	**5°–40°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**



Colori standard della costruzione:

RAL 9010 mat







Montaggio a trave del tetto



Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Montaggio a parete opzione con tettuccio



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *La trave a forma di quadrato che facilita l'installazione*
- *Supporto per rullo avvolgitore in caso di grandi larghezze*
- *La costruzione consente il montaggio anche con poco spazio d'installazione*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibiltà di utilizzo dei supporti telescopici*
- *Possibilità di utilizzo dei bracci incrociati*

TENDA DA SOLE
MALTA



Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima*	**5,0 m**
Sporgenza massima*	**3,1 m**
Cassetta	**no**
Tettuccio opzionale	**no**
Angolo d'inclinazione	**5°–70° (parete)** **5°– 85° (soffitto)**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



5° – 70° montaggio a parete
5° – 85° montaggio a soffitto



* in massima larghezza di 5,0 m l'estensione è 1,6 m





Montaggio a soffitto



Montaggio a parete



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Bracci dotati in catene Flyer's*
- *Supporti universali per montaggio sia a parete che a soffitto*
- *Meccanismo di regolazione dell'angolo d'inclinazione semplificato*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*
- *Possibiltà di utilizzo dei supporti telescopici*

TENDA DA SOLE
BORA

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**no**
Azionamento manuale	**si**
Altezza massima	**2,0 m**
Altezza minima	**1,1 m**
Sporgenza massima	**4,0 m**
Cassetta	**si**
Tessuto	**150 modelli**





Colori standard della costruzione:

RAL 9010 mat
RAL 9006 mat
RAL 1015 mat
RAL 8014 mat
FSM 71319



Sezione della cassetta





Versione 3:
La staffa per il montaggio a parete



Versione 2:
montaggio a terreno indurito

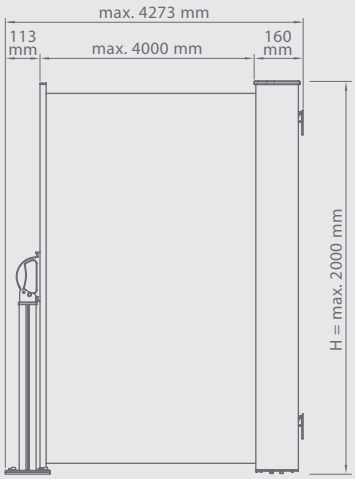

Versione 1:
montaggio a terreno duro



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *Tre versioni di fissaggio del montante della tenda da sole:*
  ***Versione 1:** per terreni duri*
  ***Versione 2 :** per terreno indurito*
  ***Versione 3:** a parete*
- *In versione 1 e 2 si trova un magnete al neodimio che stabilizza la trave al montante*

TENDA DA SOLE
ITALIA CASSETTA

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**5,0 m**
Sporgenza massima	**1,4 m**
Cassetta	**si**
Angolo d'inclinazione*	**90°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

** 140° su richiesta*

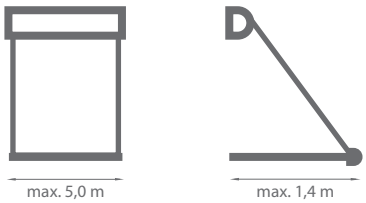



Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



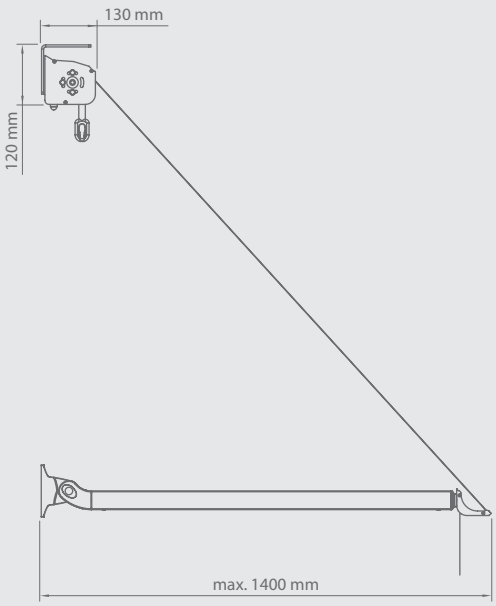



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *La cassetta protegge il tessuto dagli agenti atmosferici*
- *Facile installazione grazie lle staffe e bracci montati separatamente*
- *La molla nei bracci tende il tessuto e impedisce i bracci di piegarsi sotto la pressione del vento*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*

TENDA DA SOLE
ITALIA

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**5,0 m**
Sporgenza massima	**1,8 m**
Cassetta	**no**
Tettuccio opzionale	**no**
Angolo d'inclinazione*	**90°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

* 160° su richiesta

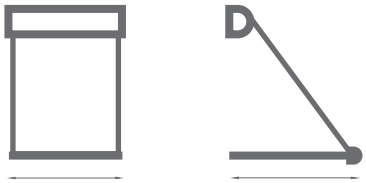



Colori standard della costruzione:

RAL 9010 mat
RAL 9006 mat
RAL 1015 mat
RAL 8014 mat
FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



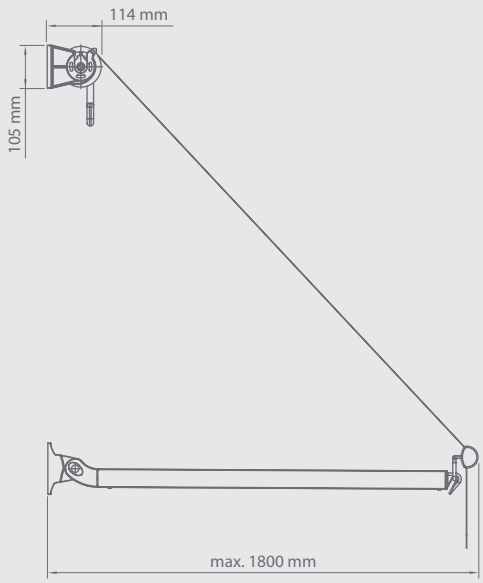



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Facile installazione grazie lle staffe e bracci montati separatamente*
- *La molla nei bracci tende il tessuto e impedisce i bracci di piegarsi sotto la pressione del vento*
- *Facile utilizzo attraverso i sistemi meteorologici*

TENDA DA SOLE
ITALIA CORRIMANO

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**no**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**5,0 m**
Sporgenza massima	**0,7 m**
Cassetta	**no**
Tettuccio opzionale	**no**
Angolo d'inclinazione*	**90°**
Tessuto	**150 modelli**
Mantovana	**si**

* L'angolo massimo d'inclinazione dipende dalla posizione del montaggio dei bracci

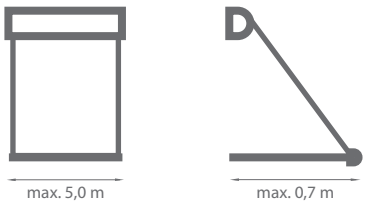

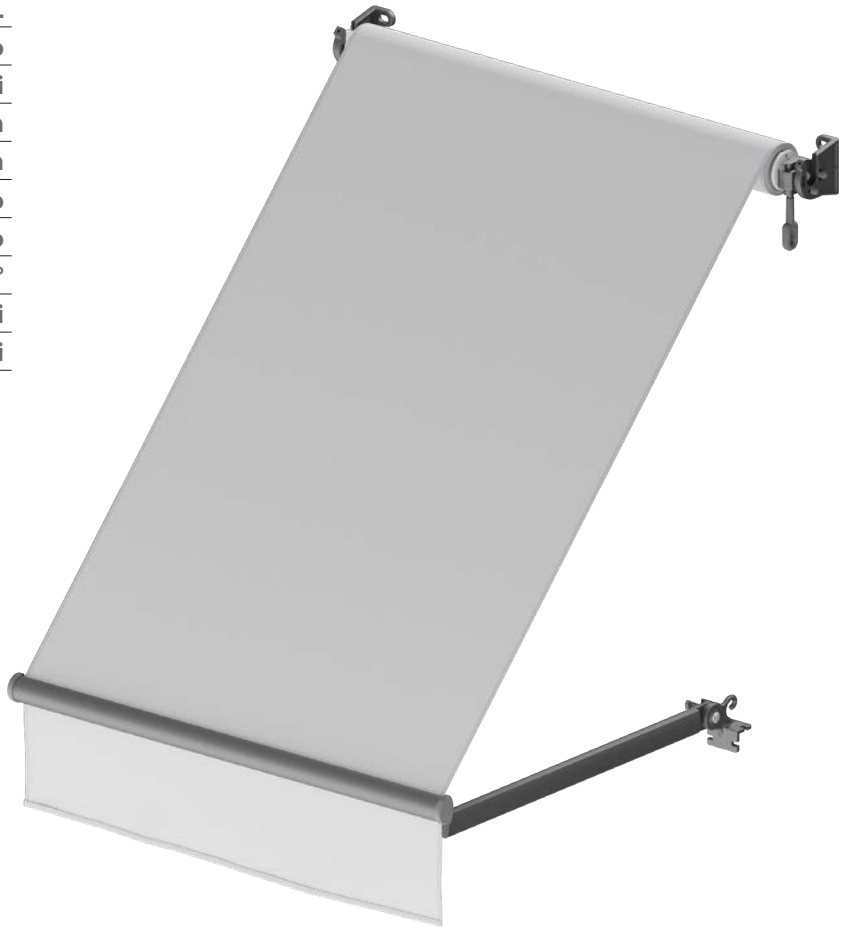

Colori standard della costruzione:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Manovelle e ingranaggi sono disponibili in colori:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



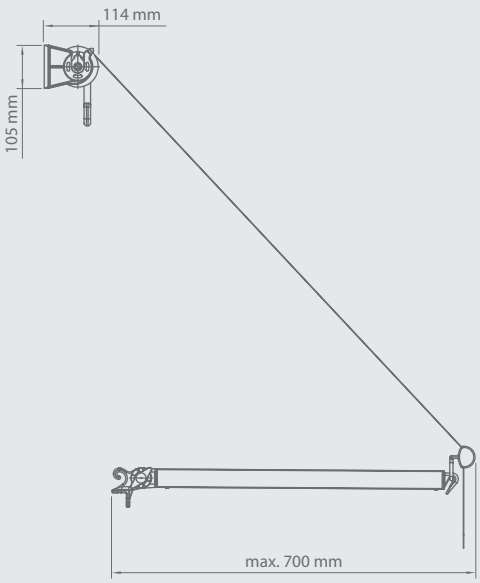



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *I bracci sono progettati per essere installati sul corrimano*
- *Le staffe alle due estremità dei bracci constentono due opzioni di fissaggio del tessuto*
- *Possibilità di impostare l'angolo d'inclinazione appropriato grazie alla costruzione dei bracci (blocco dei bracci)*





SUNBREAKER

SISTEMA
SUNBREAKER 300
ORIENTABILE

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima	**4,5 m**
Altezza massima	**7,0 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**
Possibilità di cambiare l'inclinazione delle alette	**si**



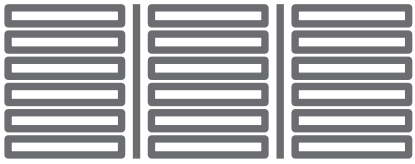
Sistema modulare

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





Sezione dell'aletta

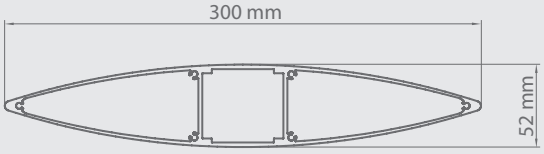

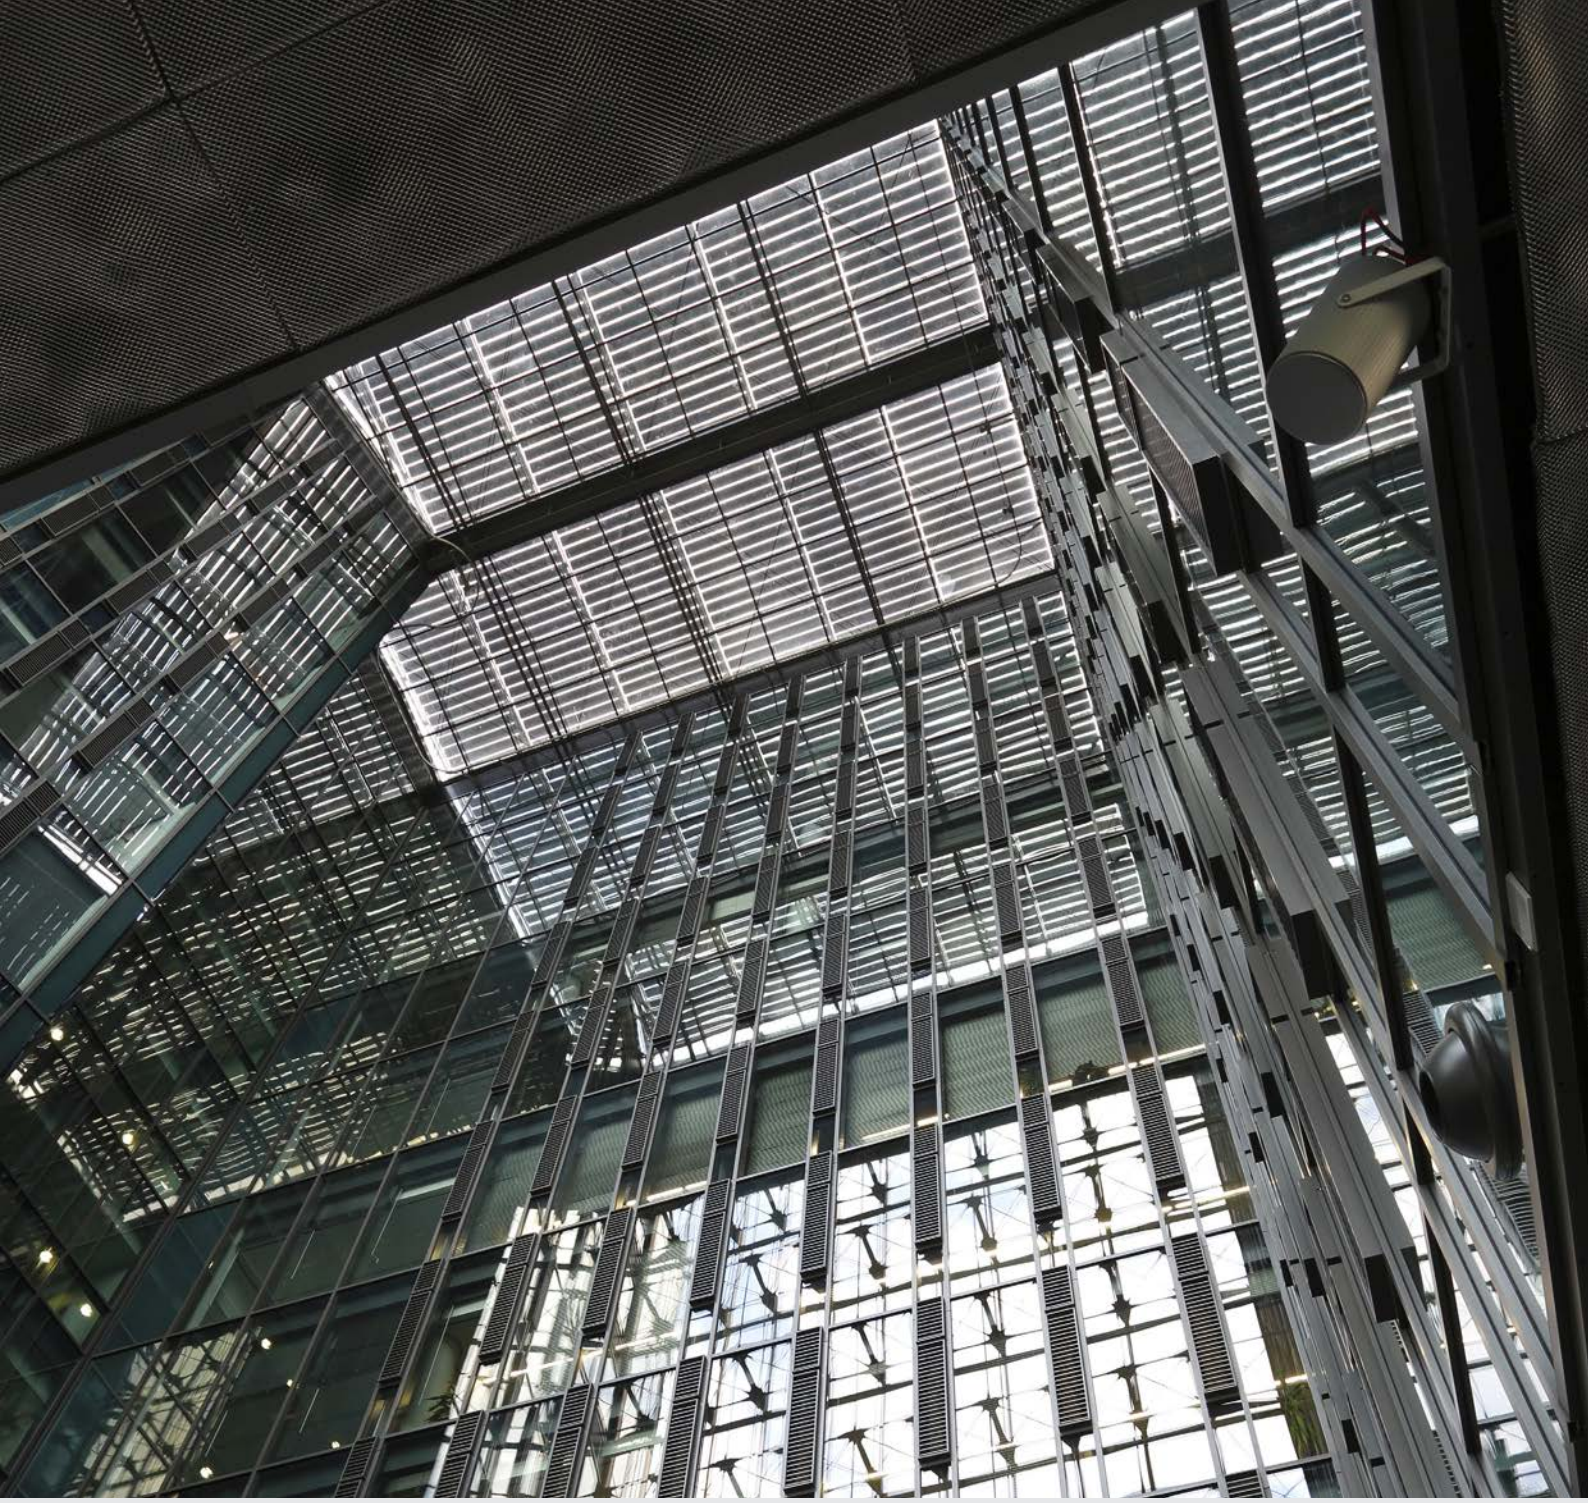

Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Alette ellittiche con la larghezza di 300 mm*
- *Possibilità d'installazione modulare*
- *Possibilità di cambiare l'inclinazione delle alette tra 0 e 100 gradi*
- *Azionato dal motore lineare*
- *Il sistema è montato sulla parte esterna della costruzione della facciata*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *I cuscinetti delle alette nelle guide e la costruzione degli elementi di azionamento garantisce funzionamento silenzioso del sistema quando le alette ruotano*
- *Il sistema include una staffa per la guida autoportante*

SISTEMA
SUNBREAKER 300
FISSO

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**no**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima*	**7,0 m**
Altezza massima	**-**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**
La possibilità di cambiare angolo d'inclinazione delle alette	**si** (predefinito)

* Distanza tra le staffe 4m

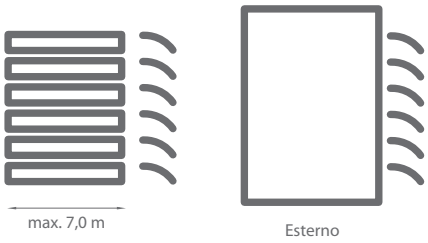

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





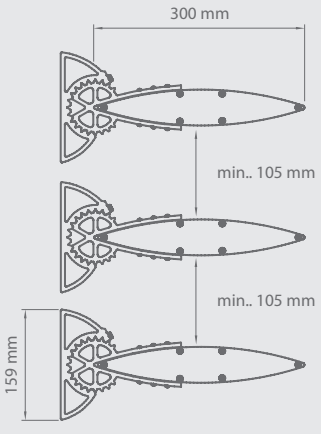

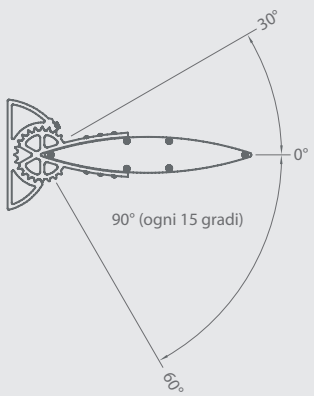



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Possibiltà di ombreggiatura delle superfici orizzontali e verticali*
- *Alette ellittiche con la larghezza di 300 mm*
- *Applicazione delle staffe di montaggio direttamente sulla base consente di scegliere la distanza delle alette durante l'installazione, non è necessario definirlo in fase dell'ordine*
- *Le staffe sono realizzate in alluminio estruso, forniscono alta resistenza e una veloce installazione*
- *Possibiltà di cambiare l'inclinazione delle alette fino a 90 gradi (ogni 15 gradi)*
- *Tappi laterali delle alette in alluminio*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

SISTEMA
SUNBREAKER 210
ORIENTABILE

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**si**
Azionamento manuale	**si**
Larghezza massima	**4,0 m**
Altezza massima	**6,02 m**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**
Possibilità di cambiare angolo d'inclinazione delle alette	**si**



Possibilità del montaggio:

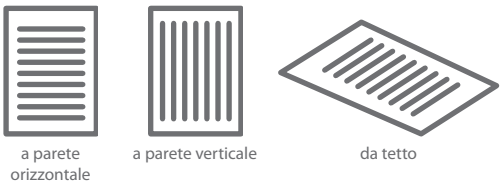

Colori standard della costruzione:



Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153

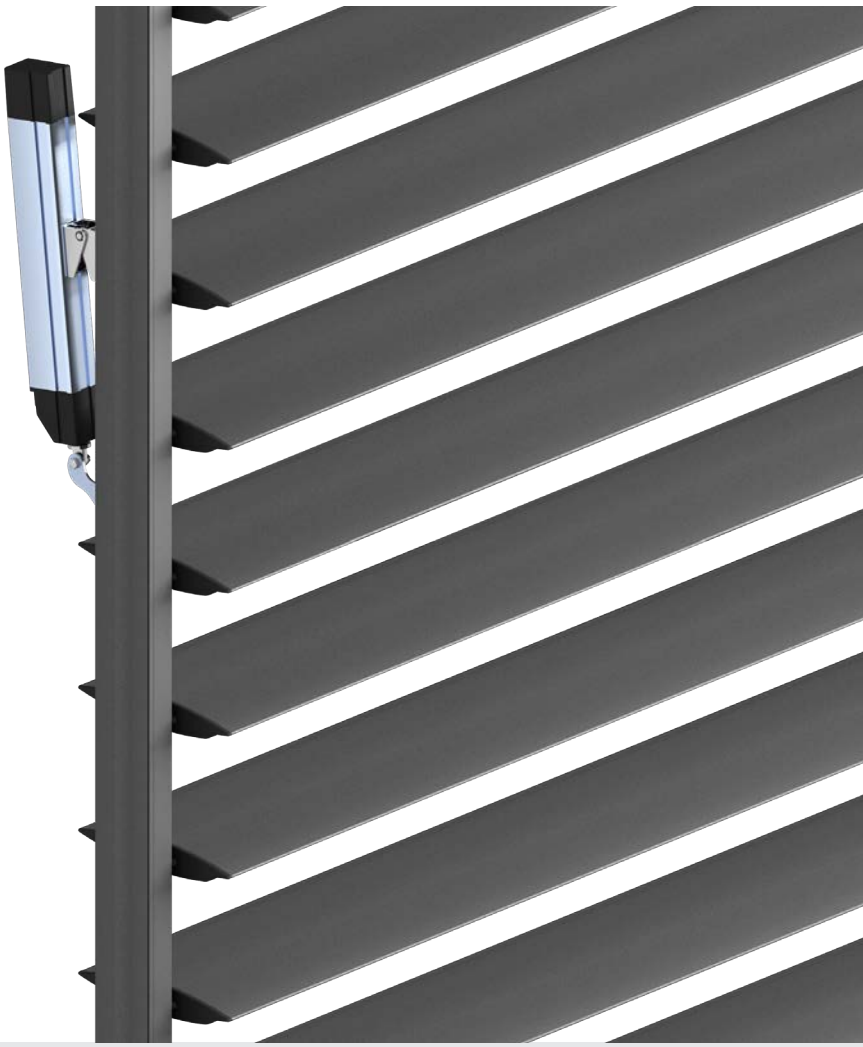



Sezione dell'aletta typ A



Sezione dell'aletta typ B





Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Due tipi delle alette con una larghezza di 210 mm*
- *L'aletta di tipo A è progettata per superfici orizzontali (tetti, lucernai del tetto)*
- *La forma dell'aletta in posizione chiusa protegge dalle precipitazioni*
- *L'aletta di tipo B è progettata per superfici orizontali e verticali (facciate, i lati delle pergole)*
- *Le alette di tipo B sono presenti anche nel sistema fisso*
- *Costruzione leggera fornisce alla costruzione una resistenza maggiore e durevolezza*
- *La rotazione dell'aletta fino a 90 gradi dalla posizione iniziale*
- *Possibilità dell'installazione sia orizzontalmente che verticalmente*
- *Angolo dell'inclinazione delle lamelle azionato dal motore lineare*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*

SISTEMA
SUNBREAKER 210
FISSO

Colore	**RAL**
Azionamento elettrico	**no**
Azionamento manuale	**no**
Larghezza massima*	**7,0 m**
Altezza massima	**-**
Uso esterno	**si**
Uso interno	**no**
Possibiltà di cambiare angolo d'inclinazione delle alette	**si**

* Distanza tra le staffe 3 m

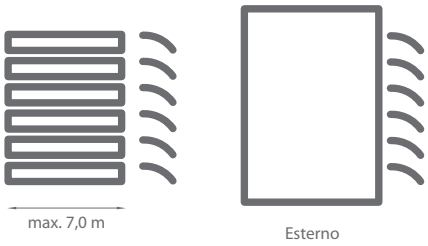

Colori standard della costruzione:

Gamma dei colori SELT
pagina: 152-153





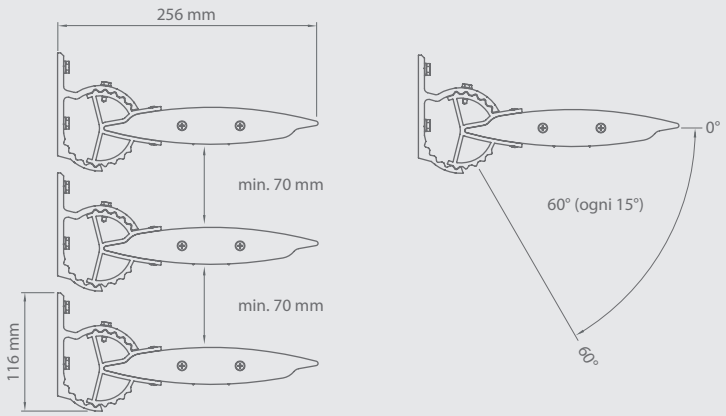



Proprietà:

- *Costruzione in alluminio estruso*
- *Alette ellittiche con la larghezza di 210 mm*
- *Possibiltà di ombreggiatura delle superfici orizzontali e verticali*
- *Applicazione delle staffe di montggio direttamente sulla base consente di scegliere la distanza delle alette durante l'installazione, non è necessario definirlo in fase dell'ordine*
- *Le staffe sono realizzate in alluminio estruso, forniscono alta resistenza e una veloce installazione*
- *Possibiltà di regolozione delle alette fino a 60 gradi (ogni 15 gradi)*
- *Tappi laterali delle alette in alluminio estruso*
- *Verniciatura della costruzione in qualsiasi colore RAL (opzionale)*
- *Disponibilità di due tipi delle staffe*



VERNICIATURA

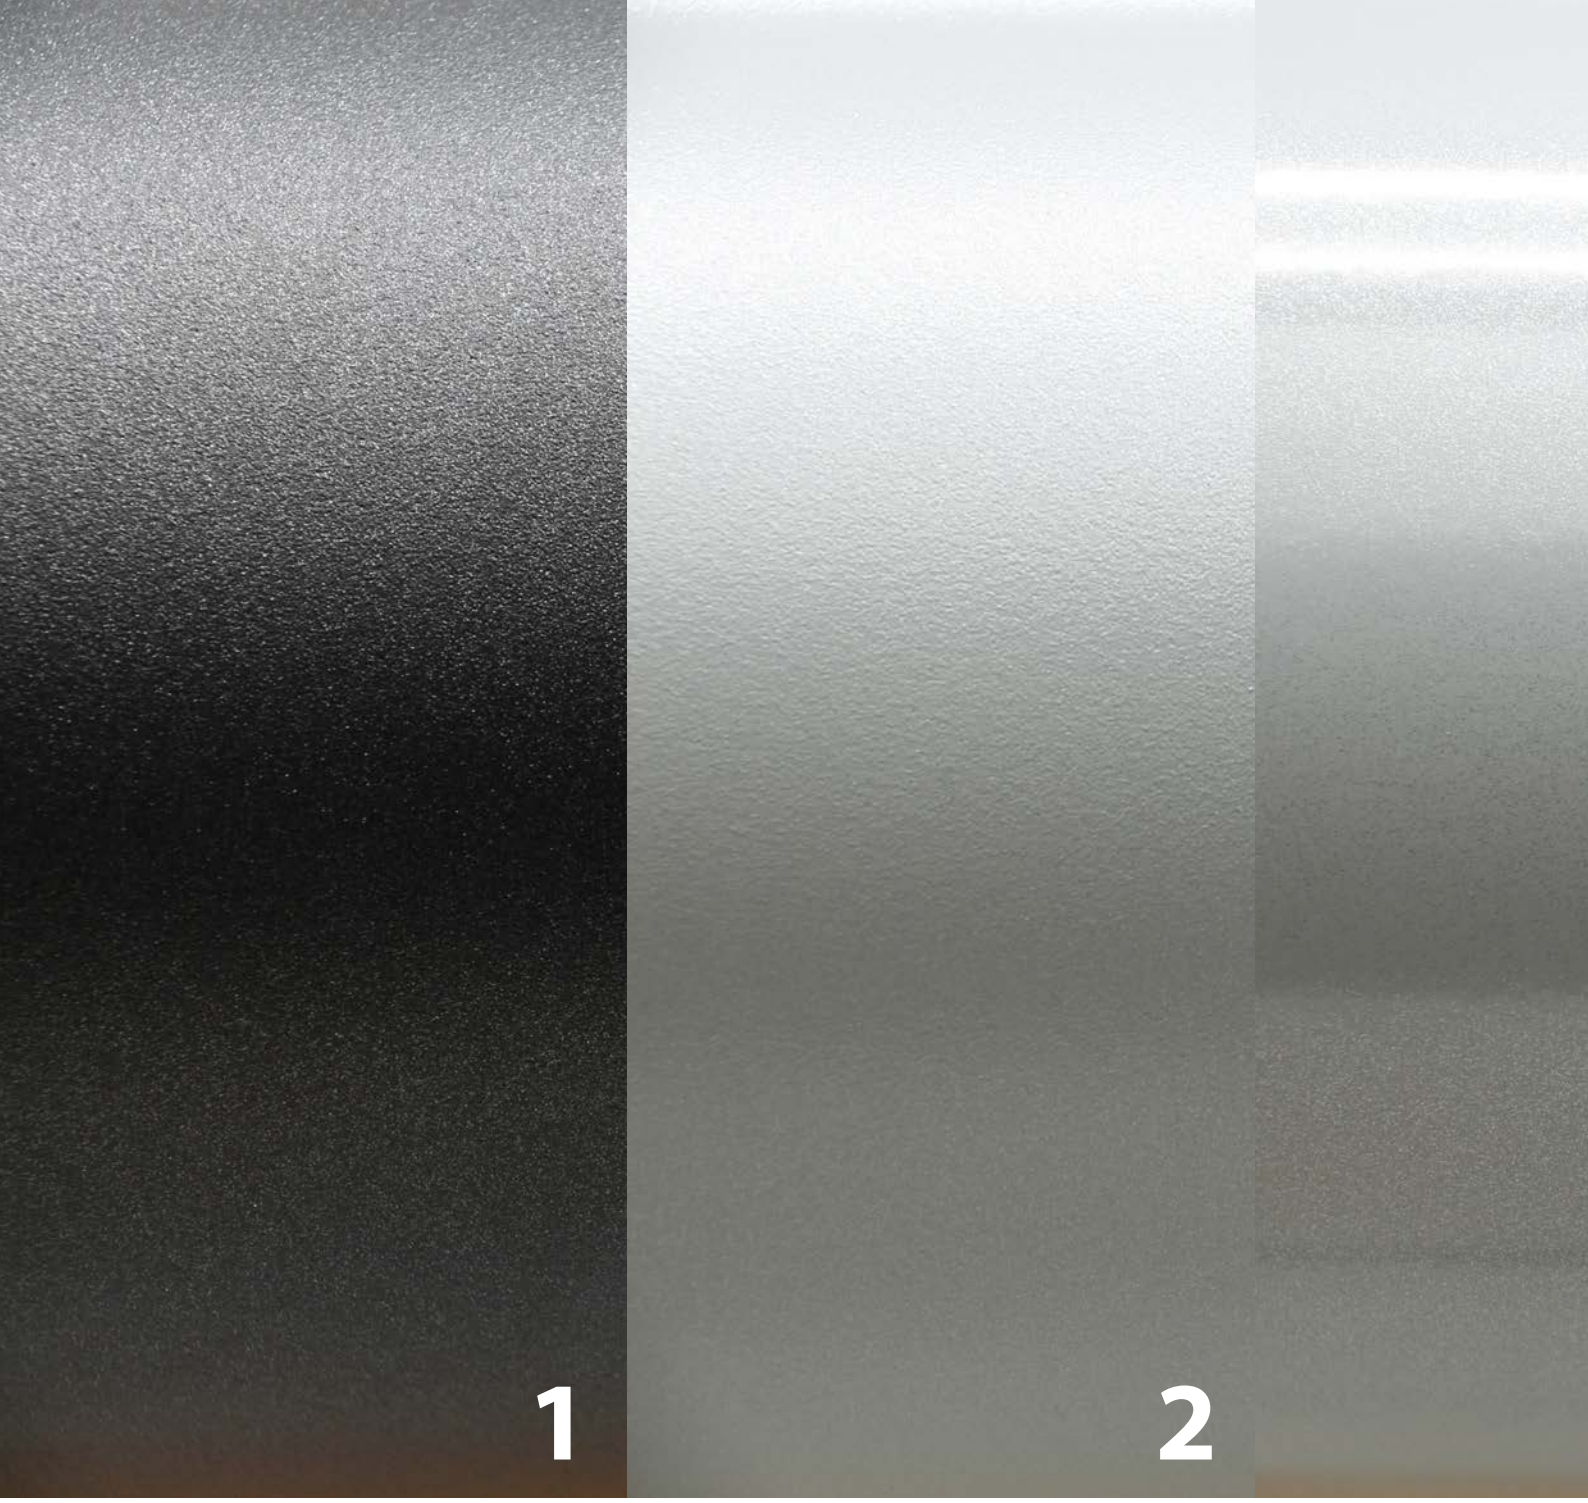

FINITURA DEL RIVESTIMENTO

1. tipo "struttura fine - mat perlato"
2. tipo "struttura fine"
3. finitura satinata
4. finitura opaca
5. tipo "anodizzazione artificiale"

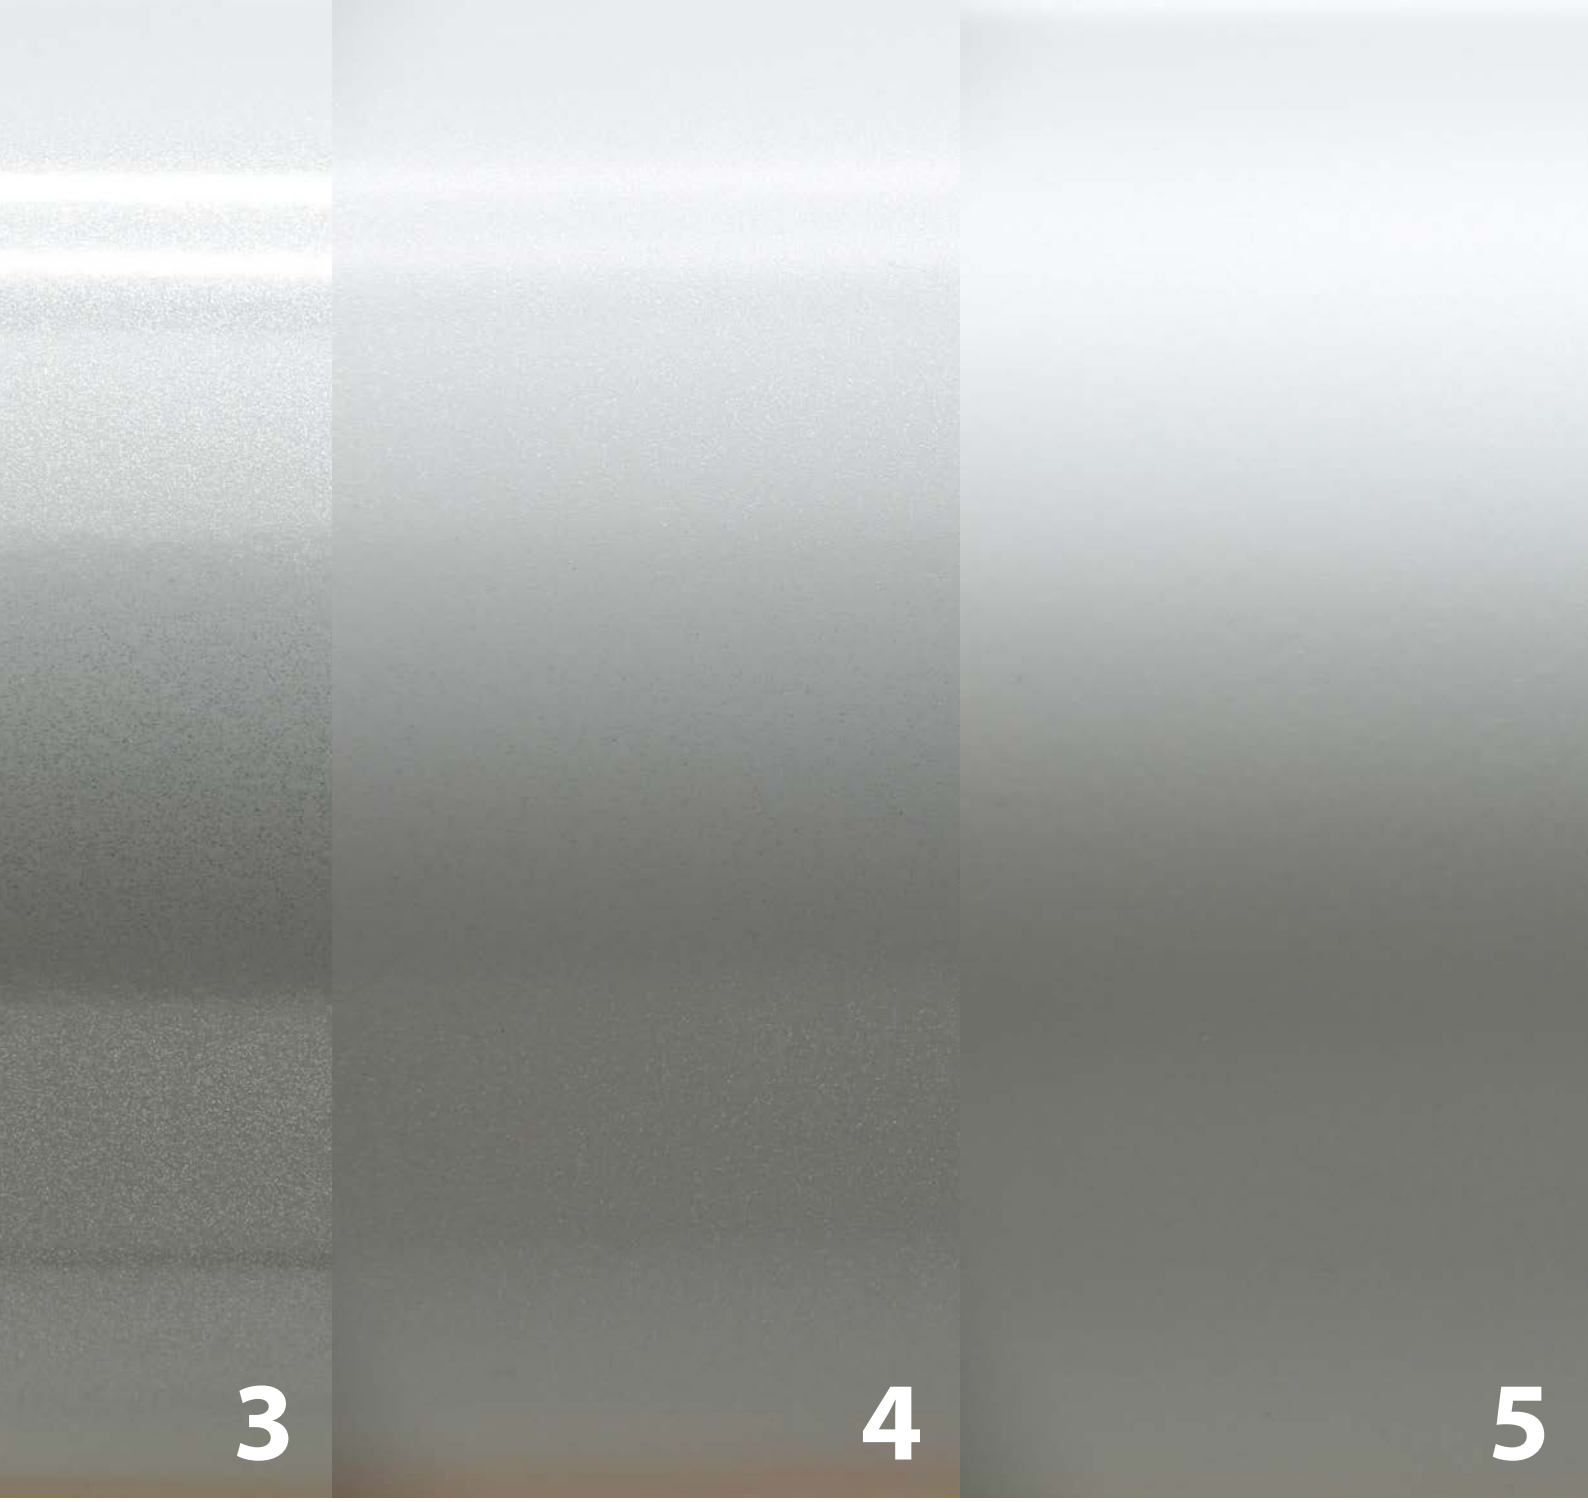

SURFIN POLSKA Sp. z o.o.

TIGER

JOTUN
Jotun Protects Property

IGP
Powderful Solutions

Farby KABE
szwajcarska jakość.

QUALICOAT
SEASIDE



COLORI
DELLA COSTRUZIONE

La tavolozza dei colori presentata mostra i colori disponibili all'interno della collezione Selt per elementi di costruzione verniciati a polvere di Refleksol, frangisole e Sunbreaker. Condizioni di verniciatura a colori incluse nella collezione suddetta e in altri colori RAL - secondo le regole descritte nei listini prezzi dei singoli prodotti. A causa dei motivi tecnici e produttivi, nonché a causa delle diverse tecniche di rivestimento, sono possibili differenze di colore tra i componenti del prodotto. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo. I colori possono variare da quelli reali. Qualsiasi differenza di tonalità non costituisce motivo di reclamo



COLORI
DELLE LAMELLE

Finitura del rivestimento delle lamelle 80% (satinato)
* finitura del rivestimento 60% (mat-mezzo)

La tavolozza dei colori presentata mostra i colori delle lamelle disponibili nella colezione Selt. Condizioni della verniciatura dei colori all'interno della raccolta Selt e altri colori RAL- secondo le regole descritte nel listino prezzi dei frangisole. A causa dei motivi tecnici e produttivi, nonché a causa di diverse tecniche della verniciatura, sono disponibili le differenze dei colori tra i componenti del prodotto. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo. I colori possono variare da quelli reali. Qualsiasi differenza di tonalità non costituisce motivo di reclamo. Perforazione personalizzata (layout e dimensioni delle aperture) e la verniciatura a colori al di fuori della collezione Selt sono soggetti a disposizioni individuali in termini di prezzi e condizioni di realizzazione.




TESSUTI

TESSUTI
DELLE TENDE DA SOLE

Sopra pittogrammi riguardano i tessuti acrilici.



TESSUTI ACRILICI

I tessuti acrilici garantiscono la massima qualità del prodotto, fornendo comfort termico e protezione dalle radiazioni UV. Fatti al 100% in fibra acrilica, tinta in soluzione chimica, forniscono eccellente protezione contro la perdita di colore. Il coefficiente di resistenza ai raggi UV è da 7 fino a 8 su una scala di 8 gradi. Impregnazione con l'uso di **TEFLON®** o **SCOTCHGARD™** fornisce un'eccelente barriera protettiva e rinforza qualità idrorepellente del tessuto, impedendo adesione dello sporco. Resistenza alla impermeabilità: 330 mm di colonna d'acqua. Il vantaggio del tessuto acrilico è anche alta resistenza alla trazione e allo strappo.

I dati tecnici di seguito mostrano valori medi		
Tessuto:	-	Acrilico al 100%, soluzione tinta
Finitura:	-	Teflon - Cleangard
Peso:	DIN EN 12127	~ 300 g/m^2
Larghezza:	DIN EN 1773	120 cm
Solidità del colore:	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Sbiadimento del colore:	DIN EN ISO 105-B04	7-8 / 8
Oleorepellennza:	EN ISO 14419	4-5
Idrorepellenza:	EN ISO 4920	100
Colonna d'acqua:	EN 20 811	~ 330 mm
Resistenza alla trazione (daN/5 cm):	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Resistenza alla lacerazione (daN) Trama / Ordito:	EN ISO 13973-2	2.3 / 4

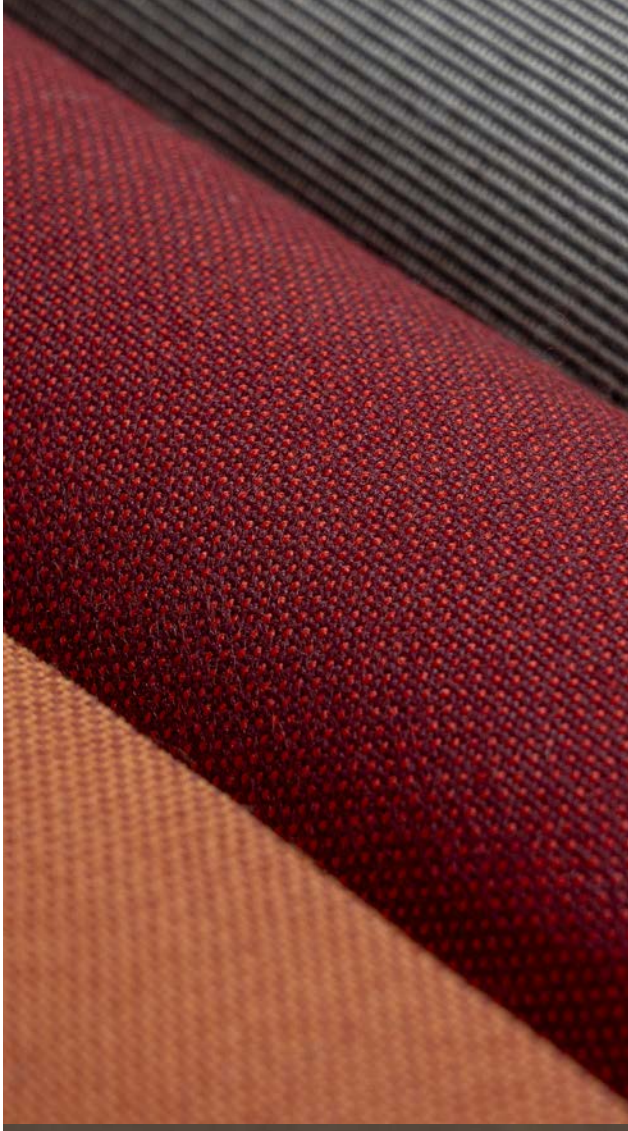

TESSUTI ACRILICI IDROREPELLENTI

I tessuti acrilici impermeabili sono caratterizzati da un aumento di resistenza all'impermeabilità 1000 mm di altezza di colonna d'acqua. La struttura del tessuto e la moderna tecnologia di impregnazione garantiscono un'elevata permeabilità all'aria anche nelle giornate più calde. I certificato Oeko-tex garantisce che i tessuti acrilici offerti, sottoposti ad un'impregnazione speciale per la resistenza all'acqua, non sono tossici.

I dati tecnici di seguito mostrano valori medi		
Tessuto:	-	Acrilico al 100%, soluzione tinta
Finitura:	-	Teflon - Cleangard
Peso:	DIN EN 12127	~ 330 g/m^2
Larghezza:	DIN EN 1773	120 cm
Solidità del colore:	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Sbiadimento del colore:	DIN EN ISO 105-B04	7-8 / 8
Oleorepellenza:	EN ISO 14419	4-5
Idrorepellenza:	EN ISO 4920	100
Colonna d'acqua:	EN 20 811	~ 1000 mm
Resistenza alla trazione (daN/5 cm):	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Resistenza alla lacerazione (daN) Trama / Ordito:	EN ISO 13973-2	3 / 4



TESSUTI
REFLEKSOL

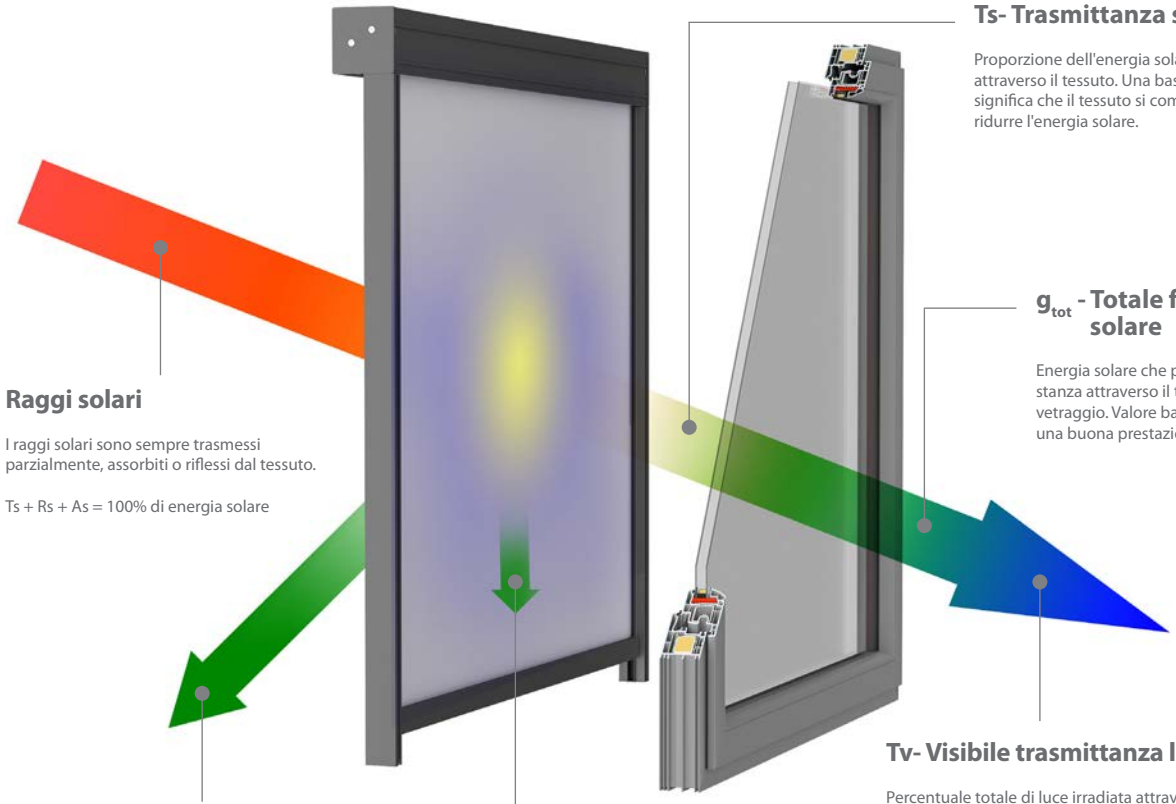

Raggi solari

I raggi solari sono sempre trasmessi parzialmente, assorbiti o riflessi dal tessuto.

Ts + Rs + As = 100% di energia solare

Ts- Trasmittanza solare

Proporzione dell'energia solare trasmessa attraverso il tessuto. Una bassa percentuale significa che il tessuto si comporta bene per ridurre l'energia solare.

g_{tot} - Totale fattore solare

Energia solare che penetra in una stanza attraverso il tessuto e il vetraggio. Valore basso significa una buona prestazione termica.

Tv- Visibile trasmittanza luminosa

Percentuale totale di luce irradiata attraverso il tessuto su una lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm (nanometri), chiamato spettro visibile (totale illuminazione).

Rs- Riflesso solare

Proporzione dei raggi solari riflessi dal tessuto. Una alta percentuale significa che il tessuto ha buone prestazioni per la riflessione dell'energia solare.

As- Assorbimento solare

Proporzioni dei raggi solari assorbiti dal tessuto. Una bassa percentuale significa che il tessuto assorbe poca energia solare.



FATTORE DI APERTURA

Area relativa delle aperture nel tessuto è considerato indipendente dal colore.

SERGE 1% / SERGE 600

Collezione di tessuti in fibra di vetro ricoperti in PVC. I tessuti realizzati con questo gruppo hanno un „serge'' diagonale distintivo del tessuto che garantisce loro un insolita stabilià dimensionale. Elevata resistenza al fuoco e ottimi paramentri tecnici dei tessuti forniscono agli utenti comfort visivo nelle stanze, proteggendo l'ambiete di surriscaldarsi.



POLYSCREEN

Vasto gruppo di tessuti tecnici in poliestre rivestiti in PVC, caratterizzato da varietà di modelli e proprietà di tessitura (PS Luminoso, PS 550, PS 350). Ciò consente agli architetti di selezionare la giusta soluzione, aumento dell'attrattiva visiva dell'edificio e per sottolineare il suo carattere individuale. Elevati parametri tecnici forniscono il comfort ottico e termico all'interno della stanza. Un ulteriore caratteristica del tessuto è la facilità per tenerlo pulito.



SOLTIS 92 / SOLTIS 99

Tessuto tecnico in poliestre rivestito in PVC, prodotto con tecnologia brevettata Precontraint Ferrari. La tecnologia unica conferisce al tessuto un'elevata stabilità e lo protegge dalle deformazioni anche in caso di grandi dimensioni. Elevati parametri tecnici garantiscono l'ottica e comfort termico. La qualità dei componenti utilizzati nella produzione di questo tessuto garantiscono la solidità del colore. Grazie alla superficie liscia, il tessuto impedisce di assorbire lo sporco o di macchiarsi



BLACK OUT

Tessuti oscuranti di fascia alta in un gruppo di Polyscreen 314 BO e SERGE BO LUNAR blocca efficacemente la luce del sole che entra nella stanza. Costituisce la soluzione ideale per sale conferenze, studi audiovisivi, fotografici, ecc. Alta stabilità dimensionale, parametri tecnici elevati, interessanti colori sono senza dubbio i vantaggi dei tessuti in questo gruppo.



ACOUSTIC - VEROGLIM

Tessuto elegante, realizzato con la massima qualità non infiammabile in fibre di poliestere Trevira CS, per uso interno. Grazie al suo peso, il tessuto è ideale per i sistemi a cassette. Un importante vantaggio di questo tessuto è alto coefficiente acustico. Grazie alla sua struttura, il tessuto assorbe il suono e silenzia l'ambiente. altro vantaggio è la superficie metallica che riflette la luce intensa e in questo modo regola la sua intensità nella stanza.



SUNWORKER

Tessuto in poliestre liscio rifinito con PVC. Struttura unica del tessuto ferma efficacemente la luce del sole, consentendo una quantità ottimale di luce visibile per trasmettere all'interno della stanza, fornendo un elevato comfort ai suoi utenti. I vantaggi di questo tessuto sono: solidità del colore, alta resistenza alle condizioni atmosferiche e facilità da mantenerlo pulito.





TESSUTI SOLID

PRECONTRAINT 602 OPAQUE

SPECIFICAZIONE TECNICA

	Valori	Standard
Fibra	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Peso	750 g/m²	EN ISO 2286-2
Larghezza	267 cm	-
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	230/220 daN/5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Grado di allungamento sotto il carico (ordito/trama)	<1%/<1%	NF EN 15619
Aderenza	9/9 daN/5cm	EN ISO 2411
Finitura	Tessuto bilaterale	-
Ritardante di fiamma	• M2/NFP 92-507 • B1/DIN4102-1 • M2/UNE23.727-90 • BS 7837 • 1530.3/AS NZS • Method 2/NFPA 701 • CSFM T19	
Resistenza al freddo	-30°C	ISO 4675
Resistenza al caldo	+70°C	

PRECONTRAINT 702 OPAQUE

SPECIFICAZIONE TECNICA

	Valori	Standard
Fibra	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Peso	830 g/m²	EN ISO 2286-2
Larghezza	267 cm	
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	30/28 daN	DIN 53.363
Aderenza	10/10 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finitura	tessuto acrilico bilaterale (parte frontale in alluminio/retro grigio)	
Ritardante di fiamma	M2/NFP 92-507 • TEST 2/NFPA 701 • CSFM T19 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • GROUP 1/AS/NZS 3837 • 1530.3/AS/NZS • SITAC/SIS 650082 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • CLASSE 2/UNI 9177-87 • M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.2/SN 198898 • B-s2,do/EN 13501-1	
Resistenza al freddo	-30°C	
Resistenza al caldo	+70°C	

BLANC 602N OPAQUE 8503

BEIGE 602N OPAQUE 0020

ALU GREY 702 OPAQUE 1285

Controllo

A seconda delle esigenze, il controllo delle ombreggiature possono essere eseguiti usando interruttori a parete, telecomandi o via Internet attraverso l'interfaccia nel tuo computer, tablet o smartphone.

Sensori

L'uso del sensore del vento, solare o temperatura nell'edificio intelligente ti danno la capacità di controllare automaticamente i sistemi di protezione solare persiane a seconda dei condizioni atmosferiche.

Automazione

comfort durante il lavoro e tempo libero





Azionamento

L'uso di azionamenti elettrici in tende da sole ti dà il conforto dell'utilizzo ma anche la possibiltà di programmare la loro apertura e chiusura automatica.

Il controllo del livello di energia solare trasmessa nell'edificio è possibile grazie al sistema di controllo automatico apllicato nei sistemi di protezione solare. Inoltre, costituiscono un elemento di protezione nel caso delle avversità atmosferiche. A scopo di aumentare l'efficienza energetica e il comfort, è possibilie integrare impianti d'illuminazione, climatizzazione e riscaldamento e visualizzazione della loro posizione. I sistemi moderni di automazione sono caratterizzati dalla semplificità d' installazione, configurazione e riconfigurazione.

SELT
COMPANY

Tutte le specifiche, il design e il colore dei prodotti sono aggiornati al momento dell'invio di questo catalogo per la stampa. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. A causa del processo di stampa, le riproduzioni a colori sono solo a scopo illustrativo, la loro deviazione dal colore reale non può costituire motivo di reclamo. La riproduzione del catalogo in tutto o in parte è vietata senza il permesso scritto dell'azienda SELT.

selt.com