



selt ✨
sun
protection
systems

THE SHADOW MAKERS

ROZWIĄZANIA PRZECIWSŁONECZNE

EDYCJA **PL**

www.selt.com

Spis treści

SYSTEM PERGOLA.....	4
SB 500.....	6
SB 500 R.....	8
SB 400.....	10
SB 400 R.....	12
SB 400 PRO.....	14
SB 400 PRO R.....	16
SB 400 MD.....	18
SB 350.....	20
Solid.....	22
System SLIDE.....	24
SYSTEM PERGOLA V	26
Pergola V ZiiiP.....	28
SYSTEM VERANDA V.....	30
Veranda V ZiiiP.....	32
ŻALUZJE FASADOWE.....	34
Z90 BOX.....	36
Z90 BOX 1 NEW.....	38
Z90 BOX 2 NEW.....	39
Z90, Z90 HF.....	40
Z90 CUBE, OVAL.....	42
Z90 L.....	44
C80 BOX.....	46
C80 BOX 1 NEW.....	48
C80 BOX 2 NEW.....	49
C80.....	50
C80 CUBE, OVAL.....	52
C80 L.....	54
C80 FLAT.....	56
C80 L FLAT.....	58
C50 L.....	60
C50 SLIM.....	62
SYSTEM REFLEKSOL	64
125.....	66
120 ZiiiP.....	68
120 ZiiiP DZ (do zabudowy).....	70
ZiiiP BOX.....	72
95 ZiiiP.....	74
120.....	76
120 DZ (do zabudowy).....	78
MR 120.....	80
MR 120 DZ (do zabudowy).....	82
103.....	84

MR 103.....	86
95.....	88
90.....	90
85 SA/MA.....	92
85 A.....	94
76.....	96
XXL.....	98
XL.....	100
XL MA.....	102
XS.....	104
SYSTEM VERANDA	106
Veranda.....	108
Veranda FTS.....	110
MARKIZY	112
Dakar.....	114
Casablanca.....	116
Palladio.....	118
Corsica.....	120
Jamaica.....	122
Australia.....	124
Silver Plus.....	126
Malta.....	128
Bora.....	130
Italia Kasetowa.....	132
Italia.....	134
Italia Poręczowa.....	136
SYSTEM SUNBREAKER.....	138
300 Ruchomy.....	140
300 Stały.....	142
210 Ruchomy.....	144
210 Stały.....	146
MALOWANIE	148
Wybłysk.....	150
Kolorystyka konstrukcji.....	152
Kolorystyka lameli.....	153
TKANINY	154
Tkaniny markizowe.....	156
Tkaniny Refleksol.....	158
Tkaniny Solid.....	160
AUTOMATYKA	162






**SYSTEM
PERGOLA**

PERGOLA SB 500



Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	5,0 m
Wysokość belki	290 mm + 150 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	tak

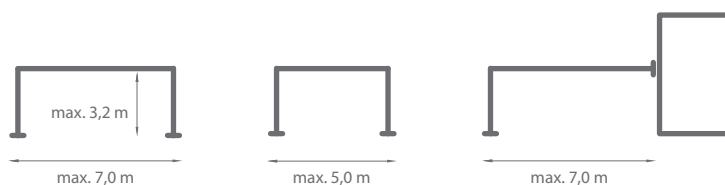


Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat




Przekrój pióra

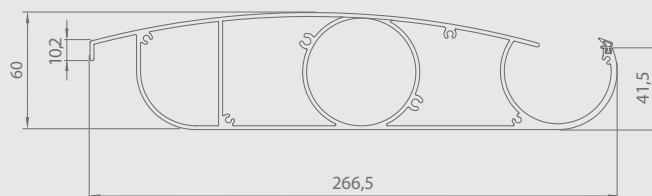

Przekrój belki



Przekrój słupa





Właściwości:


- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali
- Konstrukcja wyposażona w zintegrowany system odprowadzania wody
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Malowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
- Zadaszenie wykonane z piór z możliwością zmiany kąta ich nachylenia
- Maksymalne wymiary jednego modułu: szerokość 5,0 m, wysięg 7,0 m
- Minimalne wymiary jednego modułu: szerokość 1,4 m, wysięg 2,0 m
- Możliwość rozbudowy modułowej
- Możliwość wykonania konstrukcji przyściennej, jak i wolnostojącej
- Możliwość stosowania systemu ścian przesuwanych „SLIDE” do 2,8 m wysokości
- Konstrukcja zgodna z normą EN 1090 i EN 13659
- Opcjonalne oświetlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty świetlne w lamelach
- Opcjonalny napęd solarny
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- Kąt obrotu lameli 90° lub 120° (zależy od modelu silnika)



PERGOLA SB 500R



Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	5,0 m
Wysokość belki	290 mm + 150 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	Tak (bez odpływów)




Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat



Przekrój pióra

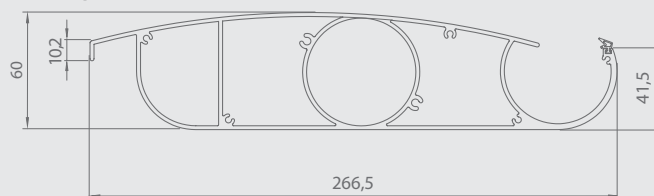

Przekrój belki





Właściwości:


- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- Indywidualny wybór miejsc odpływu, umożliwiających odprowadzenie wody z rynien (opcja za dopłatą)
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Maksymalne wymiary: szerokość 5,0 m, wysięg 7,0 m
- Minimalne wymiary: szerokość 1,4 m, wysięg 2,0 m
- Opcjonalne oświetlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty świetlne w lamelach
- Opcjonalny napęd solarny
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- 6 klasa odporności wiatrowej
- Kotwienie przelotowe belek
- Możliwość rozbudowy modułowej
- Malowanie konstrukcji, jak i zadaszania w dowolnym kolorze RAL (opcja)
- Kąt obrotu lameli 90° lub 120° (zależy od modelu silnika)



PERGOLA SB 400




Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	4,0 m
Wysokość belki	212mm + 130 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	tak

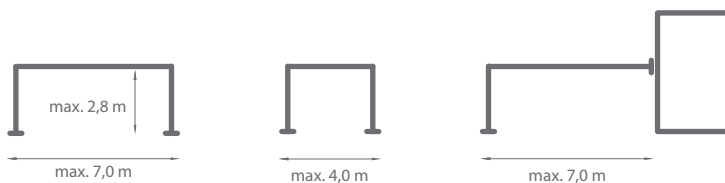


Standardowe kolory konstrukcji:


○ RAL 9016 mat ● FSM 71319 ● RAL 7016 mat

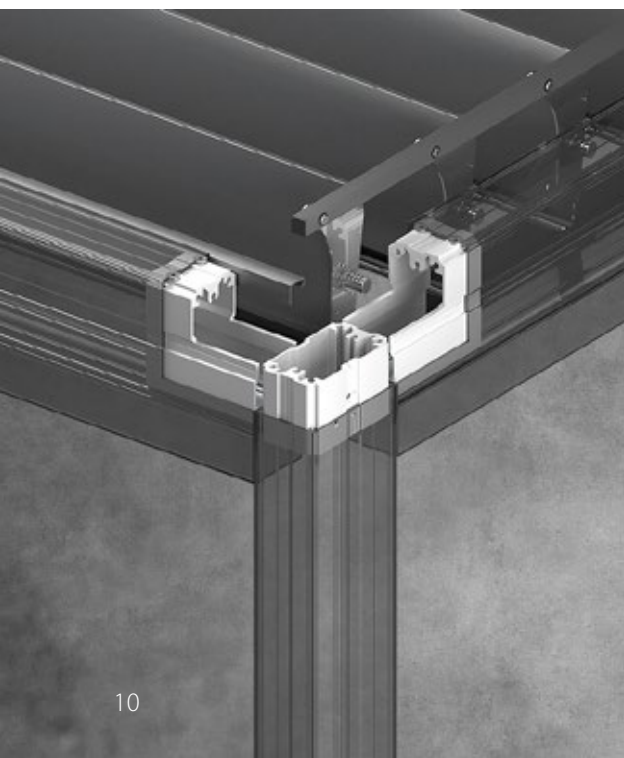


Przekrój pióra

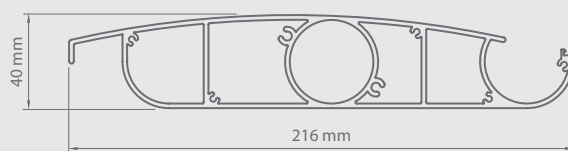

Przekrój belki



Przekrój słupa





Właściwości:


- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- Malowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
- Zadaszenie wykonane z piór z możliwością zmiany kąta ich nachylenia
- Maksymalne wymiary jednego modułu: szerokość 4,0 m, wysięg 7,0 m
- Minimalne wymiary jednego modułu: szerokość 1,4 m, wysięg 1,4 m
- Możliwość wykonania konstrukcji przyściennej, jak i wolnostojącej
- Konstrukcja zgodna z normą EN 1090 oraz EN 13659
- Dodatkowa komora w belce umożliwia zastosowanie niewidocznego systemu przelewowego pomiędzy rynnami (opcja z 4 rynnami)
- Opcjonalne oświetlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty świetlne w lamelach
- Opcjonalny napęd solarny
- Kąt obrotu lameli 90° lub 120° (zależy od modelu silnika)



PERGOLA SB 400R




Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	4,0 m
Wysokość belki	212 mm + 130 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	Tak (bez odpływów)




Standardowe kolory konstrukcji:


RAL 9016 mat
 FSM 71319
 RAL 7016 mat

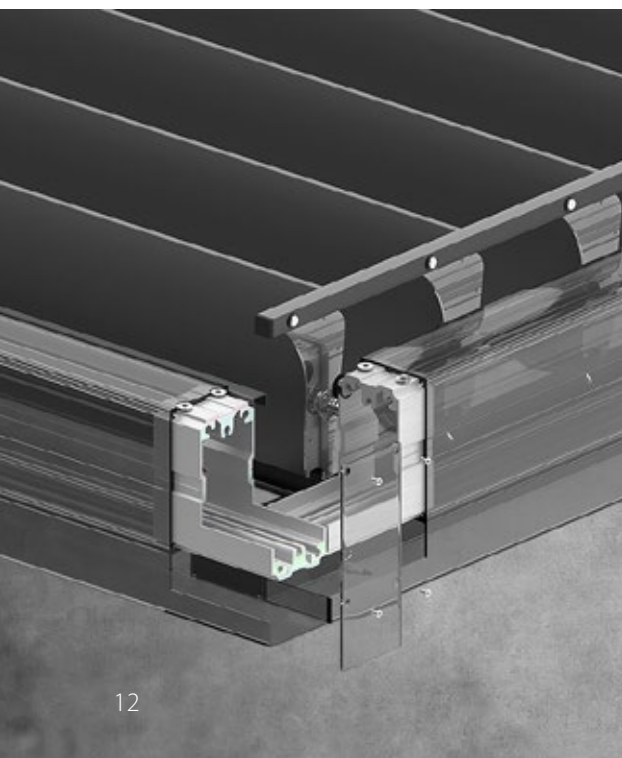

Przekrój pióra

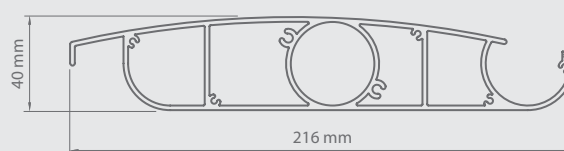

Przekrój belki







Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- Indywidualny wybór miejsc odpływu, umożliwiających odprowadzenie wody z rynien (opcja za dopłatą)
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Maksymalne wymiary: 4,0 m szerokości, wysięg 7,0 m
- Minimalne wymiary: 1,4 m szerokości, wysięg 1,4 m
- Opcjonalne oświetlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty świetlne w lamelach
- Opcjonalny napęd solarny
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- 6 klasa odporności wiatrowej
- W komplecie uchwyty przyścienne
- Możliwość rozbudowy modułowej (łączenie osobnych modułów)
- Malowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
- Kąt obrotu lameli 90° lub 120° (zależy od modelu silnika)

PERGOLA SB 400PRO

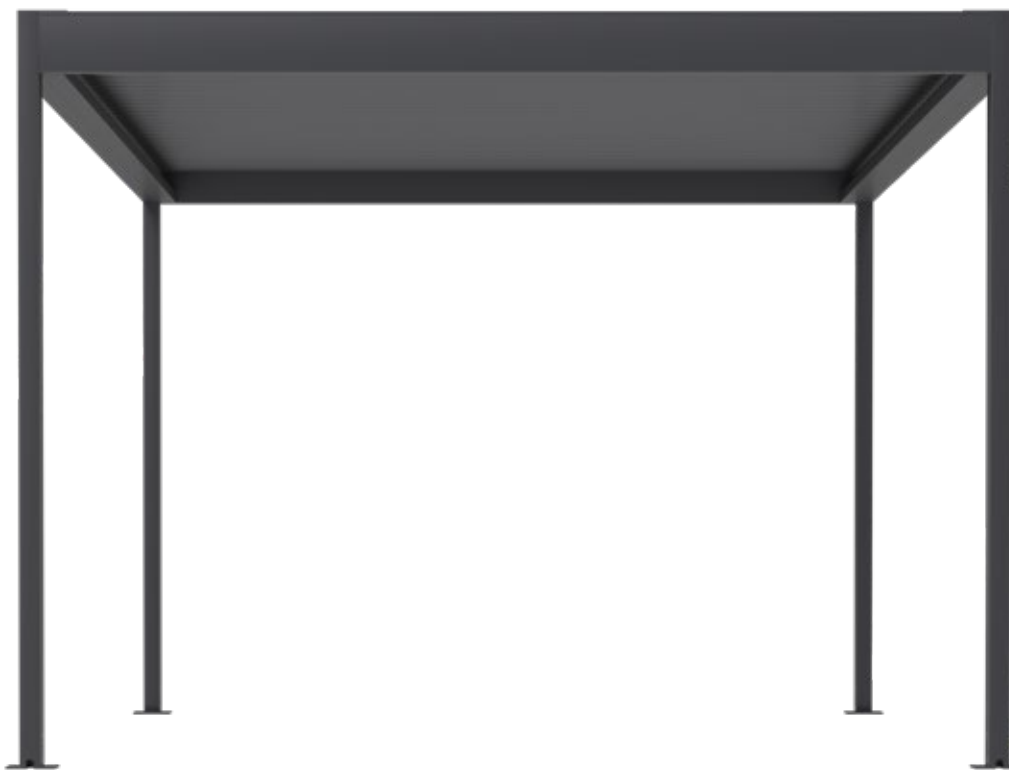


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	4,0 m
Wysokość belki	245 mm + 50 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	tak

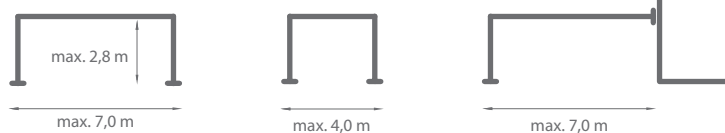


Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

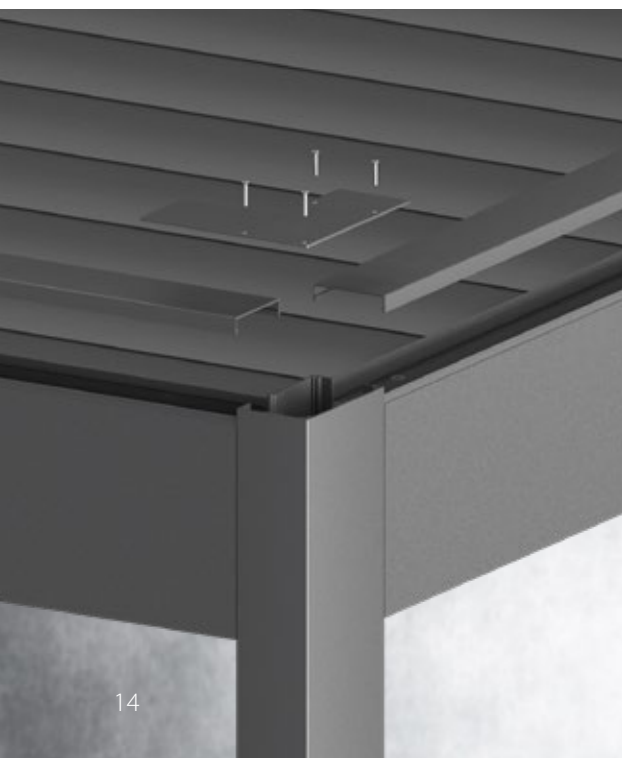


Przekrój pióra

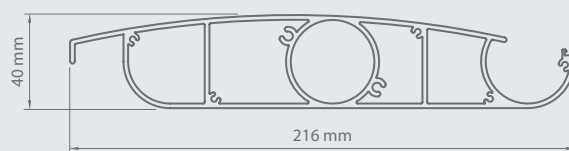

Przekrój belki

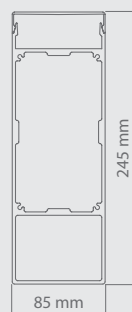

Przekrój słupa





Właściwości:


- Ukryty w belce zespół napędowy piór
- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- Malowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
- Zadaszenie wykonane z piór z możliwością zmiany kąta ich nachylenia
- Maksymalne wymiary jednego modułu: szerokość 4,0 m, wysięg 7,0 m
- Minimalne wymiary jednego modułu: szerokość 2,0 m, wysięg 2,4 m
- Możliwość wykonania konstrukcji przyściennej, jak i wolnostojącej
- Konstrukcja zgodna z normą EN 1090 oraz EN 13659
- Dodatkowa komora w belce umożliwia zastosowanie niewidocznego systemu przelewowego pomiędzy rynnami (opcja z 4 rynnami)
- Opcjonalne oświetlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty świetlne w lamelach
- Górna komora z rewizją umożliwia wygodne rozprowadzenie instalacji
- Ukryte w belce przelotowe mocowanie przyścienne
- Kąt obrotu lameli 120°



PERGOLA SB 400PRO R



Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	4,0 m
Wysokość belki	245 mm + 50 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	Tak (bez odpływów)




Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat



Przekrój pióra

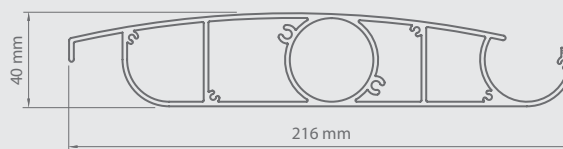

Przekrój belki





Właściwości:


- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- Indywidualny wybór miejsc odpływu, umożliwiających odprowadzenie wody z rynien (opcja za dopłatą)
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Maksymalne wymiary: szerokość 4,0 m, wysięg 7,0 m
- Minimalne wymiary: szerokość 2,0 m, wysięg 2,4 m
- Opcjonalne oświetlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty świetlne w lamelach
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- 6 klasa odporności wiatrowej
- Ukryte w belce przelotowe mocowanie przyścienne
- Możliwość rozbudowy modułowej (łącznie osobnych modułów)
- Dodatkowa komora w belce umożliwia zastosowanie niewidocznego systemu przelewowego pomiędzy rynnami (opcja z 4 rynnami)
- Górna komora z rewizją umożliwia wygodne rozprowadzenie instalacji
- Kąt obrotu lameli 120°
- Malowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
- Ukryty w belce zespół napędowy piór



PERGOLA SB 400MD




Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7,03 m
Maksymalna szerokość	4,00 m
System odprowadzania wody	tak

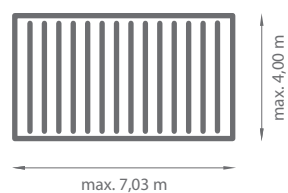


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

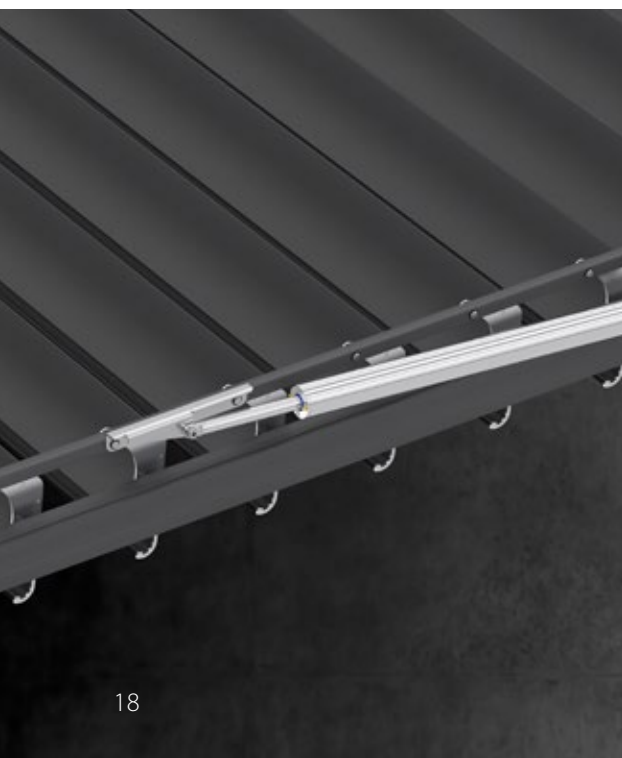

Przekrój pióra

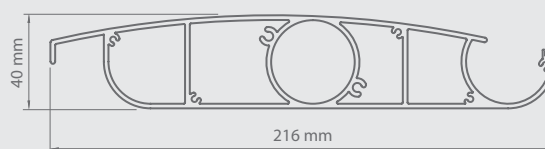

*Przekrój
prowadnicy*



Właściwości:

- *Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium*
- *Malowanie konstrukcji, jak i zadaszania w dowolnym kolorze RAL (opcja)*
- *Wymagana podkonstrukcja nośna*
- *Maksymalny wysięg 7,03 m*
- *Minimalne wymiary: 1,00 m szerokości, wysięg 1,23 m*
- *Najwyższa klasa wiatrowa wg. normy EN 13659*
- *Silnik wymaga montażu do podkonstrukcji nośnej (częściowo poza obrysem wyrobu)*
- *Rynny oraz pióra doszczelniające - opcjonalnie*
- *Nie zawiera rur spustowych*
- *Kąt obrotu lameli 90°*

PERGOLA SB 350




Napęd elektryczny	tak
Stały wysięg	3,40 m 3,85 m 4,30 m 4,75 m
Stała szerokość	3,5 m
Stała wysokość w świetle	2,5 m
Wysokość belki	165mm + 81 mm otwarcia piór
System odprowadzania wody	tak

Dostępne kolory konstrukcji/piór:

○ RAL 9016 mat

● RAL 7016 mat

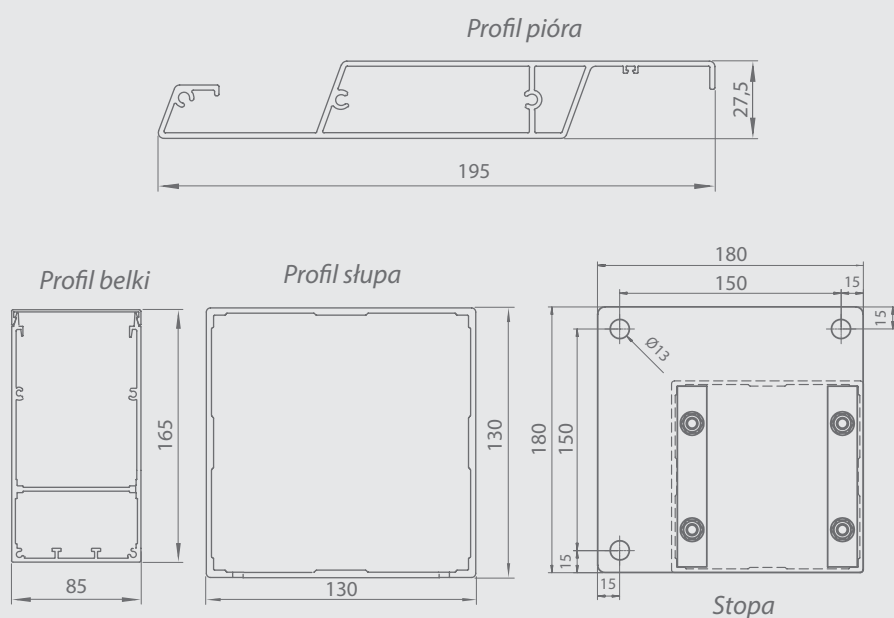




Właściwości:



- System występuje w stałych wymiarach zgodnie z tabelą
- Dostępna tylko wersja wolnostojąca
- Kąt obrotu lameli 120°
- Możliwość wyboru piór i konstrukcji w dwóch dostępnych kolorach
- Brak możliwości malowania w innych kolorach
- Zespół napędowy piór ukryty w belce
- Górna komora z rewizją umożliwia wygodne rozprawdzanie instalacji
- W zestawie silnik 24V i pilot
- Możliwość sterowania poprzez aplikację
- Płaskie pióra

PERGOLA SOLID

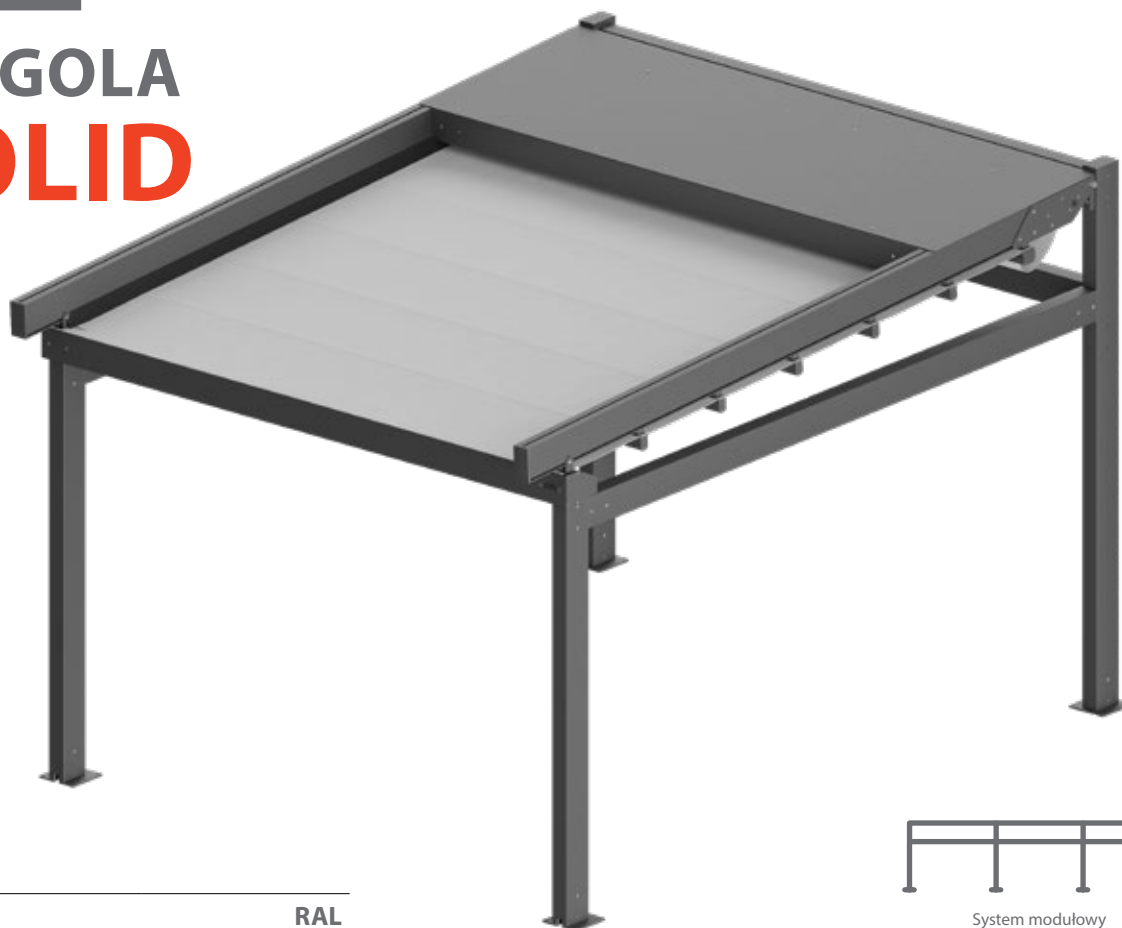


System modułowy

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wycięg	7,0 m
Maksymalna szerokość	4,0 m
Kąt pochyłu	5°-10°
Pokrycie	Tkanina PVC dedykowana do systemu Solid

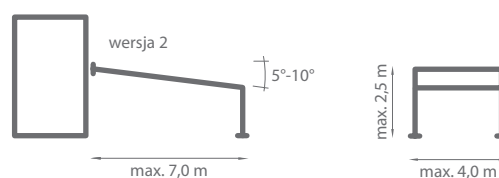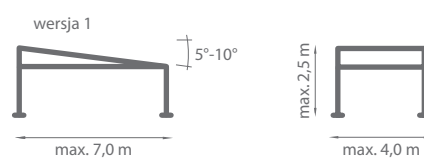

Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9016 mat
- FSM 71319
- RAL 7016 mat

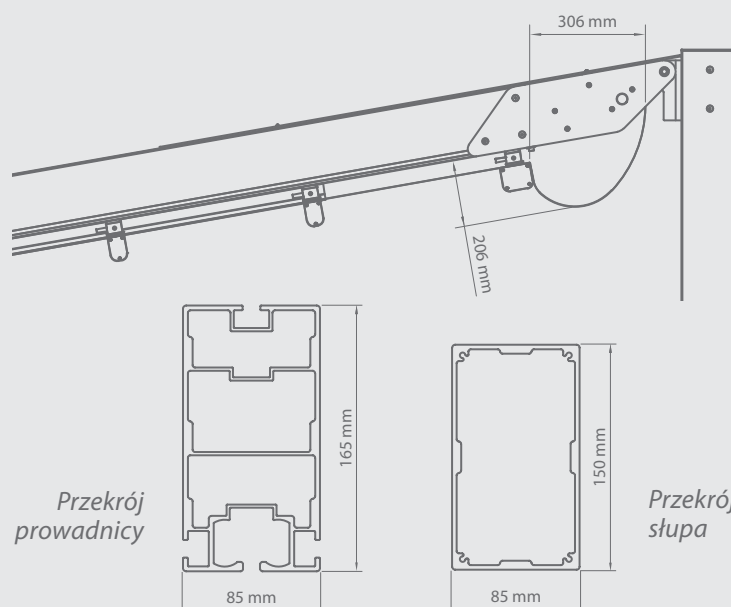




Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Ruchome poszycie sterowane elektrycznie
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w belkach poprzecznych dachu ruchomego
- Wersja przyścienna i wolnostojąca
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Minimalne wymiary jednego modułu: szerokość 1,5 m, wysięg 2,0 m
- Maksymalne wymiary jednego modułu: szerokość 4,0 m, wysięg 7,0 m
- Możliwość modułowej rozbudowy
- Konstrukcja zgodna z normą EN 1090 oraz EN 13561



SYSTEM SLIDE

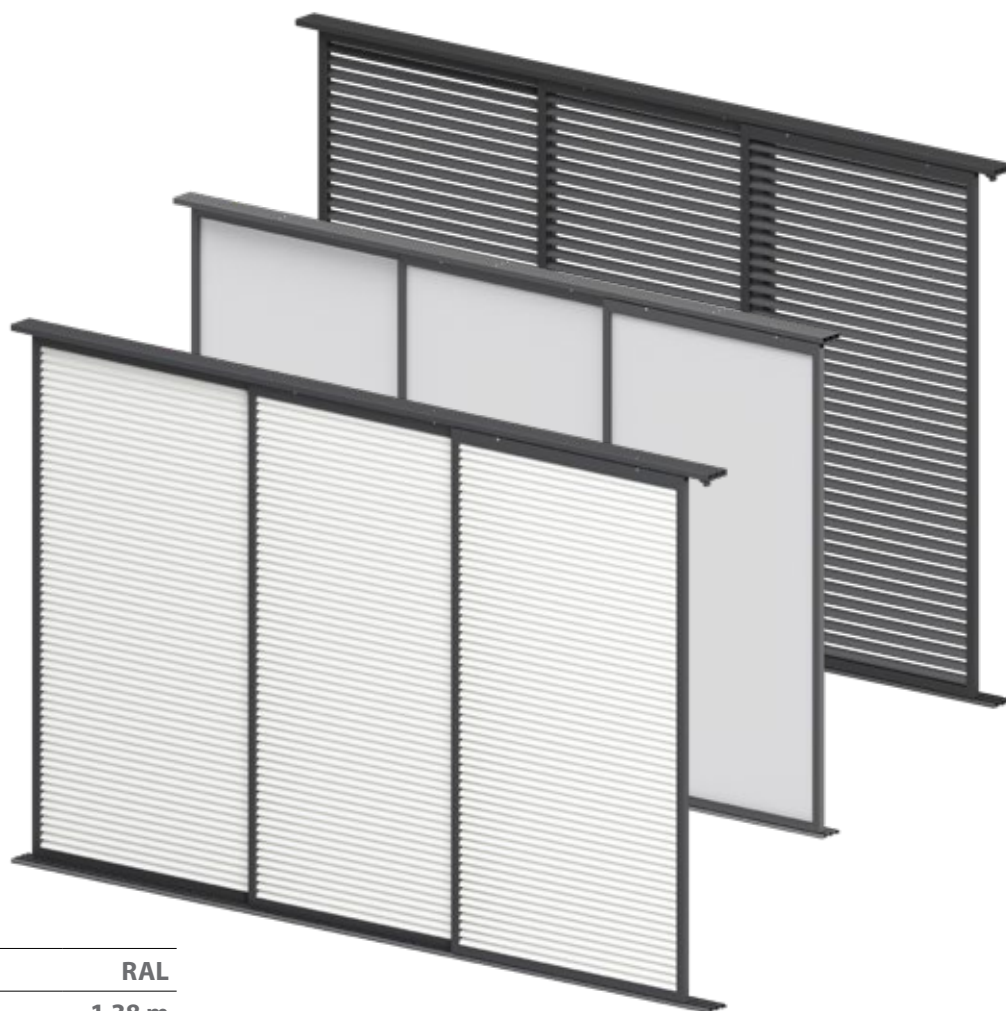


Kolorystyka	RAL
Maks. szerokość modułu	1,38 m
Maks. wysokość modułu	2,80 m
Maks. długość prowadnic	6,70 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Pokrycie	lamelle stałe tkanina Serge (1%) tkanina Serge 600

Standardowe kolory konstrukcji:

RAL 9016 mat
 FSM 71319
 RAL 7016 mat

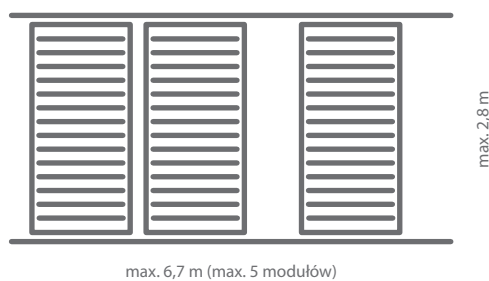


Przekrój ramy górnej




Przekrój ramy bocznej i dolnej



Przekrój prowadnicy górnej

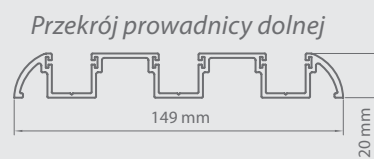

Przekrój prowadnicy dolnej



Przekrój lameli



Właściwości:



- System SLIDE dedykowany jest do systemu Pergola SB500 (max. 2,8 m wysokości)
- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Możliwe pomalowanie konstrukcji i piór w odmiernej kolorystyce
- System dostępny w trzech wariantach: z tkaniną lub z piórami ze zróżnicowanym rozstawem piór: co 67 mm albo co 43 mm jako opcja
- Stały kąt nachylenia piór (55°)
- System przesuwany oparty na wózkach jezdnych
- System wyposażony w 3-torową prowadnicę
- 6 klasa wiatrowa
- System SLIDE przebadany w renomowanym laboratorium **IFT Rosenheim**



A modern pergola structure is shown over a patio area. The pergola has a dark frame and a white canopy. Below it, a dark wicker sofa is visible. In the background, a large glass door leads to a dark interior space. The sky is blue with some clouds.

PERGOLA V



SYSTEM PERGOLA V ZIIIIP

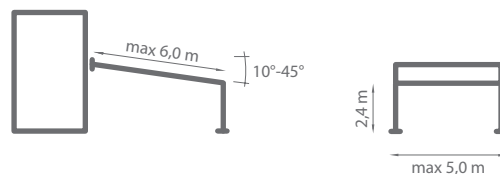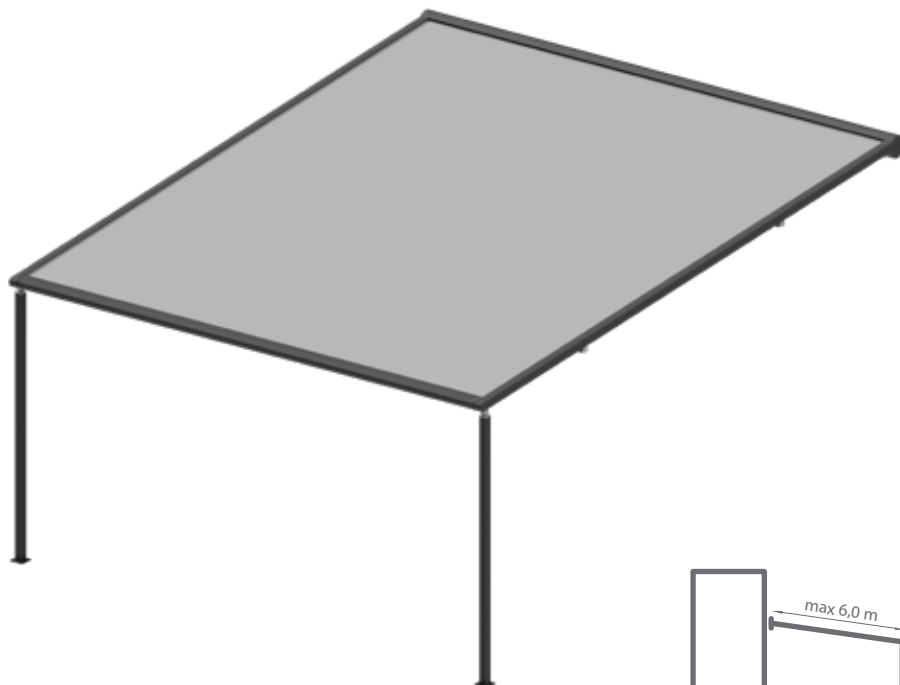


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalna szerokość	5,0 m
Maksymalny wysięg	6,0 m
Kąt pochyłu	10° - 45°
Poszycie	Serge 100 / Serge 600

Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 9005 mat
- RAL 7016 mat
- FSM 71319

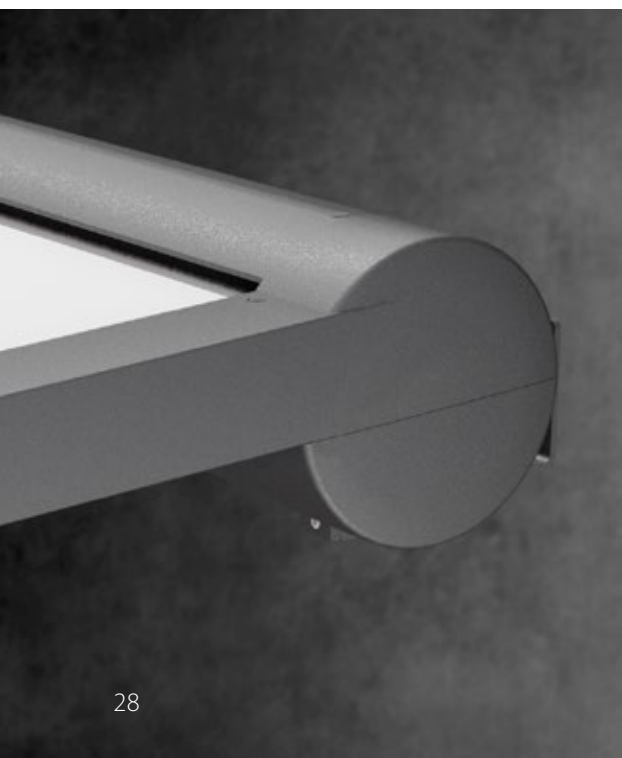


Przekrój kasety




Przekrój belki przedniej



Przekrój słupa



Przekrój prowadnicy

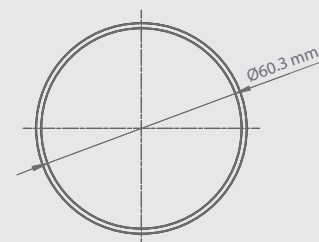

Belka stabilizująca konstrukcję



Właściwości:



- *Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali*
- *Maksymalne wymiary: szerokość 5,0 m, wysięg 6,0 m*
- *Łączenie wielu systemów za pomocą modułowego słupa*
- *Konstrukcja przyścienna*
- *Konstrukcja zgodna z normą PN 13561*
- *Pneumatyczny system naciągu tkaniny*
- *Tkaniny Serge 100 / Serge 600*
- *Belki stabilizujące konstrukcję*





VERANDA V


SYSTEM VERANDA V ZIIIIP

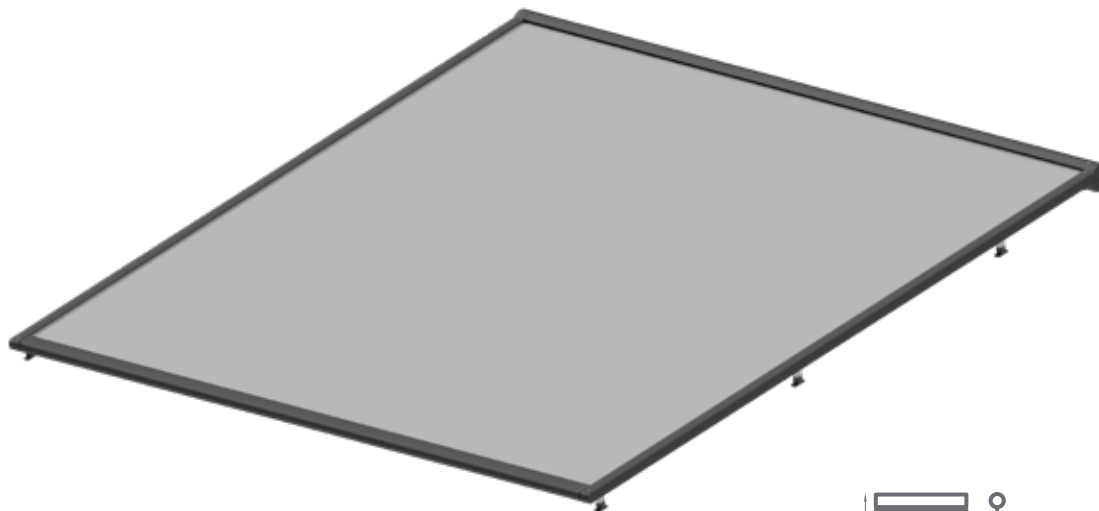


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalna szerokość	5,0 m
Maksymalny wysięg	6,0 m
Kąt pochyłu	0° - 45°
Poszycie	Serge 100 / Serge 600

Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat
- RAL 9005 mat ● RAL 7016 mat
- FSM 71319



Przekrój kasety



Przekrój belki przedniej



Przekrój prowadnicy



Właściwości:

- *Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali*
- *Maksymalne wymiary: szerokość 5,0 m, wysokość 6,0 m*
- *Łączenie wielu systemów za pomocą modułowego uchwyty prowadnic*
- *Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 13561*
- *Pneumatyczny system naciągu tkaniny*
- *Tkaniny Serge 100 / Serge 600*






ŻALUZJE
FASADOWE

ŻALUZJA FASADOWA Z90 BOX

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	3,5 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

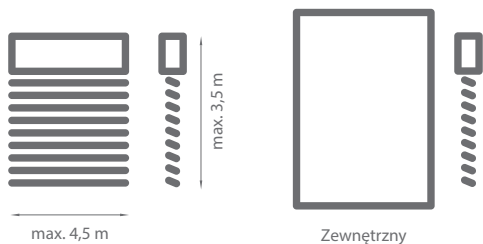


Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151


Przekrój lameli




BOX 1,3



BOX 2,4

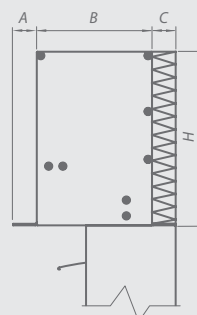

BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3 / 5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Właściwości:

- Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montażu podtynkowego wykonane są z ekstrudowanego aluminium, wyposażone w wypust z blachy aluminiowej, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiającą łatwy dostęp i montaż dla kaset BOX 1 i BOX 2
- Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproża
- Kasetę BOX 3 i BOX 4 cechuje łatwość montażu i zwiększona sztywność (całość wykonana z aluminium ekstrudowanego)
- Kasetę BOX 5 jest malowana w całości, nie posiada nośnika tynku z przodu kasety
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- System samonośny, gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach
- Napęd elektryczny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli



ŻALUZJA FASADOWA Z90 BOX 1 NEW

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	* 4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

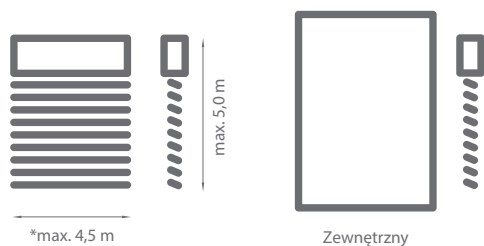


* Nie dotyczy BOX-ów o wysokościach 400, 460
(maksymalna szerokość 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

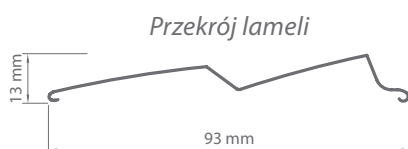

Właściwości:


- Dostępny w 5 wysokościach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm, *400 mm, *460 mm (*Szerokość max. 3,4 m)
- Pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy montaż
- Kasety w całości z ekstrudowanego aluminium o grubości ścianki 2,2 mm

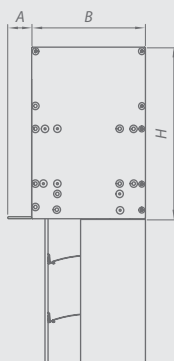

BOX 1 NEW [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	280
15	146	350
15	146	400
15	146	460

ŻALUZJA FASADOWA Z90 BOX 2 NEW

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	* 4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie


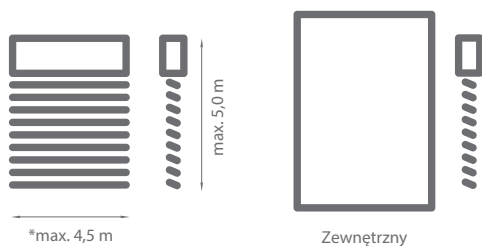


* Nie dotyczy BOX-ów o wysokościach 400, 460 (maksymalna szerokość 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

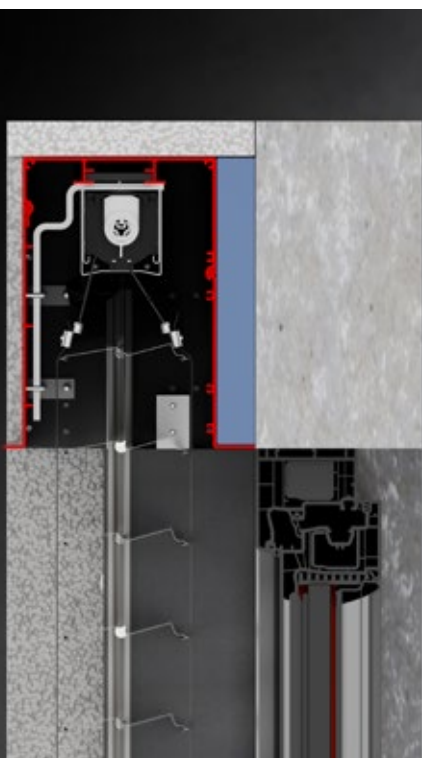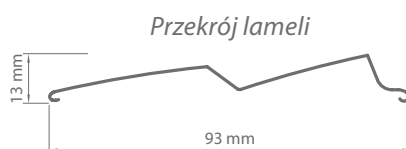

Właściwości:

- Dostępny w 5 wysokościach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm, *400 mm, *460 mm (*Szerokość max. 3,4 m)
- Pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy montaż
- Kasetę w całości z ekstrudowanego aluminium o grubości ścianki 2,2 mm
- Wariant z dociepleniem nadproża

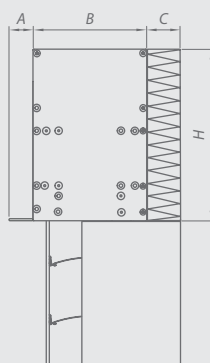


BOX 2 NEW [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	280
15	146	30	350
15	146	30	400
15	146	30	460

ŻALUZJA FASADOWA

Z90, Z90 HF


Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

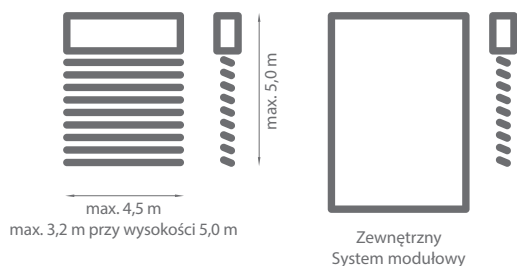

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

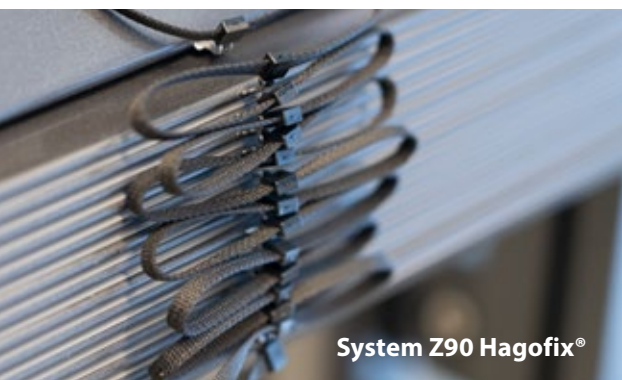

Przekrój lameli






Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- System drabinki HAGOFIX® polega na wstrzeleniu w profil lameli specjalnej spinki
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Dostępny wariant samonośny dla systemów na silnik i prowadnicy pojedynczej (maks. szer. 2500 mm, maks. wys. 3000 mm)

ŻALUZJA FASADOWA

Z90 CUBE, OVAL

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

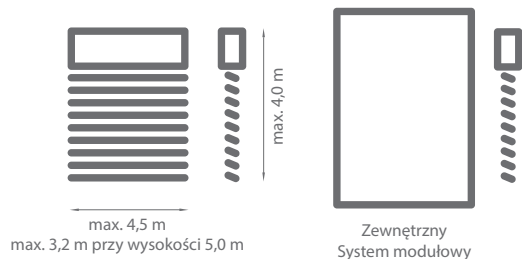

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Z90 OVAL



Z90 CUBE



Przekrój lameli






Właściwości:

- Kasety oraz prowadnice wykonane są z ekstrudowanego aluminium
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd elektryczny

ŻALUZJA FASADOWA Z90 L

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

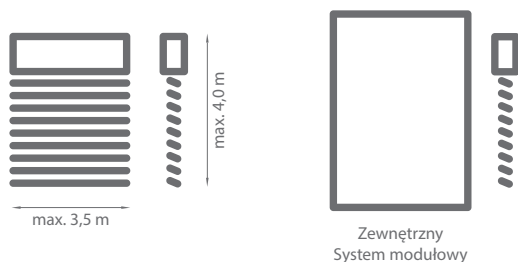

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Przekrój lameli






Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej z opłotem poliamidowym o średnicy 3 mm
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona **Kevlarem®**
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Dostępne uchwyty modułowe
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd ręczny lub elektryczny

ŻALUZJA FASADOWA C80 BOX

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	3,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

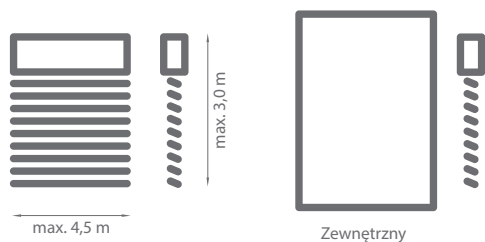


Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151




BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3/5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Właściwości:

- Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montażu podtynkowego wykonane są z ekstrudowanego aluminium, wyposażone w wypust z blachy aluminiowej, umożliwiające wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż dla kaset BOX 1 i BOX 2
- Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproża
- Kasetę BOX 3 i BOX 4 cechuje łatwość montażu i zwiększona sztywność (całość wykonana z aluminium ekstrudowanego)
- Kaseła BOX 5 jest malowana w całości, nie posiada nośnika tynku z przodu kasety
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- System samonośny, gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach
- Napęd elektryczny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

ŻALUZJA FASADOWA C80 BOX 1 NEW

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	* 4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

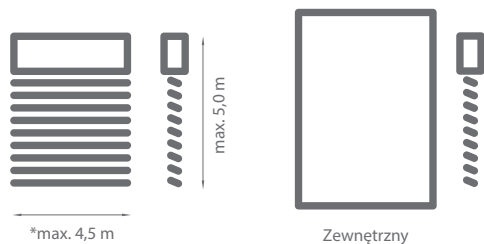

* Nie dotyczy BOX-ów o wysokościach 400, 460
(maksymalna szerokość 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Właściwości:


- Dostępny w 5 wysokościach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm, *400 mm, *460 mm (*Szerokość max. 3,4 m)
- Pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy montaż
- Kasetę w całości z ekstrudowanego aluminium o grubości ścianki 2,2 mm

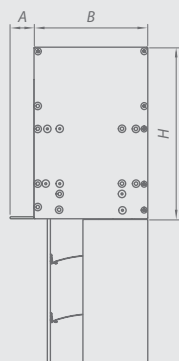

BOX 1 NEW [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	280
15	146	350
15	146	400
15	146	460

ŻALUZJA FASADOWA C80 BOX 2 NEW

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	* 4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

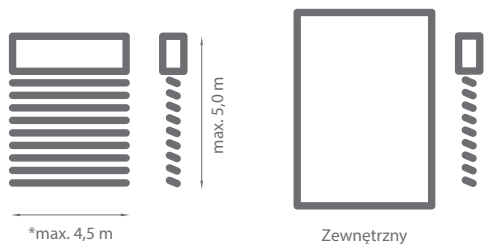


* Nie dotyczy BOX-ów o wysokościach 400, 460 (maksymalna szerokość 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

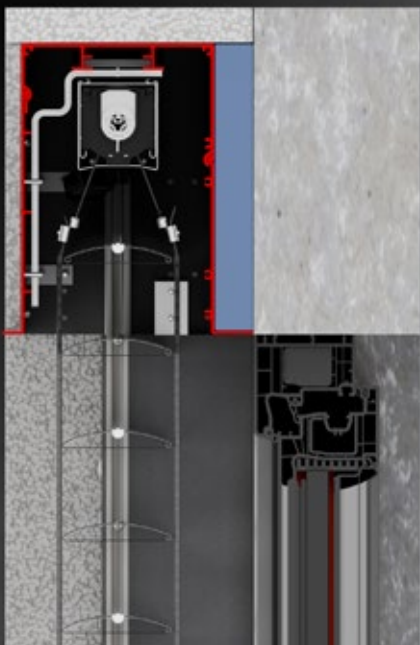

Właściwości:


- Dostępny w 5 wysokościach skrzynki:
220 mm, 280 mm, 350 mm, *400 mm, *460 mm (*Szerokość max. 3,4 m)
- Pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy montaż
- Kasetę w całości z ekstrudowanego aluminium o grubości ścianki 2,2 mm
- Wariant z dociepleniem nadproża

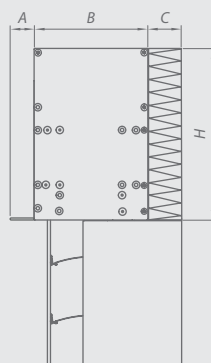

BOX 2 NEW [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	280
15	146	30	350
15	146	30	400
15	146	30	460

ŻALUZJA FASADOWA C80

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

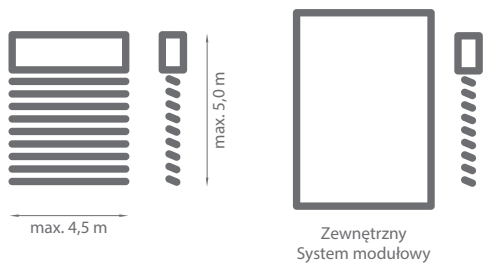

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Przekrój lameli






Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Dostępny wariant samonośny dla systemów na silnik i prowadnicy pojedynczej (maks. szer. 2500 mm, maks. wys. 3000 mm)

ŻALUZJA FASADOWA

C80 CUBE, OVAL

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	4,5 m
maksymalna wysokość	4,0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

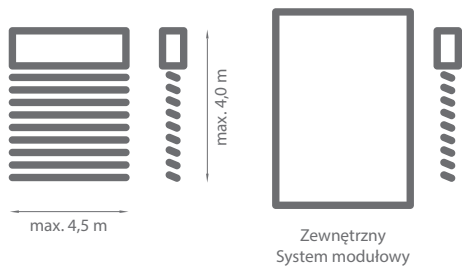

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151




C80 OVAL



C80 CUBE



Przekrój lameli






Właściwości:

- *Kaseta oraz prowadnice wykonane są z ekstrudowanego aluminium*
- *Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość*
- *Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła*
- *Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem*
- *Sworznie ze stopu cynku i aluminium*
- *Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Opcja łączenia dowolnej ilości modułów*
- *Napęd elektryczny*

ŻALUZJA FASADOWA C80 L

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

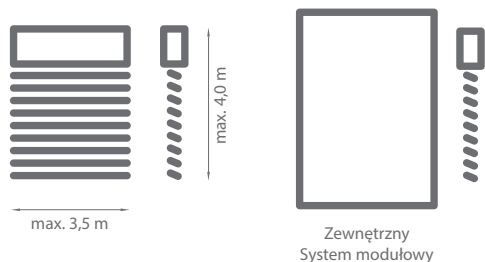


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Przekrój lameli

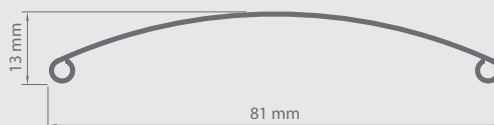





Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Prowadnica linkowa ze stali ocynkowanej o średnicy 3 mm z opłotem poliamidowym
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona **Kevlarem®**
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Dostępne uchwyty modułowe
- Napęd ręczny lub elektryczny

ŻALUZJA FASADOWA C80 FLAT

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

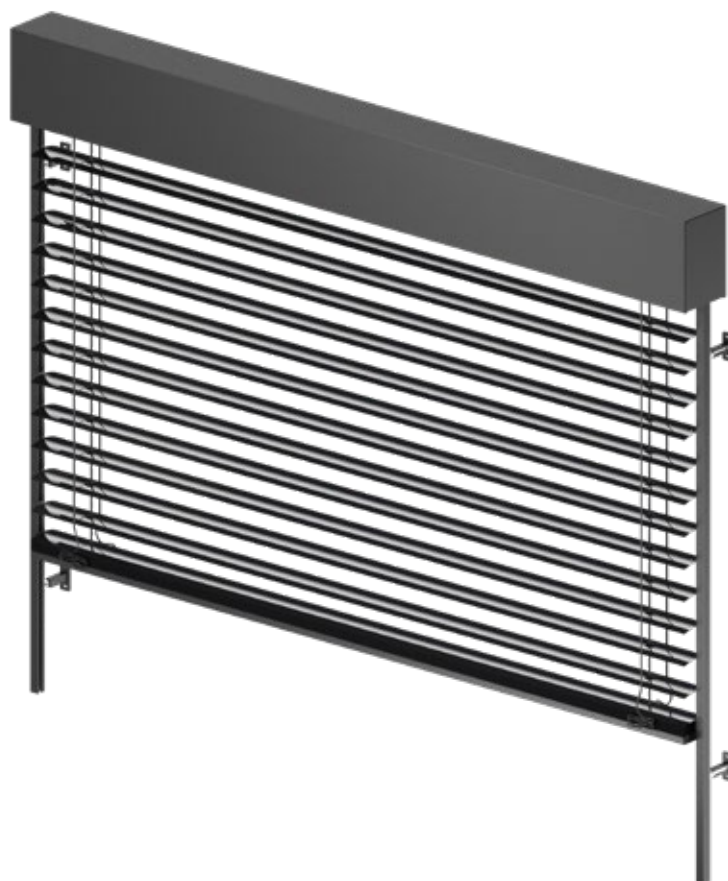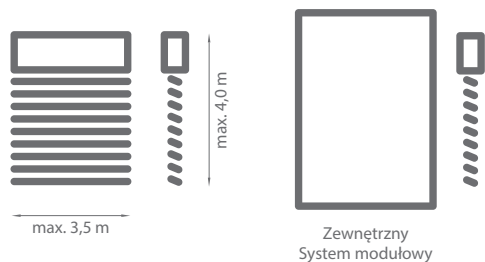


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Przekrój lameli







Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Lamelle w kształcie litery C wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,4 mm
- Minimalna wysokość pakietu
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

ŻALUZJA FASADOWA C80 L FLAT

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	tak

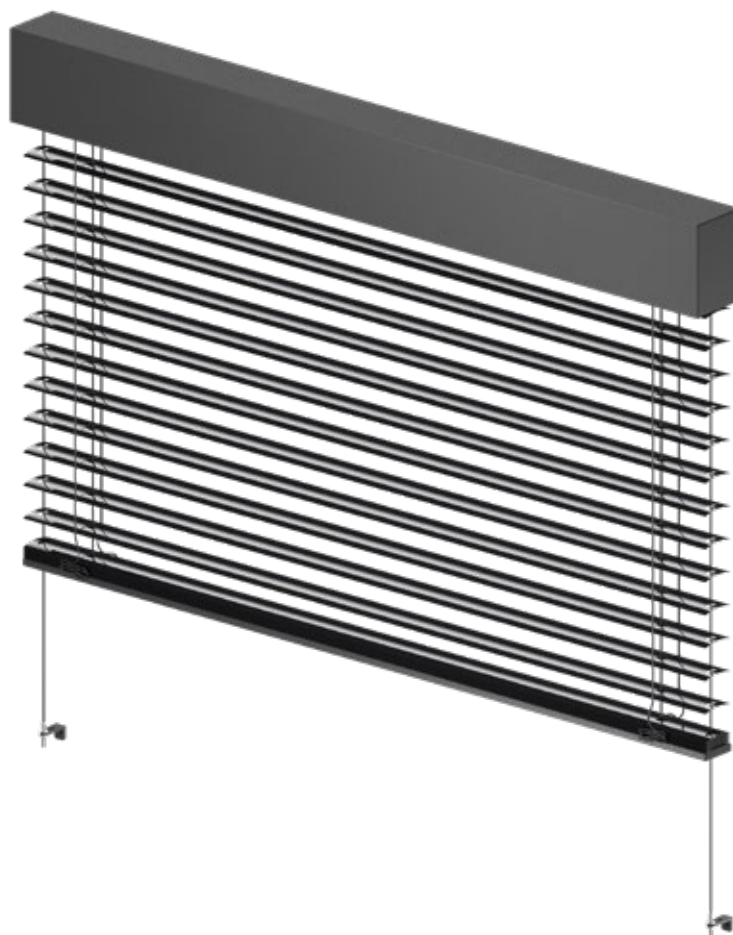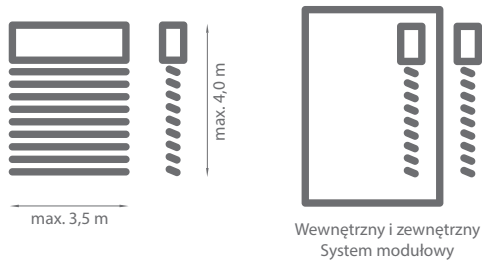


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Przekrój lameli

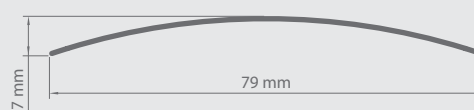




Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Lamelle w kształcie litery C wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,4 mm
- Minimalna wysokość pakietu
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej z opłotem poliamidowym
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona **Kevlarem**[®]
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Dostępne uchwyty modułowe

ŻALUZJA FASADOWA C80 L

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Zastosowanie wewnętrzne	tak
• maks. szerokość i wysokość	3,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
• maks. szerokość i wysokość	2,5 m

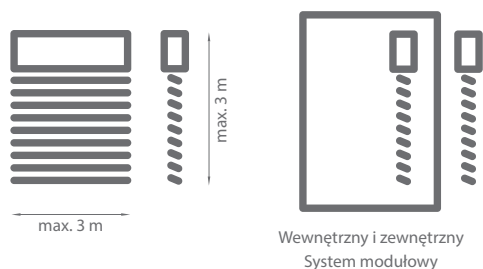


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Przekrój lameli







Właściwości:


- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Lamelle w kształcie litery C o szerokości 49 mm
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej (2,5 mm) z opłotem poliamidowym o średnicy 3 mm
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Dostępne uchwyty modułowe

ŻALUZJA WEWNĘTRZNA C50 SLIM

Kształt lameli	C
Kolorystyka	*
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	4,0 m
Maksymalna wysokość	3,5 m
Zastosowanie zewnętrzne	nie
Zastosowanie wewnętrzne	tak



Wewnętrzny

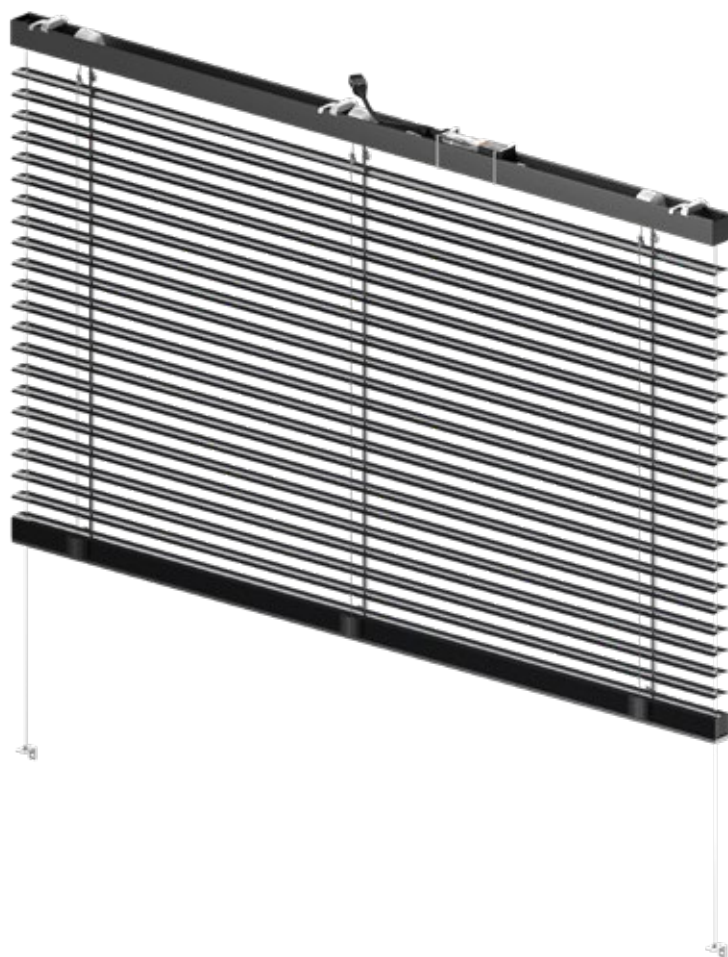


Kolorystyka lameli:



* - kolorystyka lameli wg. wzornika producenta



Przekrój lameli

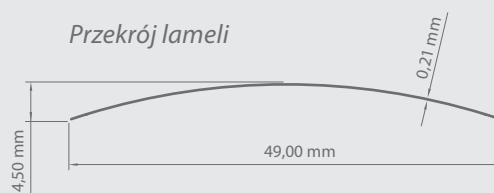



Właściwości:

- *Odwrócona szyna główna z ekstrudowanego aluminium*
- *Możliwość ukrycia żaluzji we wnęce lub suficie podwieszanym*
- *Pióra w kształcie litery C o grubości 0,21 mm*
- *Lamele z dodatkiem magnezu zapewniającego trwałość i elastyczność*
- *Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła*
- *Opcjonalnie perforowane lamele*
- *Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®*
- *Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej o średnicy 1,6 mm z oplotem poliamidowym lub wersja wolnowiszcząca*
- *Zminimalizowana wysokość pakietu*
- *Napęd ręczny lub elektryczny*




A modern office interior featuring a grey sofa, two yellow chairs, and a glass-walled meeting room. The room has a dark carpet, a white ceiling with recessed lighting, and large windows. The text "SYSTEM REFLEKSOL" is overlaid on the bottom right of the image.

SYSTEM REFLEKSOL

REFLEKSOL 125


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	3,50 m
Maksymalna wysokość	4,25 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

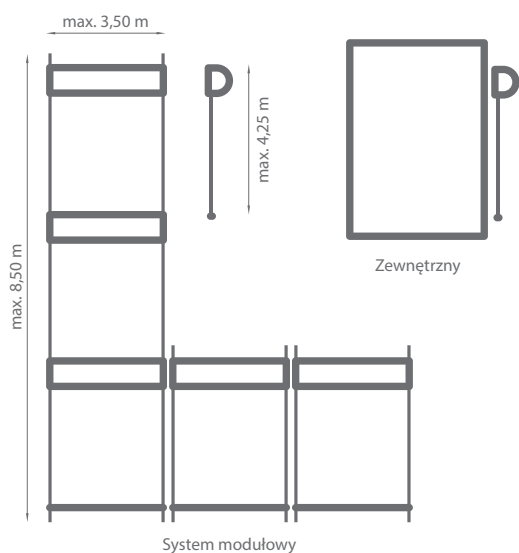

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

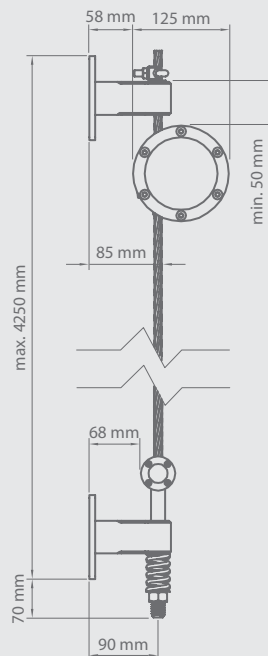



Właściwości:

- Kasety z ekstrudowanego aluminium o przekroju okrągłym
- Liny ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm
- Szeroka gama tkanin
- Dostęp do rewizji od przodu systemu
- Napęd elektryczny
- System przeznaczony do montażu fasadowego
- Opcja tworzenia modułów w pionie (do 8,5 m), jak i w poziomie
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

REFLEKSOL 120 ZIIP

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	7,0 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151




max. 7,0 m



max. 4,0 m




Zewnętrzny

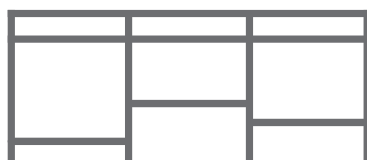

System modułowy



Wymiary kasety

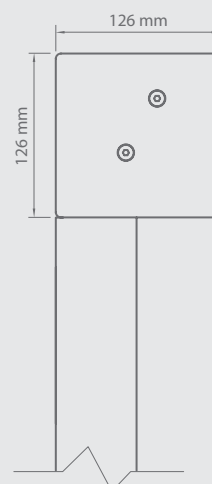



Właściwości:

- Do 4,0 m szerokości 6. klasa wiatrowa
- Kasetę do montażu wewnętrznego lub ściennego wykonaną z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujących
- Opcja tworzenia modułów poprzez uchwyty modułowe
- System samonośny
- Napęd elektryczny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Przy szerokości powyżej 4,0 m i wysokości powyżej 3,0 m oraz przy wszystkich systemach powyżej 5,0 m szerokości zostanie zastosowana technologia **ZOOMTECH**®


REFLEKSOL 120 ZIIIIP DO ZABUDOWY

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	7,0 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

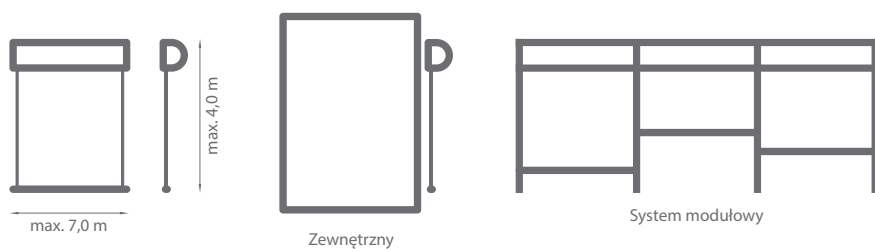

Wymiary kasety

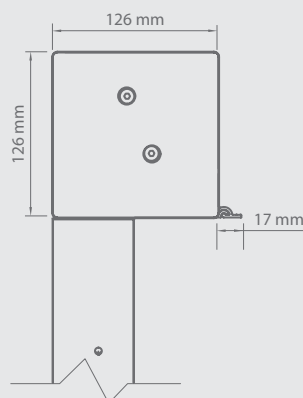




Właściwości:

- Do 4,0 m szerokości 6. klasa wiatrowa
- Kaseła do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego aluminium wyposażona jest w wypust, umożliwiającą wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- System posiada rewizję od dołu kaseły
- Opcja tworzenia modułów poprzez uchwyty modułowe
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujących
- Opcja tworzenia modułów poprzez uchwyty modułowe
- Napęd elektryczny
- System samonośny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Przy szerokości powyżej 4,0 m i wysokości powyżej 3,0 m oraz przy wszystkich systemach powyżej 5,0 m szerokości zostanie zastosowana technologia **ZOOMTECH®**

REFLEKSOL ZIMP BOX


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,0 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

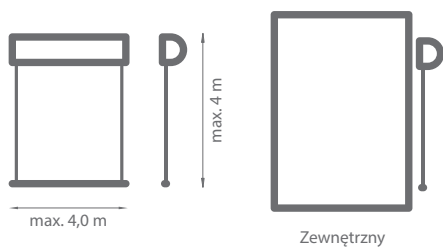

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

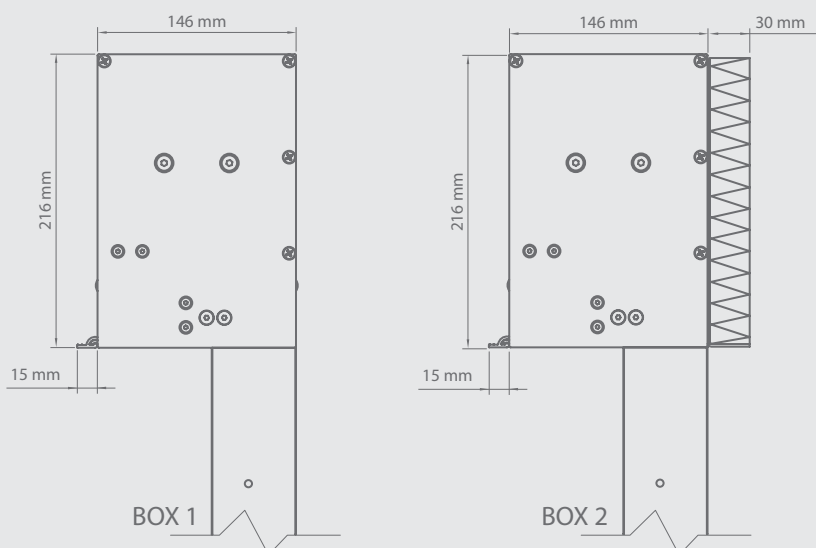



Właściwości:

- 6. klasa odporności wiatrowej
- Kaseła do montażu podtynkowego wykonana z aluminium ekstrudowanego, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujących
- Belka dolna chowana w kasecie
- Wariant BOX 2 z dociepleniem nadproża
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny, gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicy
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)



REFLEKSOL 95 ZIIP

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	2,7 m
Maksymalna wysokość	3,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

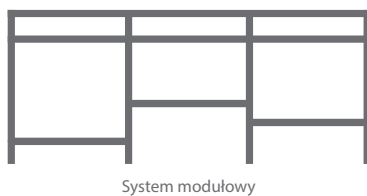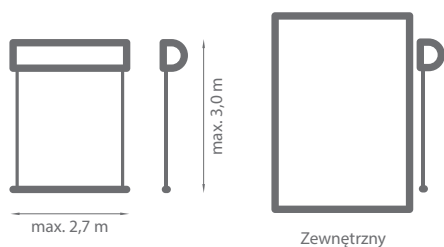

Wymiary kasety

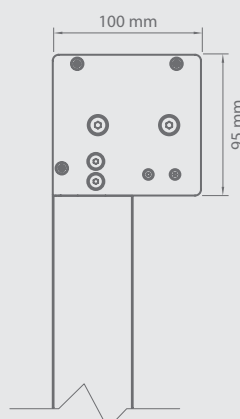



Właściwości:

- 6 klasa odporności wiatrowej
- Kaseła do montażu wewnętrznego lub ściennego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Rewizja z przodu kasety
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelki kompensujących
- Napęd elektryczny
- System samonośny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Opcja tworzenia modułów poprzez uchwyty modułowe

REFLEKSOL 120

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Prowadnice ekstrudowane	
• maksymalna szerokość	4,0 m
• maksymalna wysokość	4,0 m
Prowadnice linkowe	
• maksymalna szerokość	3,5 m
• maksymalna wysokość	3,0 m

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151




max. 4,0 m



max. 4,0 m




Zewnętrzny

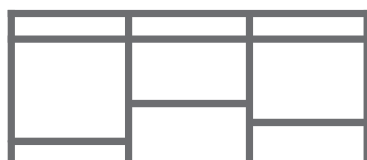

System modułowy



Wymiary kasety

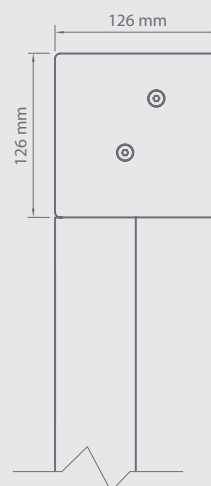



Właściwości:

- *Kaseta do montażu wewnętrznego lub fasadowego wykonana z ekstrudowanego aluminium*
- *Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub linka ze stali nierdzewnej*
- *Dostęp do rewizji od przodu kasety*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd elektryczny*
- *Dostępny wariant samonośny*
- *Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę modułową*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Możliwość zastosowania profilu przeciwwietrznego „ANTYWIND”*

REFLEKSOL

120


DO ZABUDOWY

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Prowadnice ekstrudowane	
• maksymalna szerokość	4,0 m
• maksymalna wysokość	4,0 m
Prowadnice linkowe	
• maksymalna szerokość	3,5 m
• maksymalna wysokość	3,0 m


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

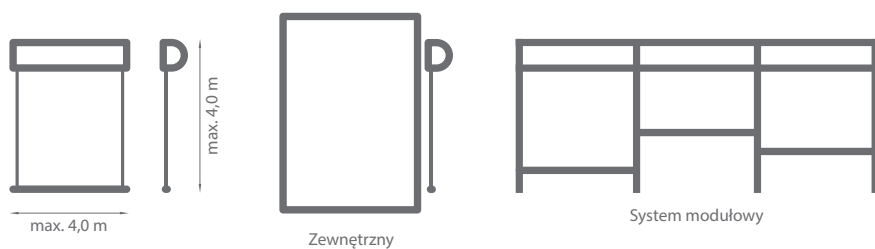

Wymiary kasety

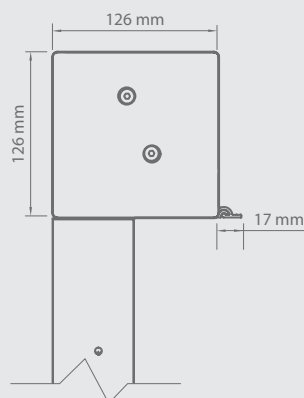




Właściwości:


- *Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego aluminium wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej*
- *Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub linka ze stali nierdzewnej*
- *System posiada rewizję od dołu kasety*
- *Napęd elektryczny*
- *System samonośny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę modułową*
- *Możliwość zastosowania profilu przeciwwietrznego „ANTYWIND”*

MARKIZOLETA 120

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

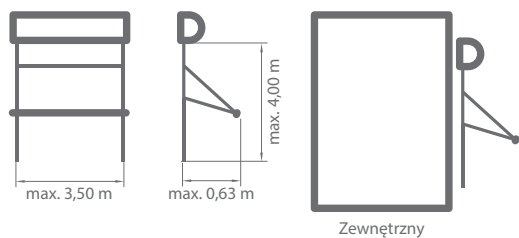

System modułowy

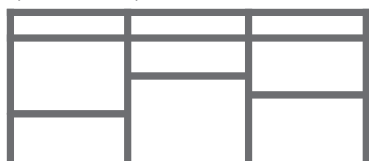


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary kasety

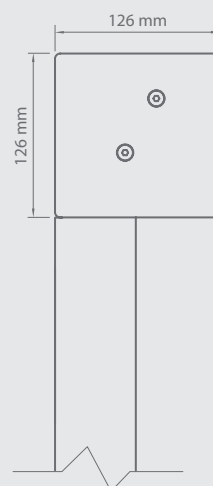



Właściwości:


- *Kaseta do montażu wewnętrznego, ściennego lub fasadowego wykonana z ekstrudowanego aluminium*
- *Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium*
- *Specjalne ramię tworzące kąt pochylenia max. 135°*
- *Dostępny wariant samonośny*
- *Rewizja od przodu kasety*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd elektryczny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę modułową*

MARKIZOLETA


120

DO ZABUDOWY

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

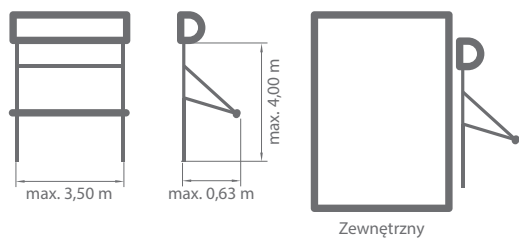

System modułowy

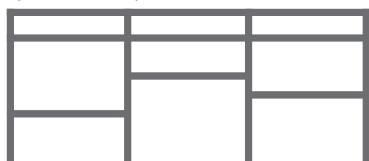


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary kasety

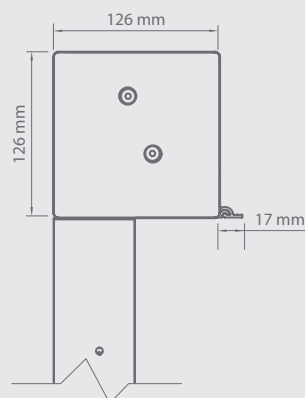



Właściwości:

- *Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego aluminium wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej*
- *Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium*
- *Specjalne ramię tworzące kąt pochylenia max. 135°*
- *Dostępny wariant samonośny*
- *System posiada rewizję od dołu kasety*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd elektryczny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę modułową*

REFLEKSOL 103


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Prowadnice ekstrudowane	
• maksymalna szerokość	4,5 m
• maksymalna wysokość	4,0 m
Prowadnice linkowe - zewnątrz	
• maksymalna szerokość	3,5 m
• maksymalna wysokość	3,0 m
Prowadnice linkowe - wewnątrz	
• maksymalna szerokość	4,5 m
• maksymalna wysokość	4,0 m




Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

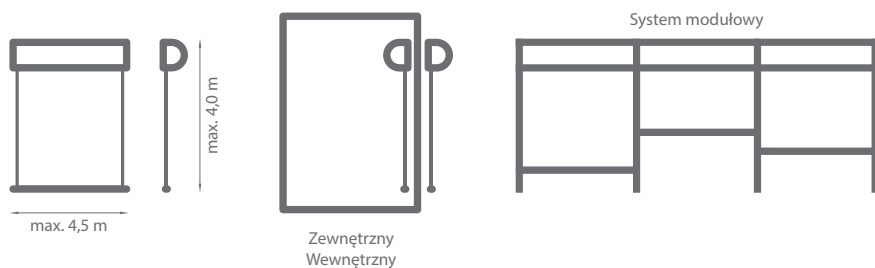

Wymiary kasety

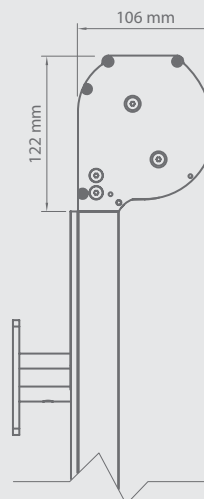




Właściwości:


- Kasety z ekstrudowanego aluminium
- Rewizja systemu od przodu kasety
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania profilu przeciwwietrznego „ANTYWIND”
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wewnętrznego i fasadowego
- Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę oraz uchwyty modułowe
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

MARKIZOLETA 103

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

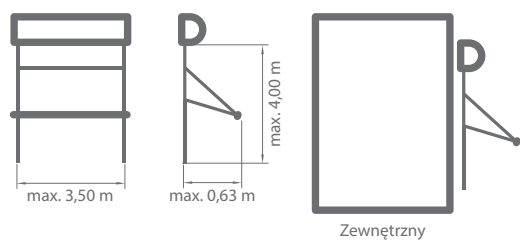

System modułowy

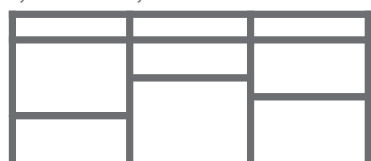


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary kasety

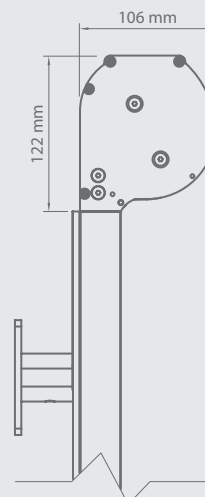




Właściwości:

- *Kaseta z ekstrudowanego aluminium*
- *Rewizja systemu od przodu kasety*
- *Prowadnice z ekstrudowanego aluminium*
- *Specjalne ramię tworzące kąt pochylenia max. 135°*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd ręczny lub elektryczny*
- *Dostępny wariant samonośny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Podwyższono klasę wyrobu do 2 dla maks. rozmiaru: szer. 2,6 m i wys. 3,2 m*
- *Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę oraz uchwyty modułowe*

REFLEKSOL 95

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	tak

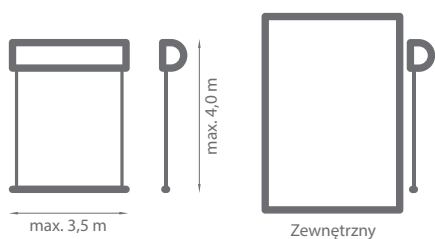

System modułowy




Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary kasety

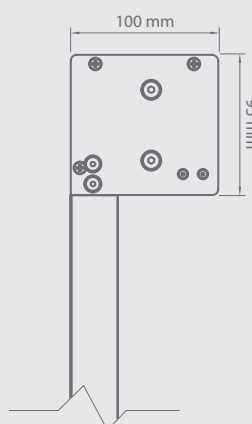




Właściwości:

- Kasety do montażu wewnętrznego lub fasadowego wykonane z ekstrudowanego aluminium
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium
- Dostęp do rewizji od przodu kasety
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- System samonośny
- Opcja tworzenia modułów poprzez wspólną prowadnicę modułową
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

REFLEKSOL 90

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Prowadnice ekstrudowane	
• maksymalna szerokość	3,0 m
• maksymalna wysokość	4,0 m
Prowadnice linkowe - zewnątrz	
• maksymalna szerokość i wysokość	3,0 m
Prowadnice linkowe - wewnątrz	
• maksymalna szerokość	3,0 m
• maksymalna wysokość	4,0 m

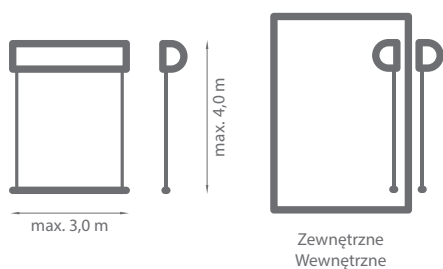


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary kasety

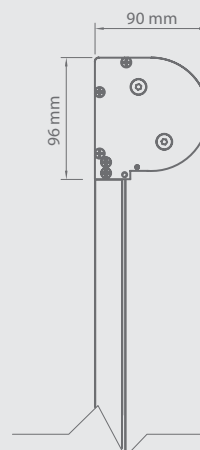



Właściwości:

- Kasety z ekstrudowanego aluminium
- Rewizja systemu od przodu kasety
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania profilu przeciwwietrznego „ANTYWIND”
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wewnętrznego i fasadowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- System samonośny tylko z prowadnicą G31 i G80

REFLEKSOL 85 SA/MA



Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	nie
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość SA	2,2 m
Maksymalna szerokość MA	2,5 m
Maksymalna wysokość SA	2,5 m
Maksymalna wysokość MA	3,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	nie
Zastosowanie wewnętrzne	tak



Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wewnętrzny



Wymiary kasety

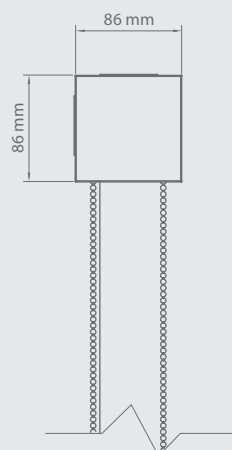




Właściwości:

- Kasety z ekstrudowanego aluminium o przekroju kwadratowym
- System wolnowiszący
- Montaż wewnętrzny
- Szeroka gama tkanin
- Boczki kasety z tworzywa
- Sterowanie za pomocą łańcuszka R85 MA
- Sterowanie za pomocą łańcuszka lub belki dolnej R85 SA
- Mechanizm samohamujący (R85 SA)
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Dołączone elementy zabezpieczające łańcuszek

REFLEKSOL 85 A

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	2,6 m
Maksymalna wysokość	2,6 m
Zastosowanie zewnętrzne	nie
Zastosowanie wewnętrzne	tak

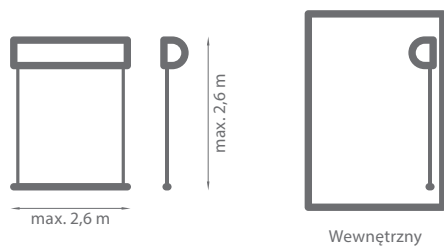


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary kasety






Właściwości:

- *Kaseta z ekstrudowanego aluminium o przekroju kwadratowym*
- *Estetyczne aluminiowe boczki w kolorze kasety*
- *System wolnowiszący*
- *Montaż wewnętrzny*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Sterowanie elektryczne*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*

REFLEKSOL 76

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	2,6 m
Maksymalna wysokość	2,6 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	tak

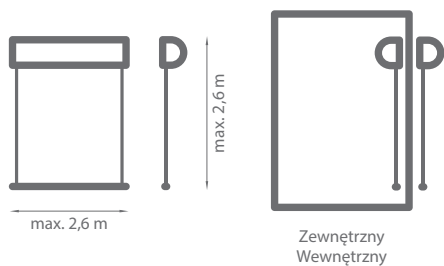


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

Wymiary kasety

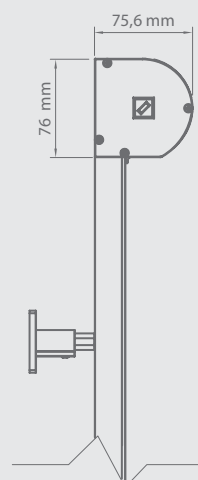




Właściwości:

- *Kaseta z ekstrudowanego aluminium*
- *Boczki z tworzywa sztucznego*
- *Rewizja systemu od tyłu kasety*
- *Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd ręczny lub elektryczny*
- *Możliwość montażu ściennego, wewnętrznego oraz fasadowego*
- *Dostępny wariant samonośny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*

REFLEKSOL XXL

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Zastosowanie zewnętrzne	tak
• maks. szerokość i wysokość	3,0 m
Zastosowanie wewnętrzne	tak
• maksymalna szerokość	4,5 m
• maksymalna wysokość	5,0 m

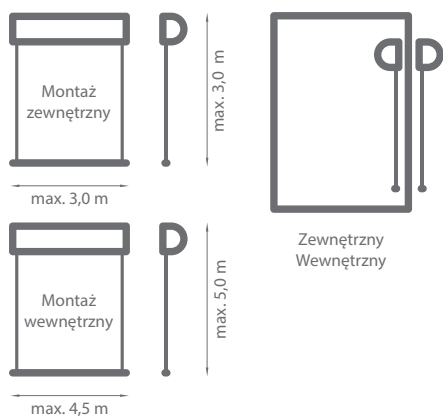


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary uchwytu ścienna-sufitowego

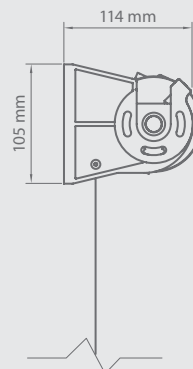




Właściwości:

- System bezkasetowy
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- System w wersji wolnowiszącej tylko przy montażu wewnętrznym
- Możliwość zastosowania różnych wariantów belek dolnych
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Montaż ścienny lub sufitowy
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

REFLEKSOL XL

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Zastosowanie wewnętrzne	tak
• maks. szerokość i wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
• maks. szerokość i wysokość	3,0 m

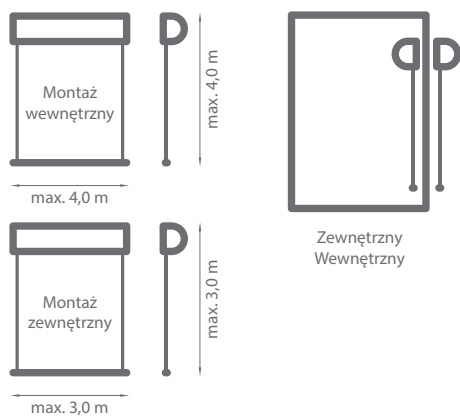


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary uchwyty ścienna-sufitowego

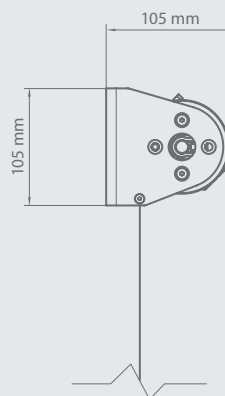




Właściwości:

- System bezkasetowy
- Aluminiowe uchwyty
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- System w wersji wolnowiszącej tylko przy montażu wewnętrznym
- Możliwość zastosowania różnych wariantów belek dolnych
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Montaż ścienny lub sufitowy
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

REFLEKSOL XL MA

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	nie
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,0 m
Maksymalna wysokość	3,5 m
Zastosowanie zewnętrzne	nie
Zastosowanie wewnętrzne	tak

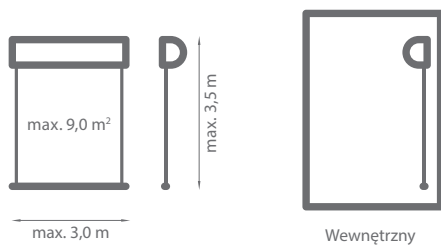


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151



Wymiary uchwyty ścienna-sufitowego

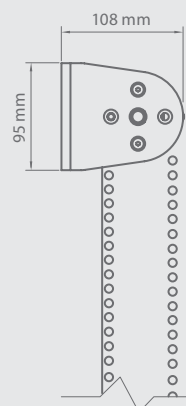




Właściwości:

- System bezkasetowy
- Aluminiowe uchwyty
- Prowadnica linkowa ze stali nierdzewnej lub wersja wolnowisząca
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny w postaci metalowego łańcuszka
- Montaż ścienny lub sufitowy
- System przeznaczony do montażu wewnętrznego
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Dołączone elementy zabezpieczające łańcuszek

REFLEKSOL XS

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	2,6 m
Maksymalna wysokość	2,6 m
Zastosowanie zewnętrzne	nie
Zastosowanie wewnętrzne	tak

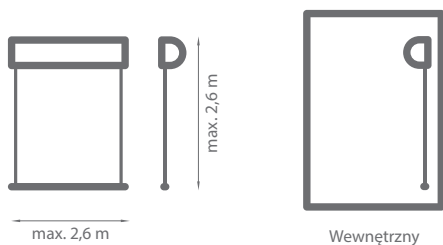


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

Wymiary uchwyty ścienna-sufitowego





Właściwości:

- System bezkasetowy
- Aluminiowe uchwyty niewielkich rozmiarów
- Prowadnica linkowa ze stali nierdzewnej lub wersja wolnowiszcząca
- Możliwość zastosowania różnych wariantów belek dolnych
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Montaż ścienny lub sufitowy
- System przeznaczony wyłącznie do montażu wewnętrznego
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)





SYSTEM VERANDA

SYSTEM VERANDA


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość*	4,5 m
Maksymalna wysokość*	5,0 m

* Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku



Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

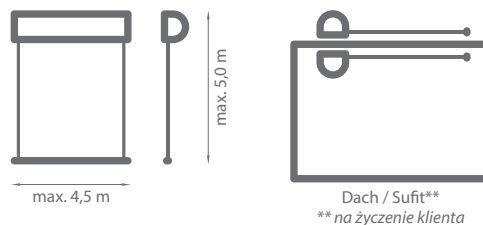

System modułowy

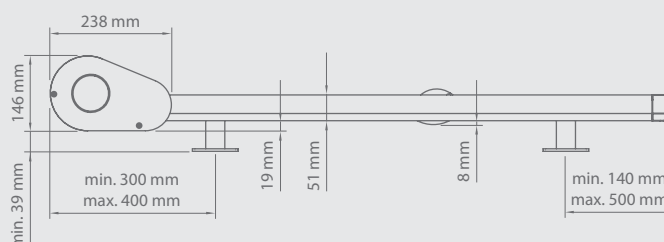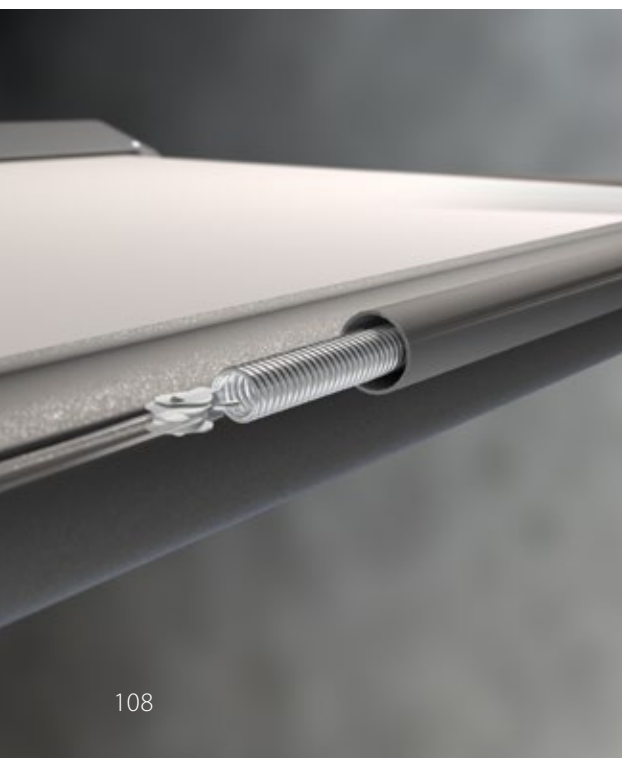




Właściwości:

- *Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium*
- *Veranda posiada system naciągu tkaniny umiejscowiony w belce przedniej*
- *Montaż dachowy oraz możliwość montażu w wersji podwieszanej na wyraźne życzenie klienta*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd elektryczny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Dostępny montaż modułowy*

SYSTEM VERANDA FTS

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość*	4,5 m
Maksymalna wysokość*	6,5 m

* Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku

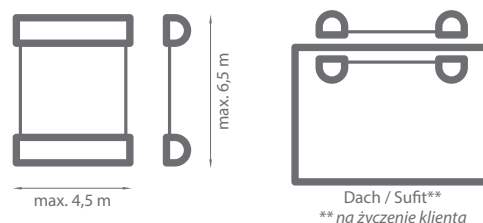


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

System modułowy

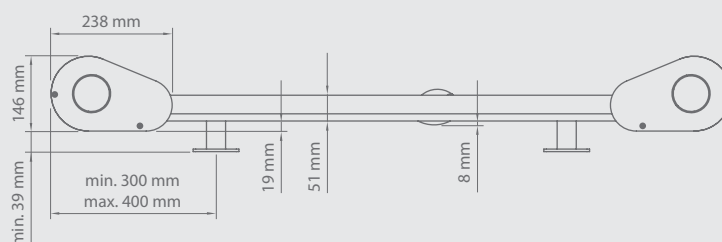



Właściwości:


- *Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium*
- *Możliwość montażu modułowego*
- *Dwa silniki z wbudowanymi czujnikami przeciążeniowymi*
- *Montaż dachowy oraz możliwość montażu w wersji podwieszanej na wyraźne życzenie klienta*
- *Możliwość przesłonięcia dużych powierzchni bez konieczności podziału systemu*
- *Szeroka gama tkanin*
- *Napęd elektryczny*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*





MARKIZY

MARKIZA DAKAR




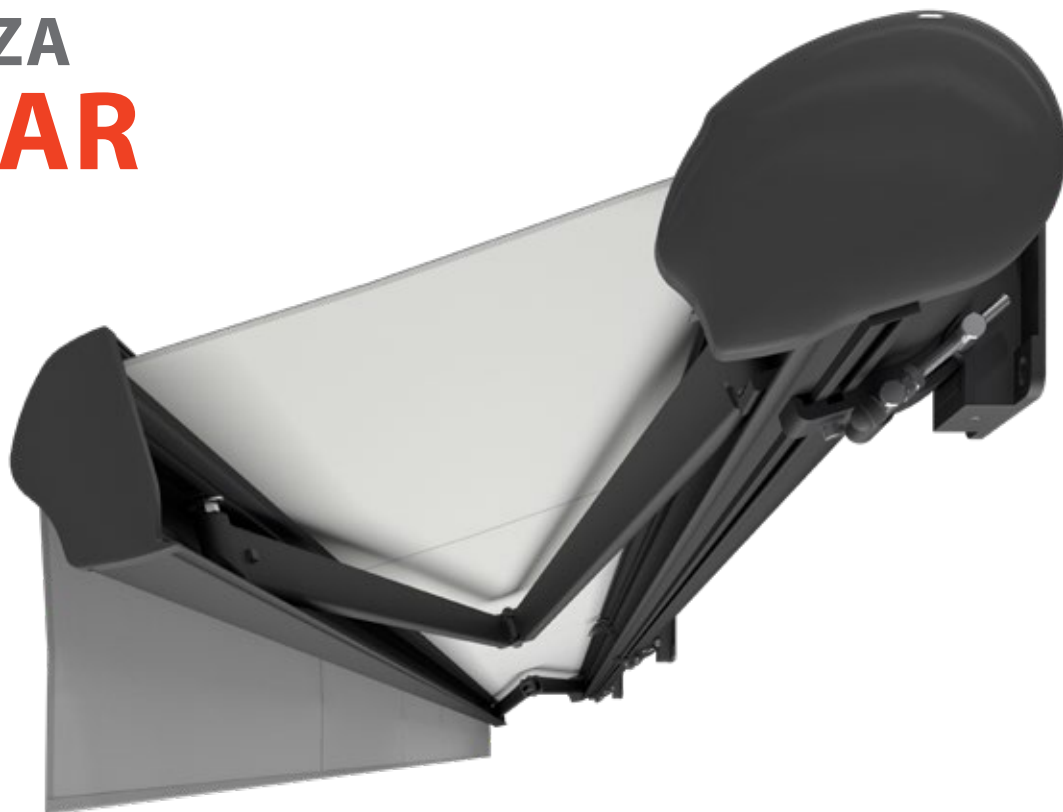


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	6,0 m
Maksymalny wysięg	3,6 m
Kaseta	tak
Kąt pochyłu	5°-40°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

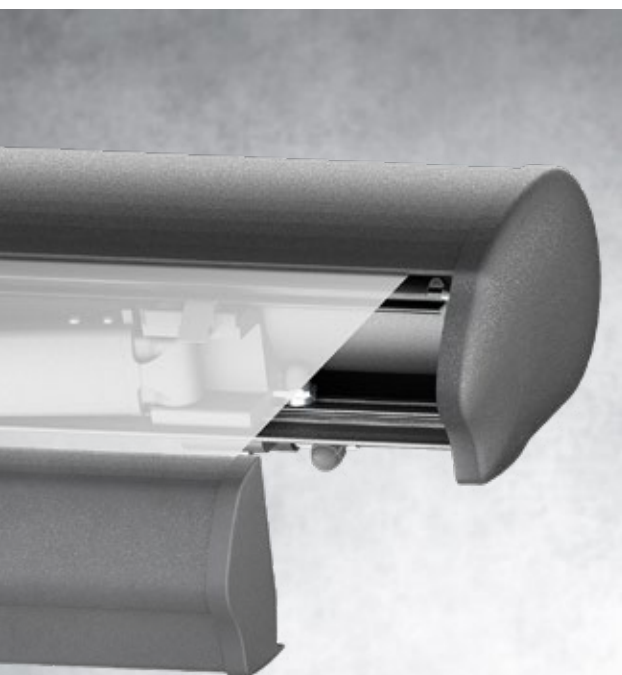

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany



Właściwości:

- *Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium*
- *Łańcuchy Flyera w ramionach*
- *Podpora rury nawojowej*
- *Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi*
- *Zastosowanie w kasecie uszczelki zabezpieczającej dodatkowo chroni poszycie*
- *Możliwość zastosowania podpór teleskopowych*
- *Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej*
- *Dedykowana podpora teleskopowa - wersja standard*

MARKIZA CASABLANCA






Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	6,0 m
Maksymalny wysięg	3,6 m
Kaseta	tak
Kąt pochyłu	5°-40°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	nie


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

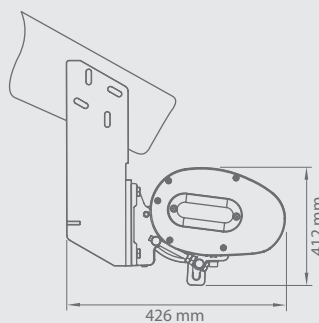

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany



Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Kaseła osłaniająca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Zastosowanie w kasecie uszczelki zabezpieczającej dodatkowo chroni poszycie
- Zastosowanie aluminiowych boczaków
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej

MARKIZA PALLADIO







Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	7,0 m
Maksymalny wysięg	3,6 m
Kaseta	tak
Kąt pochyłu	5°-50°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319
- RAL 9005 str


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

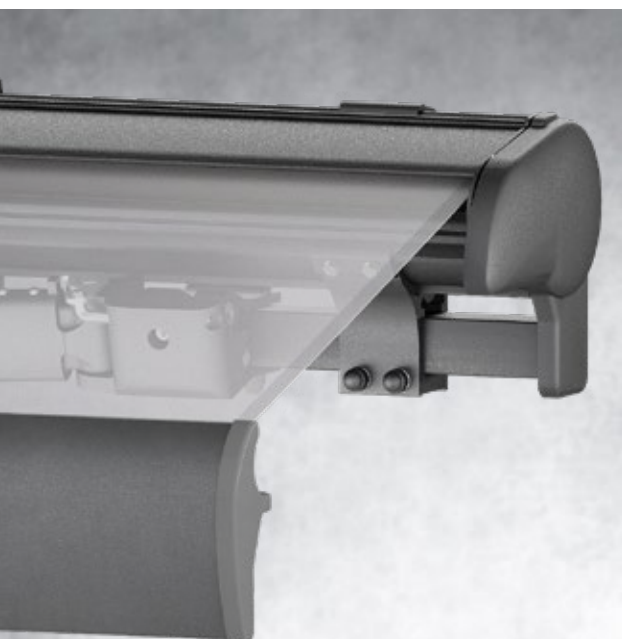

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu




Montaż do ściany



Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Belkę nośną stanowi profil zamknięty o przekroju kwadratu
- Dodatkowo wzmocniona kasetą
- Kasetą chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 3,1 m
- Dostępne wysięgi w kolorze RAL 9005 mat: 2,6 m, 3,1 m, i 3,6 m





MARKIZA CORSIKA

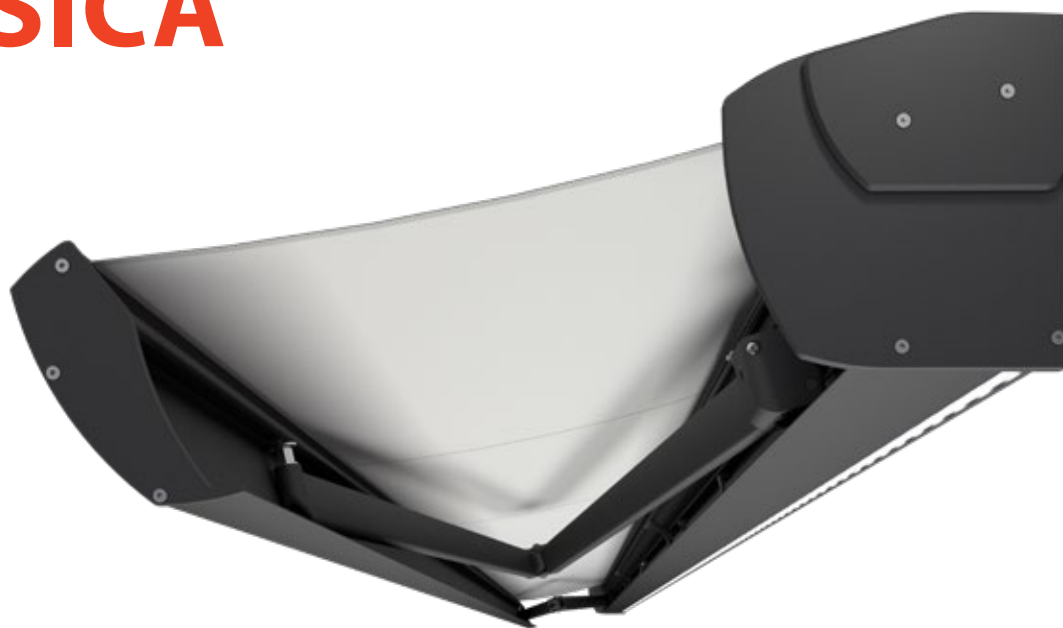


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	7,0 m
Maksymalny wysięg	3,6 m
Kaseta	tak
Kąt pochyłu	5°-35°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	nie

Standardowe kolory konstrukcji:


- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

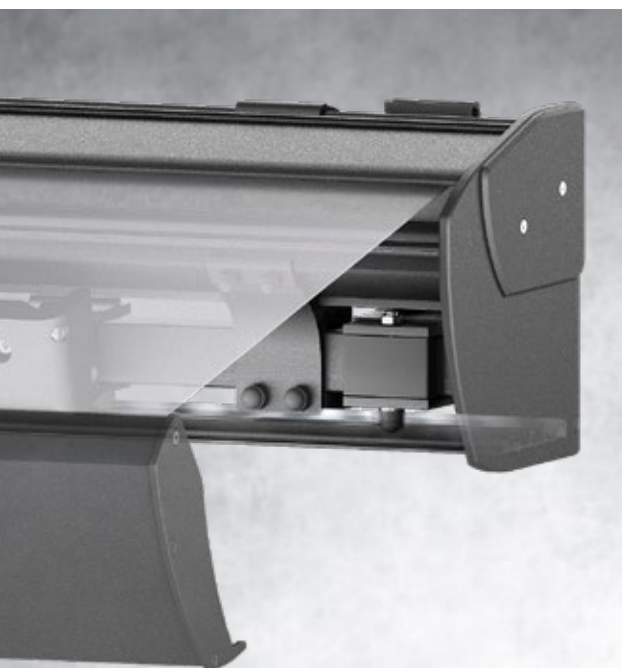

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany




Właściwości:

- *Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium*
- *Łańcuchy Flyera w ramionach*
- *Kwadratowa belka nośna zwiększająca łatwość montażu*
- *Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi*
- *Belka nośna ułatwia montaż systemu*
- *Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej*
- *Zastosowanie aluminiowych pokryw bocznych*
- *Oświetlenie LED w dolnym profilu*

MARKIZA JAMAICA

Daszek w opcji

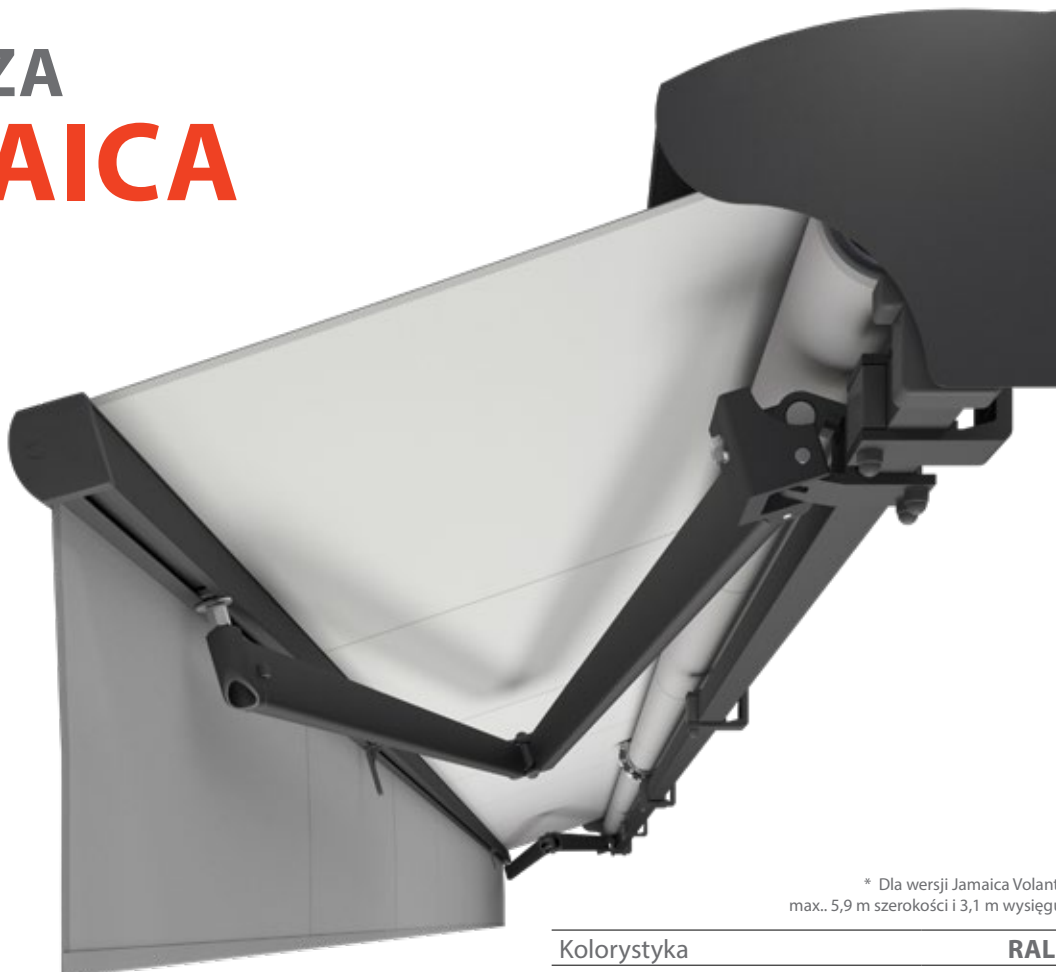




* Dla wersji Jamaica Volant:
max.. 5,9 m szerokości i 3,1 m wysięgu

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość*	7,0 m
Maksymalny wysięg*	3,6 m
Kaseta	nie
Daszek w opcji	tak
Kąt pochyłu	5°-40°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak
Falbana VOLANT - napęd ręczny maks. wys.. dla materiałów akrylowych	tak 1,2 m


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.




Montaż do ściany



Montaż do sufitu



Montaż do ściany
opcja z daszkiem



Montaż do krokwi dachowej



Właściwości:

- *Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium*
- *Łańcuchy Flyera w ramionach*
- *Kwadratowa belka nośna zwiększająca łatwość montażu*
- *Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach*
- *Możliwość zamontowania daszka pozwala na osłonięcie zwiniętej tkaniny przed działaniem czynników atmosferycznych*
- *Zastosowanie falbany Volant, która nie tylko dodatkowo chroni przed słońcem, ale zwiększa również poczucie prywatności*
- *Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej*
- *Możliwość zastosowania podpór teleskopowych*
- *Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 3,1 m*

MARKIZA AUSTRALIA







Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	7,0 m
Maksymalny wysięg	3,6 m
Kaseta	nie
Daszek w opcji	nie
Kąt pochyłu	5°-60°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

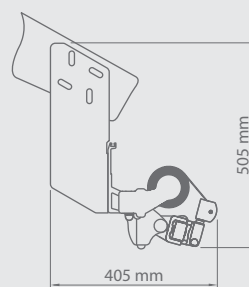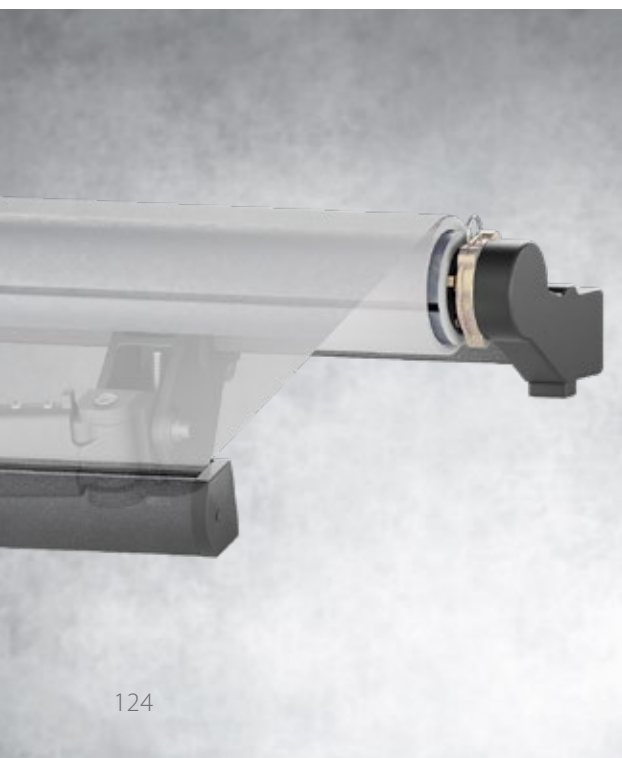

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu




Montaż do ściany



Właściwości:


- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Kwadratowa belka nośna zwiększająca łatwość montażu
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Konstrukcja pozwala na instalację nawet przy niewielkiej przestrzeni montażowej
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 3,1 m

MARKIZA SILVER PLUS

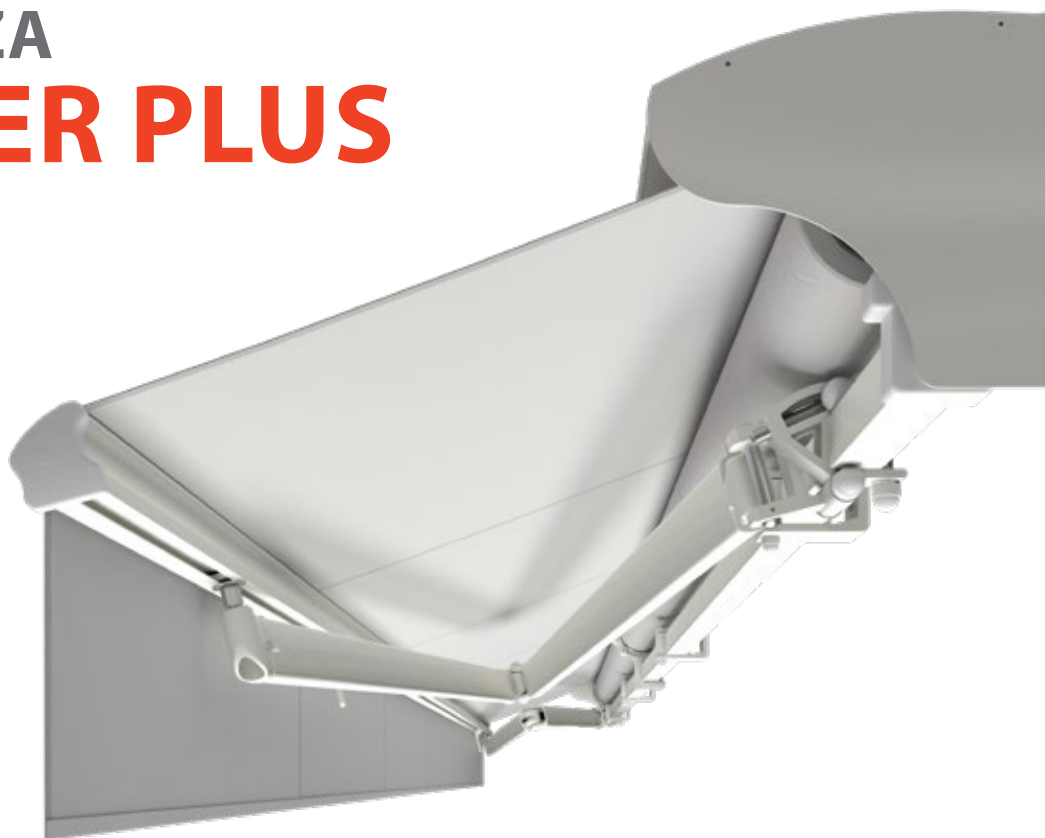



Daszek w opcji

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	5,3 m
Maksymalny wysięg	2,5 m
Kaseta	nie
Daszek w opcji	tak
Kąt pochyłu	5°-40°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak




Standardowe kolory konstrukcji:


● RAL 9010 mat




Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany



Montaż do ściany
opcja z daszkiem



Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Kwadratowa belka nośna zwiększająca łatwość montażu
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Konstrukcja pozwala na instalację nawet przy niewielkiej przestrzeni montażowej
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Możliwość zastosowania zestawu ramion krzyżowych

MARKIZA MALTA



Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość*	5,0 m
Maksymalny wysięg*	3,1 m
Kaseta	nie
Daszek w opcji	nie
Kąt pochyłu	5°-70° (ściana) 5°-85° (sufit)
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak


Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat
- FSM 71319


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.




5° – 70° mocowanie do ściany
5° – 85° mocowanie do sufitu



* max. 5,0 m
* przy maksymalnej szerokości 5,0m wysięg wynosi 1,6 m



Montaż do sufitu



Montaż do ściany




Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Uniwersalne uchwyty ścienna-sufitowe ułatwiające montaż markizy
- Uproszczony mechanizm regulacji kąta pochylenia
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych

MARKIZA BORA

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	nie
Napęd ręczny	tak
Maksymalna wysokość	2,0 m
Minimalna wysokość	1,1 m
Maksymalny wysięg	4,0 m
Kaseta	tak
Poszycie	150 wzorów




Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319



Przekrój kasety

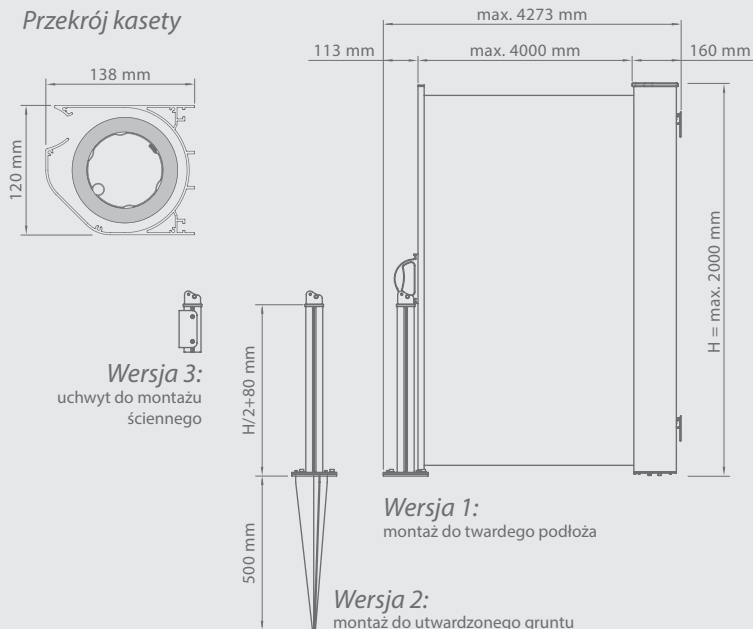




Właściwości:

- *Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium*
- *Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi*
- *Trzy wersje mocowania słupka markizy:
Wersja 1: do twardego podłoża
Wersja 2: do utwardzonego gruntu
Wersja 3: do ściany*
- *W wersji 1 oraz 2 znajduje się magnes neodymowy stabilizujący belkę do słupka*


MARKIZA ITALIA KASETOWA

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	5,0 m
Maksymalny wysięg	1,4 m
Kaseta	tak
Kąt pochyłu*	90°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak


* 140° na zapytanie

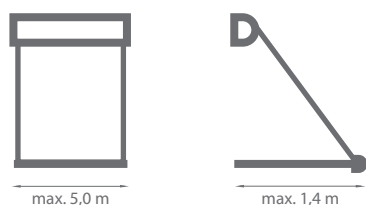

Standardowe kolory konstrukcji:

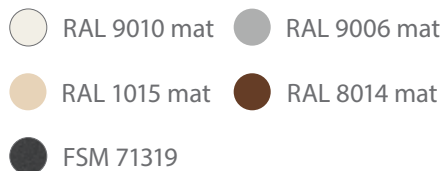

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

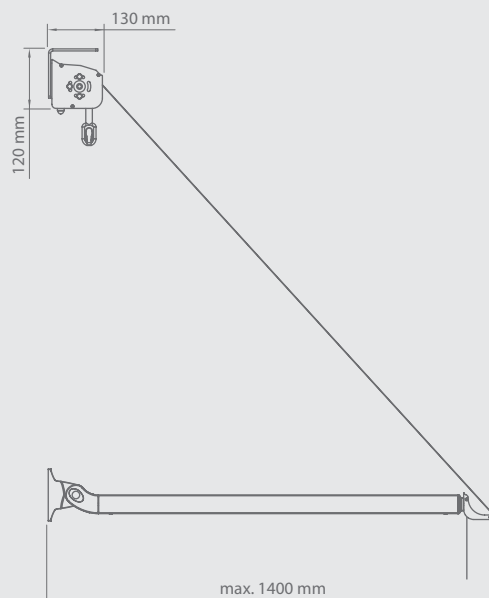



Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Kasety chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Uchwyty i osobno montowane ramiona znacznie ułatwiają montaż
- Sprężyna w ramionach napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej


MARKIZA ITALIA

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	5,0 m
Maksymalny wysięg	1,8 m
Kaseta	nie
Daszek w opcji	nie
Kąt pochyłu*	90°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak

* 160° na zapytanie



max. 5,0 m



max. 1,8 m




Standardowe kolory konstrukcji:

○ RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

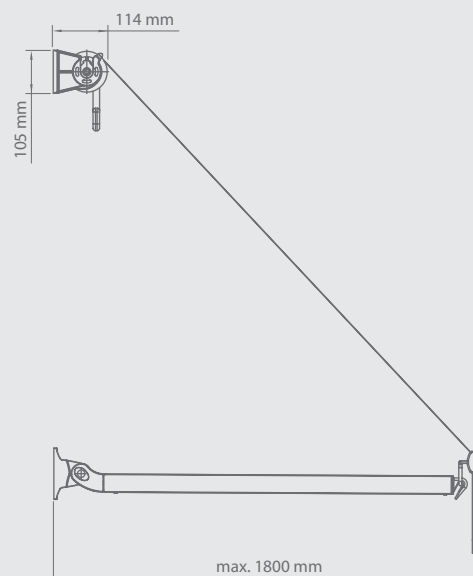



Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Uchwyty na krańcach rury nawojowej i osobno montowane ramiona znacznie ułatwiają montaż
- Sprężyna w ramionach napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki pogodowej


MARKIZA ITALIA PORECZOWA

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	nie
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	5,0 m
Maksymalny wysięg	0,7 m
Kaseta	nie
Daszek w opcji	nie
Kąt pochyłu*	90°
Poszycie	150 wzorów
Falbana	tak

* Maksymalny kąt pochyłu zależy od miejsca montażu ramion



max. 5,0 m



max. 0,7 m


Standardowe kolory konstrukcji:

○ RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

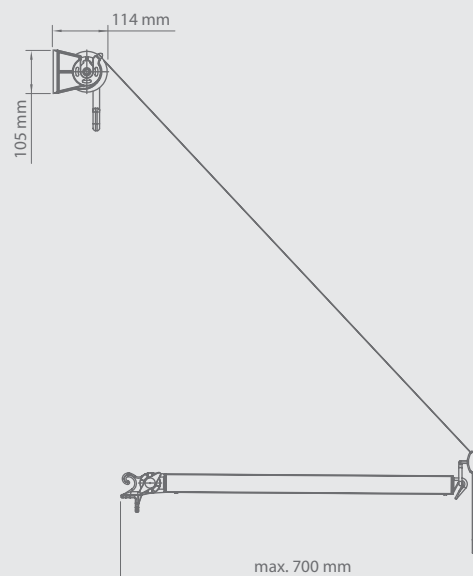




Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Ramiona przystosowane do montażu na balustradach
- Uchwyty na końcu i u podstawy ramion dają dwie opcje mocowania tkaniny
- Możliwość ustalenia odpowiedniego kąta pochyłu, dzięki konstrukcji ramion (blokada ramion)

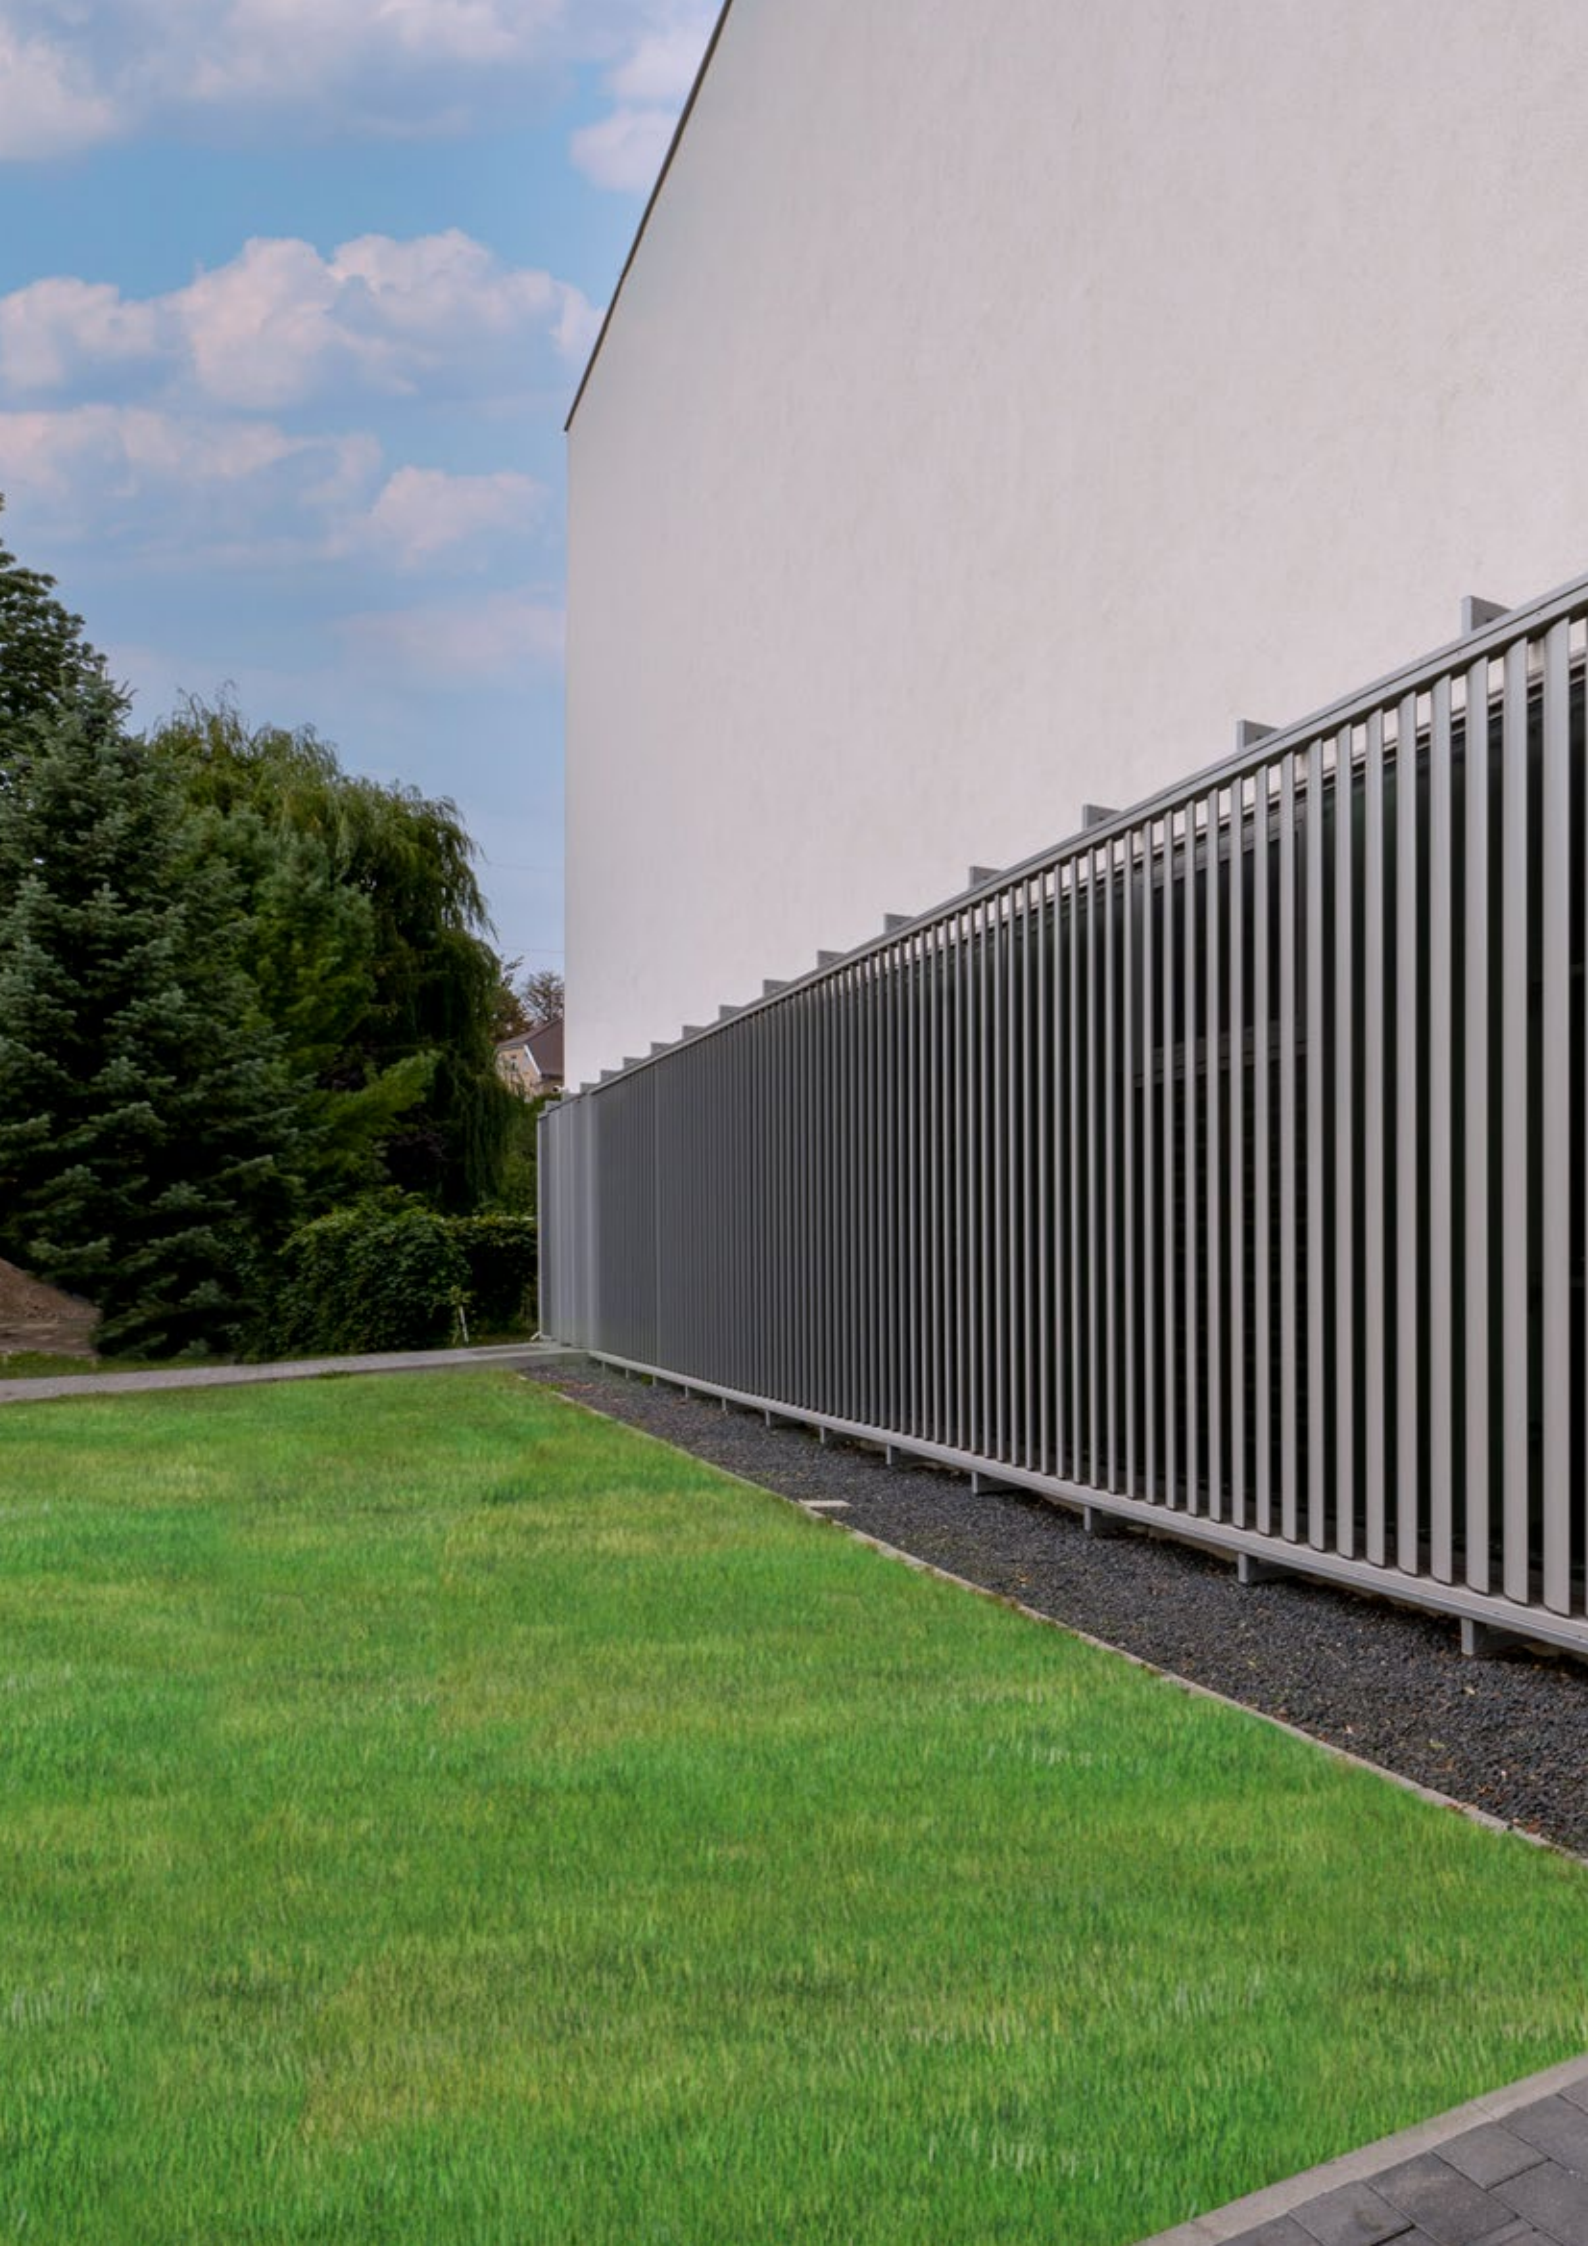


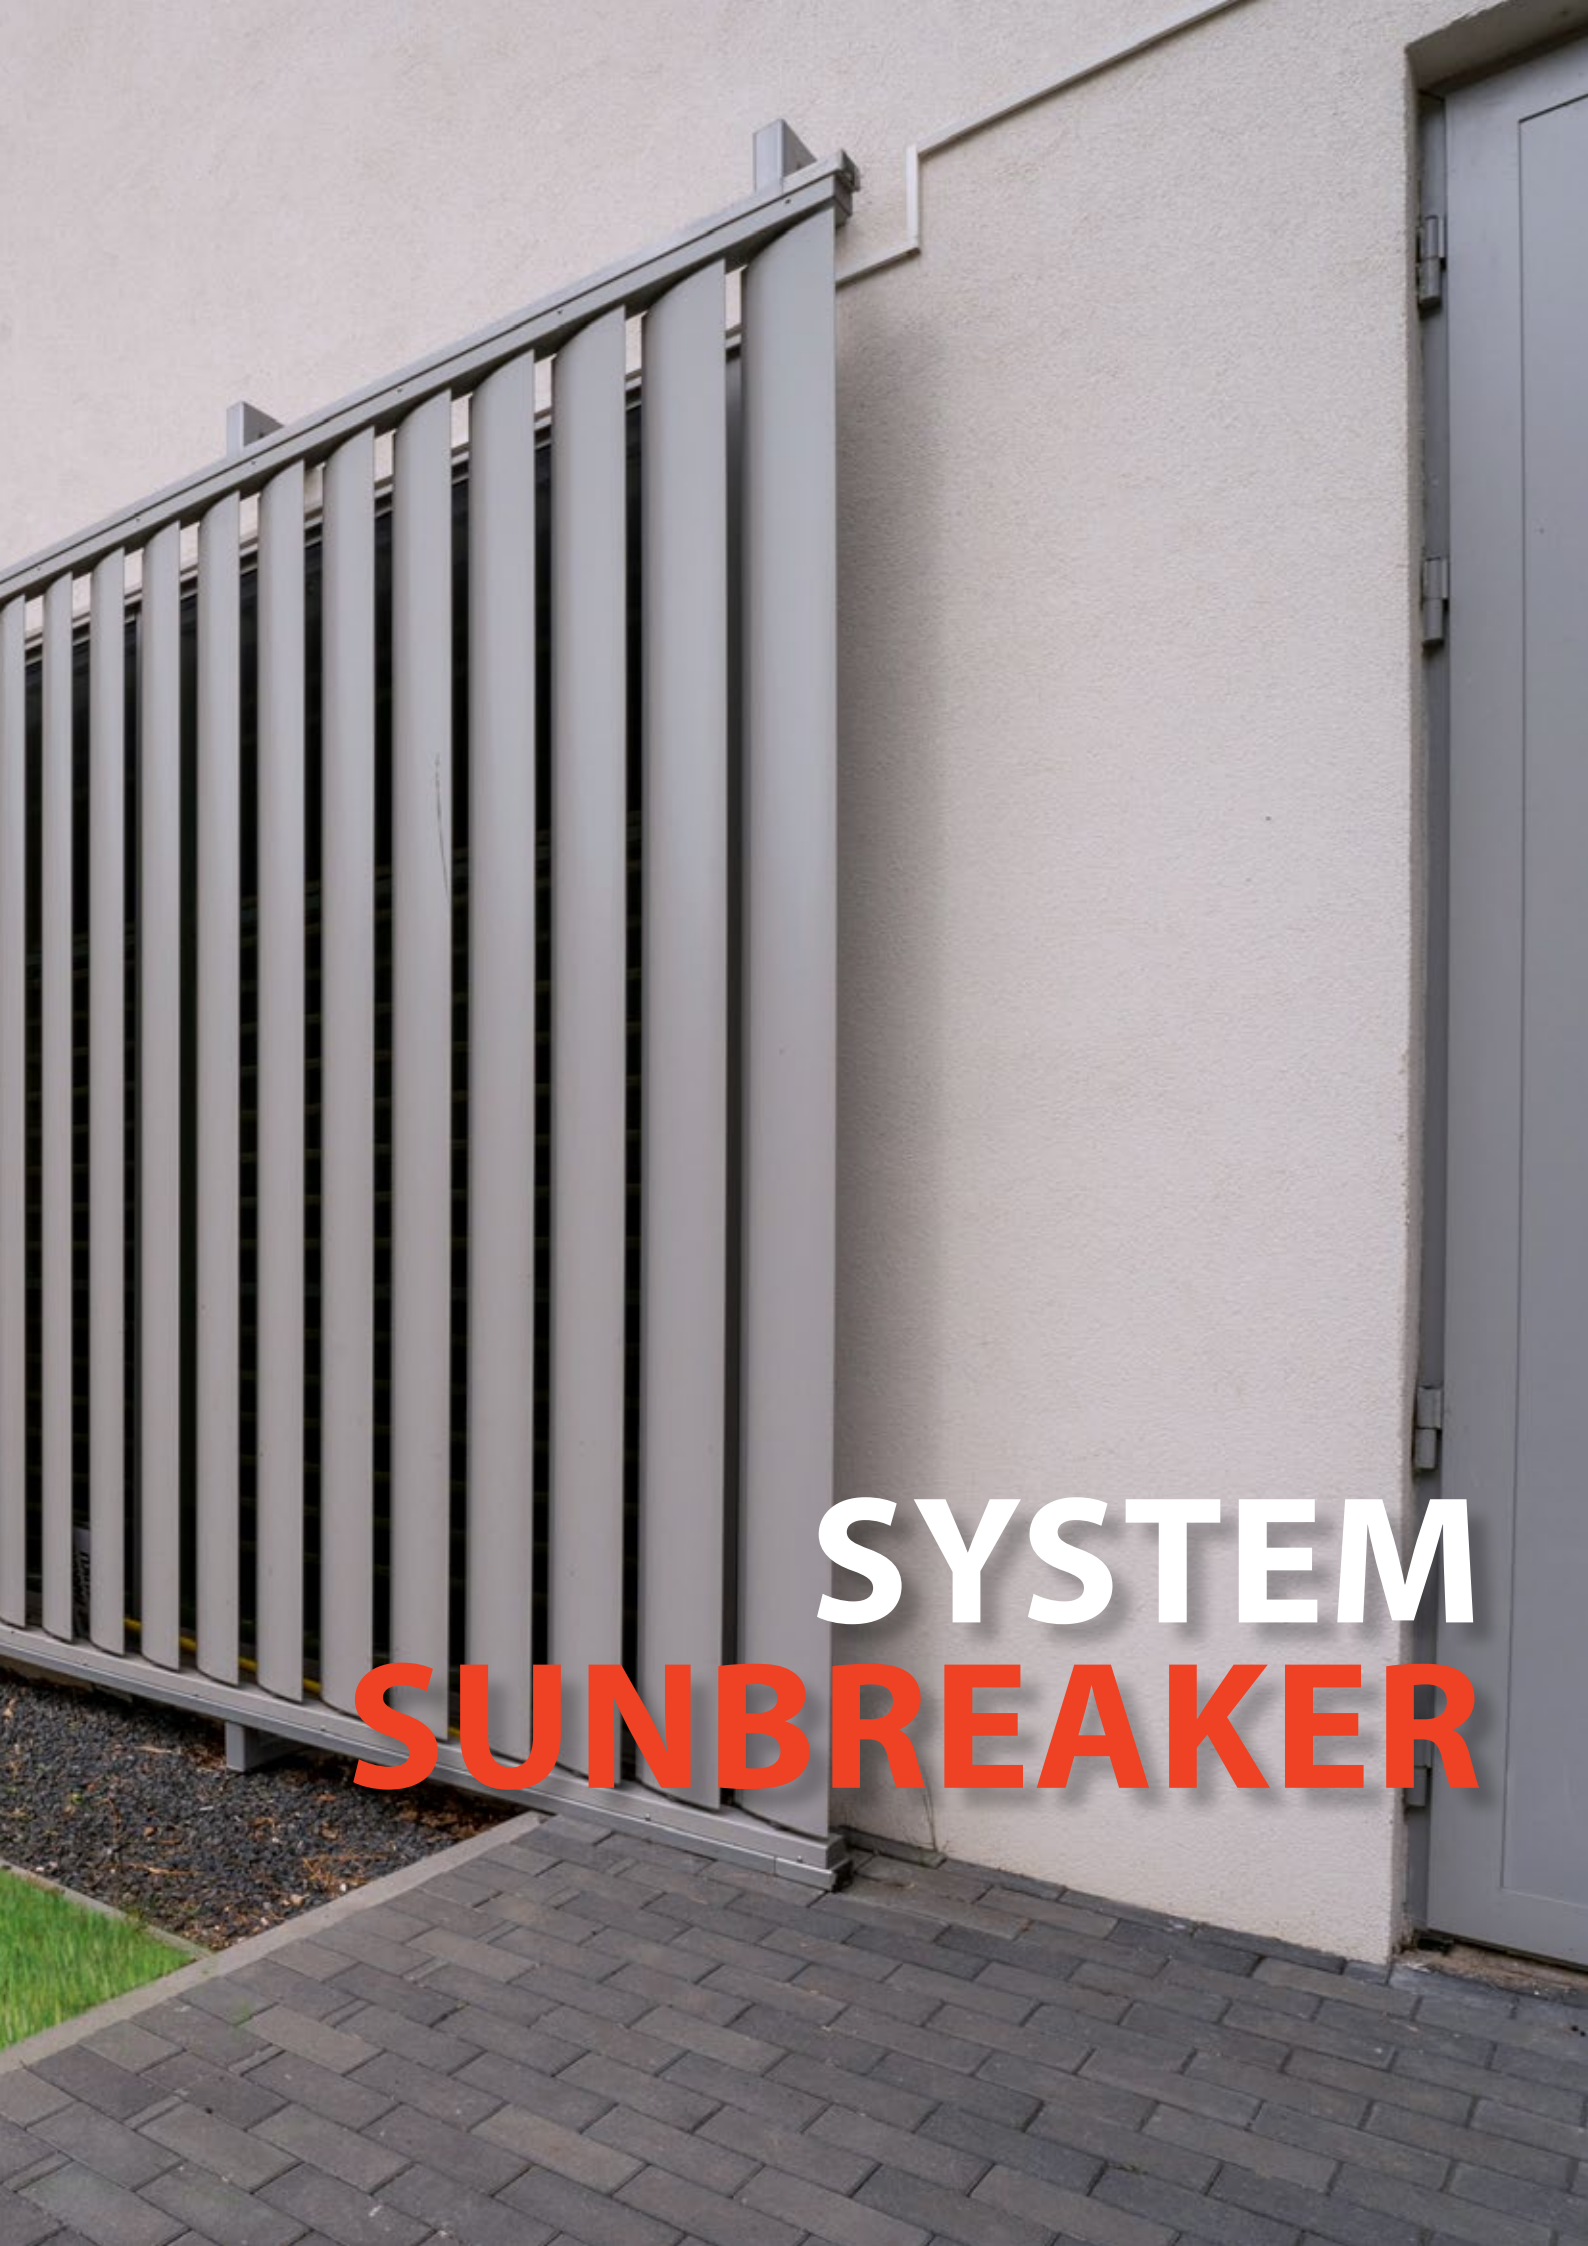


SYSTEM
SUNBREAKER

SYSTEM

SUNBREAKER 300 RUCHOMY


Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	7,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie
Możliwość zmiany kąta nachylenia piór	tak

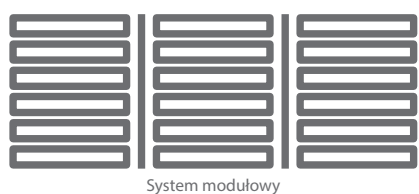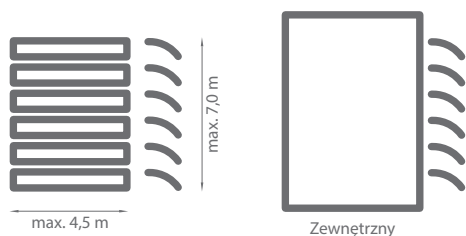


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

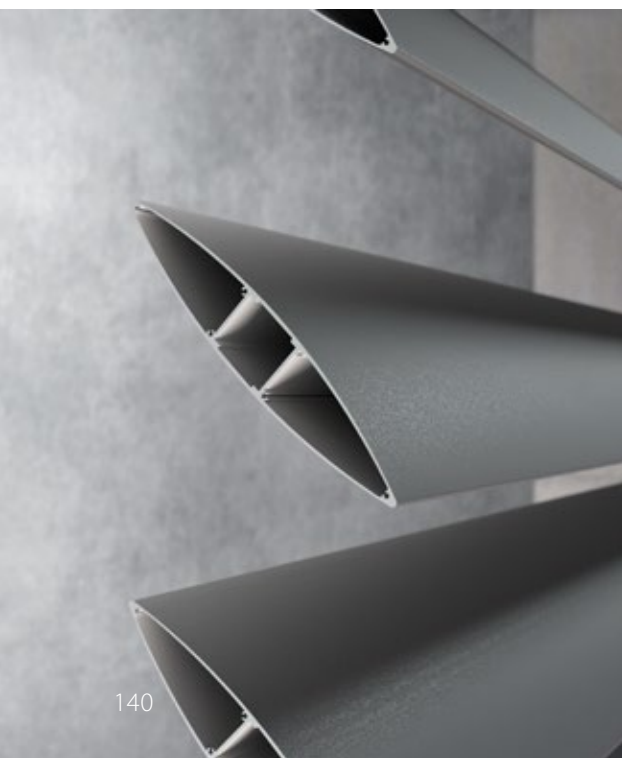

Przekrój pióra

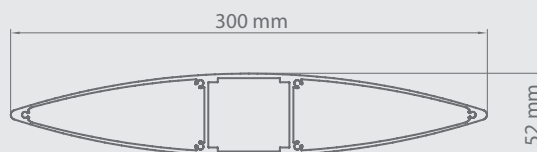



Właściwości:


- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Eliptyczne pióra o szerokości 300 mm
- Opcja montażu modułowego
- Możliwość zmiany kąta nachylenia piór od 0° do 100°
- Sterowanie za pomocą silnika liniowego
- System montowany do zewnętrznej konstrukcji nośnej fasady
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Łożyskowanie piór w prowadnicach oraz konstrukcja elementów zespołu napędowego zapewnia cichą pracę systemu w trakcie obrotu
- Zawiera wspornik dla prowadnicy samonośnej

SYSTEM

SUNBREAKER 300 STAŁY

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	nie
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość*	7,0 m
Maksymalna wysokość	-
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie
Możliwość zmiany kąta nachylenia piór	tak (predefiniowane)


*Maksymalny rozstaw uchwytów 4 m

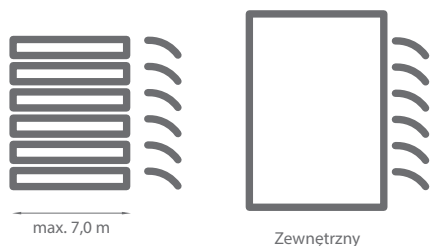

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 152-153

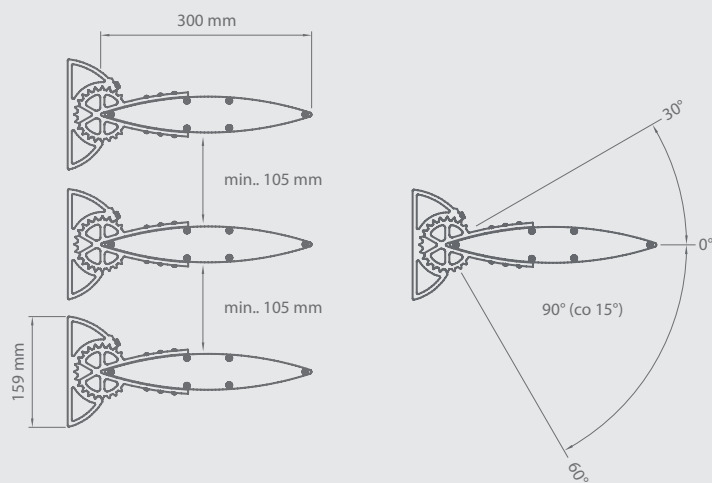




Właściwości:

- *Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium*
- *Możliwość przystaniania powierzchni poziomych jak i pionowych*
- *Eliptyczne pióra o szerokości 300 mm*
- *Zastosowanie uchwyty mocowanych bezpośrednio do podłoża pozwala na dowolne wybranie rozstawu piór w trakcie montażu, bez potrzeby definiowania go na etapie zamawiania*
- *Uchwyty wykonane z ekstrudowanego aluminium zapewniają dużą wytrzymałość i szybki montaż*
- *Możliwość regulacji piór w zakresie 90° (co 15°)*
- *Zaśleпки piór wykonane ze stali nierdzewnej (nielakierowane)*
- *Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*


SYSTEM

SUNBREAKER 210 RUCHOMY

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	4,00 m
Maksymalna wysokość	6,02 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie
Możliwość zmiany kąta nachylenia piór	tak

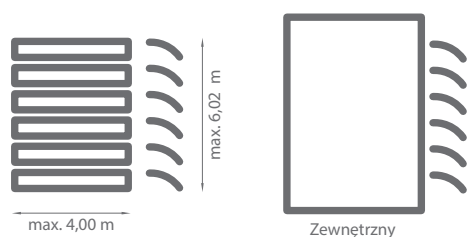


Możliwości montażu:

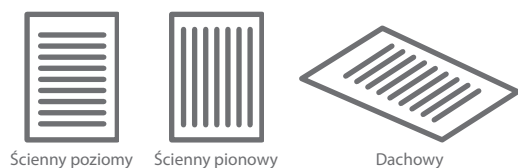


Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

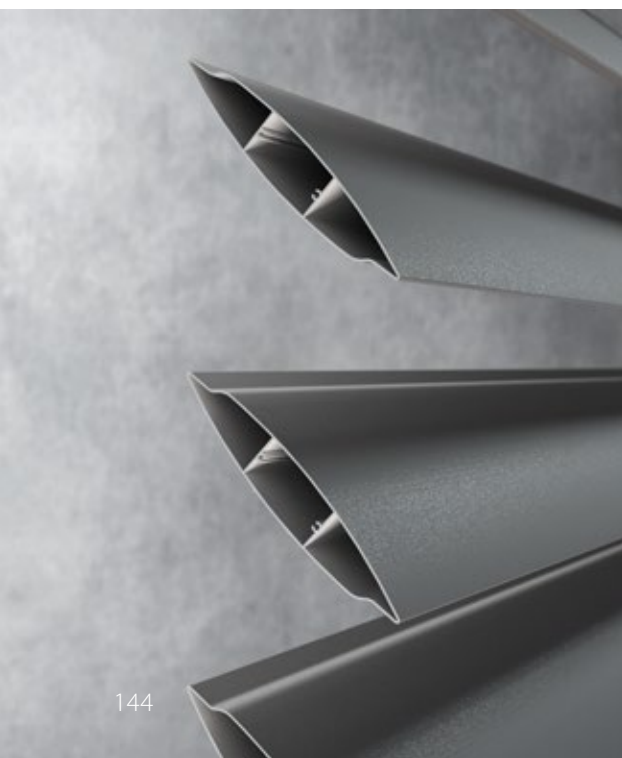

Przekrój pióra typ A



Przekrój pióra typ B





Właściwości:


- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Dwa typy piór o szerokości 210 mm
- Pióro typu A przeznaczone do płaszczyzn poziomych (zadaszenia, świetliki dachowe)
- Specjalny kształt pióra w pozycji zamkniętej chroni przed opadami atmosferycznymi
- Pióro typu B przeznaczone do przesłaniania powierzchni poziomych i pionowych (fasady budynków, ściany pergoli)
- Pióra typu B występują również jako system stały
- Lekka konstrukcja zapewniająca dużą wytrzymałość i trwałość produktu
- Zakres obrotu do 90° od pozycji startowej piór
- Możliwość montowania w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- Sterowanie kątem nachylenia piór za pomocą silnika liniowego
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

SYSTEM

SUNBREAKER 210 STAŁY

Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	nie
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość*	7,0 m
Maksymalna wysokość	-
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie
Możliwość zmiany kąta nachylenia piór	tak



* Maksymalny rozstaw uchwytyków 3 m

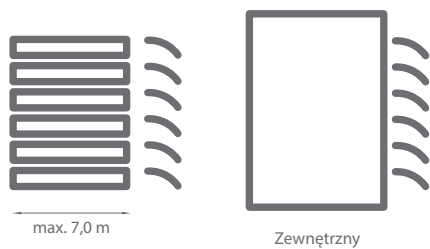

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

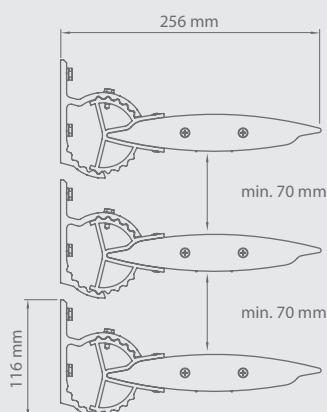



Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Eliptyczne pióra o szerokości 210 mm
- Możliwość przysłaniania powierzchni poziomych jak i pionowych
- Zastosowanie uchwyty mocowanych bezpośrednio do podłoża pozwala na dowolne wybranie rozstawu piór w trakcie montażu bez potrzeby definiowania go na etapie zamawiania
- Uchwyty wykonane z ekstrudowanego aluminium zapewniają dużą wytrzymałość i szybki montaż
- Możliwość regulacji piór w zakresie 0° - 60° (co 15°)
- Zaśleпки piór wykonane ze stali nierdzewnej (nielakierowane)
- Możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)



MALOWANIE



1



2

WYBŁYSK

1. typ "drobna struktura - mat perlisty"
2. typ "drobna struktura"
3. wykończenie satynowe
4. wykończenie matowe
5. typ "sztuczna anoda"

3

4

5





KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI

RAL 9005 STR


Zamieszczona paleta kolorów przedstawia kolorystykę malowanych proszkowo elementów konstrukcji, dostępną w ramach kolekcji Selt dla Refleksoli, żaluzji fasadowych i Sunbreakerów. Warunki malowania w obrębie ww. kolekcji oraz na pozostałe kolory RAL - zgodnie z zasadami opisanymi w cennikach poszczególnych produktów. Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technikę malowania dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami systemów. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji.



Standardowy wyblysk lameli 60% (półmat)

KOLORYSTYKA LAMELI

Zamieszczona paleta kolorów przedstawia kolorystykę lameli, dostępną w ramach kolekcji Selt. Warunki malowania w obrębie ww. kolekcji oraz na pozostałe kolory RAL - zgodnie z zasadami opisanymi w cenniku żaluzji fasadowych. Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technikę malowania dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami systemów. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji. Niestandardowa perforacja (wzór ułożenia oraz wielkość otworów) i malowanie spoza kolekcji Selt podlegają indywidualnym ustaleniom w zakresie ceny i warunków realizacji.

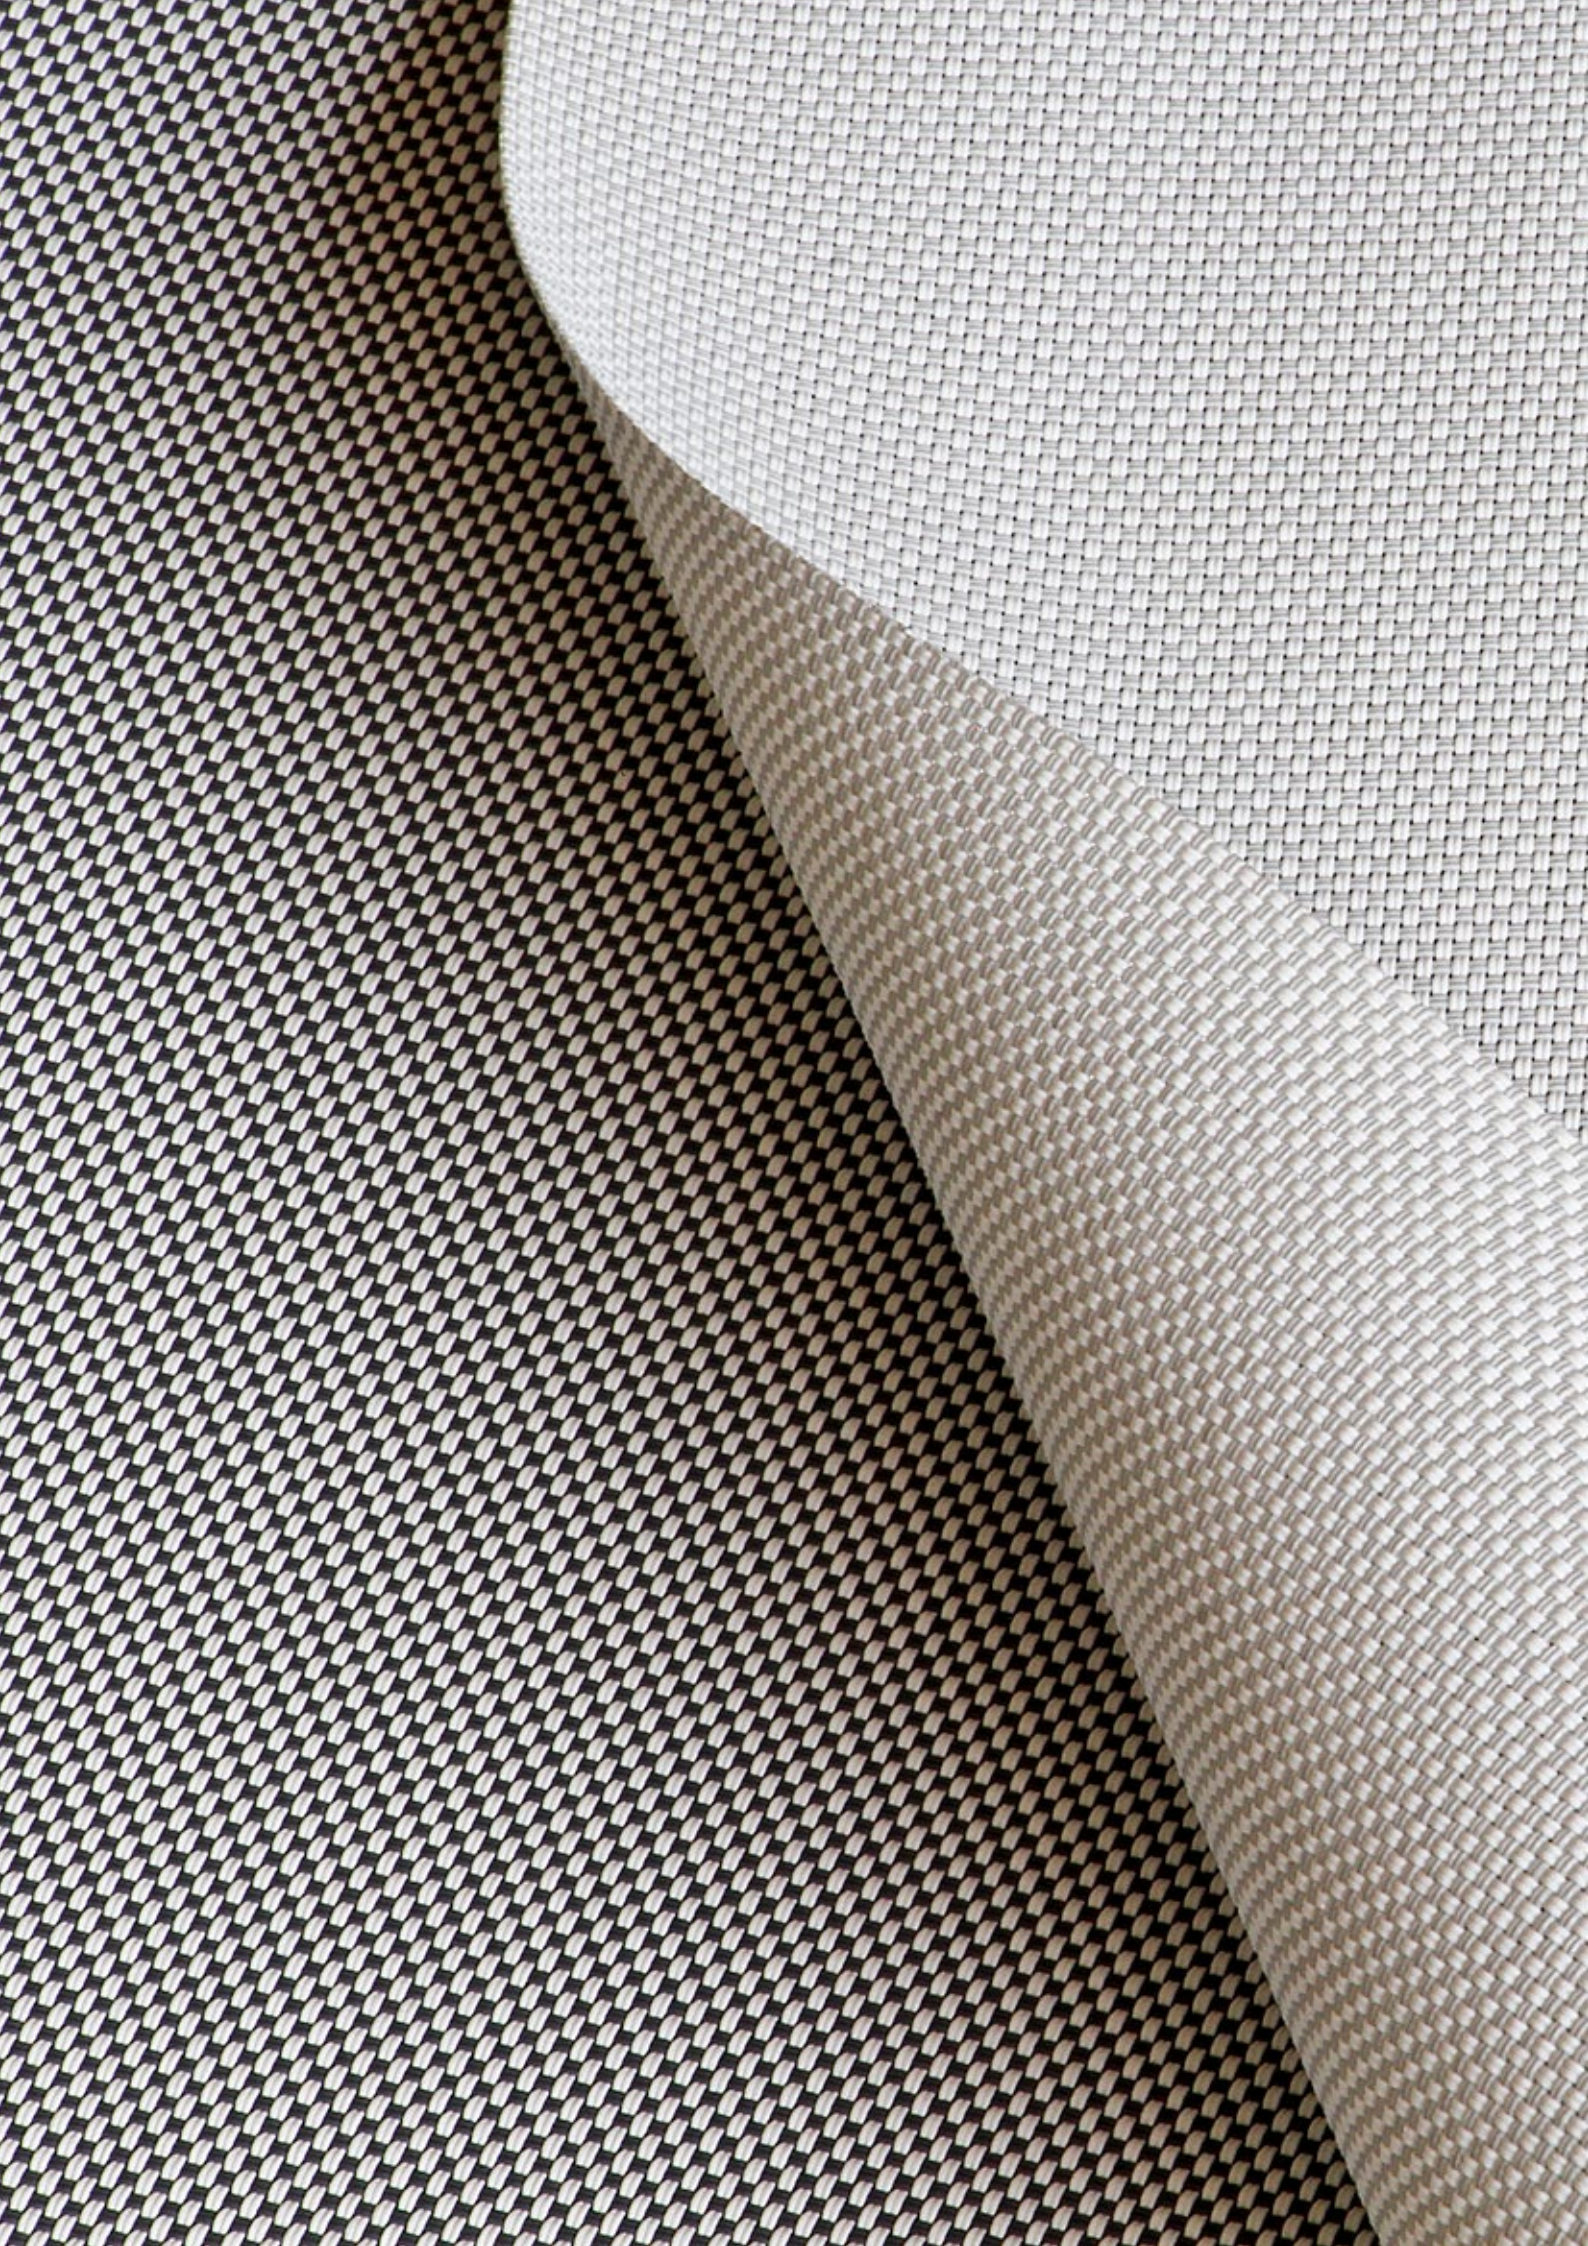



TKANINY

TKANINY MARKIZOWE



100%
ACRYLIC



Powyższe piktogramy dotyczą tkanin akrylowych.



TKANINY AKRYLOWE


Tkaniny akrylowe gwarantują najwyższą jakość produktu, zapewniając komfort termiczny i ochronę przed promieniowaniem UV. Wyprodukowane w 100% z włókna akrylowego barwionego w masie chemicznej zapewniają doskonałą ochronę przed utratą koloru. Współczynnik odporności na promieniowanie UV wynosi od 7 do 8 w 8-stopniowej skali. Impregnacja środkiem typu **TEFLON®** lub **SCOTCHGARD™** stwarza doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Odporność na przemakanie 330 mm wysokości słupa wody. Zaletą tkanin akrylowych jest również wysoka odporność na rozciąganie i rozrywanie.

Poniższe dane techniczne przedstawiają średnie wartości		
Skład:	-	Akryl 100%, barwiony w masie
Wykończenie:	-	Teflon - Cleangard
Waga:	DIN EN 12127	~ 300 g/m ²
Szerokość:	DIN EN 1773	120 cm
Trwałość koloru:	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Blaknięcie kolorów:	DIN EN ISO 105-B04	7-8 / 8
Olejoodporność:	EN ISO 14419	4-5
Odporność na wodę:	EN ISO 4920	100
Wysokość słupa wody:	EN 20 811	~ 330 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (daN/5 cm):	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Odporność na rozdarcie (daN) Wątek / Osnowa:	EN ISO 13973-2	2.3 / 4


TKANINY AKRYLOWE WATERPROOF

Tkaniny akrylowe waterproof charakteryzują się zwiększoną odpornością na przemakanie ~1000 mm wysokości słupa wody. Struktura splotu wraz z nowoczesną technologią impregnacji zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza nawet w upalne dni. Certyfikat Oeko-Tex® gwarantuje, że oferowane tkaniny akrylowe, poddane specjalnemu impregnowaniu na wodoodporność, nie są toksyczne.

Poniższe dane techniczne przedstawiają średnie wartości		
Skład:	-	Akryl 100%, barwiony w masie
Wykończenie:	-	Teflon - Cleangard
Waga:	DIN EN 12127	~ 330 g/m ²
Szerokość:	DIN EN 1773	120 cm
Trwałość koloru:	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Blaknięcie kolorów:	DIN EN ISO 105-B04	7-8 / 8
Olejoodporność:	EN ISO 14419	4-5
Odporność na wodę:	EN ISO 4920	100
Wysokość słupa wody:	EN 20 811	~ 1000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (daN/5 cm):	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Odporność na rozdarcie (daN) Wątek / Osnowa:	EN ISO 13973-2	3 / 4

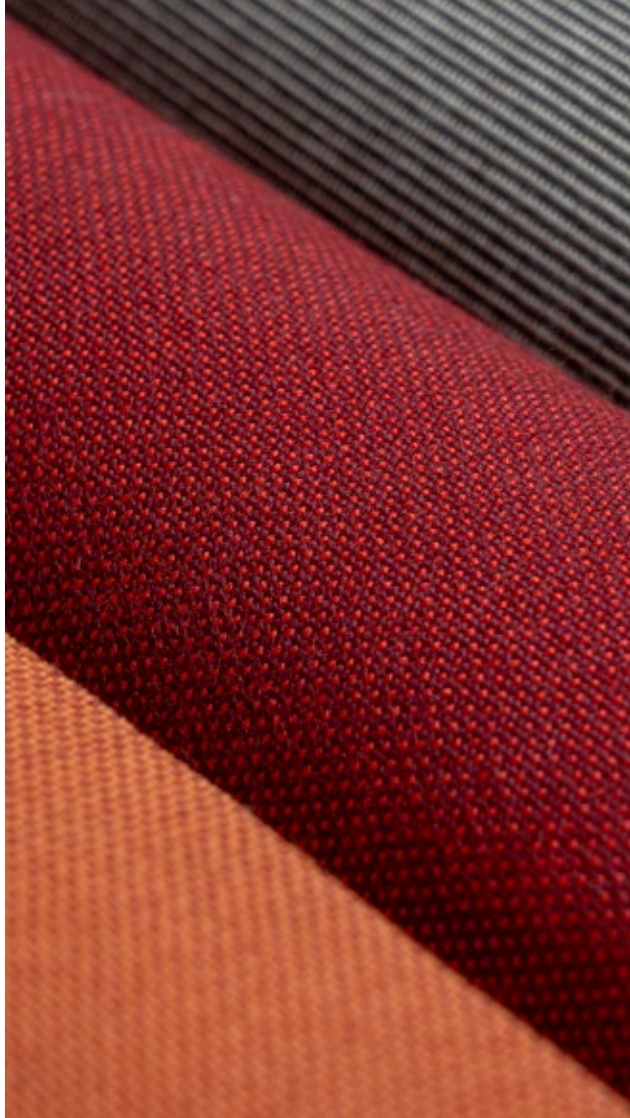

TKANINY REFLEKSOL

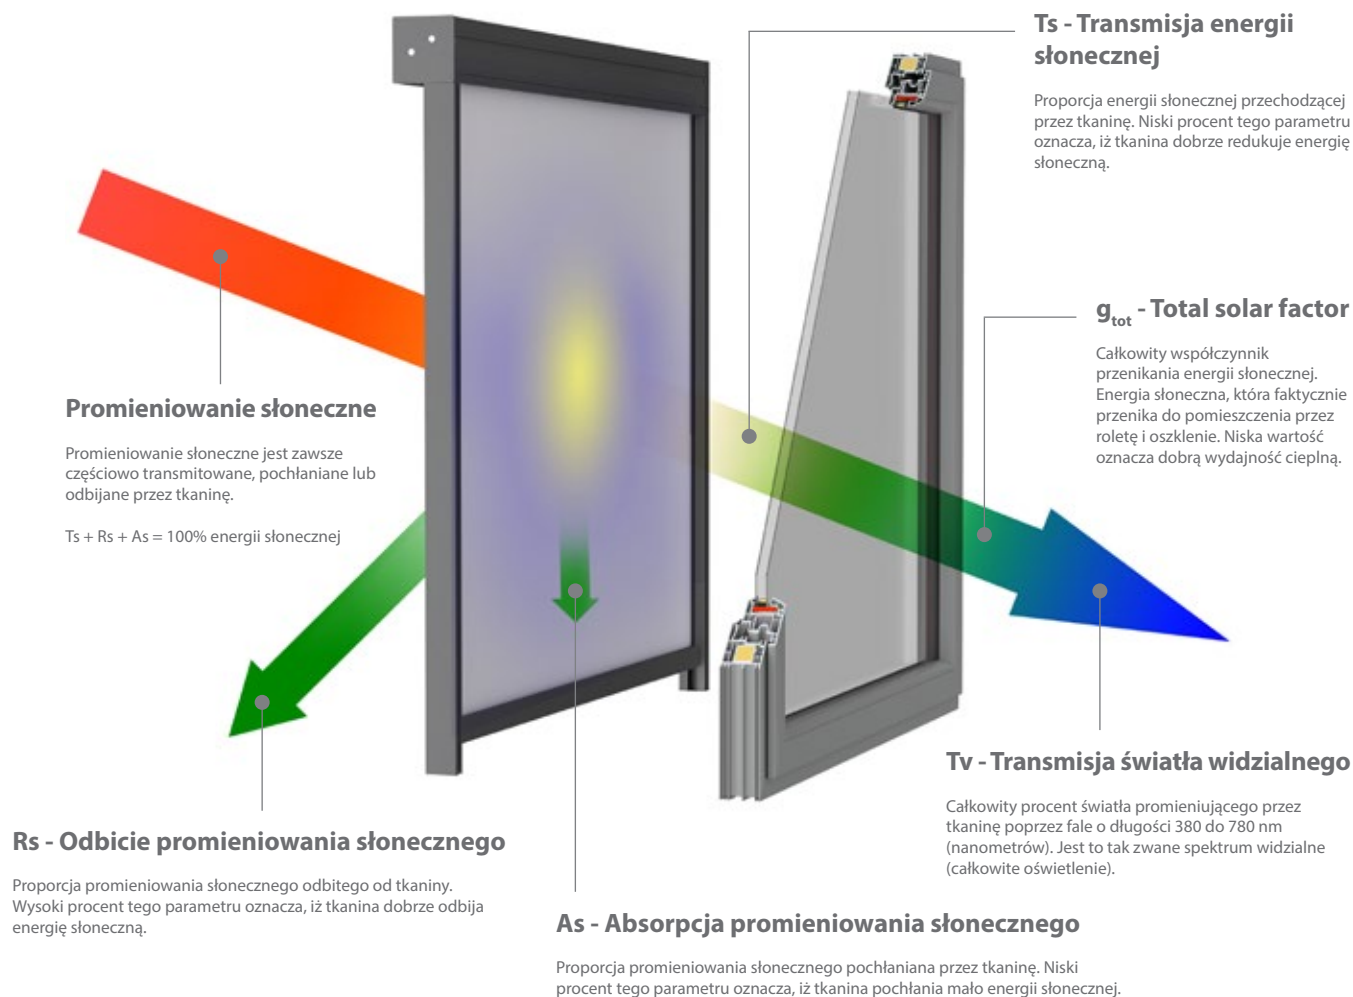

WSPÓŁCZYNNIK OTWARCIA

Względna powierzchnia otworów tkaniny określana jest niezależnie od koloru. Dla tkanin z tym samym splotem współczynnik otwarcia powinno się mierzyć na podstawie najciemniejszego koloru w kolekcji.

SERGE 1% / SERGE 600

Kolekcja tkanin z włókna szklanego pokrytego PVC. Tkaniny z tej grupy mają charakterystyczny skośny splot typu „Serge”, który gwarantuje im niezwykłą stabilność wymiarową. Wysoka odporność ogniowa oraz bardzo dobre parametry techniczne tkanin zapewniają użytkownikom komfort optyczny w pomieszczeniach, chroniąc tym samym przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza.

SOLITS VEOZIP

Elegancki i naturalny wygląd tkaniny **Soltis Veozip** wynika z jej unikalnego składu z domieszką włókna konopnego. Wysokie parametry techniczne tkaniny zapewniają optymalny komfort termiczny oraz optyczny, dostarczając użytkownikom maksymalnych korzyści. Jakość komponentów gwarantuje wysoką odporność kolorów na promienie UV oraz zapewnia długi okres użytkowania tkaniny.

SOLTIS 92 / SOLTIS 99

Poliestrowa tkanina techniczna pokryta PVC, produkowana w oparciu o opatentowaną technologię **Preconstraint Ferrari®**. Zapewnia ona dużą stabilność tkaniny, która nie ulega odkształceniom w czasie użytkowania produktu, nawet przy dużych wymiarach. Wysokie parametry techniczne zapewniają użytkownikom pomieszczeń optymalny komfort optyczny i termiczny. Jakość komponentów użytych przy produkcji tkaniny gwarantuje trwałość kolorów. Dzięki gładkiej powierzchni, tkanina trudno ulega zabrudzeniom.

POLYSCREEN

Szeroka grupa technicznych tkanin poliestrowych pokrytych PVC, charakteryzująca się różnorodnością wzorów tkania i właściwości (**PS 550 / Essential 5, PS 350 / Ethereal 10**). Pozwala to architektom na dobór właściwego rozwiązania, zwiększenie atrakcyjności wizualnej obiektu oraz podkreślenie jego indywidualnego charakteru. Wysokie parametry techniczne zapewniają użytkownikom pomieszczeń optymalny komfort optyczny i termiczny. Dodatkową cechą tkanin tej grupy jest łatwość utrzymania w czystości.

BLACK OUT


Wysokiej klasy tkaniny zaciemniające z grupy **Polyscreen 314 BO / Silken BO** oraz **Serge BO LUNAR** skutecznie blokują promienie słoneczne wpadające do pomieszczenia. Jest to idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych, audiowizualnych, pracowni fotograficznych itp. Duża stabilność wymiarowa, wysokie parametry techniczne, ciekawa kolorystyka to bez wątpienia atuty tkanin należących do tej grupy.

ACOUSTIC - VEROGLIM

Elegancka tkanina, wykonana z najwyższej klasy niepalnych włókien poliestrowych **Trevira® CS**, przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na swoją gramaturę, tkanina idealnie nadaje się do zastosowania w systemach kasetowych. Niewątpliwą zaletą materiału jest jego wysoki współczynnik akustyczności. Dzięki swojej budowie, tkanina pochłania dźwięki, wytlumiając pomieszczenie. Dodatkowym atutem jest jej metalizowana powierzchnia, która odbijając ostre światło, reguluje jego natężenie w pomieszczeniu.

SUNWORKER

Gładka tkanina poliestrowa wykończona PVC. Struktura tkaniny pozwala na skuteczną blokadę promieni słonecznych oraz uzyskanie optymalnego współczynnika transmisji światła widzialnego, zapewniając użytkownikom pomieszczeń wysoki komfort użytkowania. Atutami tej tkaniny są między innymi: trwałość kolorów, wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz łatwość utrzymania w czystości.

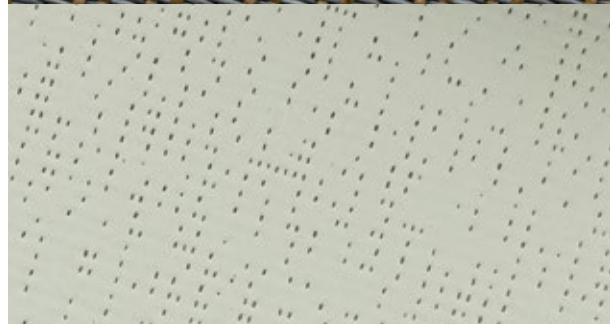

TKANINY SOLID

PRECONTRAIT 602 OPAQUE SPECYFIKACJA TECHNICZNA


	Wartość	Standard
Włókno	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Waga	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Szerokość	267 cm	-
Odporność na rozciąganie (osnowa/wątek)	230/220 daN/5cm	EN ISO 1421
Odporność na rozerwanie (osnowa/wątek)	20/20 daN	DIN 53.363
Stopień rozciągnięcia pod obciążeniem (osnowa/wątek)	<1%/<1%	NF EN 15619
Przyczepność	9/9 daN/5cm	EN ISO 2411
Wykończenie	pokrycie obustronne	-
Ognioodporność	• M2/NFP 92-507 • B1/DIN4102-1 • M2/UNE23.727-90 • BS 7837 • 1530.3/AS NZS • Method 2/NFPA 701 • CSFM T19	
Odporność na niskie temp.	-30°C	ISO 4675
Odporność na wysokie temp.	+70°C	

PRECONTRAIT 702 OPAQUE SPECYFIKACJA TECHNICZNA


	Wartość	Standard
Włókno	1100 dtex PES HT	Tersuisse
Waga	830 g/m ²	EN ISO 2286-2
Szerokość	267 cm	
Odporność na rozciąganie (osnowa/wątek)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
Odporność na rozerwanie (osnowa/wątek)	30/28 daN	DIN 53.363
Przyczepność	10/10 daN/5 cm	EN ISO 2411
Wykończenie	pokrycie obustronne akrylowe (przód aluminium / tył szary)	
Ognioodporność	M2/NFP 92-507 • TEST 2/NFPA 701 • CSFM T19 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • GROUP 1/AS/ NZS 3837 • 1530.3/AS/NZS • SITAC/SIS 650082 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • CLASSE 2/UNI 9177-87 • M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.2/SN 198898 • B-s2,do/EN 13501-1	
Odporność na niskie temp.	-30°C	
Odporność na wysokie temp.	+70°C	



BLANC 602N OPAQUE 8503



BEIGE 602N OPAQUE 0020



ALU GREY 702 OPAQUE 1285



Sterowanie

W zależności od potrzeb, sterowanie osłonami może odbywać się za pomocą przełączników ściennych, pilotów lub poprzez Internet dzięki aplikacji z wygodnym interfejsem do obsługi na komputerze, tablecie lub smartfonie.



RC

Czujniki

Zastosowanie czujników wiatru, słońca lub temperatury w inteligentnym budownictwie daje możliwość automatycznego sterowania osłonami przeciwsłonecznymi w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych.



RC

Automatyka

komfort podczas pracy
i wypoczynku





Napęd

Zastosowanie napędów elektrycznych w osłonach przeciwsłonecznych daje nam komfort użytkowania oraz możliwość programowania automatycznego zwijania i rozwijania systemów.

Zastosowanie pełnego sterowania automatycznego w osłonach przeciwsłonecznych umożliwia kontrolę poziomu energii słonecznej przenikającej do wnętrza budynku. Ponadto stanowią one dodatkowy element ochrony dla osłony w przypadku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. W celu zwiększenia efektywności energetycznej i komfortu sterowania, możliwa jest integracja z systemami oświetlenia, klimatyzacji i ogrzewania oraz wizualizacja bieżącego położenia osłon przeciwsłonecznych. Nowoczesne systemy automatyki cechuje także prosty montaż, łatwa konfiguracja i rekonfiguracja.



SELT

COMPANY

Wszelkie parametry techniczne, wygląd i kolorystyka produktów są aktualne na chwilę oddania tego folderu do druku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania. Ze względu na technikę druku wszelkie reprodukcje koloru mają charakter poglądowy, ich odstępstwo od faktycznej kolorystyki nie może stanowić podstawy do reklamacji. Zabrania się reprodukcji folderu, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy SELT.

selt.com