


OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ SUNBREAKER 210 POHYBLIVÝ HORIZONTÁLNÍ


Týká se objednávky č:

1. Zvolte typ lamel a zátek

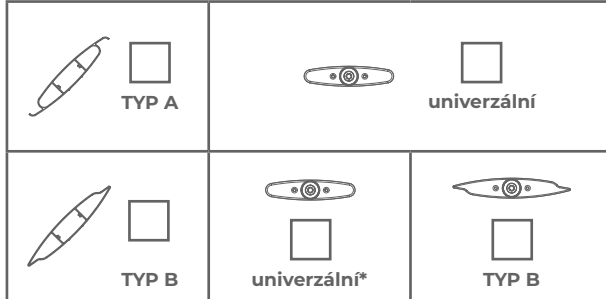


*nepokrývá celou plochu lamely

2. Určete, jak má být systém nainstalován

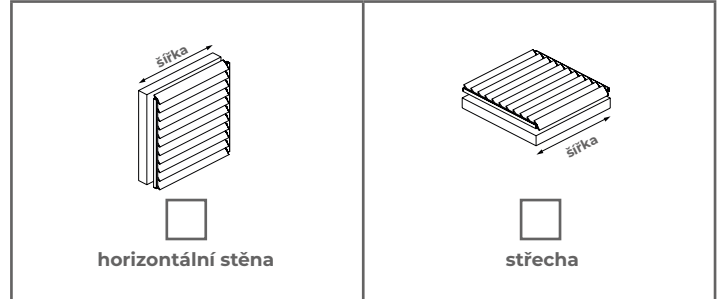


Systém SUNBREAKER 210 lze instalovat ve výklenku nebo na podkladové konstrukci. ŽÁDNÉ DRŽÁKY PRO MONTÁŽ NA FASÁDU!!!

2. Výběr typu pohonu

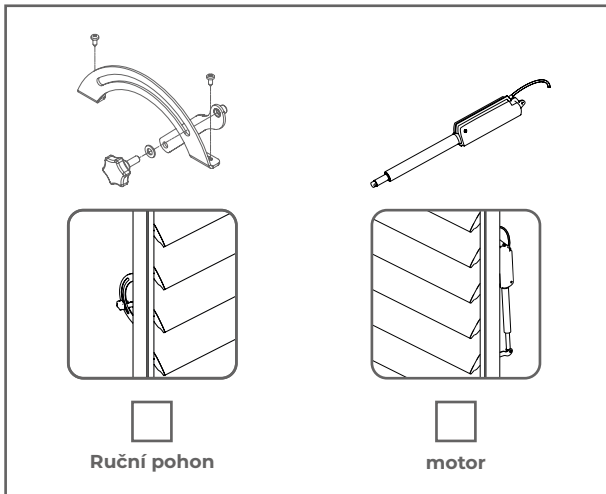

4. Na kterém noži má být namontován páka pohonu, počítáno odspoda.

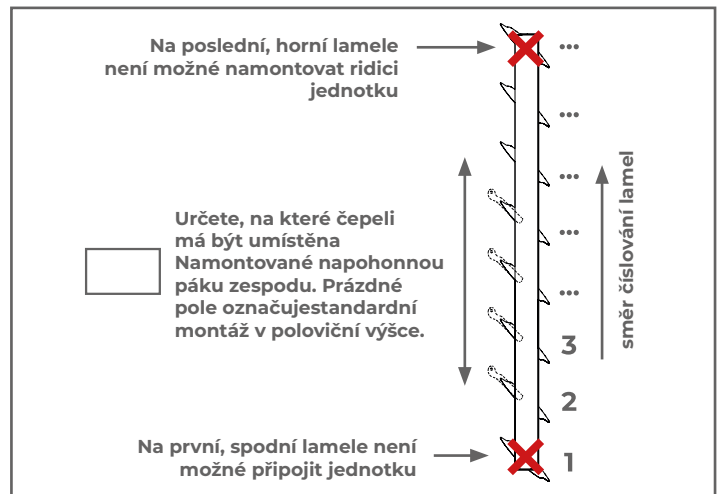

4. Vybte si barvy

	BÉŽOVÉ				BÍLÉ		SVĚTLE ŠEDÉ				TMAVĚ ŠEDÉ				ANTRACITOVÉ				ČERNÝ	HNĚDÉ		JINÁ BARVA RAL					
BARVY Z KOLEKCE SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
Barva konstrukce																											
Barva plastů																											

5. Automatika

5.1. Ovládání po kabelu

	Přepínač INIS montáž pod omítku (RT)	<input type="checkbox"/>
	Přepínač INIS WTs povrchovým rámem (RU) pod omítku (RT)	<input type="checkbox"/>
	Přepínač Smoove UNO WT p/t montáž pod omítku (RV) povrchovým rámem (RU) pod omítku (RT)	<input type="checkbox"/>


5.2. Rádiové ovládání Somfy RTS

	Přijímač dálkového ovládání univerzální přijímač pro zapuštěnou montáž RTS (FD)	<input type="checkbox"/>
	Přijímač dálkového ovládání Univerzální tenký přijímač RTS Stak3/Stas3 (FD)	<input type="checkbox"/>
	Jednokanálové dálkové ovládání Situ0 1 PURE (FP)	<input type="checkbox"/>
	Pětikanálové dálkové ovládání Situ0 5 PURE (FU)	<input type="checkbox"/>

5.3. Rádiové ovládání Somfy IO

	Přijímač dálkového ovládání Přijímač dálkového ovládání pergoly Slim receiver io (N1)	<input type="checkbox"/>
	Jednokanálové dálkové ovládání Situ0 1 io PURE II (3M)	<input type="checkbox"/>
	Pětikanálové dálkové ovládání Situ0 5 io PURE II (3S)	<input type="checkbox"/>



6. Zadejte, na které straně má být jednotka umístěna.

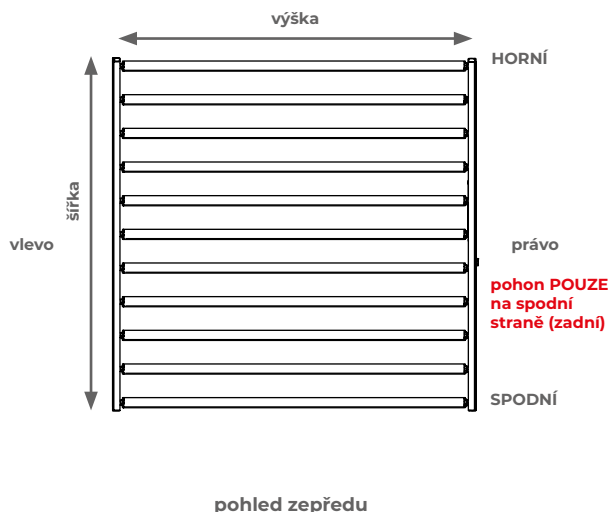

7. Určete směr otevírání lamel.

PODLE
ve směru hodinových
ručiček

PROTI
proti směru hodinových
ručiček

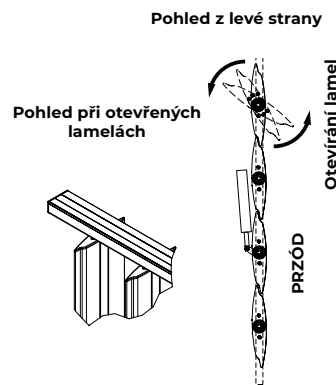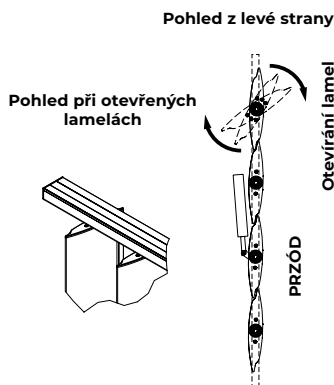

Výše uvedený výkres je třeba interpretovat jako přední projekci objektu.

Montáž systému SUNBREAKER 210 lze provést do výklenku nebo na podkladovou konstrukci. ŽÁDNÉ FASÁDNÍ MONTÁŽNÍ KONZOLY!!!

Na výběr jsou lamely, které se otevírají ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, čímž se určuje strana, na kterou se lamely otevírají,

8. Uveďte rozměry, počet a stranu pohonu a směr otevírání lamel.

POČET [ks]	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	SMĚRY OTEVÍRÁNÍ LAMEL PODLE/PROTI	POHON MANUÁL/MOTOR	PŘIPOJENÍ HNACÍ PÁKY ČÍSLO LAMELY
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Montáž systému SUNBREAKER 210 lze provést do výklenku nebo na podkladovou konstrukci. ŽÁDNÉ FASÁDNÍ MONTÁŽNÍ KONZOLY!!!

Dodací adresa:

Poznámky:

Kupující prohlašuje, že hovoří plynně česky, rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí obsahu podané objednávky, seznámil se s ní a souhlasí s ní. Všeobecnými podmínkami prodeje, Všeobecnými záručními podmínkami a Technicko-provozními podmínkami, které jsou součástí smlouvy. Všeobecnými prodejními podmínkami, Všeobecnými záručními podmínkami, Technickou a provozní dokumentací a Prohlášením o splnění závazku. Prohlášení o vlastnostech. V případě venkovních systémů Prohlášení o shodě v případě, u systémů s motorovým pohonem, Prohlášení o shodě v případě systémů s motorovým pohonem a Informační list pro montáž zajišťovacích komponent, pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, který je k dispozici na adrese na adrese: www.selt.com/dokumenty-cz

Podpis:

Objednavatel:

Datum: