

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ SUNBREAKER 210 POHYBLIVÝ HORIZONTÁLNÍ



Týká se objednávky č:

1. Zvolte typ lamel a zátek

 TYP A	 univerzální
 TYP B	 univerzální*
	 TYP B



*nepokrývá celou plochu lamely

2. Určete, jak má být systém nainstalován

 horizontální stěna	 střecha
--	--

Systém SUNBREAKER 210 lze instalovat ve výklenku nebo na podkladové konstrukci. ŽÁDNÉ DRŽÁKY PRO MONTÁŽ NA FASÁDU!!!

2. Výběr typu pohonu

 Ruční pohon	 motor
---	---

4. Na kterém noži má být namontován páka pohonu, počítáno odspoda.

Na poslední, horní lamelu není možné namontovat řídicí jednotku

Určete, na které čepeli má být umístěna Namontované napohonnou páku zespolu. Prázdné pole označujestandardní montáž v poloviční výšce.

Na první, spodní lamelu není možné připojit jednotku

směr číslování lamel

1 2 3

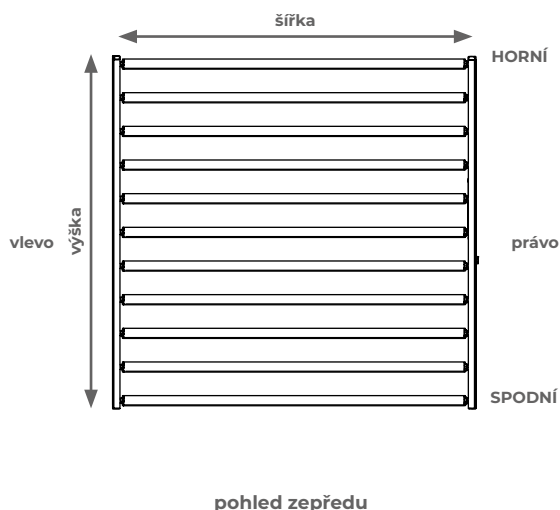
4. Vyberte si barvy

	BÉŽOVÉ				BÍLÉ		SVĚTLE ŠEDÉ				TMAVĚ ŠEDÉ						ANTRACITOVÉ				ČERNÝ	HNĚDÉ				JINÁ BARVA RAL	
BARVY Z KOLEKCE SELT	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003	
Barva konstrukce																											
Barva plastů																											

5. Automatika

5.1. Ovládání po kabelu		5.2. Rádiové ovládání Somfy RTS		5.3. Rádiové ovládání Somfy IO	
	Přepínač INIS montáž pod omítku (RT) ☐		Přijímač dálkového ovládání univerzální přijímač pro zapuštěnou montáž RTS (FD) ☐		Přijímač dálkového ovládáníPřijímač dálkového ovládání pergoly Slim receiver io (N1) ☐
	Přepínač INIS WTs povrchovým rámem (RU) pod omítku (RT) ☐		Přijímač dálkového ovládání Univerzální tenký přijímačRTS Stak3/Stas3 (FD) ☐		Jednokanálové dálkové ovládání Situo 1 io PURE II (3M) ☐
	Přepínač Smooove UNO WT p/t montáž pod omítku (RV) povrchovým rámem (RU) pod omítku (RT) ☐		Jednokanálové dálkové ovládání Situo 1 PURE (FP) ☐		Pětikanálové dálkové ovládání Situo 5 io PURE II (3S) ☐
			Pětikanálové dálkové ovládání Situo 5 PURE (FU) ☐		

6. Zadejte, na které straně má být jednotka umístěna.



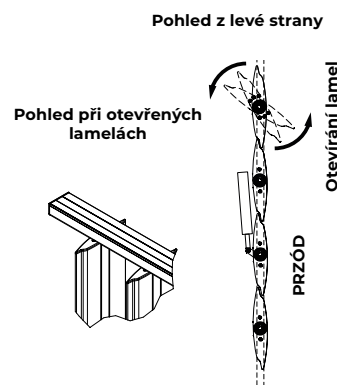
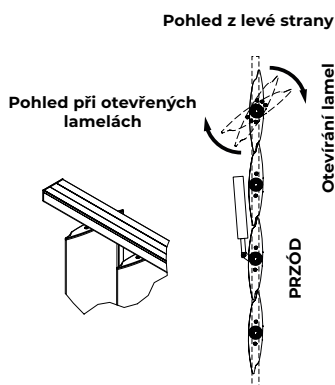
Výše uvedený výkres je třeba interpretovat jako přední projekci objektu.

Montáž systému SUNBREAKER 210 lze provést do výklenku nebo na podkladovou konstrukci. ŽÁDNÉ FASÁDNÍ MONTÁŽNÍ KONZOLY!!!

7. Určete směr otevírání lamel.

PODLE
ve směru hodinových
ručiček

PROTI
proti směru hodinových
ručiček



8. Uveďte rozměry, počet a stranu pohonu a směr otevírání lamel.

POČET [ks]		ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	SMĚRY OTEVÍRÁNÍ LAMEL PODLE/PROTI	POHON MANUÁL/MOTOR	PŘIPOJENÍ HNACÍ PÁKY ČÍSLO LAMELY	STRANA ŘÍZENÍ LEVÁ/PRAVÁ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Montáž systému SUNBREAKER 210 lze provést do výklenku nebo na podkladovou konstrukci. ŽÁDNÉ FASÁDNÍ MONTÁŽNÍ KONZOLY!!!

Dodací adresa:

Poznámky:

Kupující prohlašuje, že hovoří plyně česky, rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí obsahu podané objednávky, seznámil se s ní a souhlasí s ní. Všeobecnými podmínkami prodeje, Všeobecnými záručními podmínkami a Technicko-provozními podmínkami, které jsou součástí smlouvy. Všeobecnými prodejními podmínkami, Všeobecnými záručními podmínkami, Technickou a provozní dokumentací a Prohlášením o splnění závazku. Prohlášení o vlastnostech. V případě venkovních systémů Prohlášení o shodě v případě, u systémů s motorovým pohonem, Prohlášení o shodě v případě systémů s motorovým pohonem a Informační list pro montáž zajišťovacích komponent, pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, který je k dispozici na adrese na adrese: www.selt.com/dokumenty-cz

Podpis:

Objednavatel:

Datum: