


Objednávkový formulář Pergola SB 400


týká se objednávky č:

1. Model SB 400

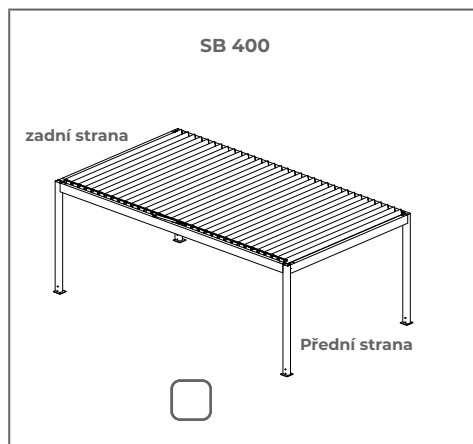


ODTOKY ZE ŽLABŮ	
Připraveno ve žlabu zleva/zprava Bez otvorů (pouze odtok)	Odvodňovací otvor ve vzdálenosti [...] od zadní části k ose otvoru.
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
*Za příplatek plastový odtok	


2. Varianta pergoly

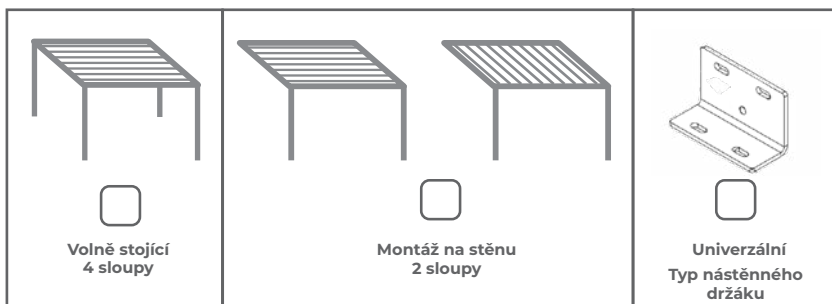



Strana pro upevnění na stěnu



Strana odvodnění



Modulární systém?

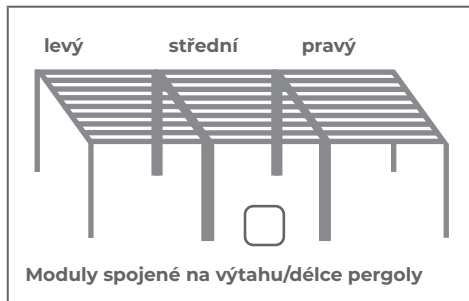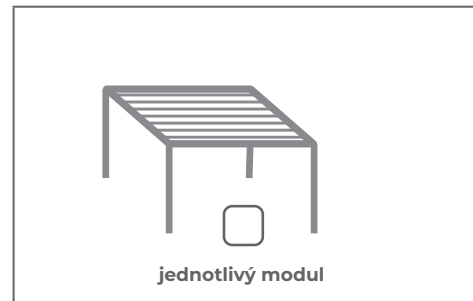


4. Barvy



profilů	lamely
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 struktura	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Jiná barva RAL* profilů	
Jiná barva RAL* lamel	

* za příplatek

5. Barvy krytu odtoku

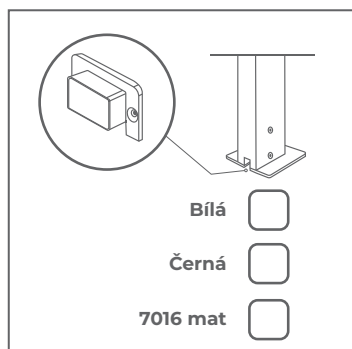

6. Směr otevírání lamel

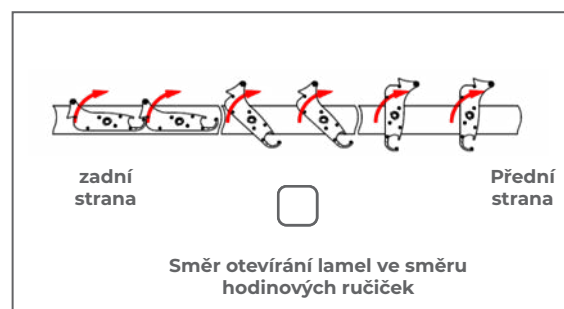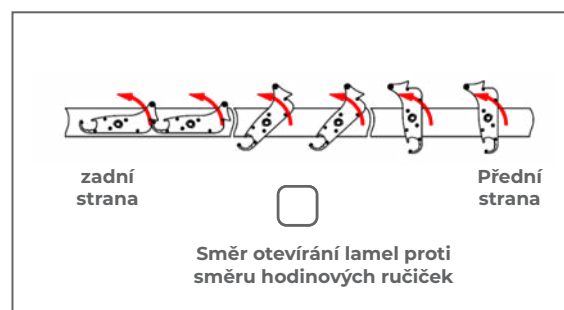



7. Sklon střechy

☐	Rovná střecha
☐	Šikmá střecha směrem K MOTORU
☐	Šikmá střecha směrem OD motoru*
* standardně šikmá střecha směrem OD motoru	
** Příčný sklon 20 mm pro konce střechy	

8. Patky


OZNAČTE SMĚR ODVODU VODY

* Odvodnění na širší straně sloupku za příplatek

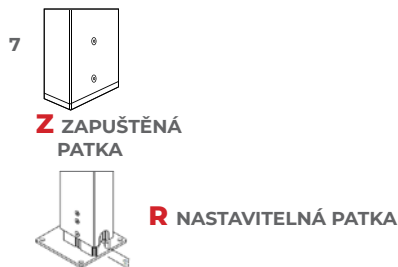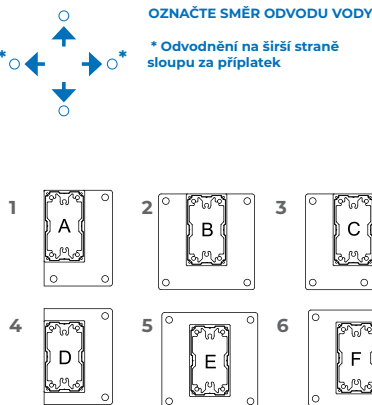


10. Rozměry

9. Zadejte typ patky do příslušných bílých políček, pro každý objednaný modul (max. 4 na jednom formuláři).

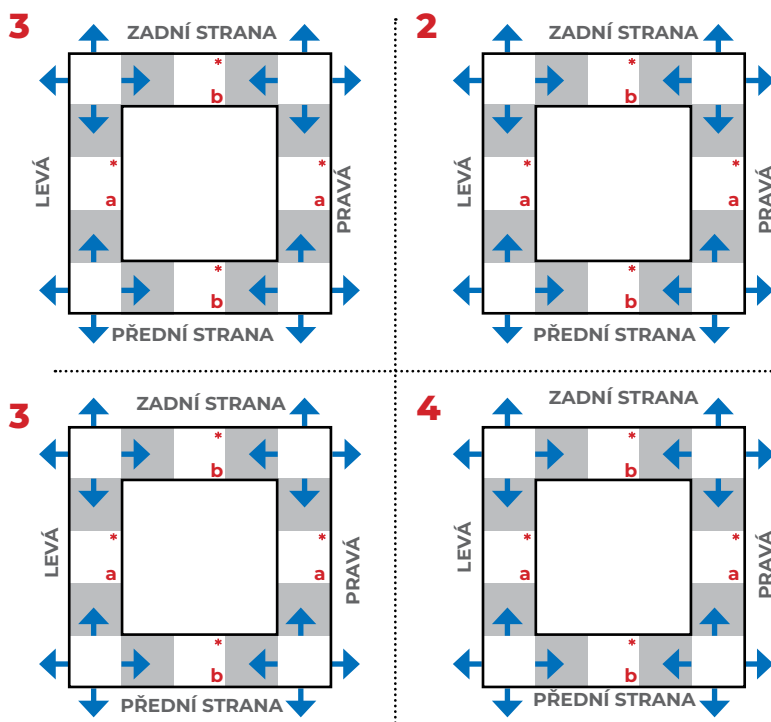

*DODATEČNÉ SLOUPY (BEZ ODVODNĚNÍ) ZA PŘÍPLATEK

UMÍSTĚNÍ DODATEČNÝCH SLOUPŮ



*** VZDÁLENOST MEZI SLOUPY LEVÝ A PRAVÝ MEZISLOUPEK, VŮLE K ZADNÍMU SLOUPKU

MEZILEHLÉ SLOUPY PŘEDNÍ A ZADNÍ, VŮLE K LEVÉMU SLOUPKU



U STĚNOVÉ VERZE BEZ NAPŘ. ZADNÍCH SLOUPKŮ JE VZDÁLENOST MĚŘENÁ OD MEZISLOUPKU KE KONCI PERGOLY.

I.p	Šířka max. 4000 mm	Výťah/Délka max. 7000 mm	Světílá výška max. 2800 mm	Strana motoru levá/pravá	Strana pro upevnění na stěnu levá/ pravá přední/ zadní	Odtoková strana levá/ pravá přední/ zadní	Modul: 1. Jednotlivý 2. Levý/střední/pravý 3. Přední/střední/zadní	Mezisloupec levá/pravá přední/zadní	mezisloupec Symetrický nebo uveďte vzdálenost od mezišlehlého sloupu ***
1									
2									
3									
4									

11. Ovládání

☐ Motor Picolo
230V 0-90°

☐ Motor Pergola
24V 0-120°

☐ Somfy slim RTS ☐ Somfy slim IO ☐ Elero Combio 868

☐ Dálkový ovladač 5k RTS ☐ Dálkový ovladač 5k IO ☐ Dálkový ovladač 5k Elero

☐ ** Řídící jednotka BLEBOX

☐ ** Dálkový ovladač BLEBOX

* Ovládání za příplatek

** ovládání v ceně

☐ Dodatečná revize nosníku za držákem motoru

Dodatečná automatika Dálkové ovládání/senzory atd.

Adresa pro doručení

Kupující prohlašuje, že ovládá český jazyk a rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí své objednávce, přečetl si Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, technická a provozní dokumentace a prohlášení o vlastnostech a souhlasí s nimi. Pro venkovní systémy platí Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro instalaci bezpečnostních prvků pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, které jsou k dispozici na adrese: www.selt.com/dte-cz

Signature

Objednavatel

Datum

12. Ovládání LED

☐ LED pásek po vnitřním obvodu pergoly 3200K COB

☐ LED pásek po vnitřním obvodu pergoly 4000K COB

☐ Světelné body v lamelách* 3300K

* rádiový přijímač kompatibilní s vybranou řídicí jednotkou v ceně

14. Montáž zdroje LED, montáž na sloup ZADNÍ STRANA



13. Montáž napájecího zdroje LED, výběr sloupů

☐ Mí light + Pilot V ceně

☐ Somfy white Led Receiver IO

☐ Somfy Lighting Slim Receiver RTS

☐ ELERO COMBIO 868 LI

☐ BLEBOX W LIGHT BOX PRO

Poznámky: