



1. Model SB 400

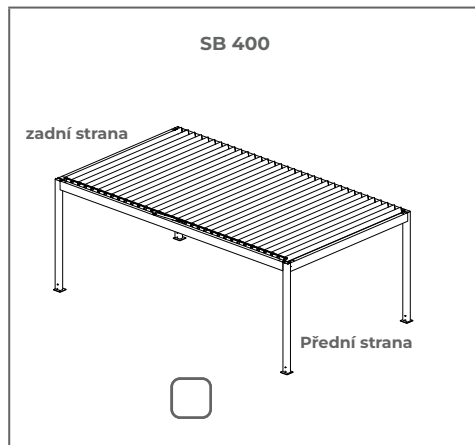


ODTOKY ZE ŽLABŮ	
Připraveno ve žlabu zleva/ zprava Bez otvorů (pouze odtok)	Odvodňovací otvor ve vzdálenosti [...] od zadní části k ose otvoru.
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
*Za příplatek plastový odtok	


2. Varianta pergoly

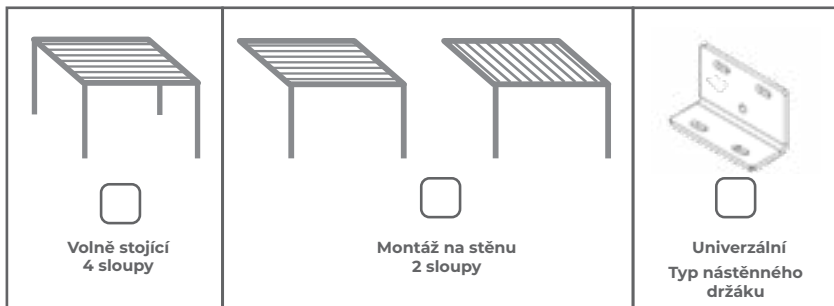




Strana pro upevnění na stěnu



Strana odvodnění



Modulární systém?

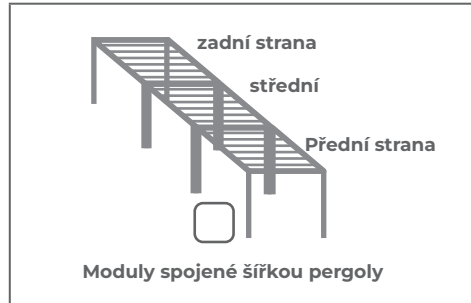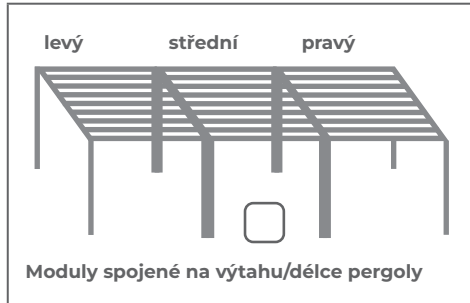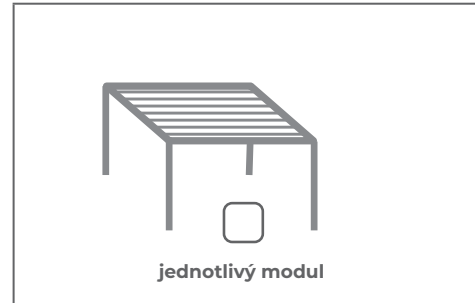


4. Barvy


profilů	lamely
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 struktura	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Jiná barva RAL* profilů	
Jiná barva RAL* lamel	

* za příplatek

5. Barvy krytu odtoku

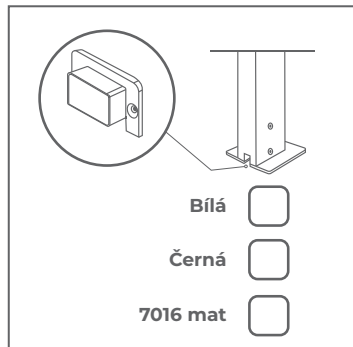


6. Směr otevírání lamel

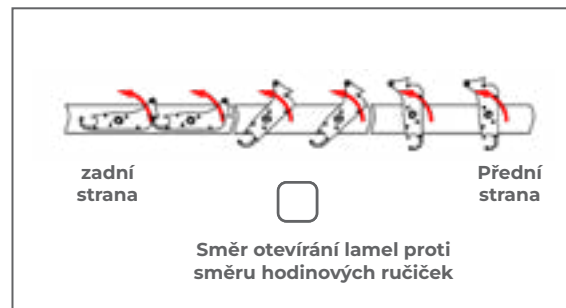

7. Sklon střechy



☐	Rovná střecha
☐	Šikmá střecha směrem K MOTORU
☐	Šikmá střecha směrem OD motoru*
* standardně šikmá střecha směrem OD motoru	
** Příčný sklon 20 mm pro konce střechy	

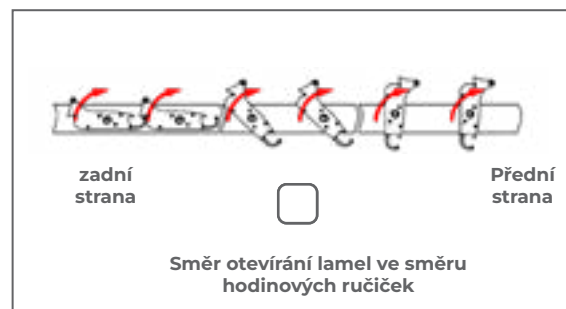


8. Patky

OZNAČTE SMĚR ODVODU VODY

* Odvodnění na širší straně sloupku za příplatek

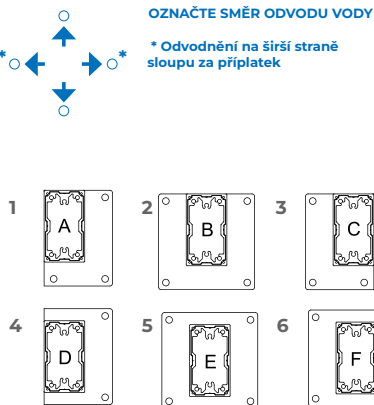



Z ZAPUŠTĚNÁ PATKA



R NASTAVITELNÁ PATKA


10. Rozměry

9. Zadejte typ patky do příslušných bílých políček, pro každý objednaný modul (max. 4 na jednom formuláři).

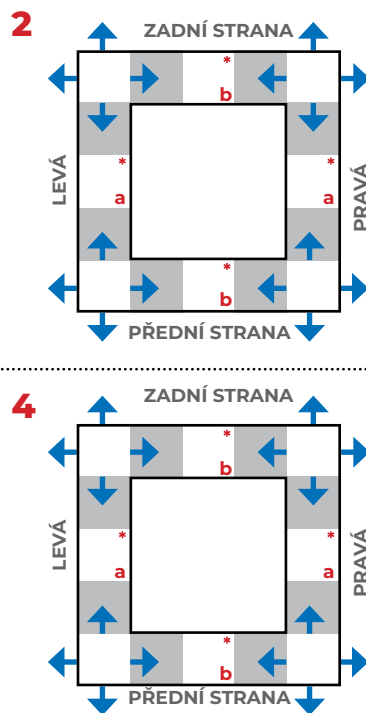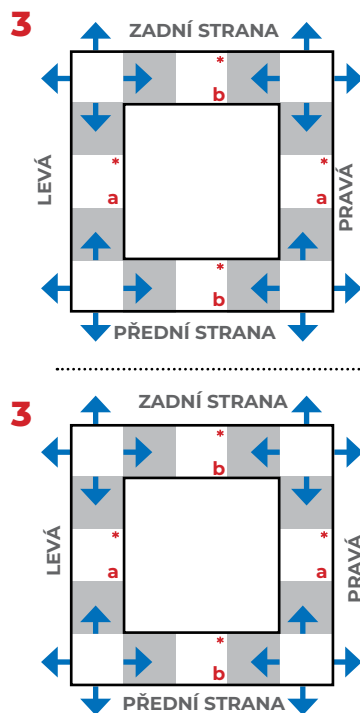

*DODATEČNÉ SLOUPY (BEZ ODVODNĚNÍ) ZA PŘÍPLATEK

UMÍSTĚNÍ DODATEČNÝCH SLOUPŮ



*** VZDÁLENOST MEZI SLOUPY LEVÝ A PRAVÝ MEZISLOUPEK, VŮLE K ZADNÍMU SLOUPKU

MEZILEHLÉ SLOUPY PŘEDNÍ A ZADNÍ, VŮLE K LEVÉMU SLOUPKU



U STĚNOVÉ VERZE BEZ NAPŘ. ZADNÍCH SLOUPKŮ JE VZDÁLENOST MĚŘENÁ OD MEZISLOUPKU KE KONCI PERGOLY.

I.p	Šířka max. 4000 mm	Výťah/Délka max. 7000 mm	Světla výška max. 2800 mm	Strana motoru levá/pravá	Strana pro upevnění na stěnu levá/ pravá přední/ zadní	Odtoková strana levá/ pravá přední/ zadní	Modul: 1. Jednotlivý 2. Levý/střední/pravý 3. Přední/střední/zadní	Mezisloupec levá/pravá přední/zadní	mezisloupec Symetrický  nebo uveďte vzdálenost od meziřehlého sloupu ***
1									
2									
3									
4									

11. Ovládání

☐ ***Motor Pícolo
230V 0°-120°±5°

☐ ****Motor Pícolo
230V 0°-110°±5°

☐ Motor Pergola
24V 0-120°

☐ *Somfy
slim RTS

☐ *Somfy
slim IO

☐ *Elero Combio
868

☐ **Řídící jednotkaBLEBOX

☐ *Dálkový
ovladač
5k RTS

☐ *Dálkový
ovladač
5k IO

☐ *Dálkový
ovladač
5k Elero

☐ **Dálkový ovladač BLEBOX

* ovládání za příplatek

*** šikmá/střeška se sklonem od motoru

** ovládání v ceně

**** plochá/rovná střeška, šikmá/střeška se sklonem k motoru

☐ Dodatečná revize nosníku za držákem motoru

Dodatečná automatika Dálkové ovládání/senzory atd.

Adresa pro doručení

Kupující prohlašuje, že ovládá český jazyk a rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí své objednávce, přečetl si Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, technická a provozní dokumentace a prohlášení o vlastnostech a souhlasí s nimi. Pro venkovní systémy platí Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro instalaci bezpečnostních prvků pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, které jsou k dispozici na adrese: www.selt.com/dte-cz

Signature

Objednavatel

Datum

12. Ovládání LED

☐ LED pásek po
vnitřním obvodu
pergoly 3200K COB

☐ LED pásek po
vnitřním obvodu
pergoly 4000K COB

☐ *Světelné body v
lamelách 3300K

* rádiový přijímač kompatibilní
s vybranou řídicí jednotkou v ceně

13. Montáž napájecího zdroje LED, výběr sloupu

☐ Mí light + Pilot
V ceně

☐ Somfy white
Led Receiver IO


☐ Somfy
Lighting Slim
Receiver RTS

☐ ELERO COMBIO
868 LI

☐ BLEBOX
W LIGHT
BOX PRO

14. Montáž zdroje LED, montáž na sloup ZADNÍ STRANA

LEVÁ STRANA



PRAVÁ STRANA

PŘEDNÍ STRANA

Poznámky: