
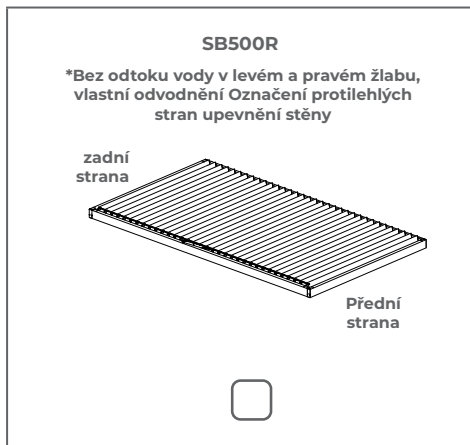




týká se objednávky č:

1. Model SB 500

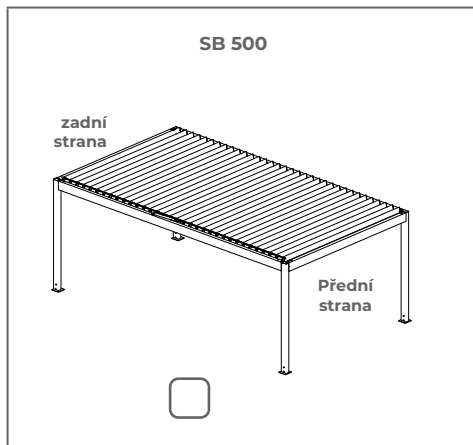


ODTOKY ZE ŽLABŮ	
Připraveno ve žlabu zleva/zprava Bez otvorů (pouze odtok)	Odvodňovací otvor ve vzdálenosti [...] od zadní části k ose otvoru.
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
*Za příplatek plastový odtok	

2. Varianta pergoly

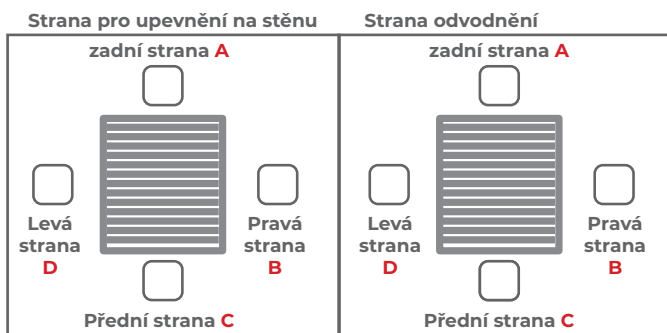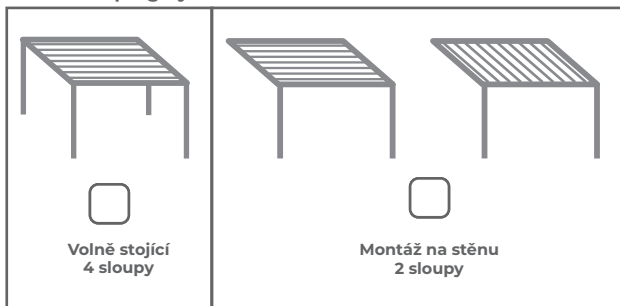


3. Modulární systém?

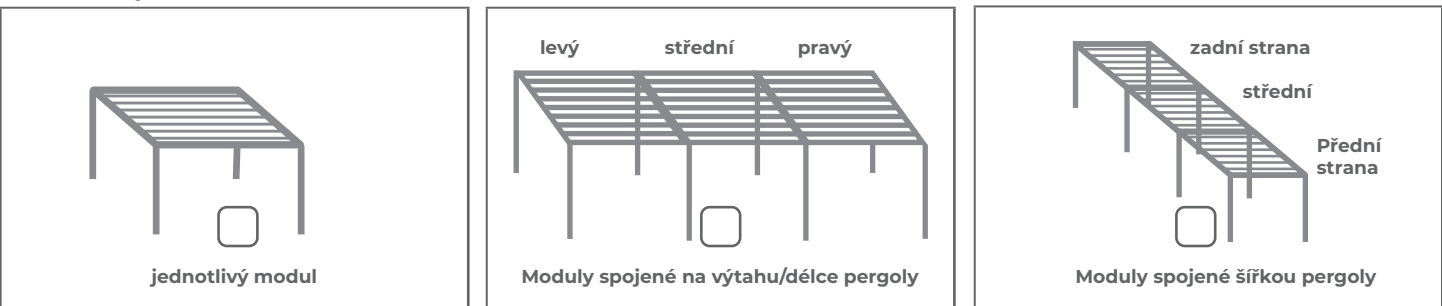

4. Barvy

konstrukci	lamely
<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSM 71319 struktura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/>
Jiná barva RAL* konstrukci	
<input type="text"/>	
Jiná barva RAL* lamely	
<input type="text"/>	
* za příplatek	

5. Směr otevírání lamel

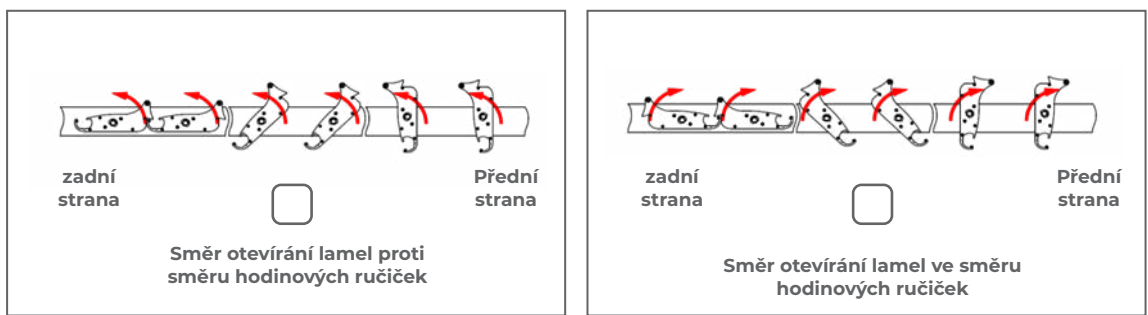


6. Sklon střechy


<input type="checkbox"/>	Šikmá/rovná střecha
<input type="checkbox"/>	Šikmá střecha k motoru*
<input type="checkbox"/>	Šikmá střecha OD MOTORU**
* standardně vyrábíme šikmou střechu z motoru	
** příčný spád lamel 5 mm	

7. Patky:

Patky bez odtoku




Patky s odtokem



SMĚR ODTOKU VODY

8. Napište typ patky do příslušných bílých rubrik pro každý objednaný modul (max. 4 na jednom formuláři).

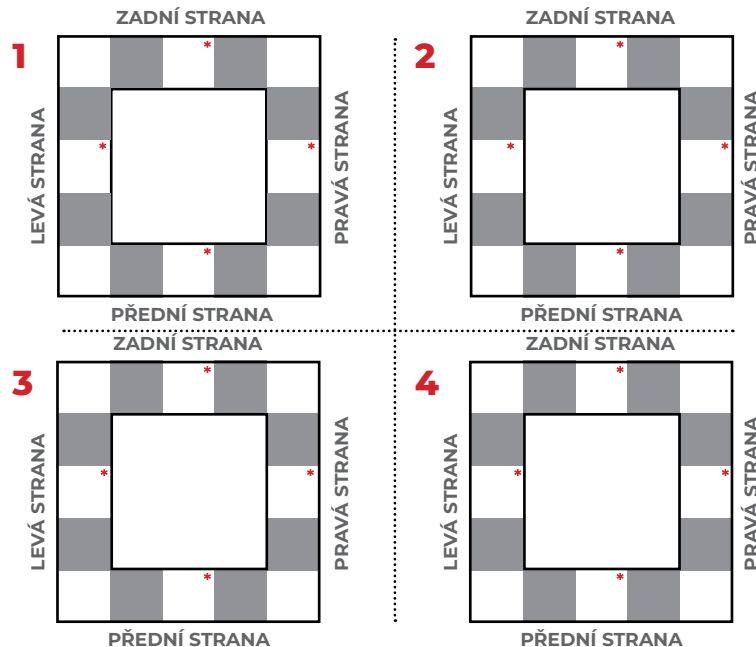

* MEZILEHLÉ SLOUPY ZA PŘÍPLATEK, BEZ ODVODNĚNÍ



*** VZDÁLENOST MEZI SLOUPY LEVÝ A PRÁVÝ MEZISLOUPEK, VŮLE K ZADNÍMU SLOUPKU

MEZILEHLÉ SLOUPY PŘEDNÍ A ZADNÍ, VŮLE K LEVÉMU SLOUPKU



U STĚNOVÉ VERZE BEZ NAPŘ. ZADNÍCH SLOUPKŮ JE VZDÁLENOST MĚŘENÁ OD MEZISLOUPKU KE KONCI PERGOLY.

9. Rozměry

l.p	Šířka max. 4000 mm	Délka max. 7000 mm	Světlá výška max. 2800	Strana motoru levá/pravá	Strana pro upevnění na stěnu Levá/ pravá přední/ zadní	Odtoková strana Levá/ pravá přední/ zadní	Modul: 1. Jednotlivý 2. Levý/střední/pravý 3. Přední/střední/zadní ** jedna noha na kloubu přesah - 150 mm (jeden nosník na kloubu)	Mezisloupec Levá/pravá/ přední/zadní	mezisoupec Symetrický nebo uveďte vzdálenost od mezilehlého sloupu***
1									
2									
3									
4									

10. Ovládání

<input type="checkbox"/> Motor Pícolo 230V 0-90°	<input type="checkbox"/> Motor Pergola 24V 0-120°	<input type="checkbox"/> Pergola 12 V motor + SOLAR set
<input type="checkbox"/> Somfy slim RTS	<input type="checkbox"/> Somfy slim IO	<input type="checkbox"/> Elero Combo 868
<input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k RTS	<input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k IO	<input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k Elero
<input type="checkbox"/> Somfy IO Louver	<input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k IO	

11. Osvětlení LED

<input type="checkbox"/> LED pásek po vnitřním obvodu pergoly 3200K COB
<input type="checkbox"/> Světelné body v lamelách * 3200K COB

* Rádiový přijímač kompatibilní s vybraním ovládaním v ceně

12. Ovládání LED

<input type="checkbox"/> Mi light + Pilot (Zahrnuto v ceně)
<input type="checkbox"/> Somfy white Led Receiver IO
<input type="checkbox"/> Somfy Lighting Slim Receiver RTS
<input type="checkbox"/> Elero Combo 868 LI

13. Montáž napájecího zdroje LED, výběr sloupu



Dodatečná automatika Dálkové ovládání/senzory atd.

Adresa pro doručení

Poznámky:

Kupující prohlašuje, že ovládá český jazyk a rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí své objednávce, přečetl si Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, technická a provozní dokumentace a prohlášení o vlastnostech a souhlasí s nimi. Pro venkovní systémy platí Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro instalaci bezpečnostních prvků pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, které jsou k dispozici na adrese: www.selt.com/dokumenty-pl.

Podpis

Objednavatel

Datum