
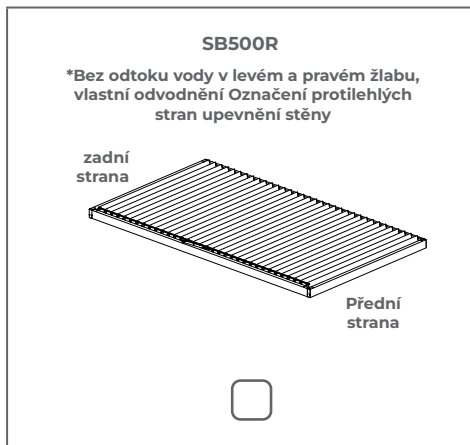


Objednávkový formulář

Pergola SB 500


týká se objednávky č:

1. Model SB 500

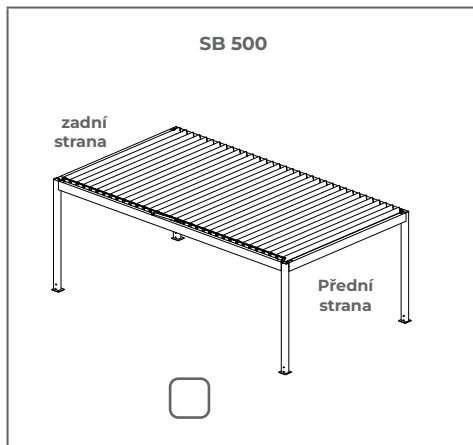


ODTOKY ZE ŽLABŮ	
Připraveno ve žlabu zleva/zprava Bez otvorů (pouze odtok)	Odvodňovací otvor ve vzdálenosti [...] od zadní části k ose otvoru.
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
*Za příplatek plastový odtok	


2. Varianta pergoly

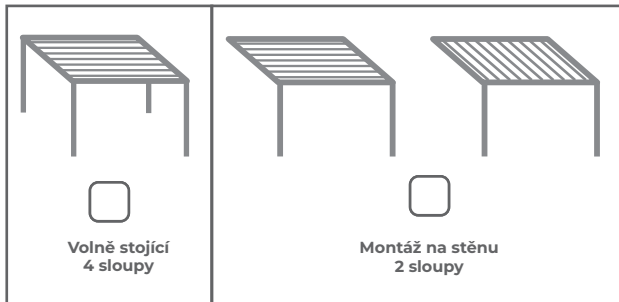




Strana pro upevnění na stěnu



Strana odvodnění





3. Modulární systém?

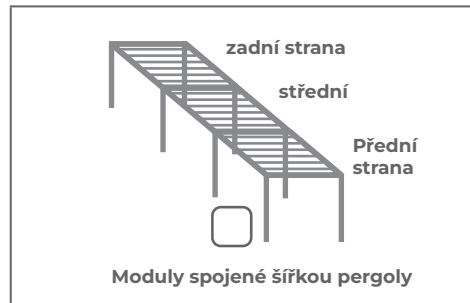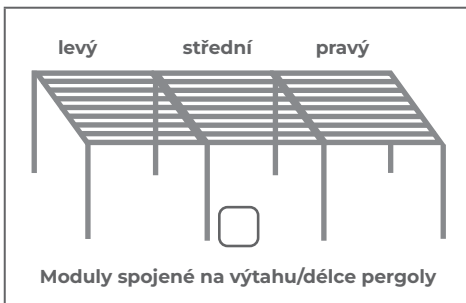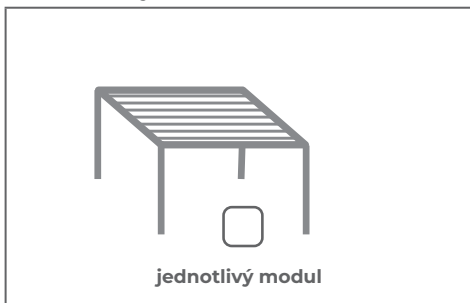

4. Barvy

konstrukci	lamely
☐ Ral 9016 mat	☐
☐ FSM 71319 struktura	☐
☐ RAL 7016 mat	☐
Jiná barva RAL* konstrukci	
Jiná barva RAL* lamely	
* za příplatek	

5. Směr otevírání lamel

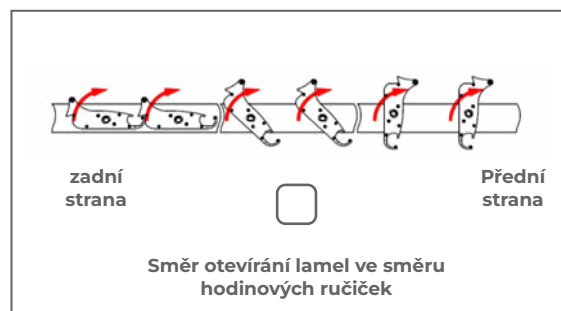
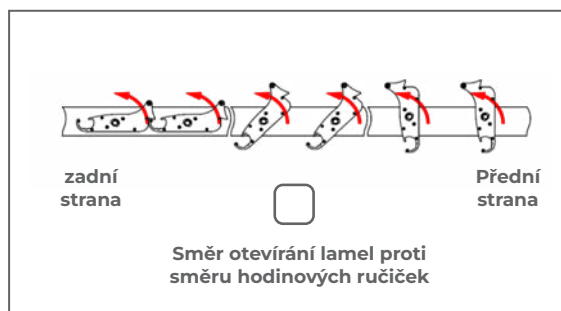


6. Sklon střechy


☐	Šikmá/rovná střecha
☐	Šikmá střecha k motoru*
☐	Šikmá střecha OD MOTORU**
* standardně vyrábíme šikmou střechu z motoru	
** příčný spád lamel 5 mm	

7. Patky:

Patky bez odtoku



Patky s odtokem



SMĚR ODTOKU VODY

8. Napište typ patky do příslušných bílých rubrik pro každý objednaný modul (max. 4 na jednom formuláři).

Diagram showing four modules (1, 2, 3, 4) with their respective roof tile patterns. Each module is labeled with 'ZADNÍ STRANA' (Back side) and 'PŘEDNÍ STRANA' (Front side), and 'LEVÁ STRANA' (Left side) and 'PRÁVÁ STRANA' (Right side). The patterns are defined by the number of tiles in each row and column.

* MEZILEHLÉ SLOUPY ZA PŘÍPLATEK, BEZ ODVODNĚNÍ



*** VZDÁLENOST MEZI SLOUPY LEVÝ A PRAVÝ MEZISLOUPEK, VŮLE K ZADNÍMU SLOUPKU

MEZILEHLÉ SLOUPY PŘEDNÍ A ZADNÍ, VŮLE K LEVÉMU SLOUPKU



U STĚNOVÉ VERZE BEZ NAPŘ. ZADNÍCH SLOUPKŮ JE VZDÁLENOST MĚŘENÁ OD MEZISLOUPKU KE KONCI PERGOLY.

9. Rozměry

I.p	Šířka max. 4000 mm	Délka max. 7000 mm	Světlá výška max. 2800	Strana motoru levá/pravá	Strana pro upevnění na stěnu Levá/ pravá přední/ zadní	Odtoková strana přední/ zadní	Modul: 1. Jednotlivý 2. Levý/střední/pravý 3. Přední/střední/zadní ** jedna noha na kloubu přesah - 150 mm (jeden nosník na kloubu)	Mezisloupec Levá/pravá/ přední/zadní	mezisloupec Symetrický nebo uveďte vzdálenost od mezilehlého sloupu ***
1									
2									
3									
4									

10. Ovládání

Motor Pícolo 230V 0-90°

Somfy slim RTS, Somfy slim IO, Elero Combio 868, Dálkový ovladač 5k RTS, Dálkový ovladač 5k IO, Dálkový ovladač 5k Elero

Motor Pergola 24V 0-120°

Somfy IO Louver, Dálkový ovladač 5k IO

Pergola 12 V motor + SOLAR set

11. Osvětlení LED

LED pásek po vnitřním obvodu pergoly 3200K COB

LED pásek po vnitřním obvodu pergoly 4000K COB

Světelné body v lamelách * 3300K COB

* Rádiový přijímač kompatibilní s vybraním ovládáním v ceně

12. Ovládání LED

Mi light + Pilot (Zahrnuto v ceně)

Somfy white Led Receiver IO

Somfy Lighting Slim Receiver RTS

Elero Combio 868 LI

13. Montáž napájecího zdroje LED, výběr sloupu

ZADNÍ STRANA

LEVÁ STRANA, PRAVÁ STRANA

PŘEDNÍ STRANA

Dodatečná automatika Dálkové ovládání/senzory atd.

Adresa pro doručení

Poznámky:

Kupující prohlašuje, že ovládá český jazyk a rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí své objednávce, přečetl si Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, technická a provozní dokumentace a prohlášení o vlastnostech a souhlasí s nimi. Pro venkovní systémy platí Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro instalaci bezpečnostních prvků pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, které jsou k dispozici na adrese: www.selt.com/dokumenty-pl.

Podpis

Objednavatel

Datum