




## 1. Model SB 500

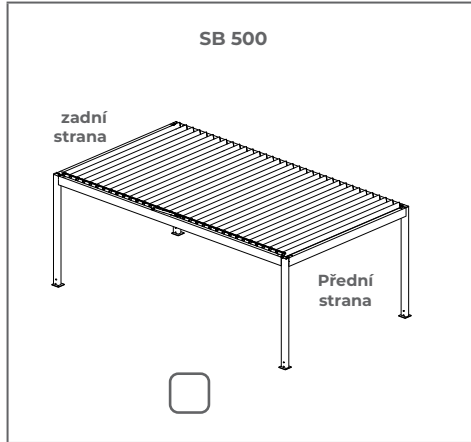


## 2. Varianta pergoly

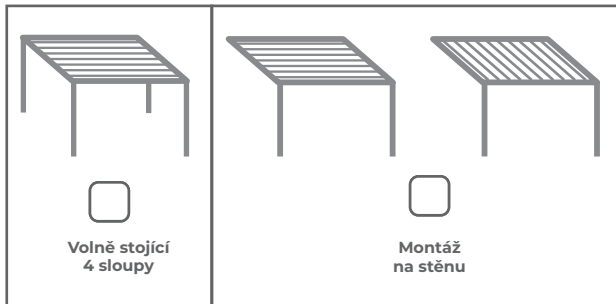




## Strana pro upevnění na stěnu



## Strana odvodnění



## 3. Modulární systém?

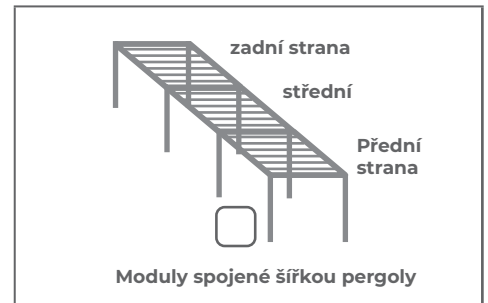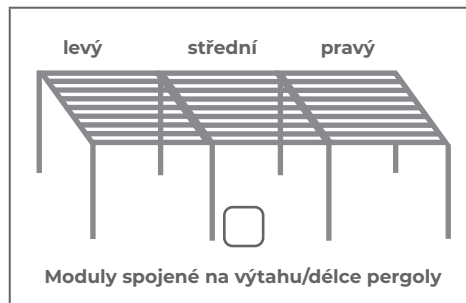
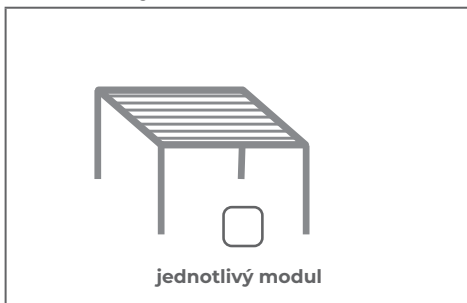


## 4. Barvy

konstrukci	lamely
<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSM 71319 struktura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/>
Jiná barva RAL* <b>konstrukci</b>	
<input type="text"/>	
Jiná barva RAL* <b>lamely</b>	
<input type="text"/>	

\* za příplatek

## 5. Směr otevírání lamel

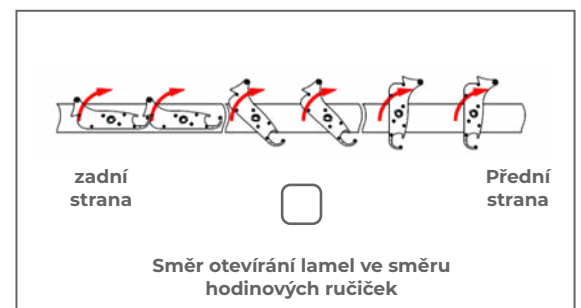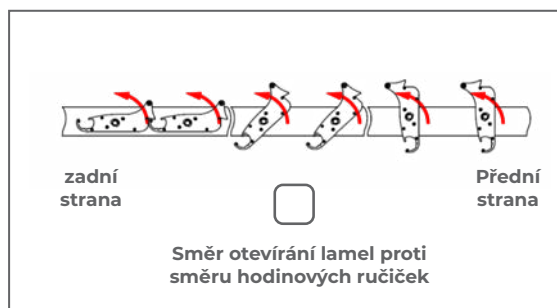

## 6. Sklon střechy

Šikmá/rovná střecha

Šikmá střecha k motoru


Šikmá střecha OD MOTORU \*

\* standardně vyrábíme šikmou střechu z motoru


\*\* příčný spád lamel 5 mm

### 7. Patky:

#### Patky bez odtoku

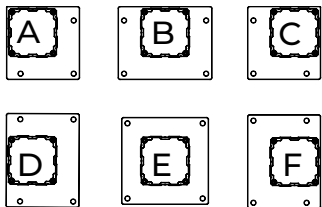


#### Patky s odtokem



SMĚR ODTOKU VODY

### 8. Napište typ patky do příslušných bílých rubrik pro každý objednaný modul (max. 4 na jednom formuláři).

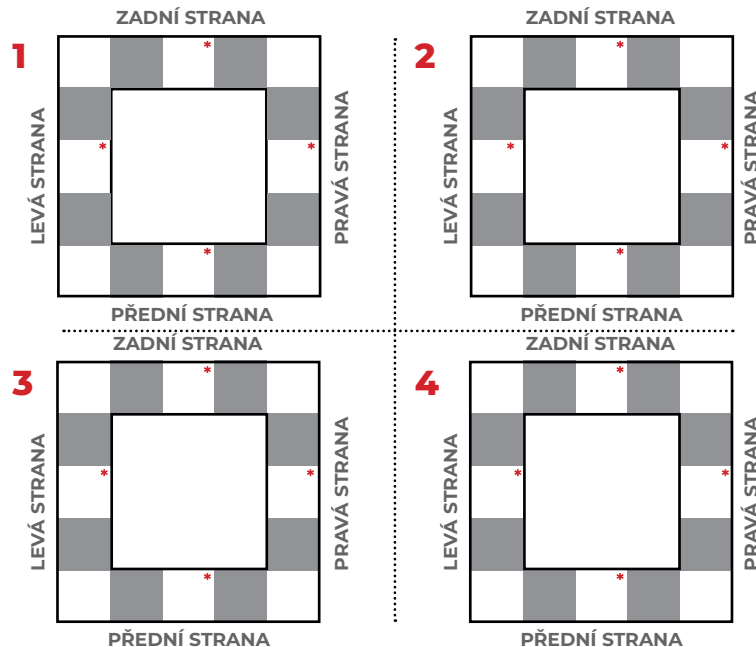

\* MEZILEHLÉ SLOUPY ZA PŘÍPLATEK, BEZ ODVODNĚNÍ



\*\*\* VZDÁLENOST MEZI SLOUPY LEVÝ A PRAVÝ MEZISLOUPEK, VŮLE K ZADNÍMU SLOUPKU

MEZILEHLÉ SLOUPY PŘEDNÍ A ZADNÍ, VŮLE K LEVÉMU SLOUPKU



U STĚNOVÉ VERZE BEZ NAPŘ. ZADNÍCH SLOUPKŮ JE VZDÁLENOST MĚŘENÁ OD MEZISLOUPKU KE KONCI PERGOLY.

### 9. Rozměry

l.p	Šířka max. 4000 mm	Délka max. 7000 mm	Světlá výška max. 2800	Strana motoru levá/pravá	Strana pro upevnění na stěnu Levá/ pravá přední/ zadní	Odtoková strana Levá/ pravá přední/ zadní	Modul: 1. Jednotlivý 2. Levý/střední/pravý 3. Přední/střední/zadní  ** jedna noha na kloubu přesah - 150 mm (jeden nosník na kloubu)	Mezisloupec Levá/pravá/ přední/zadní	mezisoupec Symetrický  nebo uveďte vzdálenost od mezilehlého sloupu***
1									
2									
3									
4									

### 10. Ovládání

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Motor Pícolo 230V 0-90°  | <input type="checkbox"/> Motor Pergola 24V 0-120° |
| <input type="checkbox"/> Somfy slim RTS           | <input type="checkbox"/> Somfy slim IO            |
| <input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k RTS   | <input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k IO    |
| <input type="checkbox"/> Elero Combio 868         | <input type="checkbox"/> Somfy IO Louver          |
| <input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k Elero | <input type="checkbox"/> Dálkový ovladač 5k IO    |

### 11. Osvětlení LED

- LED pásek po vnitřním obvodu pergoly (4000-4500K)
- Světelné body v lamelách \*

\* Rádiový přijímač kompatibilní s vybraním ovládáním v ceně

### 12. Ovládání LED

- Mi light + Pilot (Zahrnuto v ceně)
- Somfy white Led Receiver IO
- Somfy Lighting Slim Receiver RTS
- Elero Combio 868 LI

### 13. Montáž napájecího zdroje LED, výběr sloupu



Dodatečná automatika Dálkové ovládání/senzory atd.

Adresa pro doručení

Poznámky:

Kupující prohlašuje, že ovládá český jazyk a rozumí prohlášením učiněným a přijatým v českém jazyce. Rozumí své objednávce, přečetl si Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné záruční podmínky, technická a provozní dokumentace a prohlášení o vlastnostech a souhlasí s nimi. Pro venkovní systémy platí Prohlášení o shodě pro motorové systémy a Informace pro instalaci bezpečnostních prvků pro vnitřní řetězové a šňůrové systémy, které jsou k dispozici na adrese: [www.selt.com/dokumenty-pl](http://www.selt.com/dokumenty-pl).

Podpis

Objednavatel

Datum